

K-05 Főzőlap alatti fiókos

01 · Belső kiosztás / metszet · 1:10 A3-on · Ajánlati és felmérési terv

NYITOTT ELÖLNÉZET

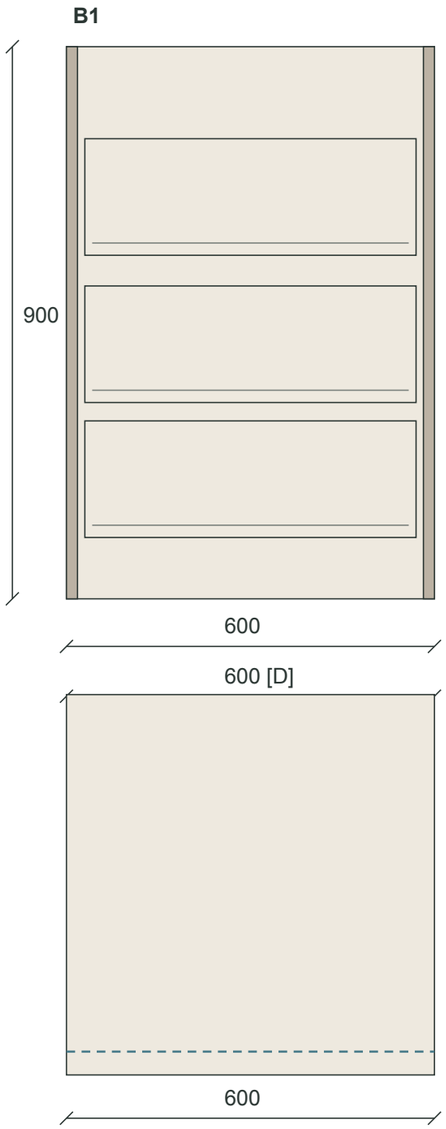

A-A METSZET

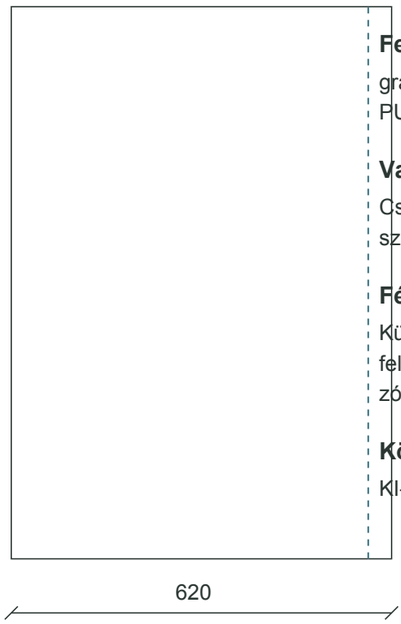

Elhelyezés

x 8.470 / y 2.420 / z 0.000 m; nyitás +x

Méretforrás

geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért

Szerkezet

18 mm laminált korpusz; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap

Felület / él

grafit matt; látható él 2 mm ABS, belső él 1 mm; vizes élek PUR/gyártói vízzárás

Vasalat

Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.

Fény

Külön belső fény nem szükséges a nyitott, alacsony fiókoknál; felső helyiségfény használati próbával. Fürdőnél csak vizes zóna jóváhagyása után bővíthető.

Költségkód


KI-006, KI-009, KI-010, KI-015

Hátsó 30 mm kábel/szerviz előirányzat + 8 mm hát. Fiók nettó méret nem gyártási szabásképlet.


K-05 Működés, rekeszméretek és kapcsolatok

02 · Zárt front / használat / részlet · [J] tervezett kialakítás; gyártásra még nem jóváhagyott

ZÁRT FRONT - V3.3 osztások megtartásával



HASZNÁLATI / SZERVIZRÉSZLET

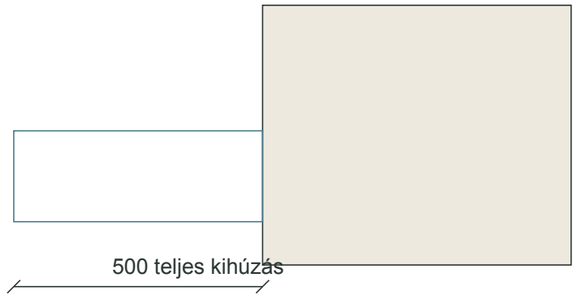

Fiók előtt a kihúzás teljes útja szabad. Belső fióknál az ajtó 155°-os nyitása és a szomszéd fogantyú külön ellenőrzendő.

Fényút: helyiségi betáp [H] → hozzáférhető tápegység → oldalsó kábelcsatorna → polc alatti frontközeli fény. A tápegység nem kerülhet takart ruhakupac mögé.

Rekesz / funkció	Nettó Sz×Mé mm	Polc felső síkja mm	Rúd / lift mm	Fiók belső mm / db
K-05-B01 Evőeszköz / főzőeszköz / edény	564 × 563	nincs	nincs	464×450×170 / 3

Kapacitás [J]: 0.000 m akasztás · 0.000 m² polc · 106.5 liter fiók

A nettó értékekből további 25% szabad tartalék javasolt. Terhelés, nyitási ütközés, fali rögzítés és kész belméret jóváhagyása még szükséges. A részletes alkatrész- és vasalatjegyzék az elemkódhoz kapcsolva.