
A-902 / KYOTO INK / R05

W01 / három fényvonal, két szervizelhető kör

A fényforrás és a vezérlés külön ellenőrzött. A Zigbee felirat önmagában nem Hue-próba.

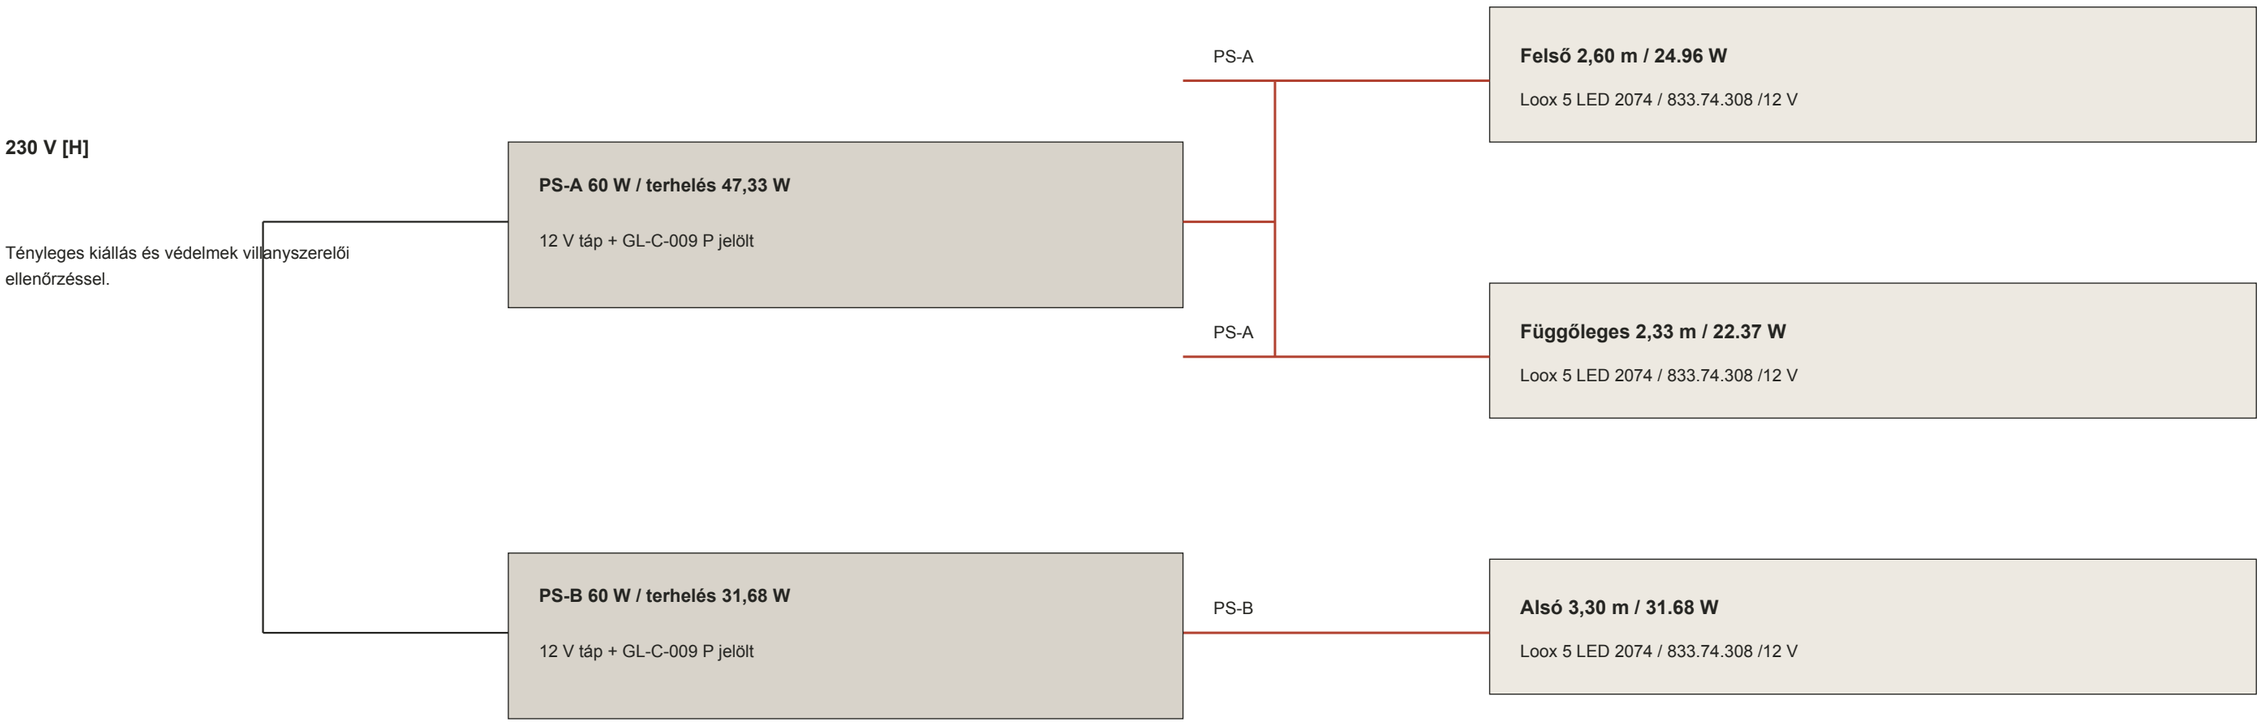

PS-A két külön párhuzamos LED-ágat táplál. Nem kötjük egyetlen 4,93 m szalaggá: a gyártó 4 m ajánlott ághosszt ad meg. A12 V és 24 V rendszerek nem keverhetők. A konkrét tápegység, csatlakozó, profil és kábelméret még szakági kiválasztás.

Összes terhelés 79.008 W. Két 5 m tekercs a rendelési alap; a maradék 1,77 m szerelési tartalék, nem új fényvonal. Árkeret 150000 Ft, tételes becslés; fotometriai és hőpróba nincs.

[D] tervadat [J] új javaslat [H] felmérés / gyártói méretezés szükséges

Az R05 eltérési lap elsőbbséget élvez az érintett R04 részlettel szemben.

KI-R05 / 2026-10-27 **EL-W01-R05**

A3 / mm / kapcsolási elv; mm

AJÁNLATI / FELMÉRÉSI TERV; NEM GYÁRTÁSI KIADÁS