

innovative Sensorentwicklung für den Liquid Water Content von Schnee für die Lawinenvorhersage


Bachelorarbeit
Bachelor für Maschinentechnik | Innovation

Betreuung:
Albert Loichinger

Unterstützung Team IPEK:
Christian Locher

FS 2024
Abgabedatum: 2024.

Autor: Peter Kuhn

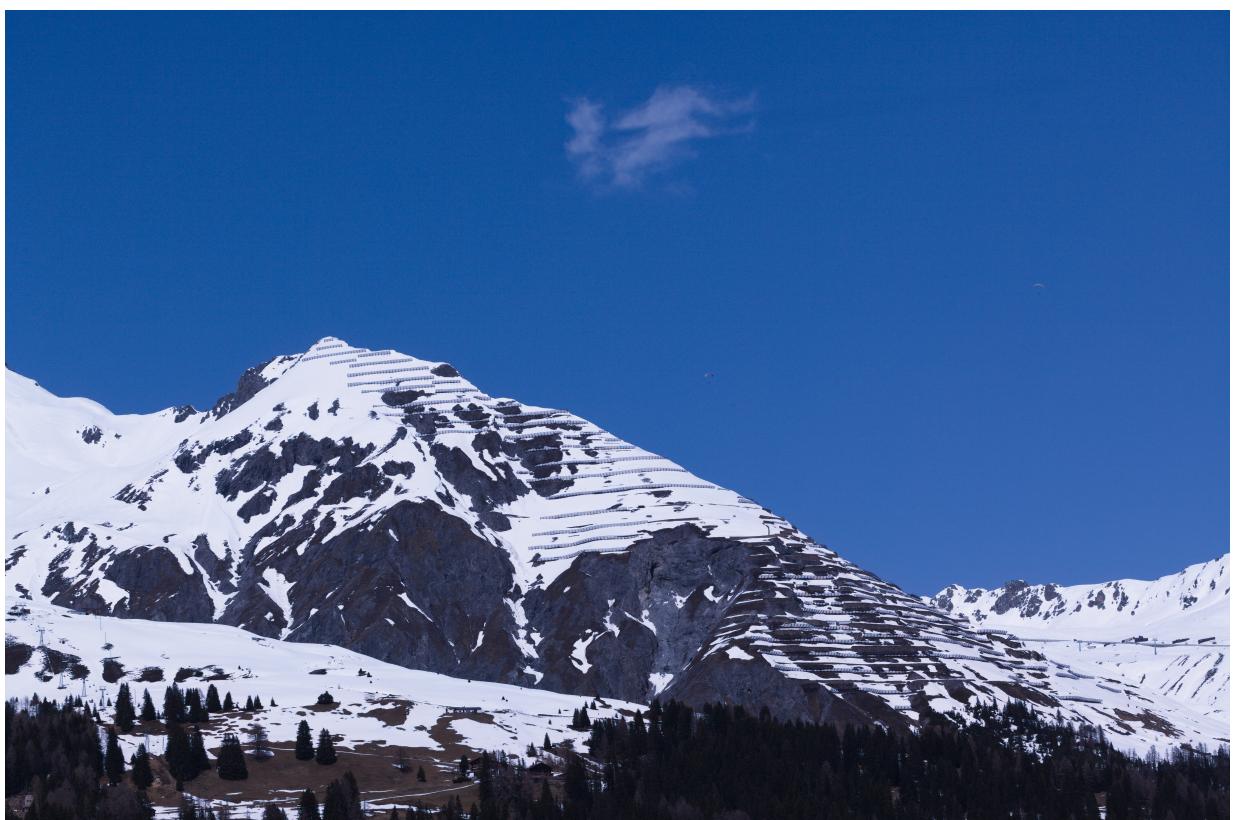

Abstract

Gleitschneelawinen gefährden Menschenleben und sind bisher schwer vorhersagbar. Durch die Klimaerwärmung werden sie häufiger auftreten. Ein wichtiger Indikator für die Bildung dieser Lawinen ist der Anteil von flüssigem Wasser im Schnee.

Ziel ist, einen Sensor zu entwickeln, der den Liquid Water Content (LWC) von Schnee misst, und damit die Lawinen- Vorhersage verbessert.

Dazu habe ich unterschiedliche physikalische Wirkprinzipien getestet. Die vielversprechendste Technik basiert auf einem Water Indikator Tape- das ursprünglich für die Elektronik entwickelt wurde und das visuell ausgewertet wird.

Für eine definierte Zeitspanne wird das Tape auf die Schneeoberfläche gelegt. Anschliessend wird es fotografiert. Die Auswertung erfolgt durch visuelle und digitale Analyse. Das Produkt durchlief 5 Iterationen. Die entwickelte Messtechnik zeigt die Fähigkeit, die Interaktion des gefrorenen und des flüssigen Wassers mit dem Tape zu erfasseberfasst werden.

Weitere Optimierung und Testung ist erforderlich, um die Genauigkeit und Präzision des Sensors zu gewährleisten.

Dies ist Voraussetzung dafür, den Sensor in der Zukunft zu einem marktfähigen Produkt weiter entwickeln zu können.

Die Ergebnisse dieser Arbeit können einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Messmethoden für den LWC im Schnee leisten. Eine verbesserte Vorhersage von Gleitschneelawinen ermöglicht adäquate Reaktionen auf dieses Naturereignis.

Beschreibung der Abkürzungen

| | |
|-------------|---|
| BA | Bachelorarbeit |
| LWC | Liquid Water Content |
| SLF | Schweizerisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung |
| IPEK | Institut für Produktentwicklung |
| TRL | Technology Readiness Level |
| ML | Maschinelles Lernen |
| IR | Infra Rot |
| FDM | Fused Deposition Modeling |
| FS | Fruhlings Semester |
| OST | Ost Schweizer Fachhochschule |
| MHz | mega Herz |
| GPS | Gobal Positioning System |
| MRI | Magnetic Resonance Imaging |
| Tape | Water Indicator Tape 5559 von 3M |
| CAD | Computer Aided Design |
| RGB | Rot Grün Blau |
| DB | Daten Bank |
| XPS | extruded polystyrene |
| s | Sekunde |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1 Einleitung | 1 |
| 1.1 Lawinen in der Schweiz | 1 |
| 1.2 Entstehung der Gleitschneelawine | 1 |
| 1.3 Planung der Arbeit | 2 |
| 2 Liquid Water Content | 2 |
| 2.1 User Story | 2 |
| 2.2 Physikalische Prinzipien | 3 |
| 2.3 Kommerzielle Produkte | 4 |
| 3 Vorstudie | 4 |
| 3.1 Water Indikator Tape | 5 |
| 3.2 Elektrischer Widerstand | 5 |
| 3.3 Laser Refraktion und Reflexion | 6 |
| 3.4 Vibration | 8 |
| 3.5 Diffusion von Flüssigkeit | 9 |
| 4 Funktionsmusterentwicklung und Tests | 9 |
| 4.1 Agiles Hardware Development | 9 |
| 4.2 Eigenschaften der Varianten | 10 |
| 4.3 Messablauf | 11 |
| 4.4 Bildverarbeitung | 12 |
| 4.5 Extrahieren von Informationen aus Bilddaten | 15 |
| 4.6 Widerstand gegen Umwelteinflüsse | 18 |
| 4.7 Mögliche Gründe der hohen Varianz | 18 |
| 4.8 Ergebnisse der Versuche | 21 |
| 4.9 Verbesserungsmöglichkeiten des Funktionsmusters | 27 |
| 4.10 Vollautomatische Durchführung der Messung | 27 |
| 5 Fazit | 29 |
| 5.1 Persönliche Erfahrung | 29 |
| 5.2 Fazit | 29 |
| 6 Ausblick | 29 |
| 6.1 Endziel des Arbeit | 36 |

1 Einleitung

Ziel dieser Arbeit ist, einen Sensor zu entwickeln, der flüssiges Wasser im Schnee misst.

Das flüssige Wasser im Schnee ist ein entscheidender Parameter um das Verhalten des Schnees an einem lawinen gefährdeten Hang vorherzusagen. Seit 40 Jahren wird das Thema erforscht, und es gibt unterschiedliche Methoden das heterogene Gemisch aus festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen, diesen Schaum aus Eis, Wasser und Luft zu messen.

Die vorhandenen Geräte nutzen unterschiedliche Ansätze, haben aber teils Nachteile zum Beispiel dass sie das Verhältnis von flüssigem Wasser zum Schnee nicht in einem Arbeitsschritt erfassen.

Ich habe verschiedene theoretische Ansätze der Produktentwicklung im Verlauf der Bachelorarbeit genutzt.

Um den Sensor herzustellen habe ich entsprechend der agilen hardware Entwicklung möglichst rasch Iterationen von Sensoren als Produkt hergestellt, getestet und angepasst.

1.1 Lawinen in der Schweiz

Jedes Jahr sterben in der Schweiz durchschnittlich 10 Menschen durch Lawinen, wobei 8 der Todesfälle durch Schneebrettlawinen, und zur Zeit ca. 2 durch Gleitlawinen verursacht werden. Mit dem Klimawandel ändern sich Häufigkeit und Eigenschaften von Lawinen. Im Gegensatz zur Schneebrettlawine können Gleitlawinen bisher kaum frühzeitig erkannt und auch nicht präventiv durch Detonation ausgelöst werden.

1.2 Entstehung der Gleitschneelawine

Gleitschneelawinen entstehen, wenn die gesamte Schneedecke auf einem glattem Untergrund wie einem Grashang oder glatten Felsen abrutscht. Dies passiert sowohl bei trockener, kalter als auch bei nasser, isothermer Schneedecke. Typisch für Gleitschneelawinen ist eine dicke Schneedecke ohne oder mit nur wenigen Schwachschichten. Diese Lawinenart wird fast ausschließlich natürlich ausgelöst und kündigt sich oft nur durch sogenannte Gleitschneerisse, sogenannte "Fischmäuler" an. Der Auslösemechanismus beruht auf dem Verlust der Reibung zwischen Schnee und Boden aufgrund von flüssigem Wasser. Man sollte sich nicht in der Nähe von Gleitschneerissen aufhalten, da diese die Lawinengefahr anzeigen, auch wenn sie keine unmittelbar bevorstehende Auslösung vorhersagen können.

Die Entstehung von Gleitlawinen ist stark von der Feuchtigkeit im Schnee abhängig. Diese Feuchtigkeit sammelt sich zwischen den Eiskristallen und stammt

aus verschiedenen Quellen:

- Schmelzender Schnee, hauptsächlich durch primäre und sekundäre Strahlung.
- Regen, der auf die Schneedecke fällt.
- Feuchtigkeit aus dem Boden, insbesondere aus wasserführenden Schichten.

1.3 Planung der Arbeit

Die Arbeit wird in drei Teile gegliedert.

1. Vorstudie: Unterschiedliche physikalische Prinzipien zur Messung des LWC werden erst theoretisch und dann praktisch miteinander verglichen.
2. Bau des Funktionsmusters: Hier wird ein vielversprechendes physikalisches Prinzip ausgewählt und ein Funktionsmuster gebaut. Dieser Teil wird nach agiler Hardware Entwicklung mit einem Kanban Board geplant.
3. Dokumentation der Produktentwicklung.

2 Liquid Water Content

Der Liquid Water Content (LWC) ist ein entscheidender Parameter in der Meteorologie und Glaziologie, der den Gehalt an flüssigem Wasser in Schnee beschreibt. Der LWC beeinflusst die physikalischen Eigenschaften des Schnees, wie seine Dichte, Wärmeleitfähigkeit und mechanische Stabilität. Typischerweise wird der LWC als Verhältnis des Volumens oder Gewichts von flüssigem Wasser zum Gesamtvolumen oder Gewicht des Schnees ausgedrückt.

2.1 User Story

Um die Aufgabe des Produkts besser zu verstehen, wurden User Stories geschrieben. In 6.1 sind alle 6 User Storys.

User Stories werden genutzt, um sich früh Gedanken über den Einsatz des fertige Produkt zu machen. Hier ist die User story, die den schlussendlich entwickelten Sensor beschreibt:

Alice macht an einem Hang eine Schneedecken Analyse, mit der Schaufeln. neben ihrer subjektiven beurteilung tragt sie noch die Messwerte der Schneefeuchtigkeit ein.

Die unterschiedlichen User Stories beschreiben komplett unterschiedliche Produkte. Da ich nicht entscheiden kann oder will, welche die korrekte Anwendung ist, werde ich zuerst die Technologie erkunden und dann die Anwendung in einem Produkt finden.

Jede weitere Planung, wie zum Beispiel Black Box, Musskriterien, usw. machen keinen Sinn, jetzt schon definiert zu werden, da innovative Methoden während der Arbeit damit eingeschränkt worden wären.

2.2 Physikalische Prinzipien

Bei der Recherche nach physikalischen Prinzipien wurden unterschiedliche Techniken gefunden. Hier ist eine Liste .

Dielektrische Konstante

- bei 20 MHz über eine Platte [1]
- zwischen einer Gabel [2]
- Resonanz in einem Zylinder [3], [4]
- Sonstige Anordnungen [34], [36]

Absorption elektromagnetischer Wellen

- GPS [32], [31], [5]
- Radar [26]
- IR [27]
- Satellitenaufnahmen
- Mikrowellen

Akustische Wellen

- Absorption Ultraschall
- Absorption normaler Schall [30]
- Lamb-Welle [6]
- Emission akustischer Wellen

Elektrische Eigenschaften

- ohmscher Widerstand [22]

Mechanische Eigenschaften

- Scherkräfte [29], [7]
- Dichte [8]
- Eigenschwingungen
- Vibrationsübertragung
- Eindrückwiderstand mit Vibration
- Viskosität
- Vibrationsbohrer

Optische Eigenschaften

- Reflexion
- Refraktion
- Polarimetrie

Thermische Eigenschaften

- Schmelzenergie mit DSC [9]
- mit heißem Wasser [28]
- mit kalter Flüssigkeit
- Heizung (elektrisch, Mikrowelle)
- Taupunktspiegel
- Leitfähigkeit von Wärme

Separation

- Zentrifuge
- Quetschen
- Absaugen

Kapillarkräfte

- 5559 Water Indicator Tape

- Staub/Flüssigkeit beim Ausbreiten im Schnee beobachten (optisch, fluoreszent, elektrisch) [10]

- Event-Kamera

- Oberflächenspannung [24]

Sonstiges

- optische Beurteilung [38]
- Luftfeuchtigkeit verändern [11], [12]
- Luftwiderstand
- MRI [23], [35], [39]
- Nuclear Magnetic Resonance
- Raman-Spektroskopie [37]
- Infrarot-Spektroskopie
- Neutronen-Scattering [33]

2.3 Kommerzielle Produkte

Heute gibt es kommerziell erhältliche Produkte, die den LWC von Schnee messen. Die Produkte nutzen die unterschiedliche dielektrische Konstante von Eis und Wasser. Hierzu erwähnen sind der SLF Snow Sensor, auch Denothmeter genannt und die Finnish Snow Fork. Sensoren aus dem Agrikultur Bereich die die Bodenfeuchtigkeit messen, sind auch im Schnee einsetzbar.

Ein Nachteil der Produkte ist, dass, um auf einen prozentualen LWC zu kommen, die Dichte des Schnees separat gemessen werden muss. Die räumliche Auflösung der Produkte ist im Bereich von Zentimetern.

3 Vorstudie

xs

In der Vorstudie werden verschiedene physikalische Methoden zur Bestimmung des LWC im Schnee getestet. Die Auswahlkriterien für die Methoden basierten auf

der Innovativität, der Eleganz des Prinzips und der Umsetzbarkeit im Rahmen dieser Bachelorarbeit

3.1 Water Indikator Tape

Das Water Indikator Tape stammt ursprünglich aus dem Elektronikbereich und wird beispielsweise in Handys verwendet, um den Kontakt mit Wasser anzuzeigen. Wenn das Tape rot wird, ist Wasser eingedrungen und der Hersteller kann eine Garantieleistung ablehnen. Das papierbasierte Klebeband wird nass, wobei die rote Farbe auf der Unterseite des Klebebands durch das weiße obere Papier hindurchblutet, und die roten Teile dauerhaft das Vorhandensein von Wasser anzeigen.

Für diese Arbeit wurde das Produkt 5559 des Herstellers 3M ausgewählt, da es sich durch seine dünnere Dicke und damit schnellere Anzeigegeschwindigkeit auszeichnet. Es ist teilweise in Europa erhältlich, jedoch verkauft der Produzent es nur in Rollen von 160 m Länge. Eine kleine Rolle wurde von einem Elektronikkomponenten-Vertrieb für die Tests bezogen. Bei der Recherche zur Messung des LWC im Schnee wurde keine Verwendung von Water Indikator Tapes festgestellt, was diese Methode neuartig macht.

Das 5559 Tape ist kostengünstig und zeigt innerhalb von weniger als 60 Sekunden das flüssige Wasser in einer Schicht an. Allerdings muss die Dichte des Schnees separat gemessen werden, da das Tape nur das flüssige Wasser anzeigt. Der Testaufbau beinhaltete das Kleben des 5559 Tapes auf ein rund 200 g schweres Objekt, das Freilegen einer neuen Schneoberfläche mit einem Messer, das Auflegen des Tapes auf den Schnee und das Warten für 10, 30, 60 und 120 Sekunden. Anschließend wurde das Klebeband fotografiert und die rote gegen die weiße Fläche entweder optisch oder mithilfe von Python berechnet.

3.2 Elektrischer Widerstand

Um den elektrischen Widerstand von Schnee zu messen wurde der Kontaktpunkt ein Leitwertmessgerät mit zwei angewinkelten Stahlplatten modifiziert, um einen guten flächigen Kontakt mit dem Schnee zu ermöglichen.

Im Feldversuch konnte keine Leitfähigkeit gemessen werden.

Die Hypothese ist, dass sowohl die Verunreinigungen durch die Nukleation des Schnees als auch die spontan entstehenden Hydroniumionen keine genügend Leitfähigkeit bilden, um einen Messwert im μS (Siemens = $1/\Omega$) Bereich zu messen.

Eine Erweiterung dieser Messung wäre, dem Schnee einen Stoff zuzugeben, der gut leitfähig ist. Dann wird der Versuchsaufbau mehr in die Richtung ?? gehen, wo die Ausbreitung eines Stoffes im Schnee beobachtet wird. Hier wäre diese Beobachtung dann über die Leitfähigkeit und nicht wie in ?? optisch.

3.3 Laser Refraktion und Reflexion

Funktionsweise Mit einem Laser wird der Schnee sowohl durchleuchtet für die Refraktion als auch angeleuchtet für die Reflexion. Flüssiges Wasser bildet aufgrund seiner Oberflächenspannung konkave Linsen auf den Prismen der Eiskristalle. Die Grösse und damit die Brennweite ändern sich je nach dem, wie viel Volumen Wasser auf den Eiskristallen ist. Die Effekte der Linsen sollten in der Refraktion sichtbar werden.

In der Reflexion ändert sich mit änderndem LWC auch die Oberfläche, an der das Licht gespiegelt wird. Der TRL für Refraktion und Reflexion ist bei 2.

Beispiele in anderen Sektoren RRefraktion wird in der Kristallografie angewendet. Die Reflexion wird bei einem Auflichtmikroskop fast immer angewendet wird. Die Reflexion von Wasser an einer Glasscheibe wird genutzt, um bei Autos Niederschlag auf der Windschutzscheibe zu messen. In den drei Fällen ist das TRL 9.

Literatur zu Reflexion Die Publikation [*<empty citation>*] hat den LWC mit der Reflexion von IR-EM Wellen bestimmt.

Benutzte Mittel für den Versuchsaufbau Als Laserquelle wurde ein grüner Bosch Quingo Kreuzlaser genutzt. Um sowohl die Reflexion als auch die Refraktion gleichzeitig zu sehen, wurde die Schneeprobe auf einen Mikroskopier-Objektträger platziert. Die Ergebnisse des Lasers wurden jeweils auf weissem Druckpapier dargestellt. Die Refraktion wird auf dem Papier an der Unterseite der Holzplatte dargestellt. Mit dem Fairphone 3 wurde eine Videoaufnahme gemacht, wie sich die Ergebnisse des Lasers verändern. Mit einem Kosmetikspiegel wurde sowohl die Reflexion unten als auch die Refraktion oben gleichzeitig in einem Bild dargestellt. Um alle Teile in festen Relationen zu halten, wurde Stativmaterial genutzt.

In Bild 1 ist die Anordnung der Verschieden Teile auf den Stativmaterial zu sehen.

Funktionsweise des Versuchsaufbaus Der Schnee wird im trockenen Zustand bei -10 Grad Celsius aus dem Gefrierschrank auf den gekühlten Objektträger gelegt. Dann wird beobachtet, wie sich die Ergebnisse ändern, wenn der Schnee an der Raumtemperatur schmilzt. Dieser Schmelzvorgang dauerte rund 3 Minuten. Der Laser scheint durch den Objektträger und den Schnee hindurch, dann wird das Licht auf das Papier erneut in die Kamera reflektiert. Die Reflexion geschieht zum einen direkt am Objektträger, als auch danach im Schnee. Dieser Aufbau ist suboptimal, denn die konstante Reflexion des Objektträgers muss aus dem Laserergebnis herausgerechnet werden. Um Störlicht zu minimieren, wurde zuerst eine Einhausung geplant. Der durchgeföhrte Versuch hat dann aber einfach in einem abgedunkelten Raum stattgefunden.

Messgrössen Die Anhäufungen von Licht und die Intensität können begutachtet werden.



Abbildung 1: Versuchsaufbau der Laser Reflexion und Refraktion

Versuchsergebnisse Im Bild 2 ist die Reflexion und Refraktion des Objektträgers sichtbar. Diese konstanten Werte müssen von allen Ergebnissen subtrahiert werden.

Aussagekraft der Ergebnisse über den LWC Die Ergebnisse werden direkt von Wasser beeinflusst. Um den Gewichts-LWC zu erhalten, ist aber die Geometrie der Eiskristalle von extremer Bedeutung. Daher ist das Ergebnis nicht direkt mit den LWC überführbar. Mit der 3D-Geometrie der Kristalle wäre die Aussagekraft besser.

Reflexion zum Versuchsaufbau Da zwei Techniken gleichzeitig gemessen wurden, war der Versuchsaufbau nicht optimal für beide Messgrößen. Mit den Ergebnissen der Refraktion bin ich sehr zufrieden. Es ist eine klare Veränderung sichtbar.

Verbesserungen des Versuchsaufbaus Um bessere Reflexionsergebnisse zu bekommen, keinen Objektträger nutzen, sondern direkt auf Schnee leuchten. Für eine statische Messung einer Schneeprobe muss die Luft um den Schnee herum gekühlt sein. Ein Ansatz dafür wird im Vorversuch 3.5 umgesetzt. Mit dem Laser wird Energie in den Schnee eingebracht. Um das Schmelzen und damit Verfälschen des LWC zu minimieren, sollte ein möglichst schwacher Laser eingesetzt werden.

Weiterverfolgung der physikalischen Methoden Das Ergebnis der Refraktion zeigt, dass diese Methode umgesetzt werden könnte. Um vergleichbare

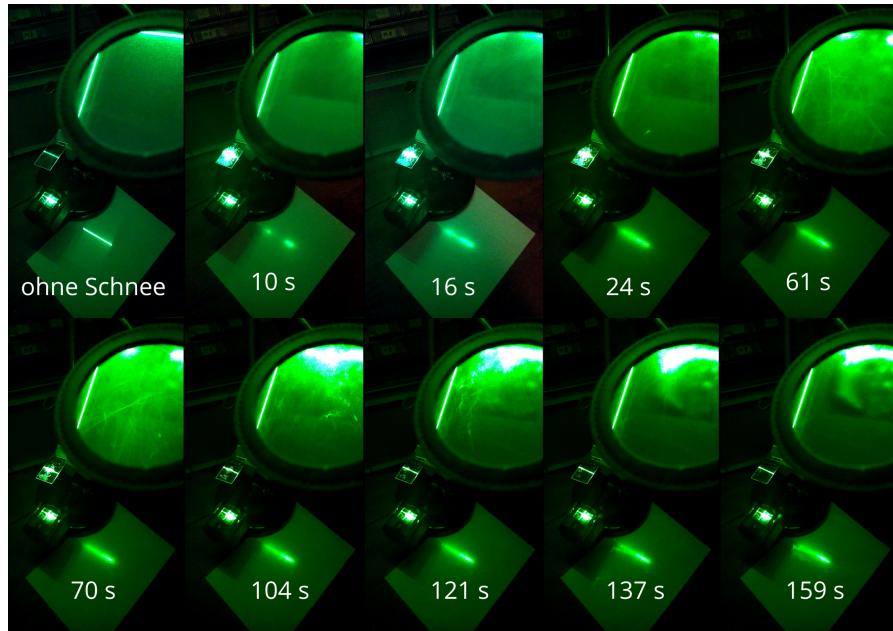


Abbildung 2: Messgrößen für die Reflexion und Refraktion, Veränderung über Zeit

Werte zu bekommen, ist die Kristallgeometrie aber von Bedeutung. Die Messung der Geometrie übersteigt das Ausmaß der BA. Um eine Messung durchzuführen, muss eine Schneeprobe durchleuchtet werden. Um das zu erreichen, muss der Schnee physikalisch aus der Schneedecke extrahiert werden. Das ist aufwendig. Daher wird die Refraktion nicht weiterverfolgt. Das Ergebnis der Reflexion ist schwer zu beurteilen. In ?? ist die Reflexion von EM-Wellen bereits untersucht worden. Daher wird die Reflexion nicht weiter untersucht.

3.4 Vibration

Diese Hypothese geht davon aus, dass sich der Schnee durch mechanische Anregung von einem festen in den flüssigen Zustand übergeht.

Um die Idee zu testen, wird ein vibrierendes Objekt mit hoher Dichte auf den Schnee gelegt, und es wird beobachtet, wie sich das Objekt durch den Schnee bewegt.

Die Form des Objekts habe ich vom AvaNode übernommen. Um eine hohe Formfreiheit und eine hohe Dichte zu erreichen, habe ich den VibraNode aus Ton gebaut. Der gebrannte Ton wurde durch Epoxy Harz und Acryl Farbe vor Wasser geschützt. Ein Name, analog zum AvaNode, ist VibraNode.

Die Testergebnisse fielen negativ aus. Der VibraNode konnte trotz seiner Dichte von 1600 kg/m³ nicht in den Schnee eindringen. Der Schnee wurde mit flüssigem

Wasser gesättigt und hat. Damit stellt sich die Frage, ob der LWC einen kausalen oder einen korrelativen Zusammenhang mit Gleitschneelawinen hat. und wie weit die Vorgeschichte des Schnees mitbetrachtet werden muss.

Jetzt stellt sich die Frage ob der LWC einen kausalen oder einen korrelativen Zusammenhang mit Gleitschneelawinen hat, und wie weit die Vorgeschichte des Schnees mitbetrachtet werden muss. [25]

3.5 Diffusion von Flüssigkeit

mit handy und stereoskop aufbau.

schnell gekühlt, durch Eisring und eisunterlage.

gekühlt ist fast noch besser als perfekt isoliert.

das obere abdeckglas wurde weggelassen, da optisch nicht klar genug.

polarisation von Lichtquelle, oder des reflektierten Lichts hat keinen erkennbaren effekt auf die speckels in der Videoaufnahme.

4 Funktionsmusterentwicklung und Tests

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Funktionsmuster vorgestellt, die im Verlauf der Entwicklung entstanden sind. Ziel der Funktionsmuster war es, verschiedene Ansätze zur Messung und Auswertung des Flüssigwassergehalts (LWC) im Schnee zu erproben und zu optimieren. Jedes Funktionsmuster adressiert spezifische Herausforderungen und bringt neue Ideen ein, um die Messgenauigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Anstatt jede Iteration im Detail zu beschreiben, werden hier die herausragenden Eigenschaften und innovativen Lösungen der einzelnen Entwicklungsstufen präsentiert. Dies soll einen Überblick über die Fortschritte und technischen Lösungen bieten, die im Laufe des Projekts entwickelt wurden.

4.1 Agiles Hardware Development

Die Planung der Arbeit wird mit einem agilen Kanban-Board gemacht. Ziel ist auch ein agiles Hardware-Development. Das heißt, es wird versucht, möglichst schnell zu einem Funktionsmuster zu kommen und daraus für die nächste Iteration zu lernen.

Um diese schnelle Arbeitsweise zu ermöglichen, habe ich folgende Reihenfolge zur Auswahl der Fertigungstechniken erstellt:

1. Bestehendes Objekt benutzen und modifizieren
2. Karton

-
3. IR-Lasercutter mit Sperrholz
 4. 3D-Druck in FDM
 5. Teile bestellen
 6. Selber fertigen (manuell drehen, fräsen, töpfern usw.)
 7. Extern fertigen lassen

Ein Endprodukt wird extern gefertigt werden müssen, um die Wertigkeit des Produkts an den Benutzer zu vermitteln. Die Seriengröße wird klein sein, da es wahrscheinlich kein Konsumerprodukt werden wird, sondern ein Forschungsinstrument.

4.2 Eigenschaften der Varianten

Anstatt die einzelnen Iterationen der Funktionsmuster im Detail zu beschreiben, werden hier nur die herausragenden Eigenschaften der verschiedenen Iterationen dargestellt. Die Eigenschaften werden teilweise in späteren Funktionsmustern nicht erneut umgesetzt wurden.

Erste Iteration

- Eine neue Messung kann durchgeführt werden, indem das alte feuchte Tape mit einem wasserdichten Klebeband abgedeckt wird. Auf dieses trockene Klebeband wird manuell ein neues Tape aufgetragen.
- Die optische Auswertung kann mit einem Smartphone erfolgen, wodurch kein zusätzliches Material benötigt wird, da das Smartphone auch anderweitig einsetzbar ist.

Zweite Iteration

- Die Tapehalter werden mit Elastomeren sicher an die Lichtbox angedrückt, was eine freie Rotation der Lichtbox ermöglicht.
- Die Lichtbox ist in zwei Kompartimente unterteilt: ein schwarzes, um Streulicht von außen zu minimieren, und ein helles, um das Licht der LED gleichmäßig auf die Tapes zu reflektieren.
- Mit einem unter Druck stehenden inertem Gas wird der an den Tapes haftende Schnee abblasen.
- Das Tape wird auf einen Block aus extrudiertem Polystyrol (XPS) montiert, um den Einfluss eines warmen Tapehalters auf den Schnee zu reduzieren.

Dritte Iteration

- Die Gewichte haben Markierungen, die es ermöglichen, die Probe mit definierter kinetischer Energie auf den Schnee aufzubringen.
- Die Gewichte werden 20 cm oberhalb des Schwerpunkts von Kunststoffführungen gehalten, um ein Umkippen des Tapes während der Messung zu verhindern.

Vierte Iteration

- Die Lichtbox kann zusammengefaltet werden, was einen praktischen Transport zur Versuchsstelle ermöglicht.
- Die Beleuchtung der Tapes in der Lichtbox erfolgt durch zwei LED-Panels und Diffusoren, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen.
- Mit einem Kältemittel und einer Wärmebildkamera wird sichergestellt, dass die Tapes keine eigene Wärme entwickeln, die den Schnee aufschmelzen könnte.
- Die Gewichte sind modular mit 36-g-Platten zusammengesetzt, was eine Anpassung an verschiedene Messungen ermöglicht.

Fünfte Iteration

- Zur optischen Auswertung wird ein Raspberry Pi mit dem HQ-Kameramodul verwendet, was die Weiterverarbeitung der aufgenommenen Bilder erleichtert.
- Die Lichtbox ist in einer Kunststoffkiste untergebracht, um das Streulicht aus der Umgebung effektiv zu blockieren.

4.3 Messablauf

Um an möglichst viele Schneetypen anwendbar zu sein, ist das Andrücken kraftgesteuert. In der Vorstudie ?? war die Messung weggesteuert.

Als einfache Kraft war die Gewichtskraft. Um an mehr Schnee von Puder bis zu hartem Zeug anzuwenden, sind 80 % der maximalen Traglast des Schnees die Anpresskraft. Mit 36 g Blechstücken kann das Gewicht zusammengesetzt werden. Das maximale Gewicht ist der maximal gemessene Wert der Traglast des Schnees im Feldversuch ??.

Die Messung wird wie folgt durchgeführt:

-
1. Einen Schnee finden, der möglichst homogen und von Menschen unbeeinflusst ist.
 2. Mit einer Schaufel oder Ähnlichem wird ein kleiner Schneegraben geschaufelt.
 3. Eine saubere horizontale Fläche im Schnee mit der Blechklinge freilegen.
 4. Das Stativmaterial wird im Schnee aufgebaut.
 5. Mit der Federwaage oder durch Ausprobieren die maximale Traglast des Schnees ermitteln.
 6. Die Gewichte der Tape-Halter zu 80
 7. Die Tape-Halter aus den zweifach geschützten Beuteln entnehmen.
 8. Die Tape-Halter mit den Gewichten zusammenstecken.
 9. Mit dem Kältespray die Tapes runterkühlen.
 10. Mit der Wärmebildkamera überprüfen, ob die Tapes die richtige Temperatur haben.
 11. Die Tapes vorsichtig auf den Schnee aufsetzen.
 12. Mit dem magnetischen Halter die Gewichte an das Stativmaterial befestigen.
 13. 120 Sekunden warten, sodass das Wasser aus dem Schnee auf das Tape übergehen kann.
 14. Mit Druckluft allfällige Schneeflocken vom Tape entfernen.
 15. 300 Sekunden warten, bis das Tape einen stabilen Zustand erreicht hat.
 16. Die Tape-Halter in der Lichtbox befestigen.
 17. Ein Bild der Tapes machen.

4.4 Bildverarbeitung

Funktionsweise der Bildverarbeitung

Die Auswertung erfolgt durch visuelle und digitale Analyse.

Die visuelle Beurteilung erfolgt durch die einfache Betrachtung der Verfärbung auf dem Tape. Für eine präzisere Analyse errechnet die digitale Bildverarbeitung den Anteil der roten zur weißen Fläche und quantifiziert damit den Flüssigwasser gehalt.

Nachdem der Bildausschnitt gewählt wurde, wird das Bild in Grauwerte umgewandelt. mit der RGB Information kann Fehlerkorrektur gemacht werden.

dann wird jeder blob durch einen Kreis mit der gleichen fläche und dem gleichen schwerpunkt ersetzt. auf diesen kreisen kann dann Statistik gemacht werden. die hoffnung ist dass so unterschiedliche geometrien des schnees abgebildet werden können. in ?? ist der Code der die übersetzung von schwarzweiss bildern zu die kreise in eine Datenbank speichern übernimmt. Die Auswahl des Bildausschnitts und Übersetzung in schwarz weiss ist semantisch in 3 dargestellt.

Die Auswahl des Bildausschnitts und Übersetzung in schwarz weiss ist semantisch in 3 dargestellt.

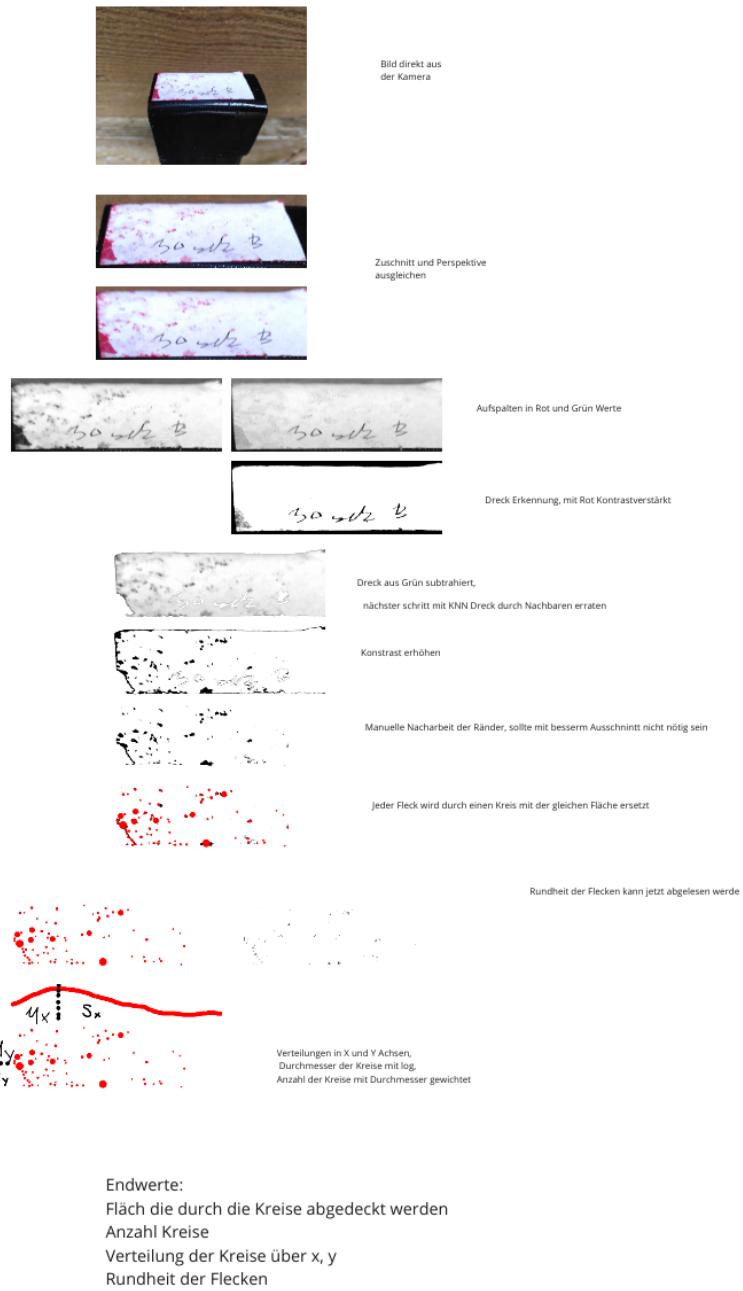


Abbildung 3: Bildverarbeitung Konzept

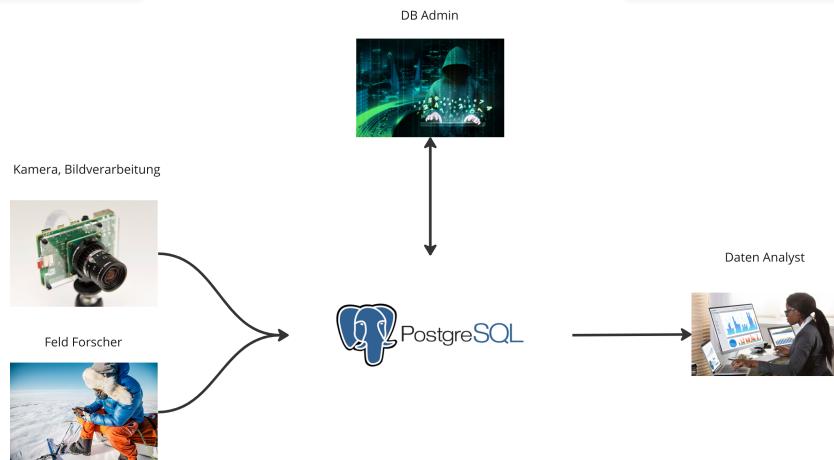


Abbildung 4: Benutzer der Datenbank

4.5 Extrahieren von Informationen aus Bilddaten

Um aus den Bilddaten, die während Feldversuchen gesammelt werden, sinnvolle Erkenntnisse zu gewinnen, ist es entscheidend, die Daten effektiv zu strukturieren. Dazu wird eine Datenbank angelegt. Dies erleichtert die effiziente Speicherung und ermöglicht leistungsstarke Datenabfragefunktionen, wie z. B. das pattern matching, die für eine umfassende Analyse wichtig sind.

Die im Feld gesammelten Daten werden zunächst in der Datenbank gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt analysiert.

Im Folgenden werden die Schritte zur Auslegung der Datenbank dargestellt. Der Code ist in Section 6.1 zu finden.

Die Methode wie die Datenbank hier ausgelegt wird, folgt der Vorlesung Datenbanksysteme 1. [<empty citation>]

Anforderungsanalyse

Die Anforderungen ergeben sich aus der Funktionsweise des Messaufbaus.

Die Datenbank in dieser Bachelorarbeit wird relativ klein sein, da die Feldversuche zeitintensiv sind. Es wird vermutet, dass maximal 1000 Messungen mit jeweils 3 Taps und je 100 Kreisen durchgeführt werden.

Die Datenbank ist grösser angelegt, als sie für die Vorversuche in der Bachelorarbeit benötigt wird.

Es gibt vier Benutzer, die mit der Datenbank interagieren. In der Grafik 4 ist die schematische Darstellung.

1. Die Kamera, die die Bilder der Taps macht und auswertet, muss die Auswertungen in die Datenbank schreiben.

-
2. Der Versuchsdurchführende gibt zusätzliche Informationen über den Versuch an, die er ebenfalls in die Datenbank schreiben muss.
 3. Der Analyst wird die Daten abfragen und hoffentlich Informationen daraus gewinnen.
 4. Der Datenbankadministrator wird im Normalbetrieb nicht benötigt, sollte jedoch berücksichtigt werden.

Die Anforderungen an die Datenbank und ihre Benutzer werden entsprechend den Anforderungen des Messaufbaus und den Bedürfnissen der Benutzer festgelegt.

1

Konzeptueller DB Entwurf

Mit der Unified Modeling Language (UML) wird in 5 die Struktur der Datenbank dargestellt. Diese Darstellung ist noch lösungsunabhängig.

Logischer DB Entwurf

Um die Datenbank zu implementieren, wurde PostgreSQL gewählt. Es ist ein Free- und Open-Source-System, das neue Features wie zum Beispiel JSON-Datentypen unterstützt.

Der folgende SQL-Code initialisiert die Datenbank: 2

Views für den Analysten Das Endziel besteht darin, eine Regression aus Messungen und Taps zu erstellen, um den 'LWC Denoth' zu bestimmen. Für diese Aufgabe sind höchstwahrscheinlich nur bestimmte Angaben aus der Datenbank erforderlich.

Hier werden zwei Views erstellt: Der erste ist ein minimalistischer Ansatz, mit dem direkt weitergearbeitet werden kann. Der zweite View dient dazu, genauer zu verstehen, was in dem ersten View dargestellt ist.

Da die Ansichten für den Read Only Analysten bestimmt sind, muss keine aktualisierbarer View erstellt werden.

3

Physischer Entwurf Für die Beispieldaten wurden Daten aus der Vorstudie ?? für eine Messung verwendet.

Die Datenbank wird anfangs viele NULL-Werte enthalten, da beispielsweise die Wetterdaten nicht von einer API gefüllt werden.

Die Transaktionen sind in dieser Anwendung unproblematisch, da der Benutzer, der die Inserts durchführt (Raspberry, Feldforscher), zu einem früheren Zeitpunkt arbeitet als der Analyst.

Falls die Datenbank von meinem Laptop auf einen Server ausgelagert wird, werden die folgenden Tools zur Sicherheitsprüfung verwendet: www.owasp.org und <http://sqlmap.org/>.

Python-Interaktion mit der Datenbank

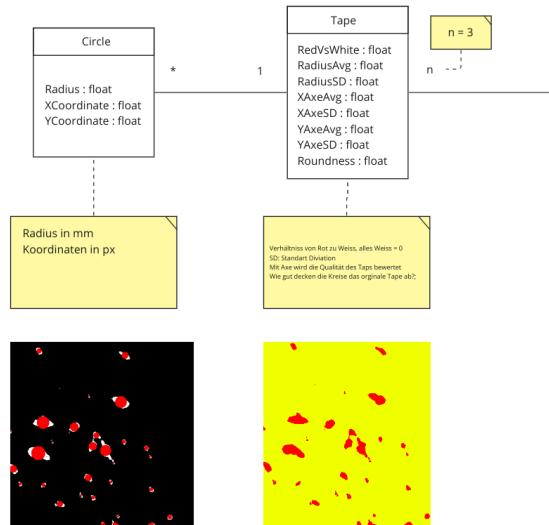
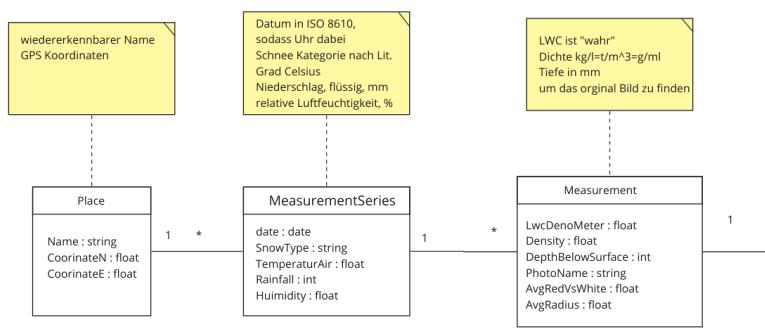


Abbildung 5: UML-Diagramm des konzeptuellen DB-Entwurfs

Für die Interaktion mit der Datenbank werden verschiedene Python-Skripte verwendet, die je nach Benutzer unterschiedliche Aufgaben erfüllen.

Das folgende Python-Skript ist dazu da, Bilder von Taps zu analysieren und die daraus gewonnenen Daten in die Datenbank einzufügen. 5

Das nächste Python-Skript wird interaktiv vom Versuchsleiter verwendet. Zur Zeit ruft das Skript auch noch die Bildanalyse auf. 6

Nächste Schritte

Die Python-Programme sollten weiterentwickelt werden, um sämtliche verfügbaren Daten in der Datenbank zu nutzen und um die Funktionalität zu verbessern.

Aktuell läuft die Datenbank mit dem Benutzer Postgres auf einem Laptop. Eine Auslagerung auf einen Server ist derzeit keine Priorität, da dies mit Sicherheitsrisiken verbunden ist. Das Hauptziel dieser Produktentwicklungs Bachelorarbeit besteht darin, das Verhalten des Taps zu verstehen. Sobald dieses Ziel erreicht ist, können weitere Schritte zur Optimierung und Sicherung der Datenbankinfrastruktur unternommen werden.

Sobald die Feldversuche durchgeführt worden sind, wird sich die DB an die tatsächliche Nutzung noch anpassen.

4.6 Widerstand gegen Umwelteinflüsse

Bei einer Vorbehandlung mit einem Lösungsmittel, getestet wurden Isopropanol, Nitroverdünner und Aceton, verfärbt sich das Tape temporär. Nachdem das Lösungsmittel abgedampft ist, ist eine Veränderung am Tape nicht mehr sichtbar. Wenn das Tape nun mit Wasser aktiviert wird, kann beobachtet werden, wie die vorbehandelten Bereiche die Feuchtigkeit stärker anzeigen.

Die Kältemittel aus ?? haben ebenfalls das Tape temporär verfärbt. Hier wurde keine Veränderung der Wasseranzeige beobachtet.

Bei Wärmeeinwirkung einer Heißluftpistole hat sich zum einen der Klebstoff gelöst und das weiße Papier des Tapes wurde braun. Die Bereiche des Tapes, die noch weiß waren, haben bei Wasser noch immer gut reagiert. Der braune Teil hat kein Wasser mehr anzeigen können.

4.7 Mögliche Gründe der hohen Varianz

In der messung in davos ?? wurde der vergleichbare unveränderte schnee wiederholt gemessen.

In dem Bild ?? wurde Schnee in einer $0,2m^2$ Fläche gemessen. Ziel war es, die Varianz von vergleichbarem Schnee zu ermitteln. Die Varianz zwischen den einzelnen Tapes ist hoch.

Mit Ishikawa 7 wurde das Problem der hohen Varianz genauer analysiert.

Die wichtigsten Einflüsse sind:

Varianz in der Messung aus Davos,
(Skalierung ist kein Problem)

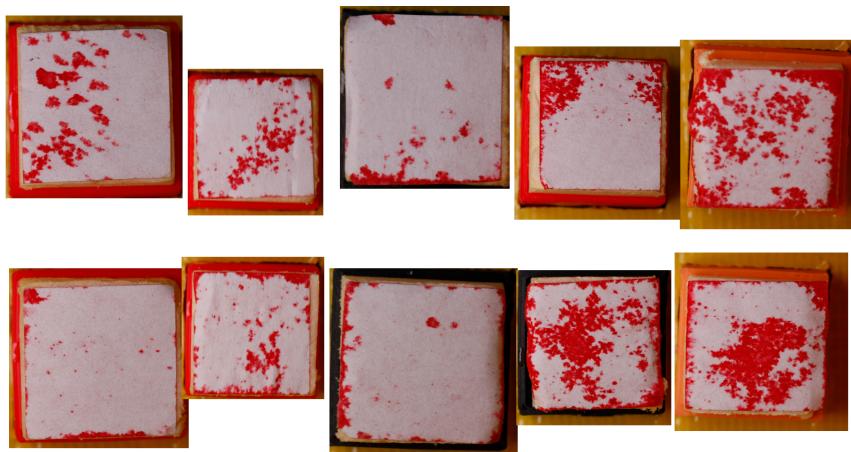


Abbildung 6: 10 Messungen von vergleichbarem unverändertem Schnee

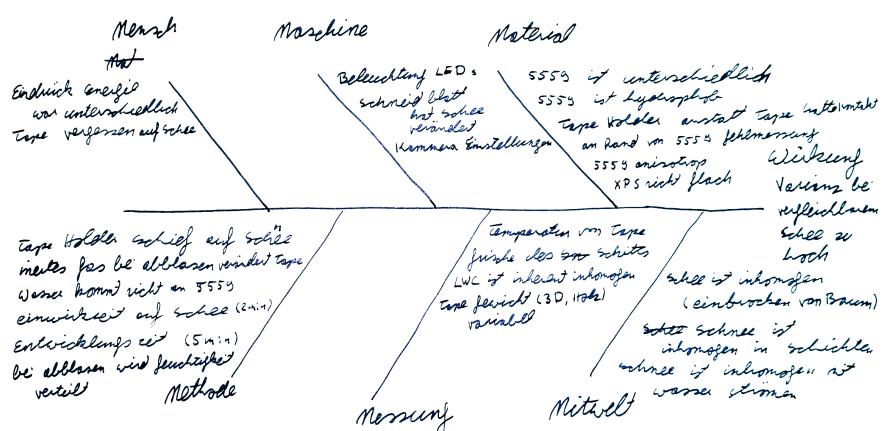


Abbildung 7: Ishikawa Fehler Analyse für die Messung des Funktionsmusters 2

- Das Tape ist anisotrop durch die Herstellung. Das ist besonders auffällig an den Rändern. Die Lösung wurde in 3 schon intuitiv benutzt. Der Rand (etwa 2 mm) soll nicht beachtet werden. Der Bildausschnitt wird in Zukunft so gewählt, dass der Rand nicht im Bild ist.
- Das Tape hat einen schlechten Kontakt zum Wasser auf dem Schnee. Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde der Winkel eines Wassertropfens auf dem Tape gemessen. Mit einem Winkel von 90 Grad ist das Tape genau zwischen hydrophob und hydrophil.
- Die Beleuchtung war nicht homogen. Deswegen werden LEDs mit Diffusoren im nächsten ?? Funktionsmuster verbaut.
- Die Tape-Halter standen nicht genau senkrecht. Deswegen wurde die Führung mit den Magnetbögen und Stativmaterial gebaut.
- Die Eindrückenergie war inkonsistent. Deswegen wurden die Hauptzahl der Versuche ohne extra Energie durchgeführt. Bei dem Durchgang mit Energie wurde das Stativmaterial benutzt, um eine gleiche potentielle Energie sicherzustellen.
- Der Tapehalter und nicht das Tape hatten Kontakt zum Schnee. Deswegen wurde der neue Tapehalter umkonstruiert, sodass 40 mm nur der XPS-Schaumstoff mit dem Tape in den Schnee eindringen kann.
- Der XPS-Schaumstoff ist nicht flach. Deswegen wurde eine Schneidlehre gebaut, um den XPS senkrecht zu schneiden. Weitere Möglichkeiten wären, eine Glasplatte (Mikroskop-Objektträger) zwischen den XPS und das Tape zu machen oder einen plastisch verformbaren Träger für das Tape zu entwickeln.
- Die Temperatur des Tapes war vor dem Schneekontakt die Umgebungstemperatur (viel). Deswegen wurde jedes Tape runtergekühlt und mit der Wärmebildkamera überprüft.
- Die Gewichte der Tapehalter waren um rund 10
- Der Schnee ist inhomogen. Die Messung war unter einem Baum, von dem Schnee und Eis heruntergefallen waren. Das hat dazu geführt, dass im Schnee zentimetergroße Einregionen waren.
- Der Schnee ist inhomogen in Schichten. In den nächsten Messungen wurde ein weniger geschichteter Schnee gewählt.

-
- Der Schnee ist inhomogen mit Wasserströmen. Die Messung in Davos war in der Nähe eines Baches. Die nächste Messung wurde ein homogener Schnee gewählt.
 - Die Ebene, auf der das Tape geklebt ist, ist nicht eben, sondern beim Transport eingedrückt worden. Um das Problem zu reduzieren, wurden Pelican Boxen für den Transport benutzt.

Weitere mögliche Gründe und die Strukturierung der Gründe können im Ishikawa-Diagramm gesehen werden 7.

4.8 Ergebnisse der Versuche

Erster Feldversuch

Im ersten Versuch wurde untersucht, wie sich die Andruckzeit des Tapes auf das Messergebnis auswirkt. Bereits nach 5 Sekunden war ein Ergebnis messbar, welches bei 120 Sekunden ausgeprägter wurde.

1.



2.



3.



Abbildung 8: Drei Tapes gemessen bei nassem Schnee, da es geregnet hat: 1. 5 Sekunden Anpresszeit, 2. 30 Sekunden Anpresszeit, 3. 120 Sekunden Anpresszeit

Zweiter Feldversuch Ziel des zweiten Versuchs 11 war es, den Ablauf der Tape-Messung bei verschiedenen LWC-Werten zu testen. Dazu wurde Schnee einmal mit Wasser übergossen und einmal mit Kältespray eingefroren. 11 Die Wärmebildaufnahme 9 zeigte, dass der Schnee sich nur sehr langsam aufwärmte, da er gut isoliert war.

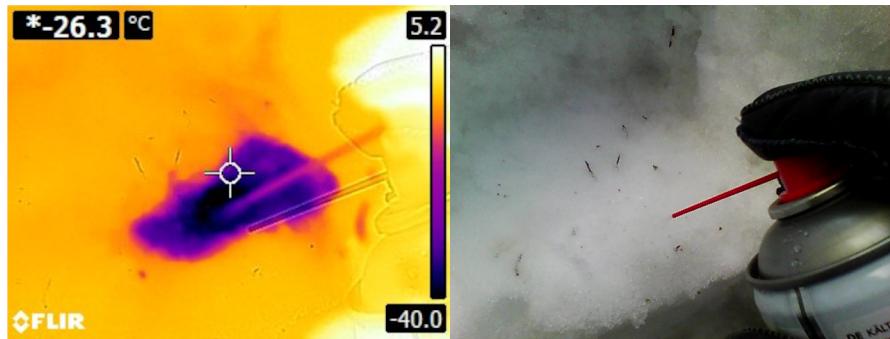


Abbildung 9: Wärmebildaufnahme der gekühlten Schneestelle, welche zur Simulation eines niedrigen LWC verwendet wurde.



Abbildung 10: Messstandort in Davos, unter dem Regenschirm ist das Tape gelagert, um es vor direkter Sonneneinstrahlung und Wasser Tropfen zu schützen.

1.

2.

3..



Abbildung 11: Tapes aus dem ersten Feldversuch: 1. Unveränderter Schnee, 2. Gekühlter Schnee (siehe Abb. 9, 3. Mit flüssigem Wasser übergossener Schnee.

dritter Feldversuch



Abbildung 12: Messaufbau von drei Tapes auf unverändertem Schnee

Im dritten Versuch 14 wurde ein neues Design mit variablem Anpressdruck getestet. Es zeigte sich, dass die Varianz am geringsten war, wenn das Gewicht 80% der maximalen Tragkraft des Schnees betrug. In 13 ist das Ergebniss zu sehen.



Abbildung 13: Messung von sechs Tapes mit zwölf Stahlplatten und einem Gesamtgewicht von 514 g auf unverändertem Schnee, um die Varianz der Messergebnisse zu bestimmen.

Es wurde auch untersucht, wie sich das Tape verhält, wenn derselbe Schnee mehrmals hintereinander getestet wird. Dabei zeigte sich, dass die Menge an Wasser, die benötigt wird, um das Tape zu befeuchten, während der 120 Sekunden Andruckzeit jedes Mal vom Schnee bereitgestellt werden kann. 14



Abbildung 14: Messung von sechs Tapes auf dem selben unverändertem Schnee, um die Einflüsse des Messen auf den Schnee zu erkennen.

4.9 Verbesserungsmöglichkeiten des Funktionsmusters

die geometrie des tapes ist

Zwischen dem Tape und dem Gewicht kann ein flexibler Schaumstoff eingesetzt werden, so kann sich das Tape an die Unregelmäßigkeit des Schnees besser anpassen.

Das Tape kann mit einer Membran an den Schnee gedrückt werden. So kann auf die Kraft praktischer kontrolliert werden. Schwerkraft ist nicht praktisch, um ein vollautomatisches Produkt zu entwickeln.

Die Geometrie des harten XPS-Schaums kann durch eine Kugel ersetzt werden, so kann eine andere Druckkraft erreicht werden.

4.10 Vollautomatische Durchführung der Messung

um die grossen datenmengen die für ein robustes ML aus ?? benötigt werden liefern zu können, muss die Messung die teure menschliche Arbeitszeit drastisch

reduzieren. Die Vorstudien in ?? waren rund 9 h Arbeitszeit und haben rund 50 LWCTape und 6 LWCDenoth geliefert.

Ein grosser vorteil des Taps ist die feine örtliche auflösung von 20 x 20 mm. Um diese feine auflösung zu nutzen ist es spannend durch die Höhe der schneedecke die messungen durch zu führen.

in den kleinen Vorversuchen und den Funktionsmuster ist die Idee, dass ein Feldforscher einen Schneegraben gräbt und so Zugang an die unterschiedlichen Schichten hat.

Das Graben eines Schneegrabens ist aufwändig und sollte daher vermieden werden.

eine möglichkeit ist das der feldforscher mit einer bohrmaschine ein roch in den schnee macht. dann kann der feldforscher das messsystem in das loch herablassen, das kontinuierlich eine messung durchführt, während es herab gelassen wird.

Es ist auch möglich, dass das Messsystem über den Sommer an strategisch gewählten Orten aufgebaut wird und es dann eingeschneit wird. Hier ist die Schwierigkeit an genügend 'ungetesteten' guten Schnee dran zu kommen um eine feine zeitliche Auflösung zu ermöglichen.

Mit einer Vorstudie kann überprüft werden, wie sich Schnee verhält, wenn der Schnee ein zweites Mal getestet wird, und wie lange es braucht, bis sich der Schnee vom Test erholt hat. Wenn mit wenig Anpressdruck gearbeitet wird, kann ich mir vorstellen, dass sich der Schnee schnell erholt. Das würde die Umsetzung des Konzeptes massiv vereinfachen.

Ein weiteres Konzept ist, dass von einem Helikopter aus das Messsystem abgeworfen wird. durch die kinetische Energie schlägt das Messsystem dann durch die Schneedecke. In einer zweiten Phase wird dann das Tape an den Schnee angepresst und die Daten drahtlos an die Datenbank aus ?? eingespeist.

Um den Anpressdruck seitlich ausüben zu können, funktioniert die Schwerkraft nicht mehr. Elastomere sind bei tiefen Temperaturen schwer einzuschätzen. Ein Elektromotor ist möglich, aber etwas mühsam mit der Batterie. eine Blattfeder oder Kompressionsfeder sind vielversprechende Varianten.

5 Fazit

lovly

5.1 Persönliche Erfahrung

Ich hatte Freude mich in das mir unbekannte Thema des Schnees einzuarbeiten. Die Arbeit hat mir einen kleinen Einblick in den Schnee gegeben, das Thema des Schnees wird für die Schweiz in den kommenden Jahren mit dem Klimawandel an Bedeutung gewinnen.

Die agile Hardware Development Methode liegt mir und es hat Freude bereitet 5 Iterationen des Produktes in der Hand zu haben und zu testen.

5.2 Fazit

6 Ausblick

Der weitere Verlauf der Forschung sollte darauf abzielen, die Präzision und Genauigkeit der Schneemessung zu erhöhen sowie die Anwendbarkeit des Systems in verschiedenen Umgebungen zu testen. Dabei sollten auch mögliche Verbesserungen im Hinblick auf die Automatisierung der Messungen und die Reduzierung des Arbeitsaufwands berücksichtigt werden.

Eine entscheidende Fragestellung besteht darin, die beobachtete Varianz in den Messungen zu verstehen. Es ist wichtig zu klären, ob diese Varianz auf Unterschiede im Liquid Water Content (LWC) des Schnees zurückzuführen ist oder ob sie einen Effekt der Messung selbst darstellt. Um eine statistisch fundierte Aussage treffen zu können, sollten über 30 Messungen von vergleichbaren Schneeproben durchgeführt werden.

Um die statistische Basis der Datenbank zu verbessern, müssen mehr als 1000 Messungen mit dem Tape und etablierten LWC-Messwerten durchgeführt werden. Dadurch können die Daten analysiert, validiert und das Messsystem weiterentwickelt werden.

Der weitere Verlauf der Forschung sollte darauf abzielen, die Präzision und Genauigkeit der Schneemessung zu erhöhen sowie die Anwendbarkeit des Systems in verschiedenen Umgebungen zu testen. Dabei sollten auch mögliche Verbesserungen im Hinblick auf die Automatisierung der Messungen und die Reduzierung des Arbeitsaufwands berücksichtigt werden.

Als Entscheidung soll die beobachtete Variante in den Messungen verstanden werden. Ist es eine Variante im LWC des Schnees oder ein Effekt der Messung. Um eine statistisch fundierte Aussage zu machen, sollen über 30 Messungen von vergleichbaren Schnees gemacht werden.

Um die Statistik für die die Grundlage mit der Datenbank gelegt wurde, sind rund 1000 Messungen mit sowohl Tape als auch eine etablieren Messwerte des LWCs nötig.

Danksagung

Ein herzliches Dankeschön geht an Christine Kuhn, den Werkstattverein Core-dump und das Werkzeughaus für ihre Unterstützung. Ich möchte mich auch beim IPEK, insbesondere bei Herrn Loichinger und Herrn Locher, bedanken. Ein besonderer Dank gilt meinen Mitstudierenden Oliver, Florian, Julian und Joel, die stets ein offenes Ohr für mich hatten.

Erklärung zur Urheberschaft

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter angefertigt habe. Ich habe nur die Hilfsmittel benutzt, die ich angegeben habe. Gedanken, die ich aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommen habe, sind kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

KI-Einsatz ohne Kennzeichnungspflicht

Ich bin mir bewusst, dass die Nutzung maschinell generierter Texte keine Garantie für die Qualität von Inhalten und Text gewährleistet. Ich versichere daher, dass ich den Text generierender KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit meinen gestalterischen Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Textpassagen vollumfänglich selbst. Ich versichere, dass ich keine KI-Schreibwerkzeuge verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer / die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat.

Ort/Datum: Rapperswil, 2024

Unterschrift:

Peter Kuhn

Literaturverzeichnis

Für die Präsentation und das Abstact wurden ChatGPT 3.5, ChatGPT-4o und *em_german_mistral_v01.Q4o.ggu_f* für stilistische, grammatische und rechtschreiberische Korrekturen benutzt

[22] [23] [24] [26] [27] [28] [30] [32] [31] [33] [34] [35] [29] [36] [39] [13] [14] [11] [38] [15] [4] [8] [16] [7] [17] [18] [9] [19] [20] [10] [3] [5] [12] [21] [1]

Literatur

Literatur

- [1] URL: <https://www.slf.ch/en/> (besucht am 11.04.2024).
- [2] URL: <https://toikkaoy.com/Snowfork.htm> (besucht am 05.06.2024).
- [3] URL: <https://a2photronicsensors.com/wise-sensor-liquid-water-content-snow/> (besucht am 11.04.2024).

-
- [4] URL: https://above.nasa.gov/files/snowex_2020/Webb_Day2_Poster_885.pdf (besucht am 11.04.2024).
 - [5] URL: <https://www.ilmsens.com/short-range-radar/> (besucht am 11.04.2024).
 - [6] URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Lamb-Welle> (besucht am 05.06.2024).
 - [7] URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/seppyo1941/64/4/64_4_443/_pdf (besucht am 11.04.2024).
 - [8] URL: https://snow.nasa.gov/sites/default/files/Zhang_080917_15_Snow%20Density%20Comparison.pdf (besucht am 11.04.2024).
 - [9] URL: <https://www.mt.com/shop/us/en/product/30474902/density-meter-excellence-d6> (besucht am 11.04.2024).
 - [10] URL: <https://www.kennedylabs.tech/download/KLG-GOP0-8> (besucht am 11.04.2024).
 - [11] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Joule%20%93Thomson_effect (besucht am 11.04.2024).
 - [12] URL: <https://www.mouser.ch/new/sensirion/sensirion-sht4xa-sensors/> (besucht am 11.04.2024).
 - [13] URL: <https://www.snowathome.com/product/sg6-xstream-snowmaker/> (besucht am 11.04.2024).
 - [14] URL: <https://www.instructables.com/Home-Snowmaker-Snowgun-internal-mix/> (besucht am 11.04.2024).
 - [15] URL: <https://www.popularmechanics.com/adventure/outdoors/a26016338/how-to-make-fake-snow/> (besucht am 11.04.2024).
 - [16] URL: https://www.eoas.ubc.ca/courses/atsc113/snow/met_concepts/07-met_concepts/07b-newly-fallen-snow-density/ (besucht am 11.04.2024).
 - [17] URL: <https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1391-snow-and-ice-density> (besucht am 11.04.2024).
 - [18] URL: <https://www.proquest.com/docview/2515698986?20Theses&fromopenview=true&pq-origsite=gscholar&sourcetype=Dissertations%20&parentSessionId=IvIK4xLnFrXKhXxv6CazyhndGZWGa0i7vbpgpqZE3MI%3D> (besucht am 11.04.2024).
 - [19] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25161535> (besucht am 11.04.2024).
 - [20] URL: <https://www.micro-dehumidifier.com/products/product-range-overview/> (besucht am 11.04.2024).

-
- [21] URL: <https://www.ilmsens.com/impedance-spectroscopy/> (besucht am 11. 04. 2024).
 - [22] Ahmed Abdelaal u. a. "A flexible surface-mountable sensor for ice detection and non-destructive measurement of liquid water content in snow". In: *Cold Regions Science and Technology* 195 (2022), S. 103469. ISSN: 0165232X. DOI: \url{10.1016/j.coldregions.2021.103469}.
 - [23] Satoru Adachi u. a. "Application of a Magnetic Resonance Imaging Method for Nondestructive, Three-Dimensional, High-Resolution Measurement of the Water Content of Wet Snow Samples". In: *Frontiers in Earth Science* 8 (2020). DOI: \url{10.3389/feart.2020.00179}.
 - [24] Sayed Ul Alam Shibly u. a. "Experimental Estimation of Membrane Tension Induced by Osmotic Pressure". In: *Biophysical journal* 112.6 (2017), S. 1290. DOI: \url{10.1016/j.bpj.2017.03.001}.
 - [25] N. Altman und M. Krzywinski. "Association, correlation and causation". In: *Nature Methods* (2015), S. 899–900. ISSN: 12. DOI: \url{doi.org/10.1038/nmeth.3587}.
 - [26] Randall Bonnell u. a. "Spatiotemporal Variations in Liquid Water Content in a Seasonal Snowpack: Implications for Radar Remote Sensing". In: *Remote Sensing* 13.21 (2021), S. 4223. DOI: \url{10.3390/rs13214223}.
 - [27] Christopher Donahue, S. McKenzie Skiles und Kevin Hammonds. "Mapping liquid water content in snow at the millimeter scale: an intercomparison of mixed-phase optical property models using hyperspectral imaging and in situ measurements". In: *The Cryosphere* 16.1 (2022), S. 43–59. DOI: \url{10.5194/tc-16-43-2022}.
 - [28] D. Fasani, F. Cernuschi und L.P.M. Colombo. "Calorimetric determination of wet snow liquid water content: The effect of test conditions on the calorimeter constant and its impact on the measurement uncertainty". In: *Cold Regions Science and Technology* 214 (2023), S. 103959. ISSN: 0165232X. DOI: \url{10.1016/j.coldregions.2023.103959}.
 - [29] Jiansheng Hao u. a. "Performance of snow density measurement systems in snow stratigraphies". In: *Hydrology Research* 52.4 (2021), S. 834–846. ISSN: 0029-1277. DOI: \url{10.2166/nh.2021.133}.
 - [30] N. J. Kinar und J. W. Pomeroy. "Determining snow water equivalent by acoustic sounding". In: *Hydrological Processes* 21.19 (2007), S. 2623–2640. ISSN: 0885-6087. DOI: \url{10.1002/hyp.6793}.
 - [31] Franziska Koch u. a. "Measuring Snow Liquid Water Content with Low-Cost GPS Receivers". In: *Sensors (Basel, Switzerland)* 14.11 (2014), S. 20975–20999. DOI: \url{10.3390/s141120975}.

-
- [32] Franziska Koch u. a. “Retrieval of Snow Water Equivalent, Liquid Water Content, and Snow Height of Dry and Wet Snow by Combining GPS Signal Attenuation and Time Delay”. In: *Water Resources Research* 55.5 (2019), S. 4465–4487. ISSN: 0043-1397. DOI: \url{10.1029/2018WR024431}.
 - [33] Michael Lombardo u. a. “A method for imaging water transport in soil–snow systems with neutron radiography”. In: *Annals of Glaciology* (2023), S. 1–10. ISSN: 0260-3055. DOI: \url{10.1017/aog.2023.65}.
 - [34] Alex Mavrovic u. a. “Snow liquid water content measurement using an open-ended coaxial probe (OECP)”. In: *Cold Regions Science and Technology* 171 (2020), S. 102958. ISSN: 0165232X. DOI: \url{10.1016/j.coldregions.2019.102958}.
 - [35] Anna Nowogrodzki. “The world’s strongest MRI machines are pushing human imaging to new limits”. In: *Nature* 563.7729 (2018), S. 24–26. DOI: \url{10.1038/d41586-018-07182-7}.
 - [36] Carlos L. Pérez Díaz u. a. “Proof of Concept: Development of Snow Liquid Water Content Profiler Using CS650 Reflectometers at Caribou, ME, USA”. In: *Sensors (Basel, Switzerland)* 17.3 (2017). DOI: \url{10.3390/s17030647}.
 - [37] Jens Reichardt u. a. “Accurate Absolute Measurements of Liquid Water Content (LWC) and Ice Water Content (IWC) of Clouds and Precipitation with Spectrometric Water Raman Lidar”. In: *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology* (2022), S. 163–180. ISSN: 39. DOI: \url{https://doi.org/10.1175/JTECH-D-21-0077.1}.
 - [38] R Schefold. *Messungen von Schneeflocken: Die Fallgeschwindigkeit und eine Abschätzung weiterer Grossen*. 2004. URL: <https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/handle/20.500.11850/148042/> (besucht am 11.04.2024).
 - [39] Satoru Yamaguchi, Satoru Adachi und Sojiro Sunako. “A novel method to visualize liquid distribution in snow: superimposition of MRI and X-ray CT images”. In: *Annals of Glaciology* (2023), S. 1–11. ISSN: 0260-3055. DOI: \url{10.1017/aog.2023.77}.

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Versuchsaufbau der Laser Reflexion und Refraktion | 7 |
| 2 | Messgrößen für die Reflexion und Refraktion, Veränderung über Zeit | 8 |
| 3 | Bildverarbeitung Konzept | 14 |
| 4 | Benutzer der Datenbank | 15 |
| 5 | UML-Diagramm des konzeptuellen DB-Entwurfs | 17 |
| 6 | 10 Messungen von vergleichbarem unverändertem Schnee | 19 |
| 7 | Ishikawa Fehler Analyse für die Messung des Funktionsmusters 2 . . | 19 |
| 8 | Drei Tapes gemessen bei nassem Schnee, da es geregnet hat: 1. 5 Sekunden Anpresszeit, 2. 30 Sekunden Anpresszeit, 3. 120 Sekunden Anpresszeit | 22 |
| 9 | Wärmebildaufnahme der gekühlten Schneestelle, welche zur Simulation eines niedrigen LWC verwendet wurde. | 23 |
| 10 | Messstandort in Davos, unter dem Regenschirm ist das Tape gelagert, um es vor direkter Sonneneinstrahlung und Wasser Tropfen zu schützen. | 23 |
| 11 | Tapes aus dem ersten Feldversuch: 1. Unveränderter Schnee, 2. Ge-kühlter Schnee (siehe Abb. 9, 3. Mit flüssigem Wasser übergossener Schnee. | 24 |
| 12 | Messaufbau von drei Tapes auf unverändertem Schnee | 25 |
| 13 | Messung von sechs Tapes mit zwölf Stahlplatten und einem Gesamtgewicht von 514 g auf unverändertem Schnee, um die Varianz der Messergebnisse zu bestimmen. | 26 |
| 14 | Messung von sechs Tapes auf dem selben unverändertem Schnee, um die Einflüsse des Messen auf den Schnee zu erkennen. | 27 |

Tabellenverzeichnis

Digitaler Anhang

6.1 Endziel des Arbeit

verringerung des Schadens durch Gleitlawinen

User Storys

Alice macht an einem Hang einen Schedeckenanalyse, mit der Schaufeln. Sie hat alles Messmaterial in ihrem Rucksack mitgebracht. neben ihrer subjektiven beurteilung trägt sie noch die Messwerte der Schnee Feuchtigkeit ein.

Barbara sitzt an ihrem computer und sieht eine Warnung aufleuchtet. Sie ruft sofort be der ratischen bahn an und kann den zo so stoppen bevor er von der lawine erfasst wird.

Chloe macht eine neue simulation um die vorhersage der scheefeuchtigkeit aus den meteodata zu machen. dazu benutzt sie die neue trainingsdaten des vergangene Jahres

Dorothea weiss nicht, ob sie an diesem Hang eine Abfahrt wagen soll. Sie schaut schnell die Scheefeuchtigkeit an und kann sicher den Hang abfahren.

Ester wirft aus dem Helikopter das Sensorpaket, um den Hang zu überwachen. In sechs Monaten wird das Paket im abgetauten Hang wieder eingesammelt.

Greta trainiert ihr reinforced ML Modell auf Bildern von Schneeflocken. Dazu braucht sie hochauflösende Bilder und den dazugehörigen LWC der Probe.

Lebenslauf

Personalien

Peter Kuhn
Webergasse 16
8640 Rapperswil
078 707 12 46 (Mobil)
043 268 55 87 (Festnetz)
peter.jo.kuhn@gmail.com



Bildung

1998.06.17 geboren
2005 - 2011 Primarschule
2011 - 2013 Langzeit Gymnasium Kantonsschule Zürcher Oberland
2013 - 2017 Kurzzeit Gymnasium Math. Naturwiss. Gym. Rämibühl
2017 - 2018 Zivildienst
2018 - 2020 Mathematik Studium ETH Zürich
2021 - jetzt Maschinenbau und Innovation Studium an der OST
Maturarbeit

Sprachen

- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (sehr gut schriftlich und mündlich)
- Italienisch (gut mündlich)

Programmiersprachen

C++, Java, Python,
JavaScript, Bash, Matlab, html/css, Mysql, Excel

Fähigkeiten

Führerausweis Kat. B
Aktives Mitglied von Velove,
einer von Studenten geleiteten Velo Werkstatt

Sport

Mountainbike
Rennvelo
Schwimmen

Code

Listing 1: SQL-Code für die Benutzerinitialisierung

```
-- Prevent default role PUBLIC from creating tables:
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;

CREATE USER RaspberryKamera WITH PASSWORD 'abscaaksd.tt33' NOINHERIT;
-- Grant insert and update permissions on specific tables
GRANT INSERT ON TABLE Kreis TO RaspberryKamera;
GRANT INSERT ON TABLE Messung TO RaspberryKamera;
GRANT INSERT, SELECT ON TABLE Tape TO RaspberryKamera;

CREATE USER Feldversuch WITH PASSWORD 'bsacauxiaxbc222/' NOINHERIT;
-- Grant insert permissions on specific tables
GRANT INSERT, SELECT ON TABLE Messung TO Feldversuch;
GRANT INSERT ON TABLE Messreihe TO Feldversuch;
GRANT INSERT ON TABLE Messort TO Feldversuch;

CREATE USER Analyst WITH PASSWORD 'rabgkkaadggg221!' NOINHERIT;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO Analyst;

CREATE USER admin WITH PASSWORD 'sgintyijyj77(';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO admin WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO admin WITH GRANT OPTION;
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA public TO admin WITH GRANT OPTION;
```

Die pseudozufällige Passwörter sind nicht optimal, besser wäre *SELECT gen_random_uuid()*;

Listing 2: SQL-Code für die DBinitialisierung

```
CREATE DATABASE TapeMessungenBAKuhn;

CREATE TABLE Place (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(255) NOT NULL,
    CoordinateN FLOAT,
    CoordinateE FLOAT
);

CREATE TABLE MeasurementSeries (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    SnowType VARCHAR(255),
    TemperaturAir FLOAT,
    Rainfall INT,
    Humidity FLOAT,
    -- Foreign Key reference to Messort
```

```

Place_id INT REFERENCES Place(id)
);

CREATE TABLE Measumrment (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    LwcDenothMeter FLOAT,
    Density FLOAT,
    DepthBelowSurface INT NOT NULL,
    PhotoName VARCHAR(255) NOT NULL,
    AvgRedVsWhite FLOAT,
    AvgRadius FLOAT,
    -- Foreign Key reference to MessReihe
    MeasurmentSeries_id INT REFERENCES MeasurmentSeries(id)
);

CREATE TABLE Tape (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    RedVsWhite FLOAT NOT NULL,
    RadiusAvg FLOAT NOT NULL,
    RadiusSD FLOAT NOT NULL,
    XAxeAvg FLOAT NOT NULL,
    XAxeSD FLOAT NOT NULL,
    YAxesAvg FLOAT NOT NULL,
    YAxeSD FLOAT NOT NULL,
    Roundness FLOAT NOT NULL,
    -- Foreign Key reference to Messung
    Measurment_id INT REFERENCES Measurment(id)
);

CREATE TABLE Circle (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    Radius FLOAT NOT NULL,
    XCoordinatne INT NOT NULL,
    YCoordinatne INT NOT NULL,
    -- Foreign Key reference to Tape
    tape_id INT REFERENCES Tape(id)
);

```

Listing 3: SQL-Code für die Views

```

CREATE VIEW Minimal_Messung_Tape_View AS
SELECT m.LwcDenothMeter, t.RedVsWhite, t.AvgRadius
FROM Measurment m
JOIN Tape t ON m.id = t.Measurment_id;

CREATE VIEW Full_Measurement_View AS
SELECT mo.id AS place_id, mo.Name, mo.CoordinateN, mo.CoordinateE,
       mr.id AS MeasurmentSeries_id, mr.Date, mr.SnowType, mr.Temperatur, mr.Rain
       m.id AS messung_id, m.lwcDenothMeter, m.dichte, m.tiefeUnterSchnee, m.bild

```

```
t.id AS tape_id, t.RedVsWhite, t.radiusAvg, t.RadiusSD, t.XAxeAvg, t.XAxeSD
FROM Place mo
JOIN MeasurementSeries mr ON mo.id = mr.Place_id
JOIN Measurement m ON mr.id = m.MeasurementSeries_id
JOIN Tape t ON m.id = t.Measurement_id;
```

Listing 4: SQL-Code für Beispiel Daten

```
INSERT INTO Place (Name, CoordinateN, CoordinateE)
VALUES ('Rothenthurm', 47.1, 8.683333);
```

```
INSERT INTO MeasurementSeries (Datum, SnowType, Temperatur, Rainfall, Humidity, pl)
VALUES ('2024-03-10T15:02:08', 'schneebereigte', 6, 2, 100, 1);
```

Listing 5: Bilderkennung und verarbeitung

```
#!/usr/bin/python

import psycopg2
from config import config
import cv2
import numpy as np
import pandas as pd

def do_image(image_name, Measurement_id): # Accept tape_id as a parameter
    """
    Process an image to detect circles, calculate statistics, and insert data.

    Args:
        image_name (str): The filename of the image to process.
        messung_id (int): The ID of the Messung associated with the circles.

    Returns:
        float: The mean radius of the detected circles.
    """
    df = process_image(image_name)
    mean_radius = perform_statistics(df, Measurement_id)

    tape_id = get_last_tape_id()
    for index, row in df.iterrows():
        insert_data_kreis(row['Radius'], row['X-coordinate'], row['Y-coordinate'],
# Pass tape_id to insert_data
# print(df)
    return mean_radius

# Function to perform statistics on a DataFrame
```

```

def perform_statistics(df, Measurment_id):
    """
    Calculate statistics on a DataFrame containing circle data and insert them into a database.

    Args:
        df (pandas.DataFrame): DataFrame containing circle data.
        messung_id (int): The ID of the Messung associated with the circle.

    Returns:
        float: The mean radius of the detected circles.
    """

    # Calculate mean and standard deviation
    mean_radius = df['Radius'].mean()
    mean_x_coordinate = df['X-coordinate'].mean()
    mean_y_coordinate = df['Y-coordinate'].mean()
    std_radius = df['Radius'].std()
    std_x_coordinate = df['X-coordinate'].std()
    std_y_coordinate = df['Y-coordinate'].std()

    # Insert statistics into the database
    insert_data_tape(mean_radius, mean_x_coordinate, mean_y_coordinate, std_radius, std_x_coordinate, std_y_coordinate, messung_id)

    return mean_radius


def insert_data_tape(mean_radius, mean_x_coordinate, mean_y_coordinate, std_radius, std_x_coordinate, std_y_coordinate, messung_id):
    """
    Insert statistics into the database.

    Args:
        mean_radius (float): Mean radius of detected circles.
        mean_x_coordinate (float): Mean x-coordinate of detected circles.
        mean_y_coordinate (float): Mean y-coordinate of detected circles.
        std_radius (float): Standard deviation of radius of detected circles.
        std_x_coordinate (float): Standard deviation of x-coordinate of detected circles.
        std_y_coordinate (float): Standard deviation of y-coordinate of detected circles.
        messung_id (int): The ID of the Messung associated with the statistics.

    Returns:
        None
    """

    sql = """INSERT INTO tape (radiusavg, xaxeavg, yaxesavg, radiussd, xaxessd, yaxessd, messung_id) VALUES (%f, %f, %f, %f, %f, %f, %d)""" % (mean_radius, mean_x_coordinate, mean_y_coordinate, std_radius, std_x_coordinate, std_y_coordinate, messung_id)

```

```

        VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s); """
conn = None
try:
    # Read database configuration
    params = config()
    # Connect to the PostgreSQL database
    conn = psycopg2.connect(**params)
    # Create a new cursor
    cur = conn.cursor()
    # Execute the INSERT statement
    cur.execute(sql, (mean_radius, mean_x_coordinate, mean_y_coordinate))
    # Commit the changes to the database
    conn.commit()
    print("Statistics inserted into the database.")
    # Close communication with the database
    cur.close()
except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
    print(error)
finally:
    if conn is not None:
        conn.close()
# Function to retrieve the last inserted tape_id
def get_last_tape_id():
    """
    Retrieve the ID of the last inserted tape from the database.

    Returns:
        int: The ID of the last inserted tape.
    """
    # Read database configuration
    params = config()
    # Connect to the PostgreSQL database
    conn = psycopg2.connect(**params)
    # Create a new cursor
    cur = conn.cursor()

    cur.execute("SELECT id FROM tape")
    last_tape_id = cur.fetchone()
    if last_tape_id:
        return last_tape_id[0]
    else:
        return 1

```

```

def show_image_progsess(df, image, contours, radii_list, x_coords_list, y_coords_list):
    """
    Display the processed image with circles and contours.

    Args:
        df (pandas.DataFrame): DataFrame containing circle data.
        image (numpy.ndarray): Original image.
        contours (list): List of contours detected in the image.
        radii_list (list): List of radii of detected circles.
        x_coords_list (list): List of x-coordinates of detected circles.
        y_coords_list (list): List of y-coordinates of detected circles.

    Returns:
        None
    """
    # Display DataFrame
    print(df)

    # Display the original image
    cv2.imshow('Original Image', cv2.imread(image_name))

    # Display the image with contours
    image_with_contours = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
    for contour in contours:
        cv2.drawContours(image_with_contours, [contour], 0, (0, 255, 0), 2)
    cv2.imshow('Image with Contours', image_with_contours)

    # Display the image with contours and circles
    # Create a copy of the original image for drawing circles
    image_with_circles = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_GRAY2BGR)

    for x, y, r in zip(x_coords_list, y_coords_list, radii_list):
        cv2.circle(image_with_circles, (x, y), r, (0, 0, 255), cv2.FILLED)
    cv2.imshow('Image with Circles', image_with_circles)

    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()

def insert_data_kreis(radius, x_coordinate, y_coordinate, tape_id):
    """

```

Insert circle data into the database.

Args:

- radius (int): Radius of the circle.*
- x_coordinate (int): X-coordinate of the circle.*
- y_coordinate (int): Y-coordinate of the circle.*
- tape_id (int): The ID of the tape associated with the circle.*

Returns:

None

"""

```
sql = """INSERT INTO Circle (radius, xcooridnate, ycooridnate, tape_id)
conn = None
try:
    # Read database configuration
    params = config()
    # Connect to the PostgreSQL database
    conn = psycopg2.connect(**params)
    # Create a new cursor
    cur = conn.cursor()
    # Convert NumPy integers to Python integers
    radius = int(radius)
    x_coord = int(x_coordinate)
    y_coord = int(y_coordinate)
    # Execute the INSERT statement
    cur.execute(sql, (radius, x_coord, y_coord, tape_id))
    # Commit the changes to the database
    conn.commit()
    # Close communication with the database
    cur.close()
except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
    print(error)
finally:
    if conn is not None:
        conn.close()
```

def process_image(image_name):

"""

Process an image to detect circles and return a DataFrame containing ci

Args:

- image_name (str): The filename of the image to process.*

```

>Returns:
    pandas.DataFrame: DataFrame containing circle data.
"""

# Load the image
image = cv2.imread(image_name, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Invert the image (since blobs are black on a white background)
image = cv2.bitwise_not(image)

# Find contours
contours, _ = cv2.findContours(image, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

# Lists to store radius, x-coordinate, and y-coordinate
radii_list = []
x_coords_list = []
y_coords_list = []

# Iterate through each contour
for contour in contours:
    # Calculate the center of gravity (centroid) and area of the contour
    M = cv2.moments(contour)
    if M["m00"] != 0:
        cx = int(M["m10"] / M["m00"])
        cy = int(M["m01"] / M["m00"])
        area = cv2.contourArea(contour)

        # Calculate the radius of the circle using the area
        radius = int(np.sqrt(area / np.pi))

        # Append radius, x-coordinate, and y-coordinate to respective lists
        radii_list.append(radius)
        x_coords_list.append(cx)
        y_coords_list.append(cy)

# Create DataFrame
data = {'Radius': radii_list, 'X-coordinate': x_coords_list, 'Y-coordinate': y_coords_list}
df = pd.DataFrame(data)

if __name__ == '__main__':
    show_image_progsess(df, image, contours, radii_list, x_coords_list, y_coords_list)

return df

```

```
if __name__ == '__main__':
    image_name = 'bild1.png'

    do_image(image_name)
```

Listing 6: Bilderkennung und verarbeitung

```
#!/usr/bin/python

import psycopg2
from config import config
import cv2
import numpy as np
import pandas as pd
from imageToCircle3 import do_image
# Function to retrieve the last inserted tape_id
def get_last_Measurement_id(cur):

    """
    Retrieve the last inserted Measurement_id from the database.

    Args:
        cur (psycopg2.cursor): Cursor object for database interaction.

    Returns:
        int: The last inserted Measurement_id incremented by 1.
    """
    cur.execute("SELECT id FROM Measurement")
    last_Measurement_id = cur.fetchone()
    if last_Measurement_id:
        return last_Measurement_id[0] + 1
    else:
        return 1
def insert_data(MeasurementSeries_id):
    """
    Insert a new messung entry into the database.

    Args:
        MeasurementSeires_id (int): The ID of the MeasurementSeries associate
    """

    
```

```

    None
"""

sql = """INSERT INTO Measurment (MeasurmentSeries_id)
          VALUES (%s);"""
conn = None
try:
    # Read database configuration
    params = config()
    # Connect to the PostgreSQL database
    conn = psycopg2.connect(**params)
    # Create a new cursor
    cur = conn.cursor()
    # Execute the INSERT statement
    cur.execute(sql, (MeasurmentSeries_id))
    # Commit the changes to the database
    conn.commit()
    print("Messung inserted into the database.")
    # Close communication with the database
    cur.close()
except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
    print(error)
finally:
    if conn is not None:
        conn.close()

# Main function
def main():
    """
    Main function to execute the program.

    Prompts the user for a messungReihe ID input, processes a list of image
    """

    # Prompt user for messung_id input
    messung_id = input("Enter MeasurmentSeries ID:")

    # List of image names
    image_names = ['bild1.png', 'bild2.png', 'bild3.png']

    try:
        # Read database configuration
        params = config()
        # Connect to the PostgreSQL database

```

```
conn = psycopg2.connect(**params)
# Create a new cursor
cur = conn.cursor()

# Retrieve the last inserted tape_id
messung_id = get_last_Measurement_id(cur)
print("Next_Measurement_id:", Measurement_id)

avg_mean_radius = 0
# Process each image
for idx, image_name in enumerate(image_names):
    # Process the image
    avg_mean_radius += do_image(image_name, messung_id)
avg_mean_radius = avg_mean_radius / 3

# Commit the transaction
conn.commit()

except (Exception, psycopg2.DatabaseError) as error:
    print(error)
finally:
    # Close cursor and connection
    if cur is not None:
        cur.close()
    if conn is not None:
        conn.close()

# Entry point of the program
if __name__ == "__main__":
    main()
```