


Pünterswis




Mischventil EV025R3+BAC DN25

ein Haus
(vereinfacht, nicht alle Elemente)

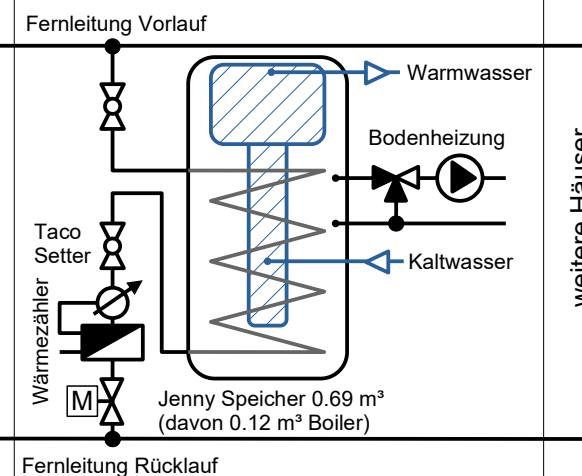

Bochslen

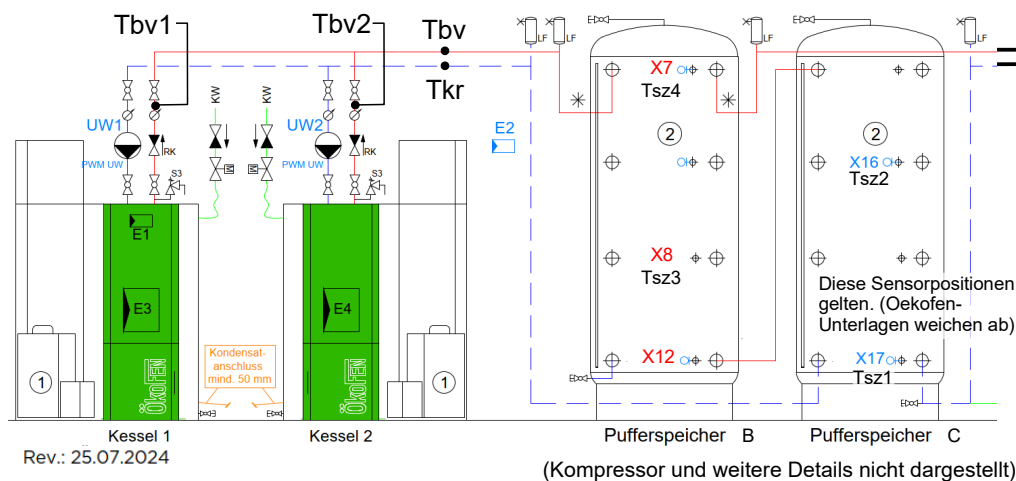

Mischventil EV020R3+BAC DN20

[illegible]

Tfr, Tbv1, Tbv2, Tbv, Tkr: Peter Märki wird die Sensoren mit Kabelbindern auf dem Rohr montieren und braucht dazu jeweils 18 cm gerades Rohrstück. Kann später mit Isolation überdeckt werden.

Temperatursensoren Oekofen, bei den Sensoren gekennzeichnet: X7, X8, X12, X16, X17. Die Kabel müssen genügend lang sein. Jeder Sensor muss auch nachträglich in jeder Tauchhülse platziert werden können.