


Garlock改性四氟垫片GS 8608

Garlock 特殊辊压工艺生产的改性聚四氟乙烯垫片材料 GYLON® 适用于热循环、洁净场合等苛刻工况，其密封性、抗冷流、抗热吹出等性能优异。在压力较低的一般腐蚀性工况下，我们推出了 GS 8608 垫片材料——高性价比的普通改性聚四氟乙烯垫片材料。

随着政府和民众对环保和污染的关注度持续上升，工业运营中需要更可靠更专业的密封产品。对密封产品的错误选择可能导致企业财产的损失和 / 或严重的人身伤害，Garlock 应用工程团队乐意协助您提供最合适的密封解决方案。

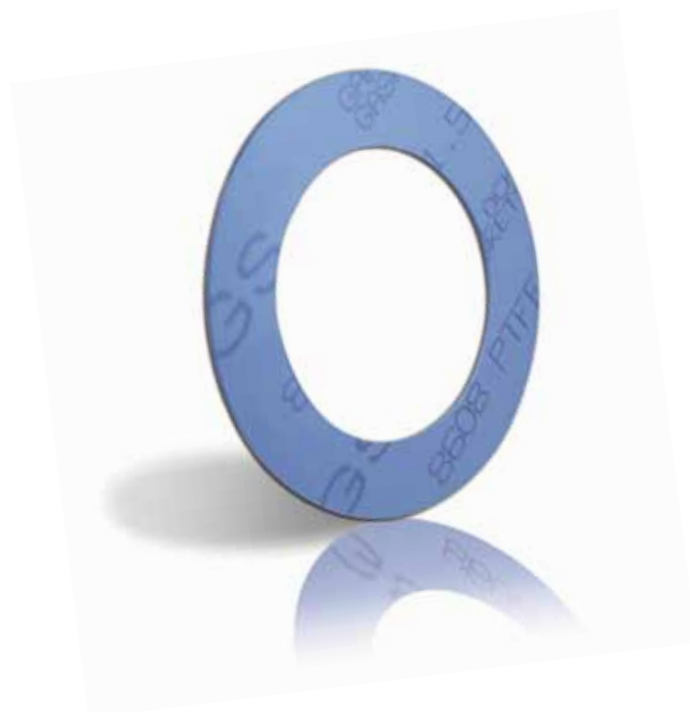

规格参数

温度，	
连续最低温度	-450°F (-268°C)
连续最高温度	500°F (260°C)
压力*，	
最高	500psig (34.5 bar)
压力×温度，最大**	150,000psig x °F
1.5mm and 3.0mm	(5300bar x °C)

* 基于应用在 ANSI 突面法兰并且扭矩值按照我们推荐的首选扭矩值。当接近最大压力，连续操作温度或者最大 P x T 值得 50% 时，请向卡勒克工程部咨询。

** $P \times T = \text{psig} \times ^\circ\text{F} (\text{bar} \times ^\circ\text{C})$

优点

- » 高性价比
- » 优异的抗化学性
- » 容易从法兰面移除
- » 超长保存期限
- » 易于切割安装，柔软，耐用

应用

- » 石油化工
- » 钢铁行业
- » 船舶
- » 纸浆和造纸
- » 通用工况的应用

Garlock GS 8608


典型的物理性能

ASTM 测试方法	参考值
F36 压缩率, % 范围	10-20
回弹率, %	30
F37B 密封性, mm/hr 泄漏量 ASTM 燃料油A (异辛烷): 垫片载荷=1000psi(7 N/mm ²) 内压= 9.8psig (0.7 bar)	0.5
氮气 垫片载荷=3,000psi(21 N/mm ²) 内压=30psig(2.1 bar)	0.15
F38 蠕变松弛, % 22 小时 @ 212°F (100°C)	58
D1708 抗拉强度, psi (N/mm ²) 垂直纹理	2000(14)
D792 密度, g/cm ³	2.1-2.3

注: 表格中的参考值不能作为选择或拒绝这种材料的唯一依据。ASTM 的测试符合 ASTM F-104; 除非另有说明, 所有性能都基于 1.5mm 的板材厚度。


蠕变松弛 (%)

22 小时 @ 100°C

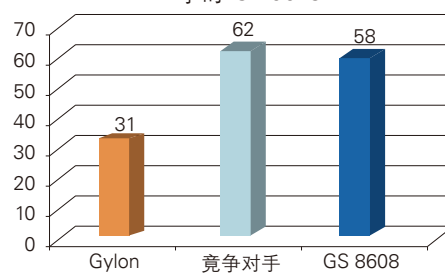

密封性 ASTM F37B

氮气: 垫片载荷3000psi (21 N/mm²),
内压30psig (2.1 bar)

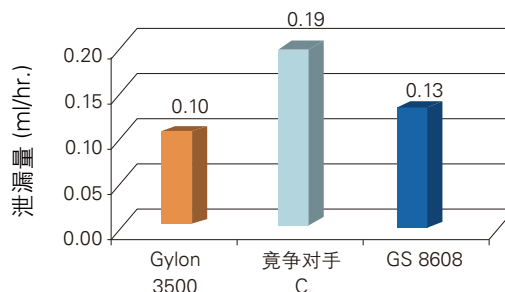

AUTHORIZED DISTRIBUTOR



ISO 9001:2000
Cert. #001762

Garlock

an EnPro Industries family of companies

www.garlock.com

Garlock Sealing Technologies
1666 Division Street
Palmyra, New York 14522 USA
Phone: 1-315-597-4811
Toll Free: 1-800-448-6688
Fax: 1-315-597-3290
Toll Free Fax: 1-800-543-0598

Garlock Sealing Technologies® is
an EnPro Industries company.

警告:

本样本中展示的产品性质和应用范围都是典型的例子。当你用于特殊场合时, 需要对其适用性进行单独的研究和评定。你可以向 Garlock 公司咨询。不适当选择密封产品将导致财产损失和/或危及人身安全。

本样本中列出的性能数据来自现场的试验, 客户的现场报告和/或实验室的试验。

尽管我们已很仔细的编辑了本样本, 但我们不承担可能会出现责任。技术要求可能随时更改而不再另行通知。本版本取代了我们以往发表的所有版本, 修改也不另行通知。

GARLOCK 是 Garlock 公司填料、密封件、垫片和其它产品注册商标。

© Garlock Inc 2014. 全球版权所有。

卡勒克密封技术(上海)有限公司

中国上海市兴梅路628号

邮编: 200237

电话: 86-21-64544412

传真: 86-21-64775793

邮箱: sales.china@garlock.com

Garlock中国公司其他区域:

华北区

电话: 010-5867 7988

传真: 010-5867 7998

西南区

电话: 028-6189 5191

传真: 028-6189 5191

中国上海印刷

东北区

电话: 0411-8450 7259

传真: 0411-8450 7359

华南区

电话: 0752-5558 003

传真: 0752 5558 003

西北区

电话: 029-6822 0148

传真: 029-6822 0148

GSTC 2014-09