

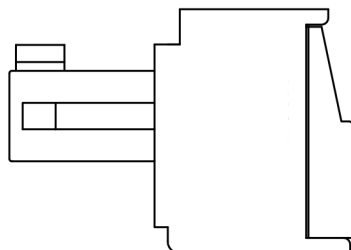
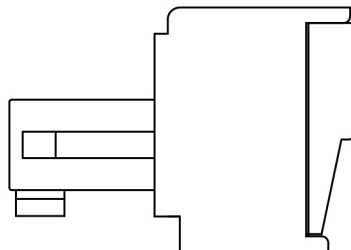
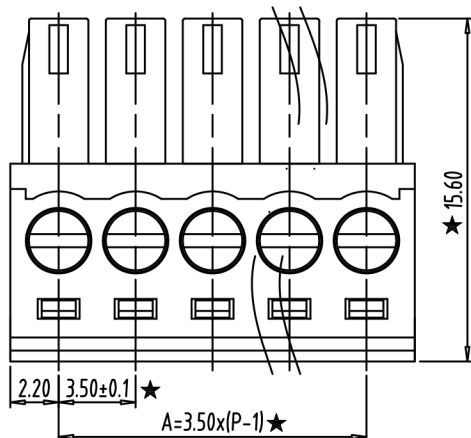


编号	修改原因	制图	审核	核准
A				

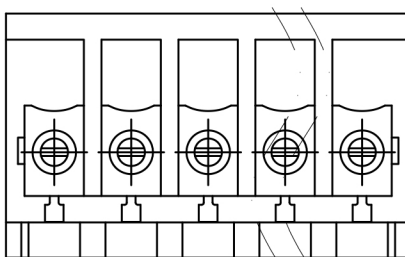

## NOTES:

- 1.Rating:300V 8A ;
- 2.Insulation Withstands Voltage:  
AC2000V/MIN
- 3.Insulation Resistance:  
500MΩ or more at DC500V
- 4.Using Temperature Range:-40℃--+105℃
- 5.Screw Torque Vlaue: 1.7 lbf.in
- 6.Suitable Electric Wire:28-16AWG
- 7." ★ " is the important dimension.

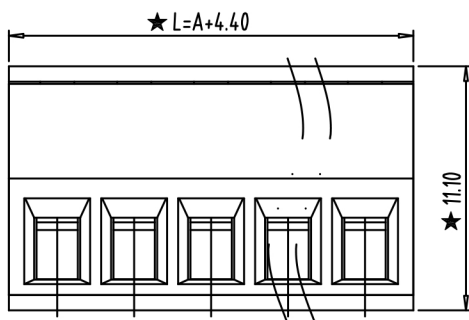

DIM	P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	****
L		7.90	11.40	14.90	18.40	21.90	25.40	28.90	32.40	35.90	39.40	42.90	****
A		3.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	28.00	31.50	35.00	38.50	****

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.50	X.	±2°
.X	±0.30	.X	±1°
.XX	±0.20	.XX	±0.5°
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号	JM2EDGK-3.5-3P		

投影法		品名:  2EDGK-3.5
单位	mm	
纸张尺寸	A4	
深圳市力源芯电子有限公司 FFTECH		