

Progetto Reti di Calcolatori

Protocollo MQTT Java

Petreti Andrea
Matricola 272822

06 Agosto 2016

Indice


1	Introduzione	3
2	Composizione Pacchetto MQTT	4
3	Funzioni Principali MQTT	4
3.1	Connessione e Disconnessione	4
3.2	Sessione	5
3.3	Pubblicazione	5
3.4	Sottoscrizione	5
3.5	Keep Alive	6
4	Implementazione Java	6

1 Introduzione

Si vuole implementare un noto protocollo di messaggistica chiamato MQTT (Message Queue Telemetry Transport). MQTT è un protocollo M2M, ovvero machine to machine, viene applicato soprattutto al nuovo settore IoT. In particolare è stato progettato per avere un'impatto basso sia a livello di risorse computazionali richieste, sia a livello di occupazione di banda; basato sul pattern Publish/Subscribe prevede due componenti:


- Message Broker
- Client MQTT

I client MQTT possono iscriversi ad una certa parola chiave detta "Topic", per poi ricevere successivamente dal Broker solo i messaggi che altri Client hanno inviato sullo stesso Topic. Il Broker, similmente all'architettura Client-Server, svolge il ruolo di "Server", e come si può intuire dal nome, si occupa di ricevere e smistare i vari messaggi ai vari destinatari, nonchè di mantenere la lista di Topic al quale ogni Client si è iscritto.

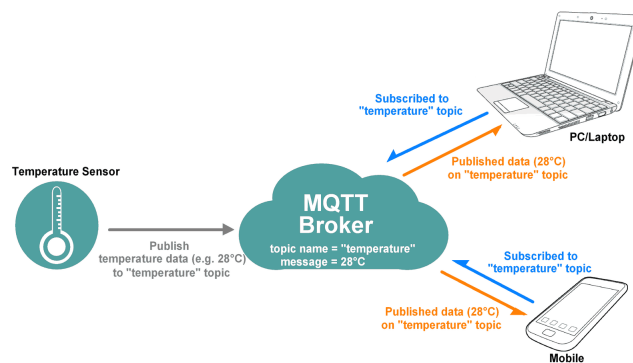

L'immagine mostra un'esempio concreto, abbiamo un sensore di temperatura, che periodicamente invia "Pubblica" la temperatura registrata, svolgendo quindi il ruolo da Cliente che pubblica informazioni al Broker. Mentre il laptop e lo smartphone, si sono iscritti al Topic "Temperature", e quindi ricevono i dati misurati dal sensore per mezzo del Broker.

MQTT però ha altre peculiarità, abbiamo detto che si presta bene in situazioni in cui abbiamo banda limitata, questo perchè ogni pacchetto del protocollo MQTT, prevede solo 2 byte di header fisso, inoltre minimizza anche gli scambi di messaggi, mettendo a disposizione tre livelli di servizio, che vengono anche chiamati Qos (Quality of Service).

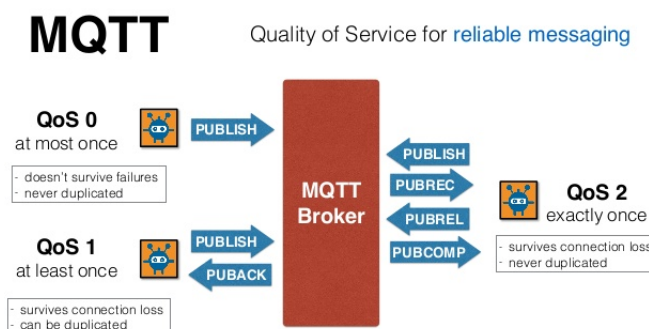

- Qos 0 o "at most once" o "fire and forget", non da alcuna sicurezza dal punto di vista della mancata consegna o della duplicazione di messaggi, quindi se il messaggio viene perso o duplicato, il Client che ha inviato quel messaggio non può saperlo. Utilizzato nel caso in cui le informazioni non sono necessariamente importanti o nel caso in cui non ci interessa di ricevere messaggi duplicati.

- Qos 1 o “at least once”, viene assicurato l’arrivo dei messaggi al Broker, in quanto lui invierà un Ack di conferma, ma possono comunque verificarsi dei casi in cui il messaggio viene duplicato.
- Qos 2 o “exactly once”, ci assicura che il messaggio venga consegnato una sola volta e senza duplicazioni, ma l’invio di un message con questo tipo di servizio, aumenta ovviamente l’overhead, in quanto sono richiesti ben 3 Ack succesivi da parte del Broker e da parte del Client.

MQTT supporta anche un minimo grado di sicurezza, permettendo l’invio nella fase di connessione di un’username e di una password, che poi il Broker dovrà valutare e garantire o meno la connessione, ovviamente in questo caso è necessario utilizzare un livello di trasporto come TLS/SSL, oppure criptare e decriptare prima dell’invio e alla ricezione, per evitare che username e password possano essere letti da un’attacco man in the middle.

2 Composizione Pacchetto MQTT

Ogni pacchetto MQTT, come detto precedentemente ha un header fisso di 2 byte. Il primo di questi identifica la tipologia del pacchetto, e vari flag.

- 4 bit per la tipologia del pacchetto tra cui: Connect, ConnAck, Publish, Subscribe, PubAck, PubRel, PubRec, PubComp, SubAck, Unsubscribe, UnsubAck, Disconnect, PingReq, PingResp.
- 1 bit per il flag di duplicazione del messaggio.
- 2 bit per la Qos, ovvero al Quality of Service.
- 1 bit per il flag Retain, di cui parlerò nella sezione dedicata alla pubblicazione di un messaggio.

Il secondo byte invece contiene la lunghezza della restante parte del pacchetto (payload), che varia a seconda della tipologia.

3 Funzioni Principali MQTT

3.1 Connessione e Disconnessione

La connessione al Broker avviene tramite l’invio di un pacchetto di connessione (Connect), il quale contiene molte informazioni per la gestione da parte del Broker della sessione e del canale di comunicazione. I principali parametri inviati sono:

- Nome Protocollo e Versione Protocollo, ovvero una stringa e un valore numerico per indicare la versione di MQTT 3.1 o 3.1.1.
- Flag di connessione di 1 byte, tra cui 1 bit per il flag Username, per indicare se nel payload sarà presente uno username, stessa cosa per il flag Password.
4 bit per Will Flag, Will Qos e Will retain ed infine un bit per la Clean Session.
- Payload che conterrà un ClientID di massimo 23 caratteri UTF-8.
- Il topic del messaggio “Will”, la Qos, e il contenuto del messaggio stesso.
- Username e Password, obbligatori a seconda di come sono stati impostati i precedenti Flags.

Il Broker quando riceve una richiesta di connessione, deve verificare l’intero pacchetto, controllando la coerenza tra Flags e Payload, nonché effettuare l’autenticazione se username e password sono stati impostati. Infine il Broker risponde con un pacchetto “ConnAck”, che contiene un codice per indicare lo stato della connessione e un flag per che segnala la presenza o meno di una sessione persistente sul Broker per quel

3.2 Sessione

3.3 Pubblicazione

La pubblicazione di un messaggio verso il Broker, avviene inviando ad esso un pacchetto MQTT (Publish Packet), che contiene:

- Un Flag Retain, per indicare se quel messaggio deve essere salvato dal broker in maniera persistente ed inviato ai Client che si connetteranno e sottoscriveranno successivamente allo stesso topic del messaggio.
- QOS, ovvero la qualità del servizio con la quale si vuole pubblicare quel messaggio al Broker. Qos può avere valore 0, 1 o 2, ed il Broker risponderà in maniera diversa a seconda della Qos.
- Topic, ovvero la parola chiave, che identifica il canale in cui il messaggio verrà pubblicato.
- Messaggio, ovvero ciò che si vuole effettivamente pubblicare, come ad esempio un valore di temperatura, un messaggio testuale, ecc...

Il Broker dovrà invece:

- Controllare quali Client sono sottoscritti allo stesso Topic, ed inviare loro il messaggio ricevuto, utilizzando come Qos il minimo tra la Qos del messaggio ricevuto e la Qos che i sottoscrittori hanno richiesto al momento della sottoscrizione.
- Salvare il messaggio in maniera permanente ed inviarlo (pubblicarlo) verso i Client che si iscriveranno anche in futuro al Topic del messaggio, se il Flag di retain è impostato.
- Inviare un PUBACK verso il Client che effettua la pubblicazione, se la Qos è uguale ad 1.
- Inviare un PUBREC verso il Client che effettua la pubblicazione, attendere che quest'ultimo risponda con un PUBREL, e concludere con l'invio di un PUBCOMP, se la Qos è uguale a 2.

3.4 Sottoscrizione

La richiesta di sottoscrizione da parte del Client, avviene inviando al Broker un pacchetto MQTT, chiamato Subscribe Packet, che contiene:

- Il classico header fisso, ma con Qos pari ad 1, poichè la sottoscrizione prevede un ACK da parte del Broker.
- Topic al quale ci si vuole abbonare.
- Qos associata al Topic, per indicare che si vogliono ricevere messaggi dal Broker su quel Topic, con una certa Qos.

Il Broker all'arrivo di una richiesta di sottoscrizione dovrà:

- Inviare un ACK verso il client, ovvero un pacchetto del tipo PUBACK, nel quale deve specificare quale Qos il broker può garantire per il Topic richiesto dal Client.
- Inviare al Client stesso, se ci sono, i messaggi retain che il Broker aveva salvato per quel determinato Topic.

Inoltre il Client ha la possibilità di rimuovere la sottoscrizione ad un certo Topic, inviando un pacchetto "Unsubscribe", il quale oltre ad avere un'intestazione fissa con Qos 1, perchè anche esso prevede un Ack di ritorno, ovvero il UnsubAck, ha come payload il Topic che si vuole rimuovere.

3.5 Keep Alive

MQTT prevede un meccanismo per stabilire se le due parti, ovvero Broker e Client, sono tra loro effettivamente connessi, utilizzando due tipologie di pacchetti: PingReq e PingResp. Al momento della connessione il Client specifica un certo tempo di keep alive al Broker. Quindi entrambi le parti avviano un timer, che viene azzerato ogni volta che arriva un pacchetto.

Quando il timer del Client raggiunge il tempo di keep alive, invia una richiesta di Ping, tramite un pacchetto di PingReq al Broker, il quale dovrà rispondere con pacchetto PingResp, se il Client riceve questa risposta entro il tempo di keep alive, la connessione continua, altrimenti viene interrotta in quanto si ritiene che il Broker sia offline.

Il Broker, invece, quando il suo timer raggiunge il tempo di keep alive, la connessione con il Client viene automaticamente chiusa.

N.B. Ovviamente è importante che entrambi impostino una soglia in eccesso e in difetto per il keep alive, in modo tale da considerare anche eventuali ritardi dovuti al traffico sulla rete. Ad esempio il Broker imporrà una soglia in eccesso per attendere leggermente oltre il tempo di keep alive, che il client invii almeno un messaggio prima di chiudere la connessione. Mentre il cliente imporrà una soglia in difetto, per inviare un pacchetto di PingReq, prima del raggiungimento effettivo del tempo di keep alive.

4 Implementazione Java

Il protocollo MQTT precedentemente descritto è stato implementato nel linguaggio Java, sia il Broker che il Client. Lo sviluppo è partito dall'implementazione dei vari pacchetti MQTT in oggetti Java, in particolare ogni classe relativa ad un certo tipo di pacchetto, supporta due tipi di operazione:

- Creazione del pacchetto e trasformazione di esso in bytes, pronti per essere inviati tramite socket.
- Trasformazione e validazione dei bytes ricevuta da socket in oggetto Java.

Ciò ha permesso poi di trattare i pacchetti come semplici oggetti Java e quindi di implementare in maniera più semplice il sistema di gestione code e sessione del Broker e del Client. Inoltre poichè ogni pacchetto ha un header fisso, è stata definita una classe padre che ha il ruolo di effettuare il "parsing" dei byte ricevuti sempre allo stesso modo. Riporto di seguito il costruttore di tale classe:

```
public MQTTPacket(byte fixedHeader) throws MQTTParseException {  
    mCommand = Type.fromInteger((fixedHeader & 0xF0) >> 4);  
    mQos = Qos.fromInteger((fixedHeader & 0x06) >> 1);  
    mDup = (fixedHeader & 0x08 >> 3) == 1;  
    mRetain = (fixedHeader & 0x01) == 1;  
}
```

Lo stesso costruttore viene invocato ogni volta che si "costruiscono" in oggetti Java i pacchetti ricevuti.