# CT 190

Ceresit


Ceretherm SYSTEM

## ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ

**Штукатурно-клеевая смесь для крепления минераловатных и пенополистирольных плит и изготовления на них армированного защитного слоя при монтаже систем наружной теплоизоляции фасадов**

## СВОЙСТВА

- **обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, минераловатным и пенополистирольным плитам;**
- **содержит армирующие микроволокна;**
- **эластифицированная;**
- **паропроницаемая;**
- **морозостойкая;**
- **атмосферостойкая;**
- **экологически безопасна.**

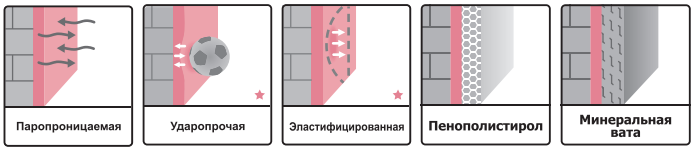





## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь CT 190 предназначена для крепления минераловатных плит на минеральных основаниях и изготовления на них защитного слоя, армированного стеклосеткой, при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit WM (минералвата) как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий.

При устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit VWS (пенополистирол) для крепления пенополистирольных плит следует применять материалы CT 83, CT 84, CT 180 или CT 85, а для изготовления на них армированного защитного слоя – смесь CT 85 или CT 190.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

**При креплении минераловатных плит:**

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.03.01-87 и 3.04.01-87. Основание должно быть достаточно прочным и очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (жиров, смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающиеся и непрочные участки основания необходимо удалить.

Кирпичные кладки и минеральные штукатурки должны иметь «возраст» ≥ 28 дней, бетон – ≥ 3 месяцев.

Большие трещины и углубления следует заполнить ремонтной шпаклёвкой CT 29 не менее чем за 2 суток до крепления утеплителя.

Загрязнения, паронепроницаемые и отслаивающиеся малярные покрытия следует полностью удалить струей воды под давлением.

Участки поверхности, поражённые мхом, водорослями или грибком, следует очистить стальными щётками и обработать фунгицидным средством CT 99.

Старые кирпичные кладки, штукатурки, паропроницаемые малярные покрытия следует очистить от пыли, промыть струей воды под давлением и полностью просушить.

Сильно впитывающие основания, например, кладки из газобетонных или силикатных блоков, следует обработать грунтовкой CT 17 дважды и полностью высушить в течение не менее 4 часов.

**При устройстве защитного слоя:**

Поверхность минераловатных плит необходимо тщательно обмести щёткой от пыли и свободных минеральных волокон.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Для приготовления растворной смеси берут точно отмеренное количество чистой воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно добавляют в жидкость при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворных смесей при скорости вращения 400-800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу 5 минут для созревания растворной смеси и перемеши-вают ещё раз. Растворная смесь должна быть израсходована в течение 1,5 часов с момента приготовления.

**Крепление минераловатных плит:**

Поверхность минераловатных плит следует предварительно прогрунтовать тонким слоем растворной смеси CT 190, используя гладкую сторону полутёрка.

Клеевую смесь CT 190 наносят на монтажную поверхность минераловатных плит различными способами, в зависимости от неровности основания.

Если предельные отклонения поверхности основания при проверке двухметровой рейкой составляют от 3 до 15 мм, растворную смесь CT 190 наносят при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной 3-4 см с отступом от края плиты 2-3 см и несколькими пятнами или маячками в середине плиты (5-8 пятен диаметром по 8-10 см).

Толщина клеевого слоя должна состав-лять примерно 20 мм.
Если предельные отклонения поверхности основания составляют ≤ 3 мм, а также в случае минераловатных плит с поперечной ориентацией волокон (т.н. «ламелла»), растворную смесь СТ 190 наносят на всю поверхность плиты (с отступом от краёв на 2-3 см) при помощи стального зубчатого полутёрка с размером зубцов 10-12 мм.
Сразу же после нанесения растворной смеси плиту прикладывают к стене и прижимают ударами длинной тёрки. При правильном нанесении растворной смеси (после прижатия плиты) площадь адгезионного контакта должна составлять ≥ 40% площади монтажной поверхности. Плиты следует крепить в одной плоскости с Т-образной перевязкой швов вплотную одна к другой. Зазор между плитами не должен превышать 2 мм. Более крупные зазоры между плитами необходимо плотно заполнить обрезками минераловатной плиты.
К дополнительному креплению теплоизоляционных плит фасадными дюбелями и изготовлению защитного армированного слоя можно приступать по истечении 3 суток после приклеивания плит. Количество дюбелей на 1 м² поверхности фасада определяется расчётом.
**Устройство защитного слоя:**
Растворную смесь СТ 190 с помощью гладкого стального полутёрка распределяют по поверхности минераловатных плит ровным слоем толщиной 2-3 мм. Затем клеевой слой выравнивают стальным зубчатым полутёрком с размером зубцов 6 мм. Использование зубчатого полутёрка позволяет контролировать расход и толщину слоя растворной смеси СТ 190.
На свежий слой СТ 190 укладывают фасадную сетку из щелочестойкого стекловолокна (с нахлёстом полотен не менее 10 см) и втапливают её в растворную смесь. При необходимости, наносят второй слой СТ 190 толщиной до 3 мм. Поверхность СТ 190 выравнивают и заглаживают так, чтобы сетка находилась в середине защитного слоя. Суммарная толщина защитного слоя, армированного стеклосеткой, должна быть не менее 4,5 мм.
К нанесению грунтовки СТ 16, декоративных штукатурок, щелочестойких красок (например, силикатной краски СТ 54) можно приступать не ранее чем через 3 суток после устройства защитного слоя.
Свежие остатки растворной смеси могут быть удалены при помощи воды, засохшие – только механически.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха ≤ 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях возможно изменение времени потребления и высыхания материала.
При выполнении наружных работ следует избегать нанесения растворной смеси на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя. С этой целью строительные леса рекомендуется закрыть специальной сеткой или плёнкой, а на здании установить водоотливы.
Свеженанесённый защитный слой в течение 3 суток следует предохранять от прямого попадания воды и пересыхания.
Обновленная формула сухой смеси содержит добавки, которые нейтрализуют активные вещества, находящиеся в цементе, предотвращающие разъедание и раздражение кожи. При работе требуется применять средства индивидуальной защиты (очки, перчатки).
При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Кроме данного технического описания, при работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве.
Проектирование и монтаж системы теплоизоляции фасадов зданий Ceresit WM (минералвата) следует выполнять в соответствии со Стандартом организации СТО 58239148-001-2006.
Приведенные характеристики основываются на практическом опыте и на данных эксплуатационно-технических испытаний.
Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

## СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке – не более 12 месяцев со дня изготовления.

## УПАКОВКА

Смесь СТ 190 поставляется в бумажных мешках по 25 кг.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Состав СТ 190: | смесь цемента с минеральными заполнителями, полимерными модификаторами и армирующими микроволокнами |
| Насыпная плотность сухой смеси: | ~ 1,3 кг/дм³ |
| Плотность растворной смеси: | ~ 1,35 кг/дм³ |
| Количество воды затворения: | 5,75 – 6,25 л на 25 кг сухой смеси |
| Открытое время: | ~ 20 минут |
| Время потребления: | ~ 1 час |
| Температура применения: | от +5 до +30°С |
| Прочность на сжатие: | ≥ 10 МПа |
| Адгезия к бетону: | ≥ 0,8 МПа |
| Адгезия к минераловатной плите: | ≥ 0,05 МПа (разрыв по минераловатной плите) |
| Морозостойкость: | ≥ 100 циклов |
| Температура эксплуатации: | от –50 до +70°С |
| Расход СТ 190:<br>при креплении плит<br><br>при изготовлении защитного армированного слоя | <br>~ 5,0 кг/м² (в зависимости от ровности стены)<br>~ 5,8 кг/м² |

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T18:11:58.531Z