



CODIGO: DTIC/UID-MD25

MANUAL DE USUARIO

**SISTEMA OCTANO
MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE
CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE
IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES
(ADMINISTRADOR)**

**PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO**

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0103/2016, 29/04/2016	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES	4
6. VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS	5
7. AYUDA	9
8. SALIR DEL SISTEMA.....	10

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (ADMINISTRADOR)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de calidad de Carburantes para la Actividad de Importación de Aceites y/o Lubricantes correspondiente al perfil de usuario Administrador es el de verificar y gestionar los registros de pruebas de calidad reportadas por el operador (entidad regulada por la ANH) según las especificaciones técnicas que establece el D.S. 1499 y D.S 2741.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Listar los certificados de calidad registrados.
- 2) Listar los certificados de calidad observados por incumplimiento de especificación técnica establecida en el D.S. 1499 y D.S 2741.
- 3) Gestionar los certificados de calidad registrados.
- 4) Administrar Parametros.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.



Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 3 secciones:

- Inicio.
- Reportes.
- Administrar Reportes
- Ayuda.

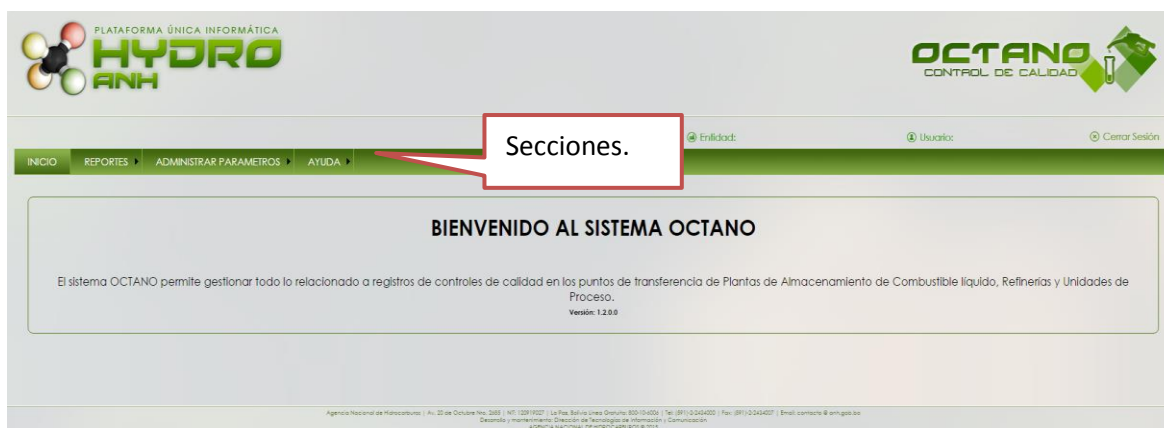


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.

6. VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El administrador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO ADM” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas. En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión. Por otra parte también se puede gestionar los certificados, para lo cual la ventana mostrara al usuario una lista de los certificados de calidad que puede gestionar, como se muestra en la figura 3.

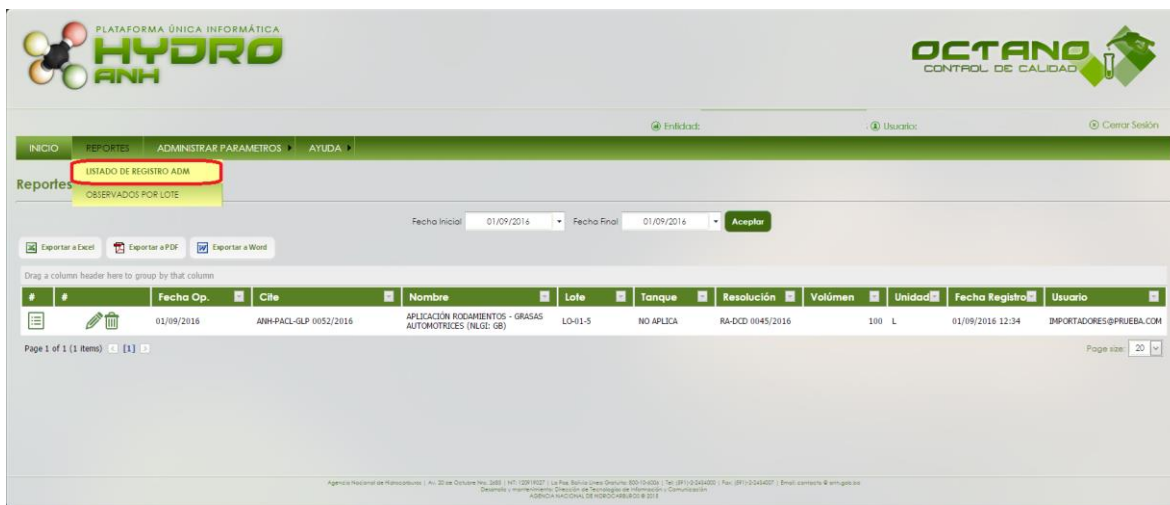


Figura 3
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 4.

Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 1
Pdf







ANH-PACL-GLP 0052/2016

PRODUCTO: APLICACIÓN RODAMIENTOS - GRASAS AUTOMOTRICES (NLGI: GB) **RESOLUCIÓN:** RA-DCD 0045/2016
FECHA REGISTRO: 01/09/2016 **FECHA OPERACION:** 01/09/2016
LOTE: LO-01-5 **MARCA:** REPSOL
VOLUMEN: 100 L
NOMBRE PRODUCTO: GRASAS DE RODAMIENTOS

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Clasificación NLGI	NINGUNO	ADIM	GB
2	Penetración Trabajada (NLGI 1.2 y 3)	D217	ADIM	320
3	Punto de Goteo	D2265	°C	180

Figura 4
Certificado de calidad.

En caso de querer editar o modificar un registro el usuario debe hacer click sobre el botón



con lo cual el sistema le mostrara el formulario de registro de calidad que corresponda, como muestra la figura 5.

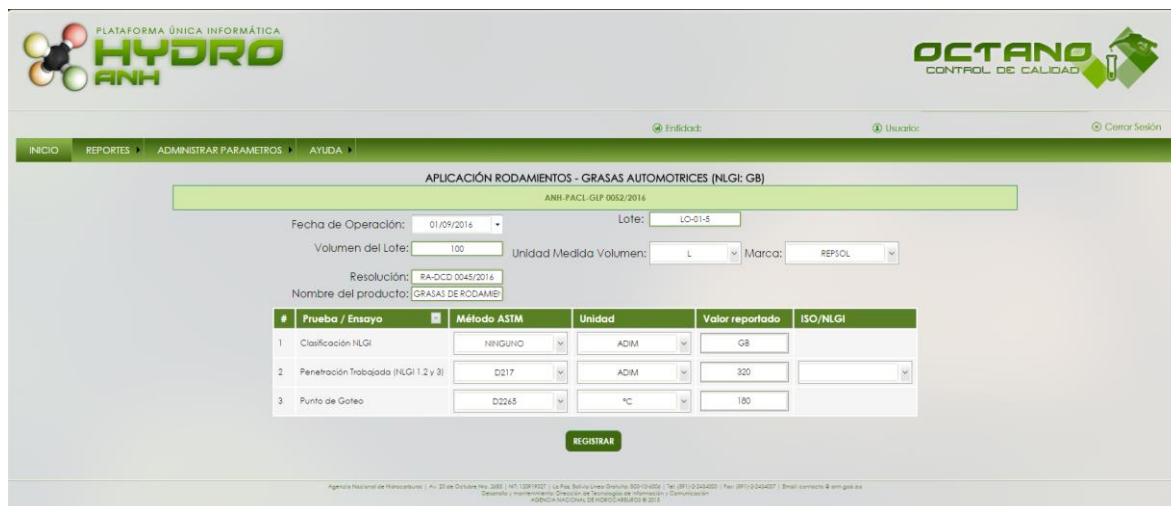


Figura 5
Edición única de certificado de calidad.

Una vez que edite los datos, emergerá una ventana de confirmación de modificación de data.

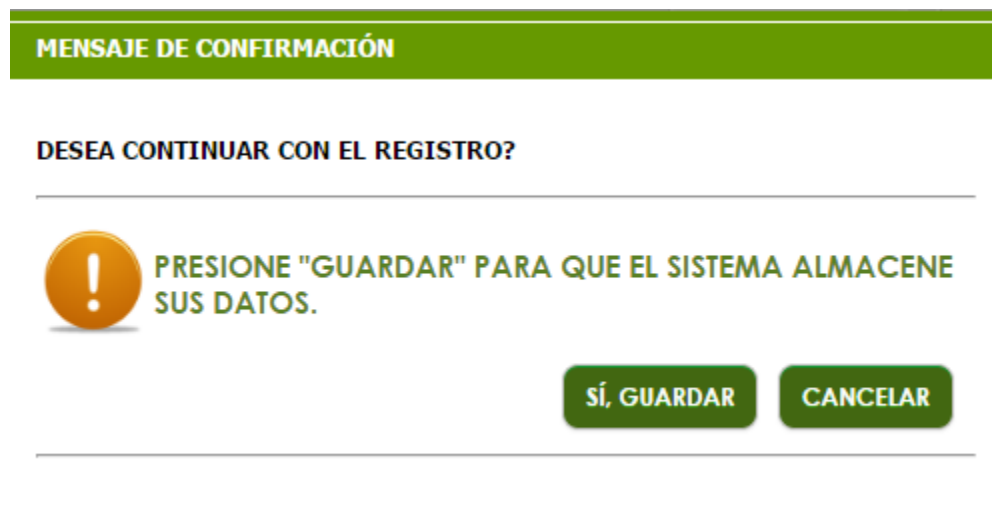


Figura 6
Mensaje de confirmación.

En caso de guardar la modificación el sistema desplegara otro mensaje emergente indicando la confirmación de edición del registro, como muestra la figura 7, caso contrario en la parte inferior del formulario y en un recuadro rojo el sistema informara la razón por la que no se pudo realizar la modificación.

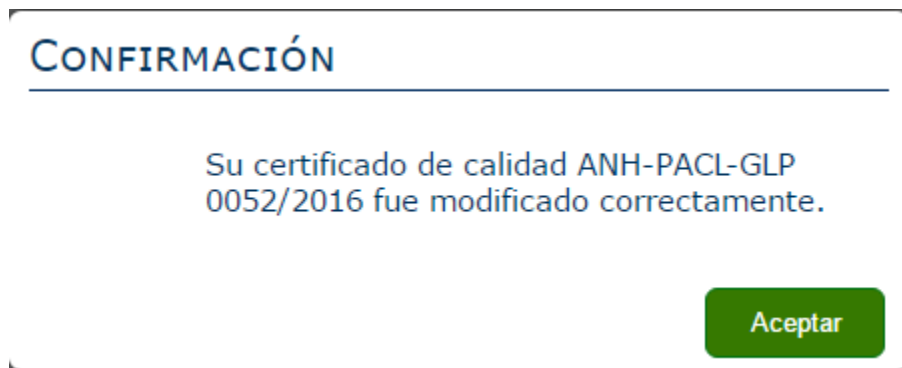


Figura 7
Confirmación de edición certificado de calidad.

En caso de eliminar el registro de calidad, debe hacer click en el botón . El sistema consultará al usuario si desea ver el detalle del registro que quiere eliminar como muestra la figura 8.

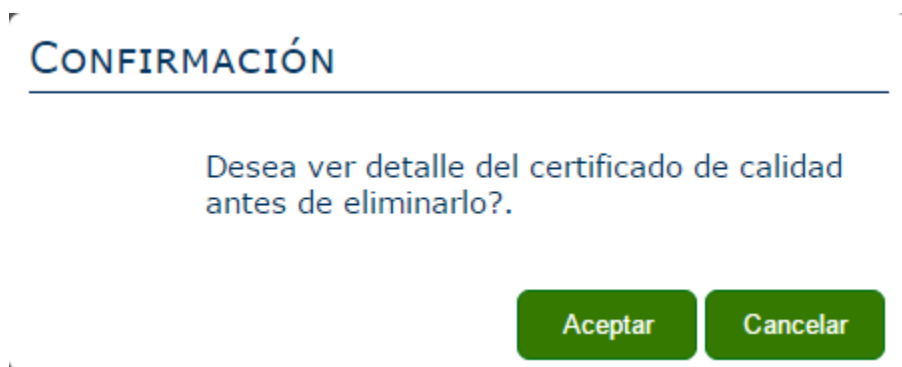


Figura 8
Confirmación de eliminación.

Posteriormente en el mismo formulario de edición se le mostrará el detalle del certificado de calidad que desea eliminar, al hacer click sobre el botón ELIMINAR, el certificado será dado de baja y se informará usuario la conclusión exitosa de su solicitud. (ver figura 9 y 10).



#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	ISO/NLGI
1	Clasificación NLGI	NINGUNO	ADIM	GB	
2	Penetración Trabajada (NLGI 1, 2 y 3)	D217	ADIM	320	
3	Punto de Goteo	D2265	°C	180	

Figura 9
Formulario de eliminación.

CONFIRMACIÓN

Se eliminó correctamente el certificado de calidad ANH-CRC 0165/2015.

Aceptar

Figura 10
Mensaje de eliminación correcta.

7. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 referido a Calidad ver figura 10.

	MANUAL DE USUARIO - ADMINISTRADOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0103/2016, 29/04/2016	

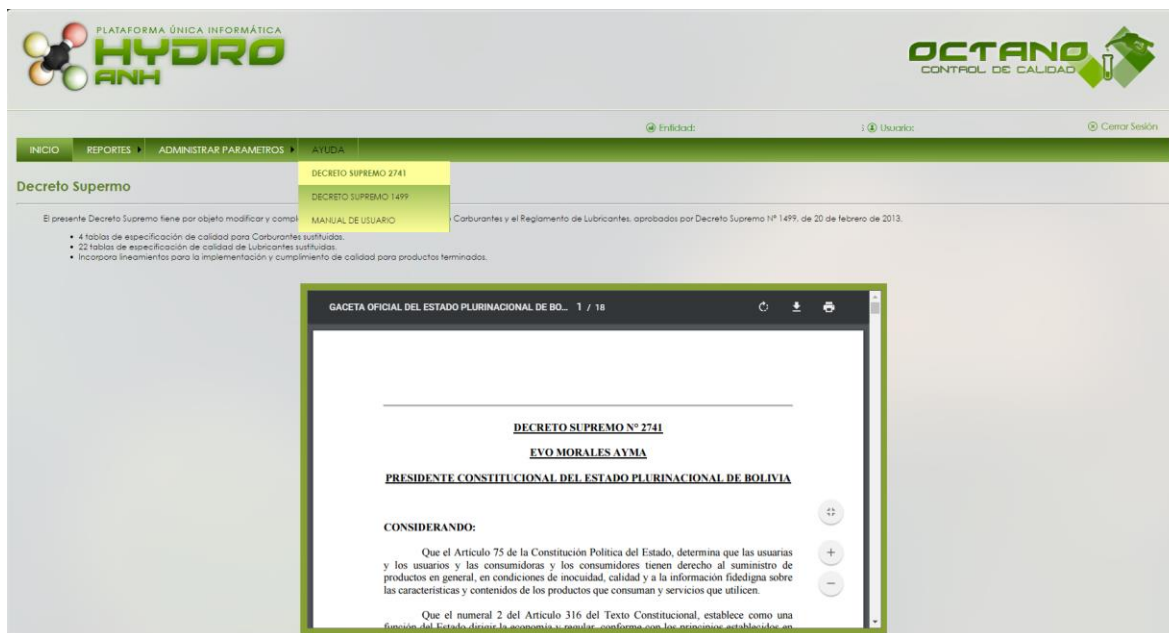


Figura 11
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

8. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 11), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

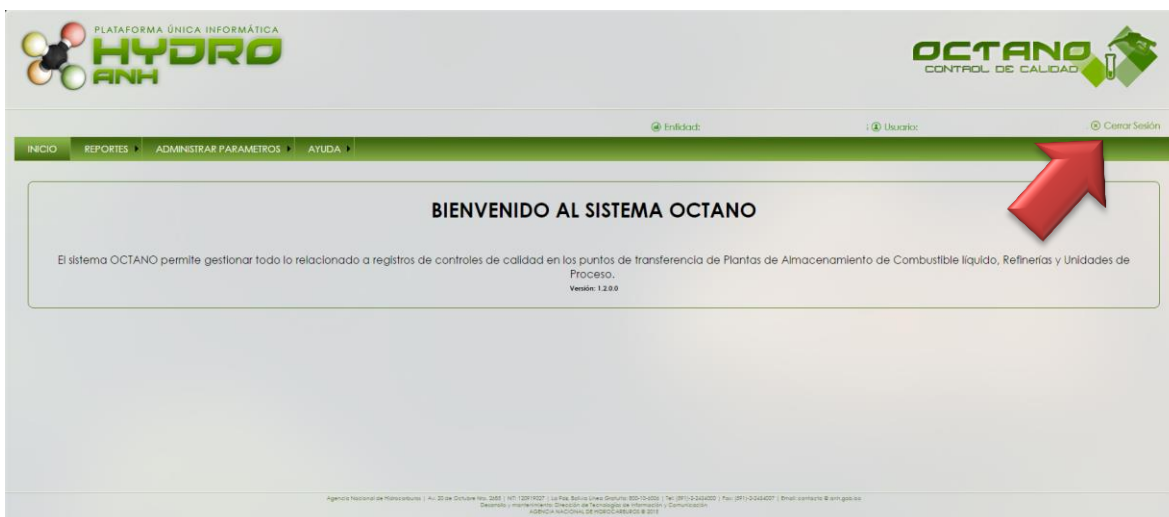


Figura 12
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.