



CODIGO: DTIC/UIID XXX

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS (OPERADOR)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		
Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0XXX/20XX, XX/XX/20XX	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL.....	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES	4
6. CERTIFICADO DE CALIDAD.....	5
6.1. Ingreso de datos generales	6
6.2. Ingreso de valores reportados.....	6
7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	9
8. AYUDA.....	11
9. SALIR DEL SISTEMA.....	12

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS	
Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0XXX/20XX, XX/XX/20XX

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (operador)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de Calidad de Carburantes para la actividad de Plantas de Suministro de Combustible de Aviación en Aeropuertos para el perfil de usuario operador es el de registrar las especificaciones técnicas de calidad según el DS 1499 Y DS 2741.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Registrar las especificaciones de calidad de un producto de tipo Carburante de acuerdo a su certificado de calidad.
- 2) Listar los certificados de calidad registrados.
- 3) Generar el detalle del certificado de calidad registrado.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta en la plataforma HYDROy presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		
Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0XXX/20XX, XX/XX/20XX	

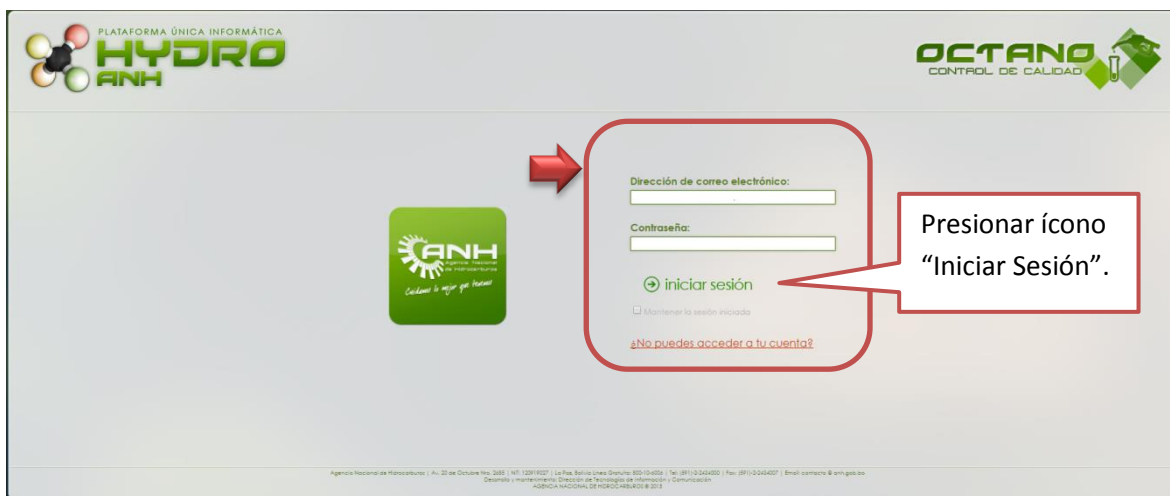


Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 4 secciones:

- Inicio.
- Certificados de Calidad.
- Reportes.
- Ayuda.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		
Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0XXX/20XX, XX/XX/20XX	

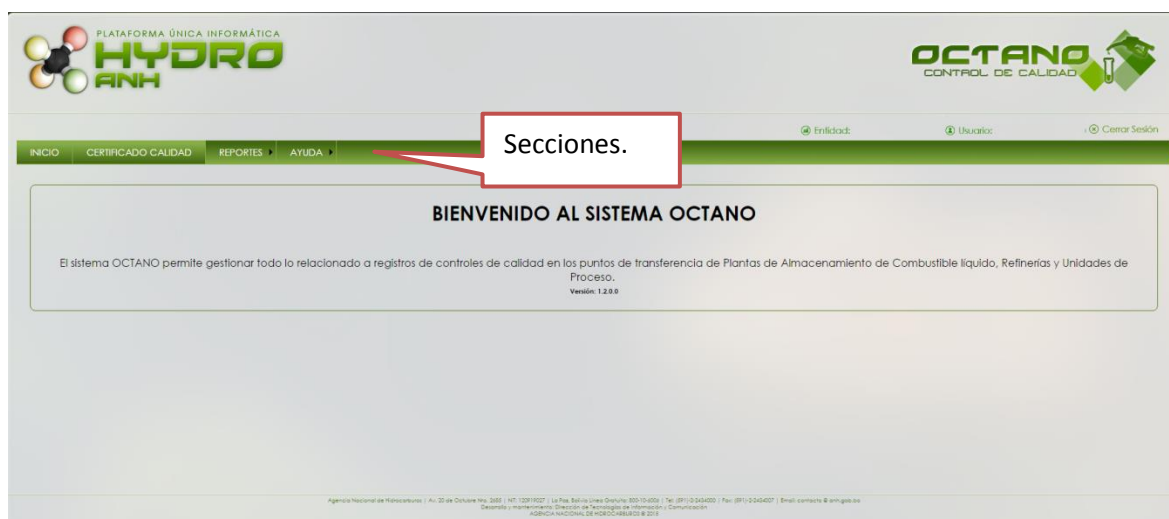


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.


6. CERTIFICADO DE CALIDAD

El registro de especificaciones de calidad en el sistema se realiza ingresando a la segunda opción del menú “CERTIFICADOS DE CALIDAD”. Cuando ingrese a la opción, se desplegará un submenú que encierra los productos (a los que el usuario se encuentre autorizado de registrar), en un gran grupo denominado “Carburantes” como se puede observar en la siguiente imagen (*ver figura 3*). Una vez posicione el puntero del mouse sobre el submenú se desplegarán, según correspondan, los productos que tengan pruebas de calidad para registrar.



Figura 3
Menú para registro de productos de calidad.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		
	Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	

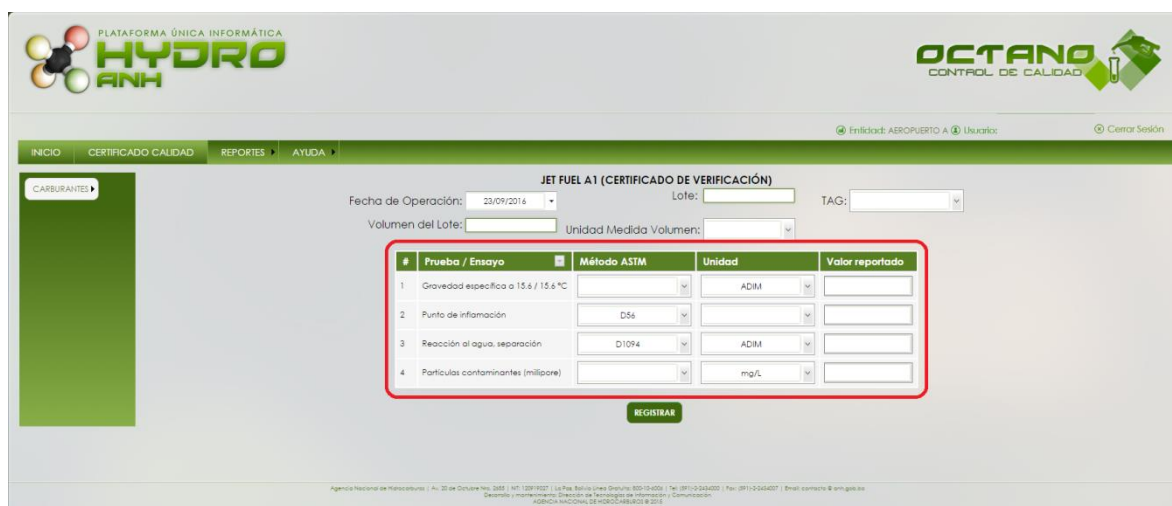

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C		ADIM	
2	Punto de inflamación	D56		
3	Reacción al agua separación	D1094	ADIM	
4	Partículas contaminantes (milipone)		mg/L	

Figura 5
Registro de valores de las pruebas de calidad (GLP).

Una vez ingresado los datos tanto en la parte general como los valores propios del certificado de calidad el operador debe pulsar sobre el botón “REGISTRAR” para enviar la información, inmediatamente el sistema desplegará un mensaje de confirmación de envío.

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

DESEA CONTINUAR CON EL REGISTRO?



PRESIONE "GUARDAR" PARA QUE EL SISTEMA ALMACENE SUS DATOS.

SÍ, GUARDAR

CANCELAR

Figura 6
Mensaje de confirmación para registro

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema le mostrará en la parte superior del formulario un recuadro de color verde que mostrará el número correlativo asociado al certificado de calidad, como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 7).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		  
	Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	



PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO ANH

OCTANO
CONTROL DE CALIDAD

Entidad: AEROPUERTO A Usuario: Cerrar Sesión

INICIO CERTIFICADO CALIDAD REPORTES AYUDA

JET FUEL A1 (CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN)
ANH-PACL-DO 0004/2016

Fecha de Operación: 23/09/2016 Lote: JF 003 TAG: TK-001

Volumen del Lote: 2558 Unidad Medida Volumen: L

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C	D1298	ADIM	0.801
2	Punto de inflamación	D56	°C	40
3	Reacción al agua, separación	D1094	ADIM	1.6
4	Partículas contaminantes (millipore)	D2276	mg/L	0.5

REGISTRAR


Agencia Nacional de Hidrocarburos | Av. 20 de Octubre 1100, 2889 | Tel: 122919027 | La Plata, Bolivia Línea Gratuita: 800-13-4006 | Fax: (591)-5-2434000 | Email: contacto@anh.gub.bo
Desarrollo y mantenimiento: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS © 2016

Figura 7
Correcto registro del certificado de calidad.

Nota: El correlativo se genera de forma única por cada Planta y Producto.

En caso de ocurrir algún inconveniente en el registro de la información en la parte inferior del formulario, el usuario visualizará un mensaje en un recuadro rojo, indicando la razón por la que no se llevó a cabo la operación de manera correcta (ver figura 8).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		  
	Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	

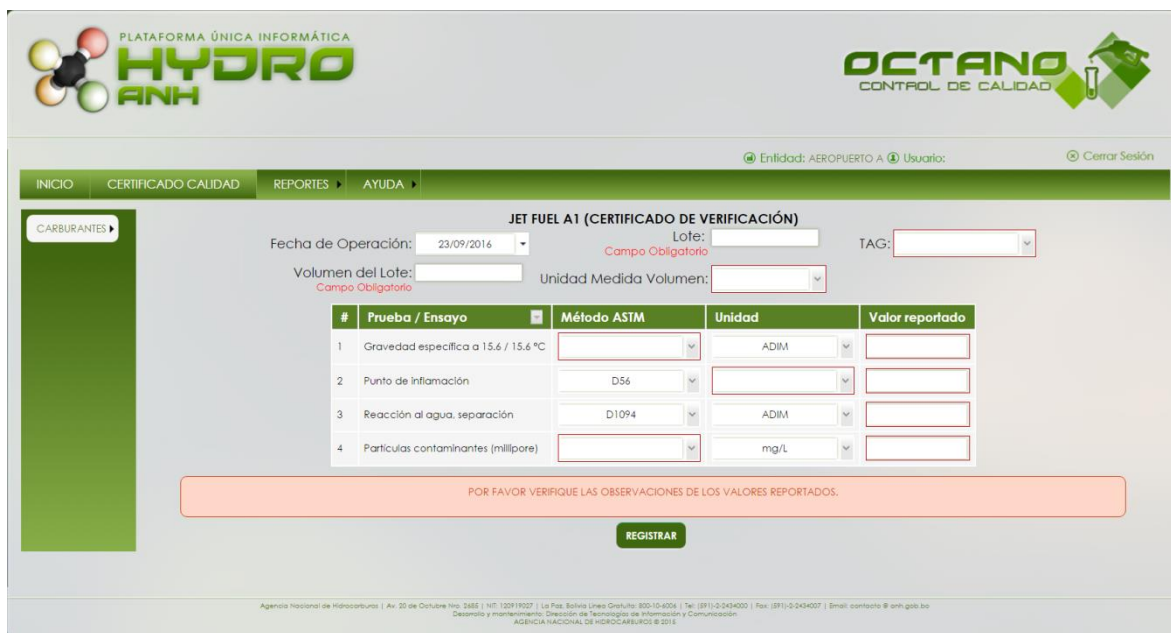

JET FUEL A1 (CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN)

Fecha de Operación: 23/09/2016 Lote: Campo Obligatorio TAG:

Volumen del Lote: Campo Obligatorio Unidad Medida Volumen:

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C		ADIM	
2	Punto de inflamación	D56		
3	Reacción al agua, separación	D1094	ADIM	
4	Partículas contaminantes (millipore)		mg/L	

POR FAVOR VERIFIQUE LAS OBSERVACIONES DE LOS VALORES REPORTADOS.

REGISTRAR

Agencia Nacional de Hidrocarburos | Av. 20 de Octubre No. 2885 | Tel: (021) 2434000 | Fax: (021) 2434007 | Email: contacto@anh.gub.ve
Desarrollo y mantenimiento: Dirección de Tecnología de Información y Comunicación
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS © 2014

Figura 8
Error en el registro de certificado de calidad.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El operador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por el usuario que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 9)

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		
	Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	

Figura 9
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 10.

Detalle del certificado de calidad registrado

◀ ▶

Página

1

de

2

▶ ◀ 📄 📄

Pdf







ANH-PACL-DO 0006/2016

PRODUCTO: JET FUEL A1

FECHAREGISTRO: 23/09/2016 **FECHAOPERACION:** 23/09/2016

LOTE: JF 003 **TANQUE:** TK-001

VOLUMEN: 2558 L

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C	D1298	ADIM	0.801
2	Punto de inflamación	D56	°C	40
3	Reacción al agua, separación	D1094	ADIM	1.6
4	Partículas contaminantes (millipore)	D2276	mg/L	0.5

Figura 10
Certificado de calidad.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499, Decreto Supremo 2741 referido a Calidad y el manual de usuario del sistema OCTANO (ver figura 11).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		
Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0XXX/20XX, XX/XX/20XX	

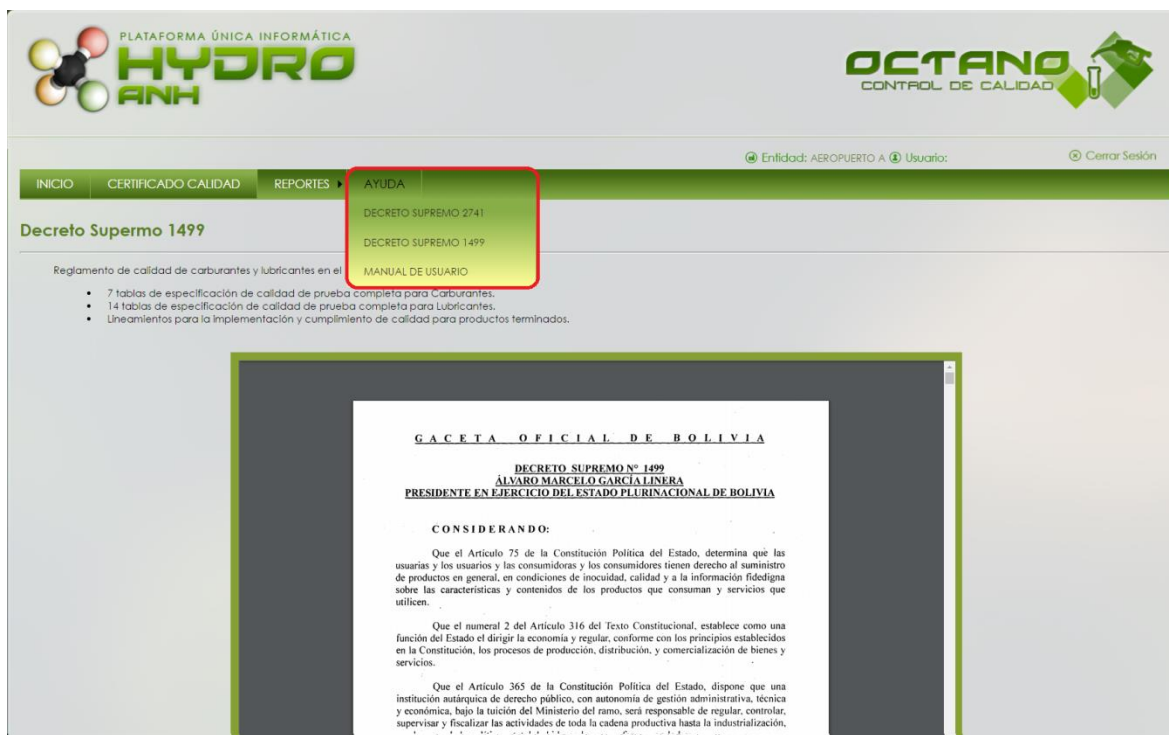


Figura 11
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 13), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN AEROPUERTOS		
Código: DTIC/UID-MDXX	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0XXX/20XX, XX/XX/20XX	



Figura 12
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.