



CODIGO: DTIC/UID-MD30

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE (OPERADOR)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE			
Código: DTIC/UID-MD30	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0227/2016, 18/08/2016		

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL	3
4. ACCESO AL SISTEMA.....	3
5. SECCIONES	4
6. CERTIFICADO DE CALIDAD	5
6.1. Ingreso de datos generales.....	6
6.2. Ingreso de valores reportados	6
7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS	9
8. AYUDA	11
9. SALIR DEL SISTEMA.....	12

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE		
Código: DTIC/UID-MD30	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0227/2016, 18/08/2016	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (operador)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de Calidad de Carburantes para la actividad de Almacenaje para el perfil de usuario operador es el de registrar las especificaciones técnicas de calidad según el D.S. 1499 y el D.S. 2741.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Registrar las especificaciones de calidad de un producto de tipo Carburante de acuerdo a su certificado de verificación.
- 2) Listar los certificados de verificación registrados.
- 3) Generar el detalle del certificado de verificación registrado.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE		
Código: DTIC/UID-MD30	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0227/2016, 18/08/2016	



Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 4 secciones:

- Inicio.
- Certificados de Calidad.
- Reportes.
- Ayuda.


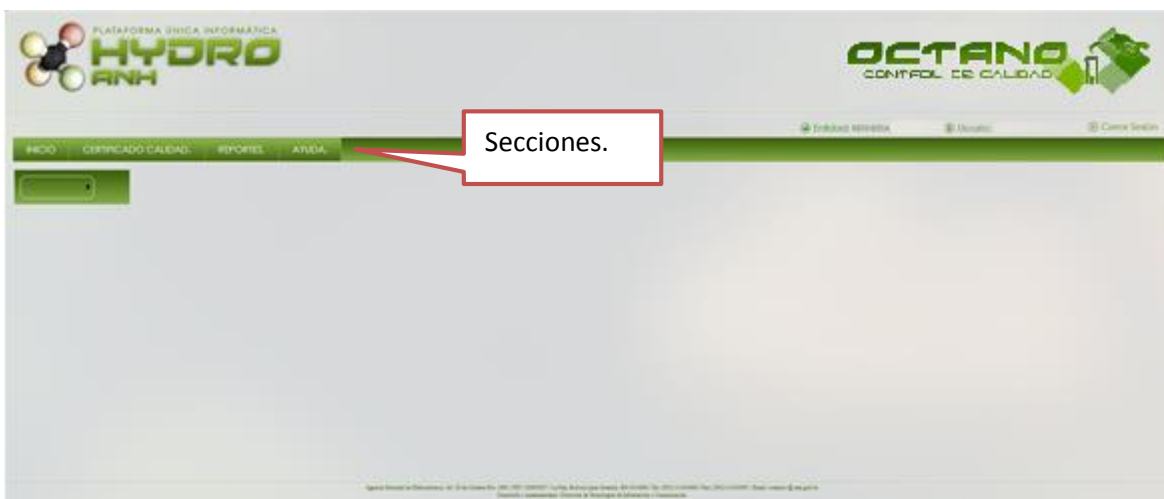


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.

6. CERTIFICADO DE CALIDAD

El registro de especificaciones de calidad en el sistema se realiza ingresando a la segunda opción del menú “CERTIFICADOS DE CALIDAD”. Cuando ingrese a la opción se desplegará un submenú que encierra los productos (a los que el usuario se encuentre autorizado de registrar), en dos grandes grupos denominados “Carburantes” como se puede observar en la siguiente imagen (*ver figura 3a y 3b*). Una vez posicione el puntero del mouse sobre el submenú se desplegarán, según correspondan, los productos que tengan pruebas de calidad para registrar.

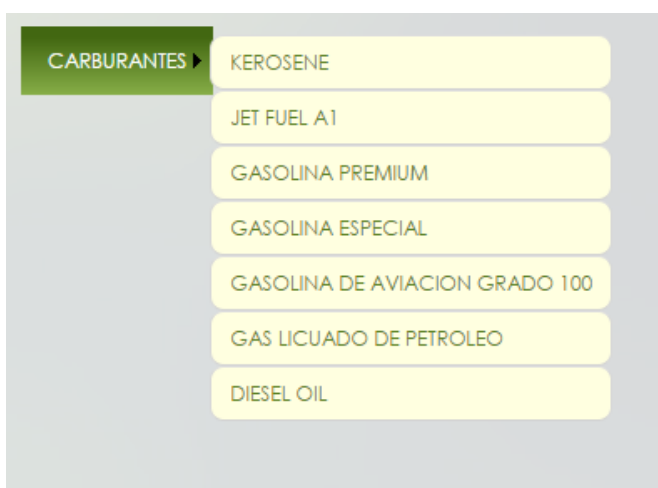

(a)



(b)

Figura 3

Menú para registro de productos de calidad.


El usuario debe considerar que el sistema es apto para contener una mayor cantidad de pruebas de calidad, por lo que el submenú así como los productos que alberga pueden incrementar en el tiempo.

NOTA:

De acuerdo a las tablas de especificación de calidad mencionadas en el D.S. 1499 y el D.S. 2741 se tienen especificadas 7 tablas de pruebas de calidad para Carburantes.

6.1. Ingreso de datos generales

Una vez elegido el grupo y el producto, el sistema desplegará el formulario sobre el cual debe reportarse los valores de las pruebas de calidad correspondientes, en la parte superior se deberá ingresar los datos generales como ser la fecha de operación, el número de lote, el TAG, el volumen, precio, volumen de muestra y marca del producto. La marca del producto no está visible para carburantes (*ver figura 4*).

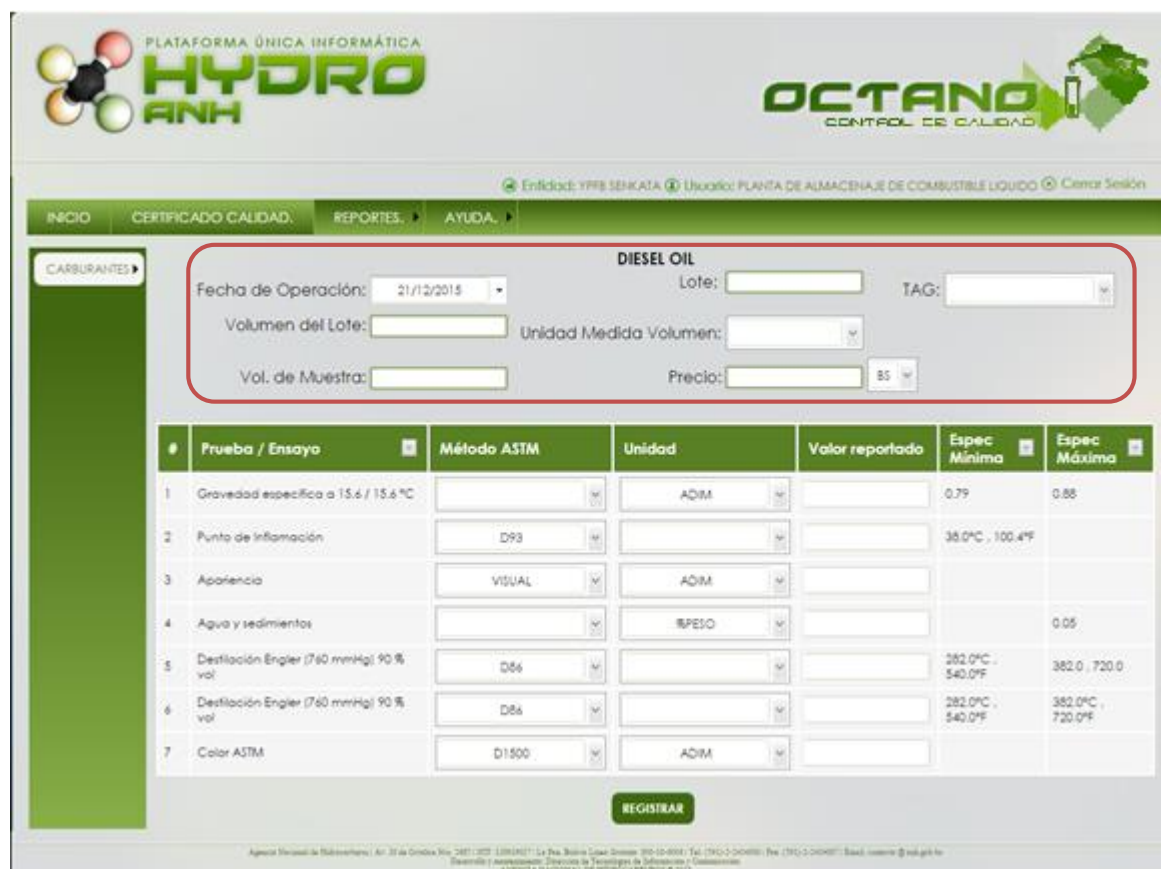

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec Mínima	Espec Máxima
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C		ADIM		0.79	0.88
2	Punto de inflamación	D93			38.0°C , 100.4°F	
3	Apariencia	VISUAL	ADIM			
4	Agua y sedimentos		KG/PEO			0.05
5	Destilación Engler (760 mmHg) 90 % vol	D86			282.0°C , 540.0°F	382.0 , 720.0
6	Destilación Engler (760 mmHg) 90 % vol	D86			282.0°C , 540.0°F	382.0°C , 720.0°F
7	Color ASTM	D1500	ADIM			


Figura 4
Encabezado del registro de calidad.

6.2. Ingreso de valores reportados

En la parte inferior del mismo formulario se debe registrar los valores propios de la prueba de calidad según el certificado de calidad. La tabla muestra el nombre de cada una de las

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE		  
	Código: DTIC/UID-MD30	Versión: 1.0	Aprobado: R.A. ANH DJ 0227/2016, 18/08/2016


pruebas correspondiente al producto seleccionado, los métodos ASTM, la unidad de medida y los rangos permitidos según las tablas establecidas en el D.S. 1499 y el D.S. 2741 (ver figura 5).

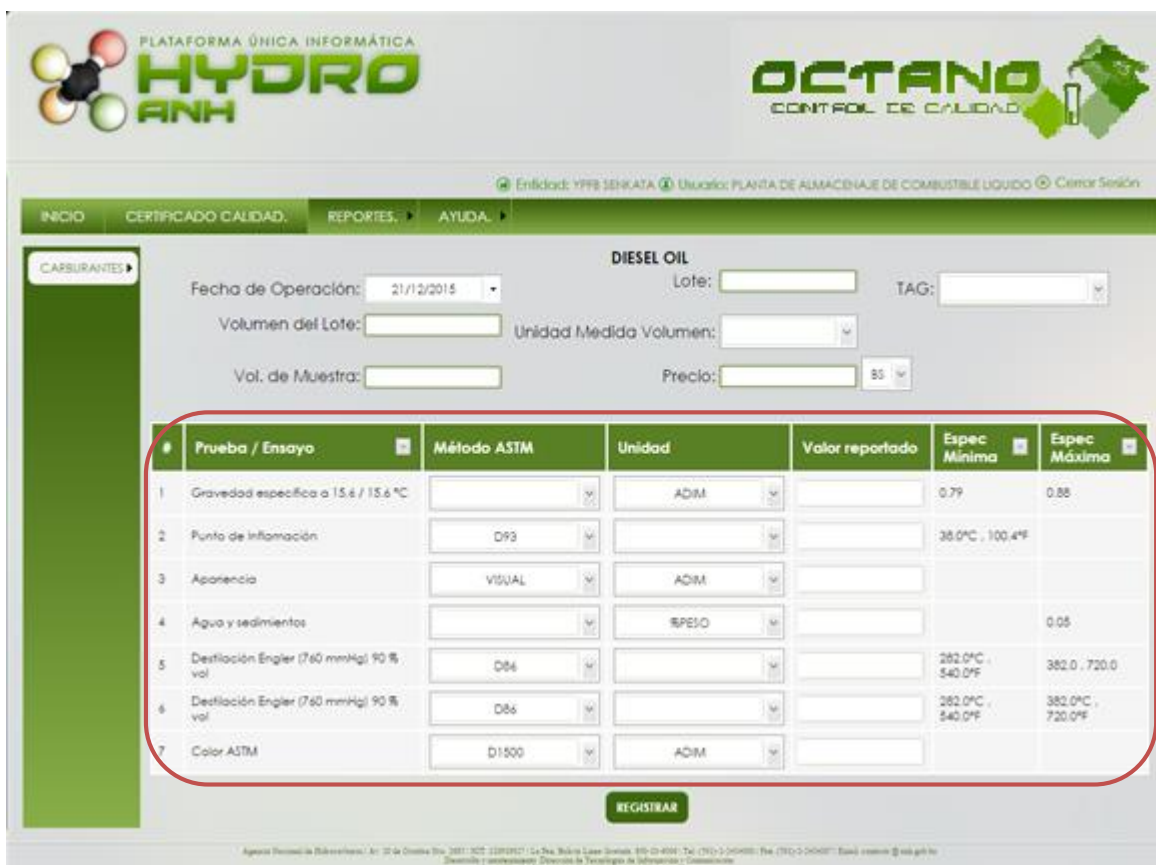

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C		ADIM		0.79	0.88
2	Punto de inflamación	DP3			38.0°C , 100.4°F	
3	Apariencia	VISUAL	ADIM			
4	Agua y sedimentos		SPESO			0.05
5	Destilación Engler (760 mmHg) 90 % vol	DB6			282.0°C , 540.0°F	382.0 , 720.0
6	Destilación Engler (760 mmHg) 90 % vol	DB6			282.0°C , 540.0°F	382.0°C , 720.0°F
7	Color ASTM	D1500	ADIM			

Figura 5
Registro de valores de las pruebas de calidad.

En las tablas de calidad perteneciente al grupo de carburantes se pueden observar en el formulario (ver figura 6) este muestra un cuadro desplegable, según el producto, según seleccione su valor, hará cambiar el rango permitido del valor como indican las tablas del DS 1499 y el D.S. 2741.

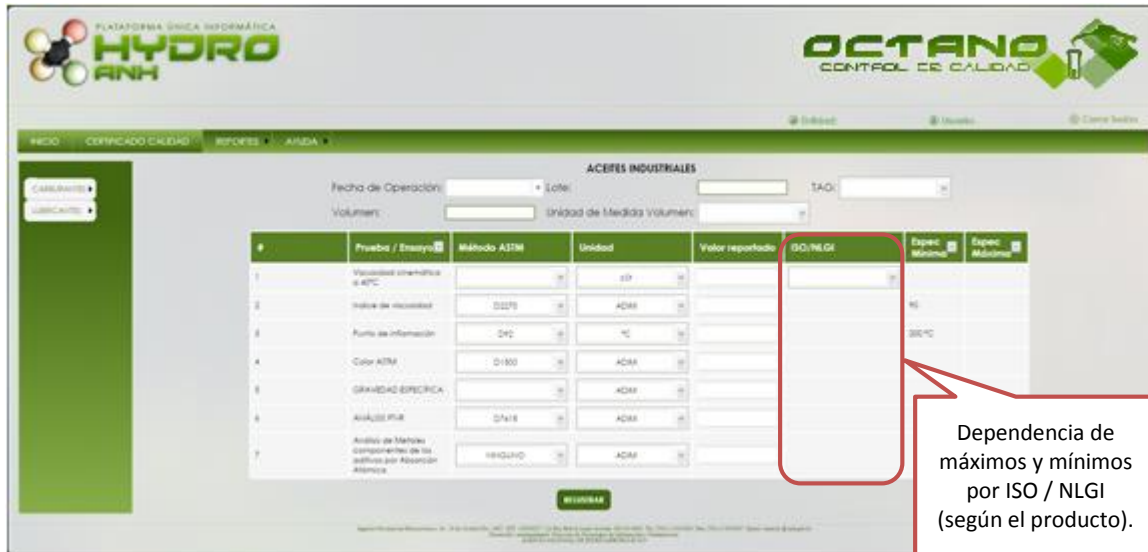

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	ISO/NLGI	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	Viscosidad cinemática a 40°C	D42	cSt				
2	Índice de viscosidad	D2270	ADRV				
3	Punto de inflamación	D42	°C				
4	Color ASTM	D155	ADRV				
5	Gravedad específica	D155	ADRV				
6	Análisis por	D155	ADRV				
7	Análisis de Metales componentes de los aditivos por Absorción Atómica	D155	ADRV				

Figura 6
Registro de pruebas de calidad para Lubricantes (Aceites Industriales).

Una vez ingresado los datos tanto en la parte general como los valores propios del certificado de calidad el operador debe pulsar sobre el botón “REGISTRAR” para enviar la información.

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema le mostrará en la parte superior del formulario un recuadro de color verde que mostrará el número correlativo asociado al certificado de calidad, como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 7).




#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C	D129	ADRV	0.88	0.79	0.88
2	Punto de inflamación	D42	°C	38	30°C - 100.4°	
3	Aspecto	VISUAL	ADRV	0		
4	Aguá y sedimento	D176	WFO	0		0.05
5	Destilación Engler (740 mmHg) 10 %	D86	°C	255	252 °C - 340.0°	360.0 - 720.0
6	Destilación Engler (740 mmHg) 10 %	D86	°C	255	252 °C - 340.0°	360.0 - 720.0
7	Color ASTM	D155	ADRV	05		

Figura 7
Correcto registro del certificado de calidad.

Nota: El correlativo se genera de forma única por cada Producto.

En caso de ocurrir algún inconveniente en el registro de la información en la parte inferior del formulario, el usuario visualizará un mensaje en un recuadro rojo, indicando la razón por la que no se llevó a cabo la operación de manera correcta (*ver figura 8*).



PLATAFORMA ONCA INFORMÁTICA



[Inicio](#)
[Certificado Calidad](#)
[Reportes](#)
[Ayuda](#)

[Envíame 195.50KHz](#)
[Nuevo Plantel de Almacenaje de Combustible Líquido](#)
[Cerrar Sesión](#)

Calcular

Fecha de Operación:

Volumen del Lote:

Vol. de Muestra:

DIESEL OIL

Lote:

Unidad Medida Volumen:

Precio:

TAG:

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima
1	Densidad específica a 15.4 / 15.4°C		ADM		0.79	0.88
2	Punto de Inflexión	DM			35.0°C	130.4°F
3	Aspecto	VISUAL	ADM			
4	Agua y sedimentos		MEDIO			0.05
5	Destilación Engler (750 mmHg) 10 % vol	DM			262.0°C	504.0°F
6	Destilación Engler (750 mmHg) 50 % vol	DM			262.0°C	504.0°F
7	Color ASTM	DM	ADM			


POR FAVOR VERIFIQUE LAS OBSERVACIONES

REGISTRAR

Figura 8
Error en el registro de certificado de calidad.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El operador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por el usuario que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (*ver figura 9*)

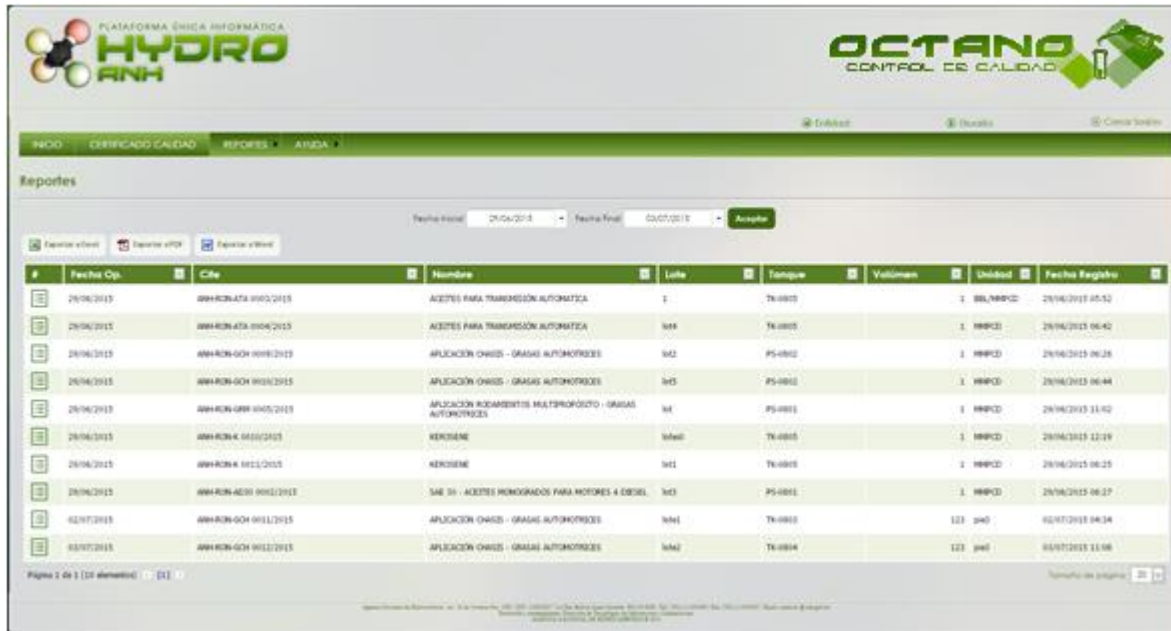

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Volumen	Unidad	Fecha Registro
1	26/06/2015	WWW-RON-ATA 0002/2015	ACEITES PARA TRANSMISION AUTOMATICA	1	TS-0005		1	WWW-RON-ATA 26/06/2015 05:52
2	26/06/2015	WWW-RON-ATA 0004/2015	ACEITES PARA TRANSMISION AUTOMATICA	148	TS-0005		1	WWW-RON-ATA 26/06/2015 06:42
3	26/06/2015	WWW-RON-GCH 0008/2015	APLICACION GRASAS - GRASAS AUTOMOTRICES	142	PS-0002		1	WWW-RON-GCH 26/06/2015 06:28
4	26/06/2015	WWW-RON-GCH 0010/2015	APLICACION GRASAS - GRASAS AUTOMOTRICES	145	PS-0002		1	WWW-RON-GCH 26/06/2015 06:44
5	26/06/2015	WWW-RON-GPR 0005/2015	APLICACION RODAMIENTOS MULTIPROPÓSITO - GRASAS AUTOMOTRICES	141	PS-0001		1	WWW-RON-GPR 26/06/2015 11:02
6	26/06/2015	WWW-RON-K 0010/2015	KEROSENE	1460	TS-0005		1	WWW-RON-K 26/06/2015 12:19
7	26/06/2015	WWW-RON-K 0012/2015	KEROSENE	1451	TS-0005		1	WWW-RON-K 26/06/2015 08:25
8	26/06/2015	WWW-RON-ACR 0002/2015	SAB 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES 4 CICLOS	1453	PS-0001		1	WWW-RON-ACR 26/06/2015 06:27
9	02/07/2015	WWW-RON-GCH 0011/2015	APLICACION GRASAS - GRASAS AUTOMOTRICES	1441	TS-0003		123	WWW-RON-GCH 02/07/2015 04:34
10	03/07/2015	WWW-RON-GCH 0013/2015	APLICACION GRASAS - GRASAS AUTOMOTRICES	1442	TS-0004		123	WWW-RON-GCH 03/07/2015 11:08

Figura 9
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 10.

Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 2

ANH **Certificación TOTAL ISO 9001:2008** **NB-ISO 9001:2008 IBNORCA** **GESTION DE LA CALIDAD**

ANH-PACL-GE 0001/2016

PRODUCTO: GASOLINA ESPECIAL
FECHA REGISTRO: 11/08/2016 **FECHA OPERACION:** 11/08/2016
LOTE: 2 **TANQUE:** TK-007
VOLUMEN: 2 m3

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1298	ADIM	1
3	Tensión de vapor Reid a 100°F (37.8 °C)	D4953	psig	8
11	Color	VISUAL	ADIM	1
12	Apariencia	VISUAL	ADIM	1
15	10% vol.	D86	°F	140
16	50% vol.	D86	°F	200
17	90% vol.	D86	°C	185
18	Punto Final	D86	°C	225

ANALISTA **RESPONSABLE DE PLANTA**

Fecha: Usuario: Página 1 de 2

Figura 10
Certificado de calidad.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 y el Decreto Supremo 2741 referido a Calidad y el manual de usuario del sistema OCTANO (ver figura 11).

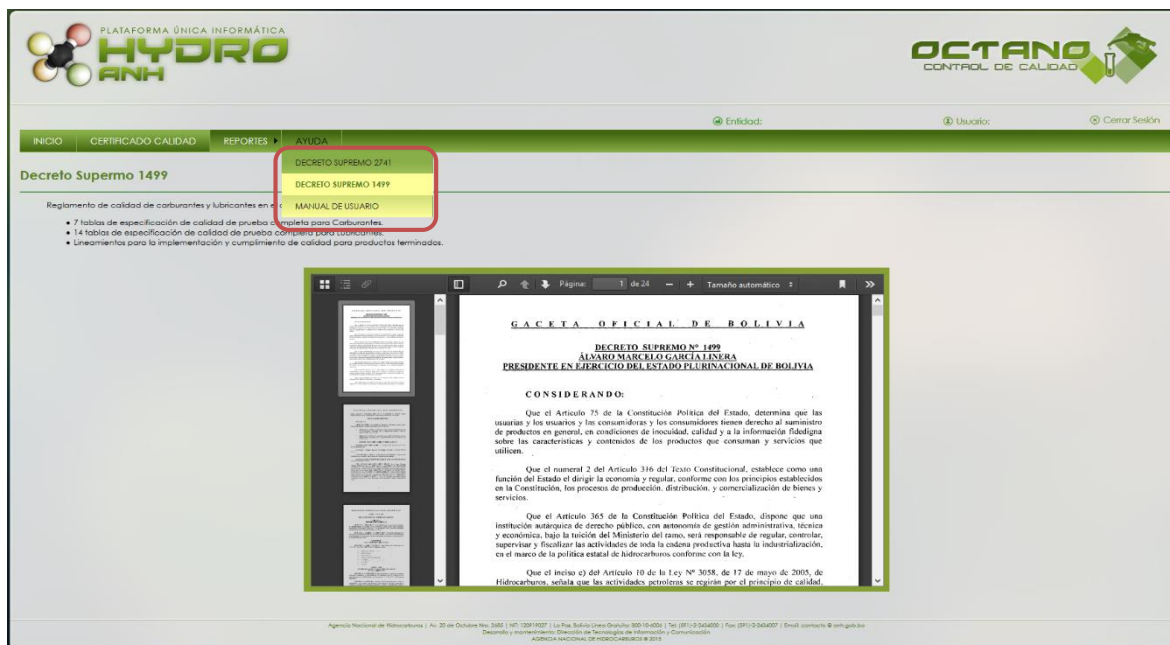


Figura 11
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 12), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

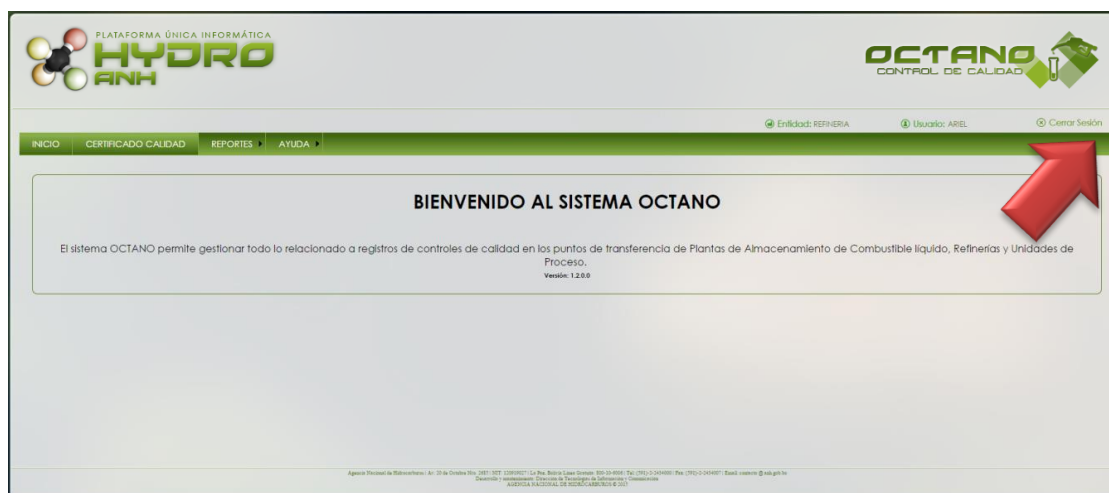


Figura 12
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.