



CODIGO: DTIC/UID-MD25

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES (OPERADOR)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL.....	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES	4
6. CERTIFICADO DE CALIDAD.....	5
6.1. Ingreso de datos generales	7
6.2. Ingreso de valores reportados.....	8
6.3. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	11
7. AYUDA.....	12
8. SALIR DEL SISTEMA.....	13

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES	
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (operador)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de Calidad de Carburantes y Lubricantes para la actividad de Importación de Aceites y/o Lubricantes para el perfil de usuario operador es el de registrar las especificaciones técnicas de calidad según el DS 1499 y DS 2741.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Registrar las especificaciones de calidad de un producto de tipo Carburante y/o Lubricante de acuerdo a su certificado de verificación.
- 2) Listar los certificados de verificación registrados.
- 3) Generar el detalle del certificado de verificación registrado.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES	
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016



Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 4 secciones:

- Inicio.
- Certificados de Calidad.
- Reportes.
- Ayuda.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016	


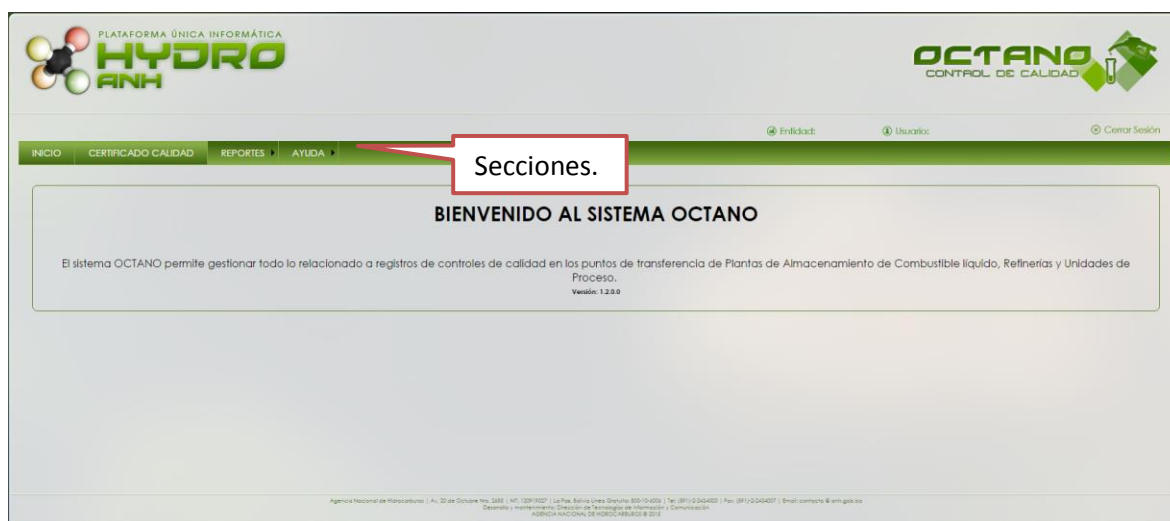


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.

6. CERTIFICADO DE CALIDAD

El registro de especificaciones de calidad en el sistema se realiza ingresando a la segunda opción del menú “CERTIFICADOS DE CALIDAD”. Cuando ingrese a la opción se desplegará un submenú que encierra los productos (a los que el usuario se encuentre autorizado de registrar), en dos grandes grupos denominados “Carburantes” y/o “Lubricantes” como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 3a y 3b). Una vez posicione el puntero del mouse sobre el submenú se desplegarán, según correspondan, los productos que tengan pruebas de calidad para registrar.

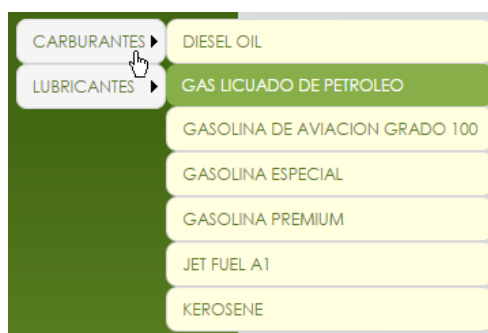

(a)
Figura 3
Menú para registro de productos de calidad.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016	

CARBURANTES ▶

LUBRICANTES ▶

SAE90 - ACEITES MONOGRADOS PARA TRANSMISION MANUAL

SAE 85W140 - ACEITES MULTIGRADOS PARA ENGRANAJES Y TRANSMISIÓN DE USO AUTOMOTRIZ

SAE 80W90 - ACEITES MULTIGRADOS PARA ENGRANAJES Y TRANSMISIÓN DE USO AUTOMOTRIZ

SAE 75W90 - ACEITES MULTIGRADOS PARA TRANSMICION MANUAL AUTOMOTRIZ

SAE 50 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A DIESEL

SAE 50 - ACEITE AUTOMOTRIZ MONOGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 40 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTOROE A DIESEL

SAE 40 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 30 - ACEITES MONOGRADOS PARA MOTORES A DIESEL

SAE 20W50 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 20W50 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A DIESEL OIL

SAE 15W40 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

SAE 15W40 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A DIESEL OIL

SAE 140 - ACEITES MONOGRADOS PARA TRANSMISION MANUAL

SAE 10W30 - ACEITES AUTOMOTRICES MULTIGRADOS PARA MOTORES A GASOLINA

APLICACIÓN RODAMIENTOS MULTIPROPÓSITO - GRASAS AUTOMOTRICES

APLICACIÓN RODAMIENTOS - GRASAS AUTOMOTRICES

APLICACIÓN CHASIS RODAMIENTOS - GRASAS AUTOMOTRICES

APLICACIÓN CHASIS - GRASAS AUTOMOTRICES

ACEITES PARA TRANSMISIÓN AUTOMATICA

ACEITES PARA TRANSMISIÓN AUTOMATICA

ACEITES MONOGRADO PARA TRANSMISIÓN MANUAL

ACEITES MONOGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

ACEITES MONOGRADO PARA MOTORES A DIESEL

ACEITES INDUSTRIALES

(b)

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
	Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	


El usuario debe considerar que el sistema es apto para contener una mayor cantidad de pruebas de calidad, por lo que el submenú así como los productos que alberga pueden incrementar en el tiempo.

NOTA:

De acuerdo a las tablas de especificación de calidad mencionadas en el D.S. 1499 y D.S. 2741, se tienen especificadas 7 tablas de pruebas de calidad para Carburantes y 22 para Lubricantes entre los establecidos y por establecer en el decreto.

6.1. Ingreso de datos generales

Una vez elegido el grupo y el producto, el sistema desplegará el formulario sobre el cual debe reportarse los valores de las pruebas de calidad correspondientes, en la parte superior se deberá ingresar los datos generales como ser la fecha de operación, el número de lote, el volumen del lote, Unidad de medida, la Marca del producto (en caso de lubricantes), la Resolución que autoriza la importación y el Nombre Comercial del Producto (en caso de Lubricantes) (ver figura 4).

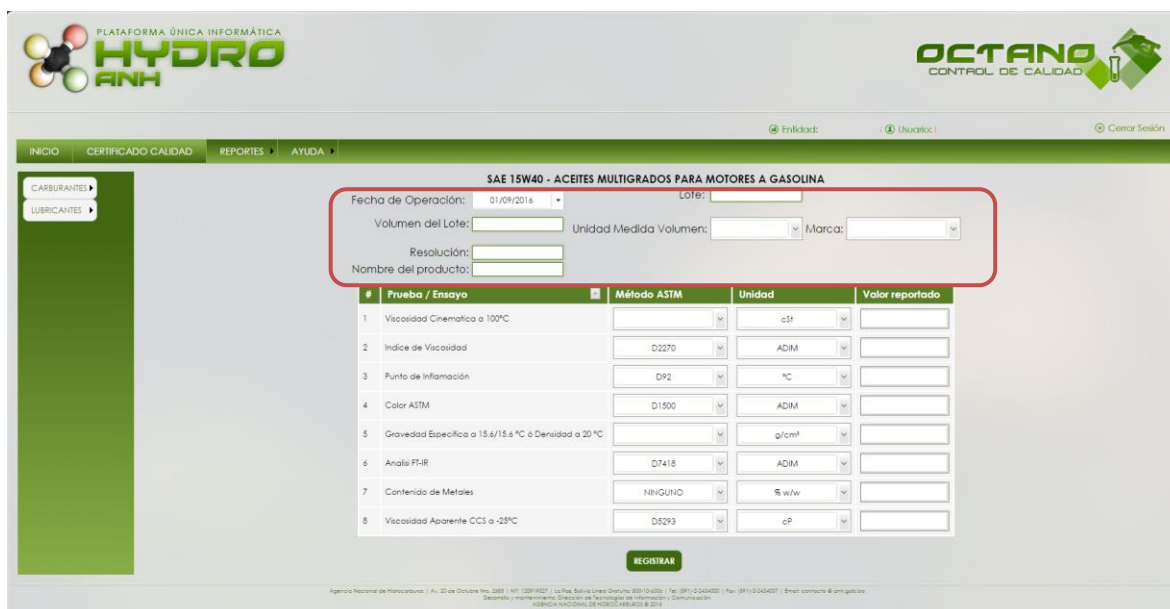

SAE 15W40 - ACEITES MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA

Fecha de Operación: 01/09/2014 Lote:

Volumen del Lote: Unidad Medida Volumen: Marca:

Resolución:

Nombre del producto:

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado
1	Viscosidad Cinemática a 100°C		cSt	
2	Índice de Viscosidad	D2270	ADIM	
3	Punto de Inflamación	DP2	°C	
4	Color ASTM	D1500	ADIM	
5	Gravedad Específica a 15.6/15.6 °C o Densidad a 20 °C		g/cm³	
6	Análisis FTIR	DT418	ADIM	
7	Contenido de Metales	NINGUNO	% w/w	
8	Viscosidad aparente CCI a -20°C	D5293	cP	

REGISTRAR


Agencia Nacional de Hidrocarburos - Av. 22 de Octubre 1500 - 1011 12001027 - La Paz, Bolivia Línea Gratuita 800-10-0000 - Fax: (591) 2-2444000 - Email: contacto@anh.gob.bo
Desarrollado y mantenido por: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
Última actualización: 05/04/2016 10:00 AM

Figura 4
Encabezado del registro de calidad.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
	Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	

6.2. Ingreso de valores reportados

En la parte inferior del mismo formulario se debe registrar los valores propios de la prueba de calidad según el certificado de calidad. La tabla muestra el nombre de cada una de las pruebas correspondiente al producto seleccionado, los métodos ASTM y la unidad de medida. (ver figura 5).

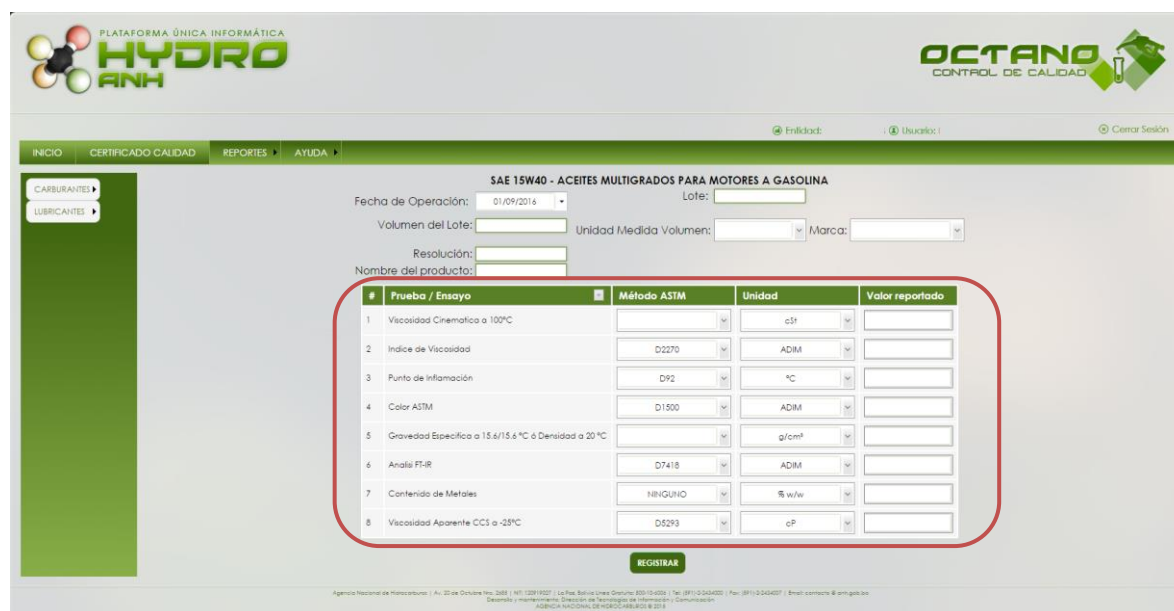


#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado
1	Viscosidad Cinemática a 100°C		cSt	
2	Índice de Viscosidad	D2270	ADIM	
3	Punto de Inflamación	DP2	°C	
4	Color ASTM	D1500	ADIM	
5	Gravedad Específica a 15.6/15.6 °C y Densidad a 20 °C		g/cm³	
6	Análisis FT-IR	D7418	ADIM	
7	Contenido de Metales	NIQUINO	% w/w	
8	Viscosidad Apparente CCS a -35°C	D5293	cP	

Figura 5
Registro de valores de las pruebas de calidad (ACEITES MONOGRADOS).

Las tablas de calidad perteneciente al grupo de lubricantes son similares al grupo de carburantes (ver figura 6). Dependiendo del tipo producto aparecerán valores ISO o NLGI que según seleccione su valor, hará cambiar el rango permitido del valor como indican las tablas del DS 2741. Por otra parte considere que el valor **API** tiene una validación a nivel carácter y no admite caracteres especiales, es decir, si el usuario requiere introducir valores como **CF-4**, deberá introducir en el sistema el valor **CF4**.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
	Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	

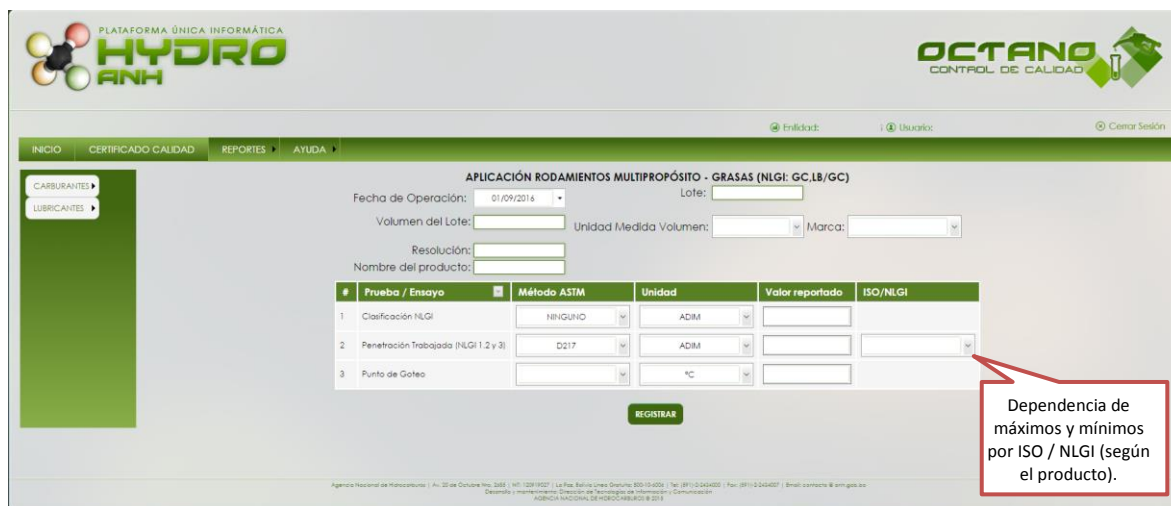

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	ISO/NLGI
1	Clasificación NLGI	NINGUNO	ADIM		
2	Penetración Trabajada (NLGI 1.2 y 3)	D217	ADIM		
3	Punto de Goteo		°C		

REGISTRAR

Dependencia de máximos y mínimos por ISO / NLGI (según el producto).

Figura 6
Registro de pruebas de calidad para Lubricantes (Aceites Industriales).

Una vez ingresado los datos tanto en la parte general como los valores propios del certificado de calidad el operador debe pulsar sobre el botón “REGISTRAR” para enviar la información, inmediatamente el sistema desplegará el mensaje de confirmación.

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

DESEA CONTINUAR CON EL REGISTRO?



PRESIONE "GUARDAR" PARA QUE EL SISTEMA ALMACENE SUS DATOS.

SÍ, GUARDAR

CANCELAR

Figura 7
Mensaje de confirmación

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema le mostrará en la parte superior del formulario un recuadro de color verde que mostrará el número correlativo asociado al certificado de calidad, como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 8).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
	Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	

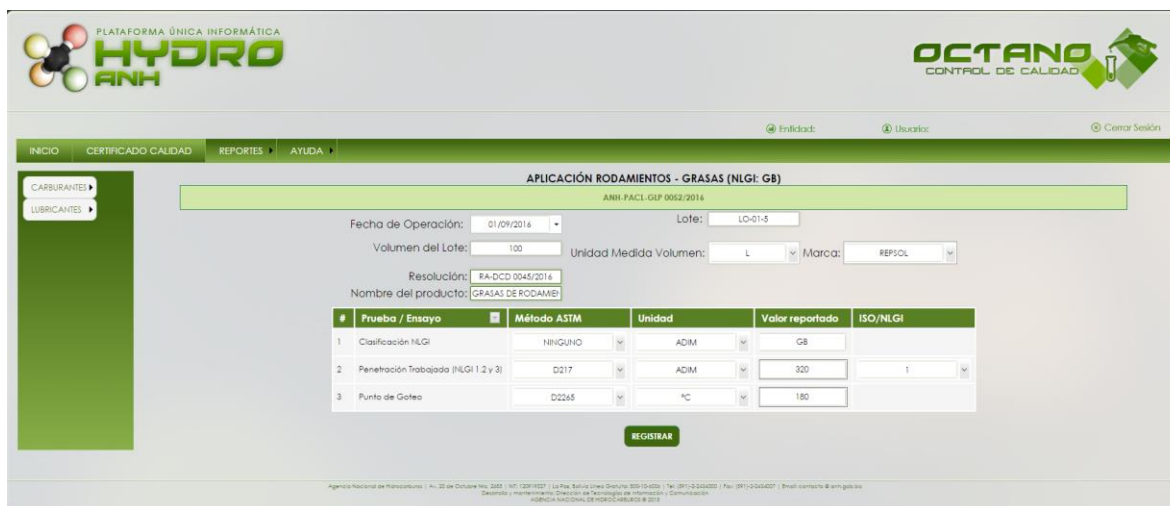


Figura 8
Correcto registro del certificado de calidad.

Nota: El correlativo se genera de forma única por cada Entidad según su producto.

En caso de ocurrir algún inconveniente en el registro de la información en la parte inferior del formulario, el usuario visualizará un mensaje en un recuadro rojo, indicando la razón por la que no se llevó a cabo la operación de manera correcta (ver figura 9).

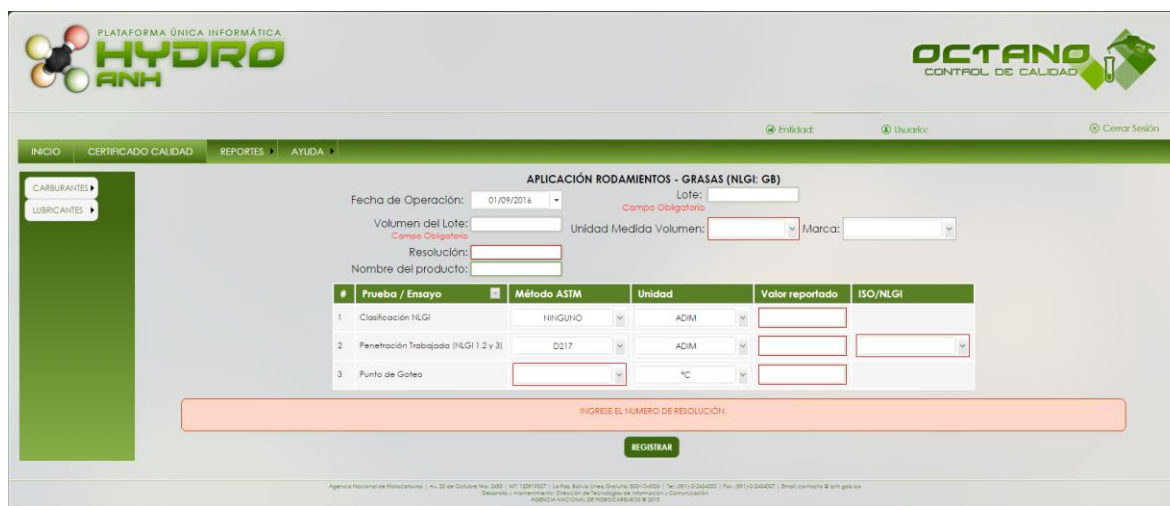


Figura 9
Error en el registro de certificado de calidad.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016	

6.3. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El operador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por el usuario, que se encuentren en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 10)

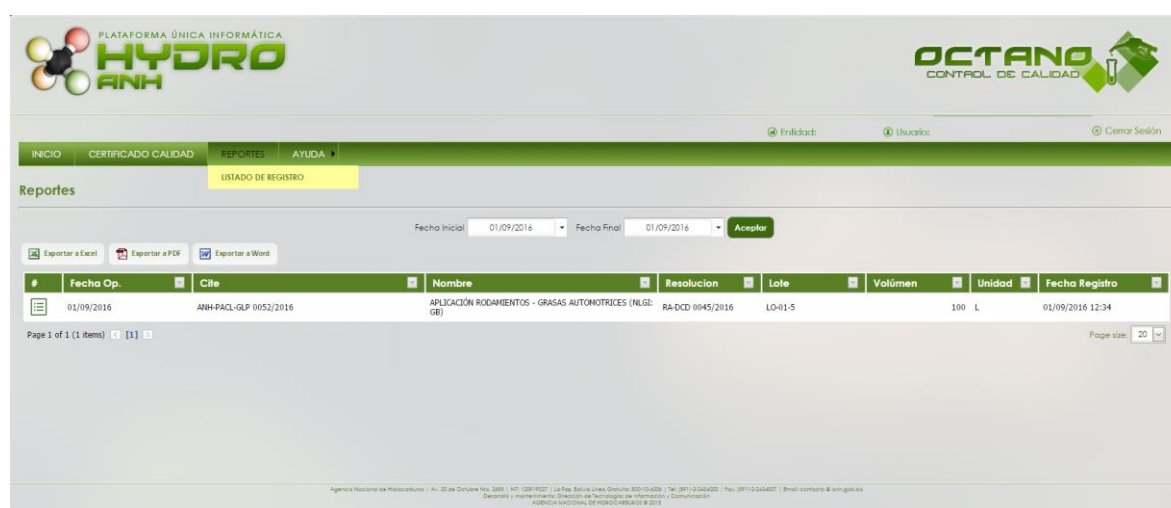


Figura 10
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 11.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016	

Detalle del certificado de calidad registrado






ANH-PACL-GLP 0052/2016

PRODUCTO: APLICACIÓN RODAMIENTOS - GRASAS AUTOMOTRICES (NLGI: GB) **RESOLUCIÓN:** RA-DCD 0045/2016
FECHA REGISTRO: 01/09/2016 **FECHA OPERACION:** 01/09/2016
LOTE: LO-01-5 **MARCA:** REPSOL
VOLUMEN: 100 L
NOMBRE PRODUCTO: GRASAS DE RODAMIENTOS

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Clasificación NLGI	NINGUNO	ADIM	GB
2	Penetración Trabajada (NLGI 1.2 y 3)	D217	ADIM	320
3	Punto de Goteo	D2265	°C	180

*Figura 11
Certificado de calidad.*

7. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará:

- Decreto Supremo 2741,
- Decreto Supremo 1499 y
- Manual de usuario del sistema OCTANO
(ver figura 12).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES		
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016	

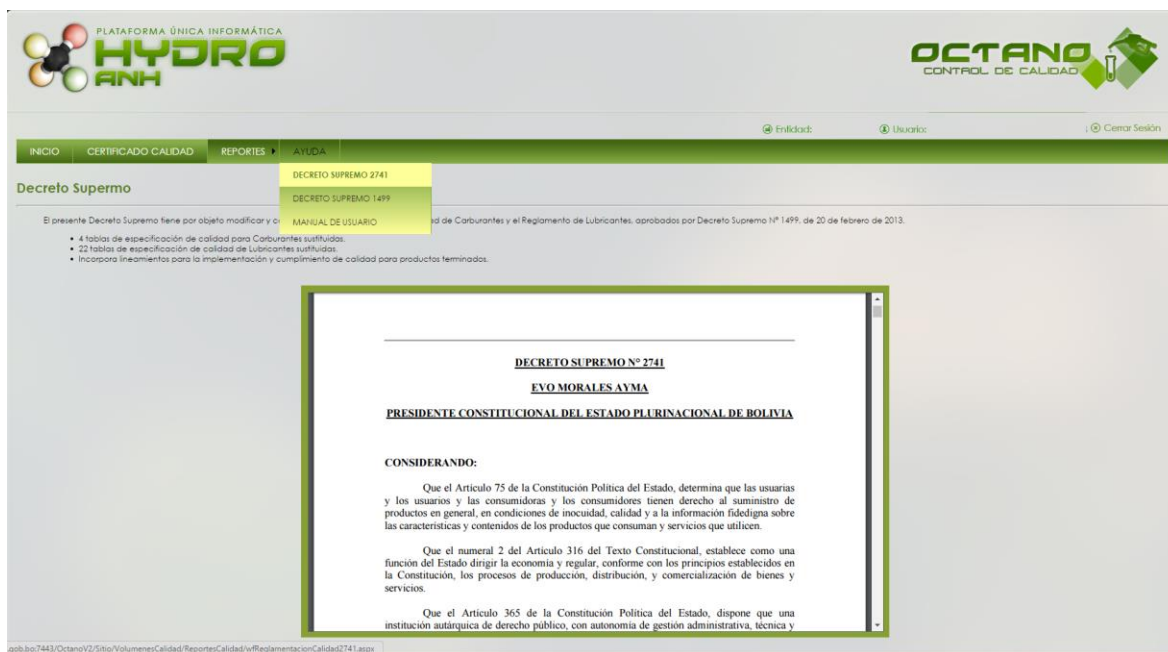


Figura 12
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

8. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 12), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES Y LUBRICANTES PARA LA ACTIVIDAD DE IMPORTACIÓN DE ACEITES Y/O LUBRICANTES	
Código: DTIC/UID-MD25	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0103/2016, 29/04/2016

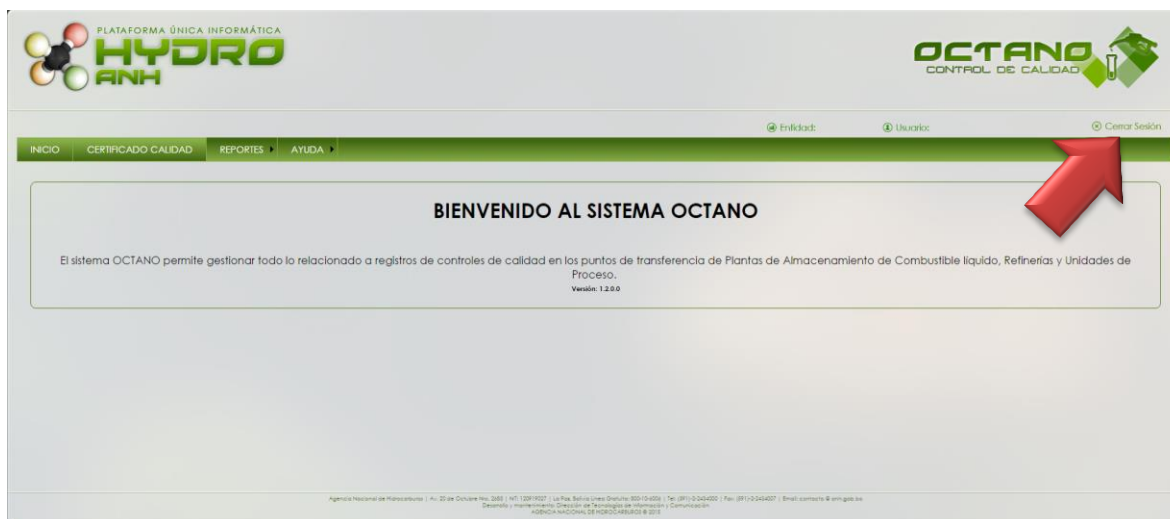


Figura 13
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.