



CODIGO: DTIC/UIID-MD26

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP (OPERADOR)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES	4
6. CERTIFICADO DE CALIDAD	5
6.1. Ingreso de datos generales	5
6.2. Ingreso de valores reportados	6
7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS	8
8. AYUDA	10
9. SALIR DEL SISTEMA	11

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (operador Industrialización)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de calidad de Carburantes para la Actividad de Industrialización - GLP correspondiente al perfil de usuario operador es el de registrar las especificaciones técnicas de calidad que establece el D.S. 1499.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Registrar las especificaciones de calidad de un producto de tipo Carburante de acuerdo a su certificado de verificación.
- 2) Listar los certificados de verificación registrados.
- 3) Generar el detalle del certificado de verificación registrado.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, GChrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- GChrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	



Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 4 secciones:

- Inicio.
- Certificados de Calidad.
- Reportes.
- Ayuda.

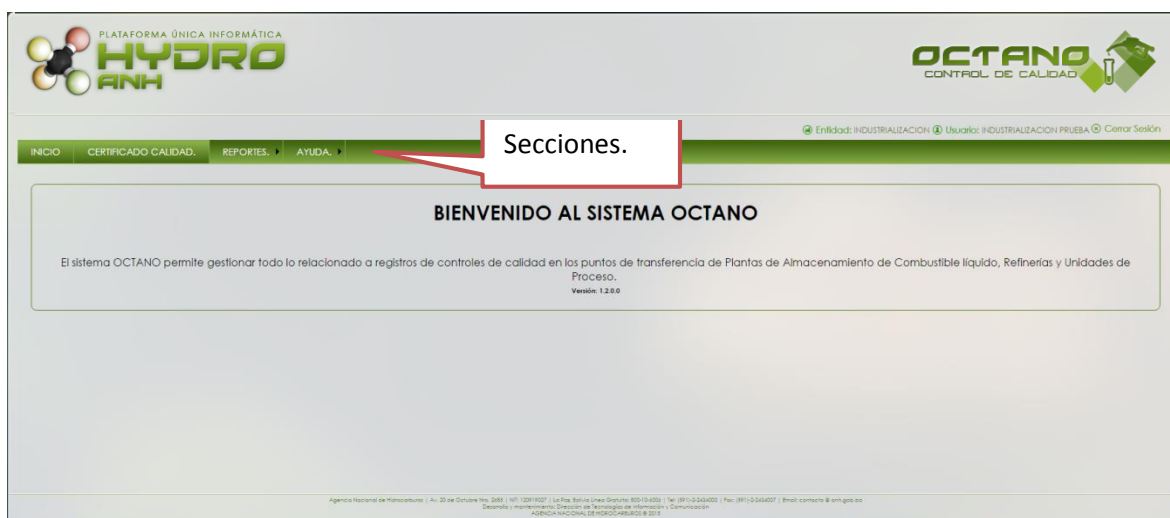


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N# 0105/2015, 04/05/2016	

6. CERTIFICADO DE CALIDAD

El registro de especificaciones de calidad en el sistema se realiza ingresando a la segunda opción del menú “CERTIFICADOS DE CALIDAD”. Cuando ingrese a la opción se desplegará un submenú que encierra los productos (a los que el usuario se encuentre autorizado de registrar), en un gran grupo denominado “Carburantes” como se puede observar en la siguiente imagen (*ver figura 3*). Una vez posicione el puntero del mouse sobre el submenú se desplegarán, según correspondan, los productos que tengan pruebas de calidad para registrar.



Figura 3
Menú para registro de productos de calidad.

El usuario debe considerar que el sistema es apto para contener una mayor cantidad de pruebas de calidad, por lo que el submenú así como los productos que alberga pueden incrementar en el tiempo.

NOTA:

De acuerdo a las tablas de especificación de calidad mencionadas en el D.S. 1499 y D.S. 2741 se tienen especificadas 1 tablas de prueba de calidad para Carburante de acuerdo a la dirección solicitante.

6.1. Ingreso de datos generales

Una vez elegido el grupo y el producto, el sistema desplegará el formulario sobre el cual debe reportarse los valores de las pruebas de calidad correspondientes, en la parte superior se deberá ingresar los datos generales como ser la fecha de operación, el número de lote, el TAG y el volumen (*ver figura 4*).

REGISTRAR

Encabezado del registro de calidad.

REGISTRAR

Registro de valores de las pruebas de calidad (GLP).

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP				
	Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	Sistema de Gestión de la Calidad Certificado N° 240/13	GESTIÓN DE LA CALIDAD Cert. N° 9000-5445

Una vez ingresado los datos tanto en la parte general como los valores propios del certificado de calidad el operador debe pulsar sobre el botón “REGISTRAR” para enviar la información.

Si sus datos son validados correctamente el sistema le mostrara un mensaje para consultar si esta seguro de realizar el registro en el sistema (*ver figura 6*).

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

DESEA CONTINUAR CON EL REGISTRO?

PRESIONE "GUARDAR" PARA QUE EL SISTEMA ALMACENE SUS DATOS.

SÍ, GUARDAR

CANCELAR

Figura 6
Mensaje de consulta de pre-registro de valores de la pruebas de calidad (GLP).

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema le mostrará en la parte superior del formulario un recuadro de color verde que mostrará el número correlativo asociado al certificado de calidad, como se puede observar en la siguiente imagen (*ver figura 7*)

INICIO
CERTIFICADO CALIDAD
REPORTES
AYUDA

Entidad: INDUSTRIALIZACIÓN
Usuario: INDUSTRIALIZACIÓN PRUEBA
Cerrar Sesión

CARBURANTES

GAS LICUADO DE PETROLEO

ANH-IND-GLP 0003/2016

Fecha de Operación: 10/02/2016
Lote: LOTE 1
TAG: TK-001

Volumen del Lote: 15000
Unidad Medida Volumen: 1m

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumerica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1657	ADIM	0.85	0.82	0.87	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D1267	psig	90	80.0	170.0	
3	Residuo volátil - 95% vol	D1837	°C	2		2.2°C - 36.0°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	1		2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0.03		0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM	0.5		1.0	
7	Azufre total (%)	D2764	ppm	150		200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM	CUMPLE			Cumple
9	Poder calorífico superior	D3585	BTU/lb	INFORMAR			Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol	3		3.0	

REGISTRAR

Agencia Nacional de Hidrocarburos | Av. 20 de Octubre 100, 2000 | Tel: 02911027 | La Plata, Buenos Aires, Argentina | 1900-15-0000 | Fax: 02913-5044007 | Email: contacto@anh.gov.ar
Diseño y mantenimiento: Dirección de Tecnología de Información y Comunicación
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS © 2014

Figura 7
Correcto registro del certificado de calidad.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP				
	Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	Sistema de Gestión de la Calidad Certificado N° 240/13	GESTIÓN DE LA CALIDAD Cert. N° 9008-5443

Nota: El correlativo se genera de forma única por cada Planta de separación de líquidos y Producto.

En caso de ocurrir algún inconveniente en el registro de la información en la parte inferior del formulario, el usuario visualizará un mensaje en un recuadro rojo, indicando la razón por la que no se llevó a cabo la operación de manera correcta (ver figura 8).

Entidad: INDUSTRIALIZACIÓN
Usuario: INDUSTRIALIZACIÓN PRUEBA
Cerrar Sesión

INICIO
CERTIFICADO CALIDAD
REPORTES
AYUDA

CARBURANTES

GAS LICUADO DE PETRÓLEO

Fecha de Operación: 16/02/2016
Lote:
TAG:

Volumen del Lote:
Unidad Medida Volumen:

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C		ADIM		0.52	0.57	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)		psig		80.0	170.0	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1537				2.2°C, -36.0°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol			2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	ml			0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM			1.0	
7	Azúfre total (")	D2784	ppm			200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM				Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb				Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol			3.0	

POR FAVOR VERIFIQUE LAS OBSERVACIONES.


REGISTRAR

 Agencia Nacional de Hidrocarburos | Av. 50 de Octubre 194, 2885 | Tel: (091) 6227 | La Paz, Bolivia. Línea directa: 800-10-8888 | Tel: (091) 6244500 | Fax: (091) 6244507 | Email: contacto@anh.gov.bo
 Desarrollo y mantenimiento: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
 WebSite: www.anh.gov.bo

Figura 8
Error en el registro de certificado de calidad.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El operador puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por el usuario que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 9)

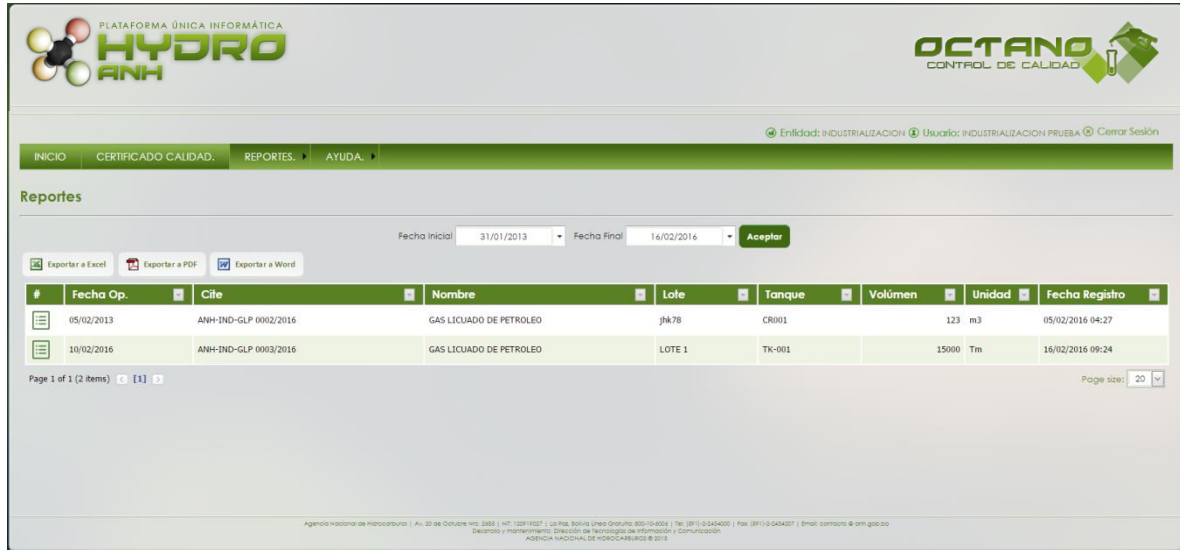

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Volumen	Unidad	Fecha Registro
1	05/02/2013	ANH-IND-GLP 0002/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	jh78	CR001	123	m3	05/02/2016 04:27
2	10/02/2016	ANH-IND-GLP 0003/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	LOTE 1	TK-001	15000	Tm	16/02/2016 09:24

Figura 9
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 6.

Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 1

PDF

ANH-IND-GLP 0003/2016

PRODUCTO: GAS LICUADO DE PETROLEO

TANQUE: TK-001 **FECHA REGISTRO:** 16/02/2016

LOTE: LOTE 1 **FECHA OPERACION:** 10/02/2016

VOLUMEN: 15000 Tm

Nº	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1657	ADIM	0.55
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D1267	psig	90
3	Residuo volátil , 95% vol	D1837	°C	2
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	1
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0.03
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM	0.5
7	Azufre total (*)	D2784	ppm	150
8	Humedad	D2713	ADIM	CUMPLE
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb	INFORMAR
10	Contenido de etano	D2163	% vol	3

Figura 10
Certificado de calidad.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el D.S. 1499 y el D.S. 2741 referido a Calidad y el manual de usuario del sistema OCTANO (ver figura 11).

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	

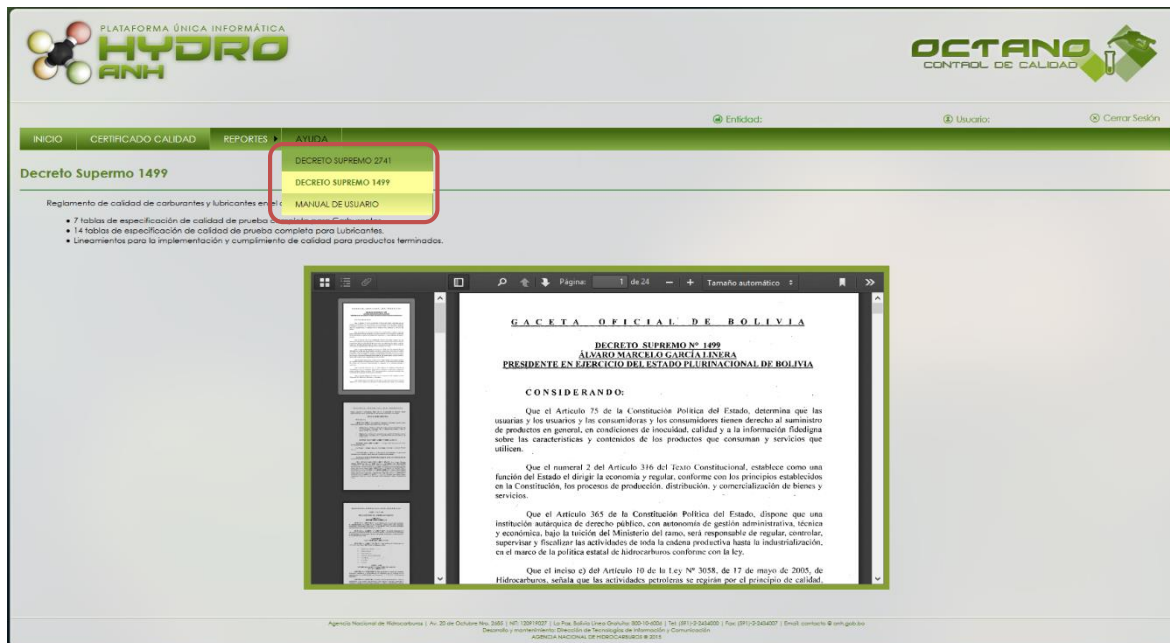


Figura 11
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 12), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

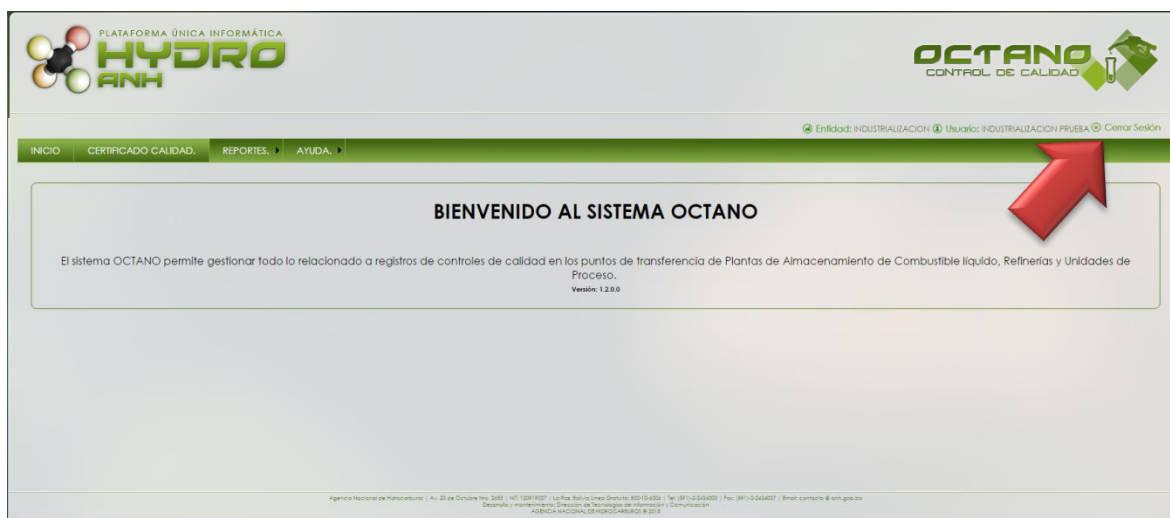


Figura 12
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.