



CODIGO: DTIC/UID-MD20

MANUAL DE USUARIO

**SISTEMA OCTANO
MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE
CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE
PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS
LICUADO DE PETROLEO
(OPERADOR)**

**PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO**

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL.....	3
4. ACCESO AL SISTEMA	4
5. SECCIONES	4
6. CERTIFICADO DE CALIDAD.....	5
6.1. Ingreso de datos generales	6
6.2. Ingreso de valores reportados.....	7
7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	9
8. AYUDA.....	12
9. SALIR DEL SISTEMA.....	13

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (operador)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de calidad de Carburantes para la Actividad de Procesos del Gas Natural en Campo – Gas Licuado de Petróleo para el perfil de usuario operador es el de registrar las especificaciones técnicas de calidad según el DS 1499.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Registrar las especificaciones de calidad de un producto de tipo Carburante o Lubricante de acuerdo a su certificado de verificación.
- 2) Listar los certificados de verificación registrados.
- 3) Generar el detalle del certificado de verificación registrado.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.



Figura 1
Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 4 secciones:

- Inicio.
- Certificados de Calidad.
- Reportes.
- Ayuda.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

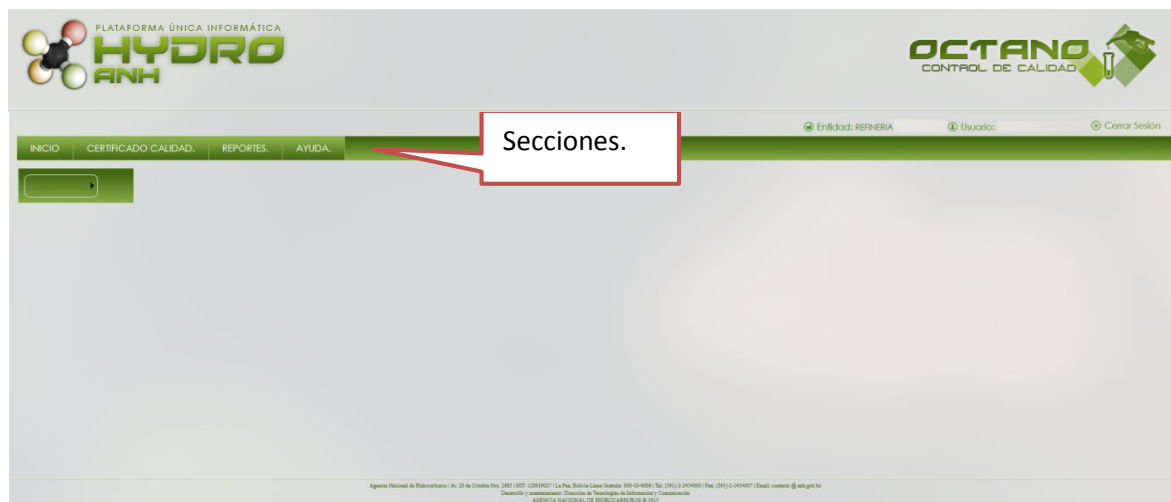


Figura 2
Secciones del sistema OCTANO.


6. CERTIFICADO DE CALIDAD

El registro de especificaciones de calidad en el sistema se realiza ingresando a la segunda opción del menú “CERTIFICADOS DE CALIDAD”. Cuando ingrese a la opción se desplegará un submenú que encierra los productos (a los que el usuario se encuentre autorizado de registrar), en dos grandes grupos denominados “Carburantes” como se puede observar en la siguiente imagen (*ver figura 3a y 3b*). Una vez posicione el puntero del mouse sobre el submenú se desplegarán, según correspondan, los productos que tengan pruebas de calidad para registrar.



(a)

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		  
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015

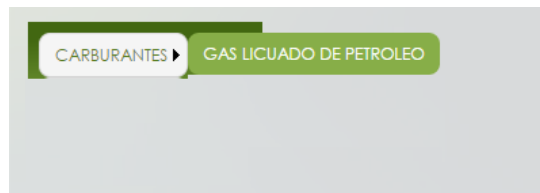

(b)
Figura 3

Menú para registro de productos de calidad.


El usuario debe considerar que el sistema es apto para contener una mayor cantidad de pruebas de calidad, por lo que el submenú así como los productos que alberga pueden incrementar en el tiempo.

NOTA:

De acuerdo a las tablas de especificación de calidad mencionadas en el D.S. 1499 y D.S. 2741 se tienen especificadas 1 tablas de prueba de calidad para Carburante de acuerdo a la dirección solicitante.

6.1. Ingreso de datos generales

Una vez elegido el grupo y el producto, el sistema desplegará el formulario sobre el cual debe reportarse los valores de las pruebas de calidad correspondientes, en la parte superior se deberá ingresar los datos generales como ser la fecha de operación, el número de lote, el TAG y el volumen (ver figura 4).

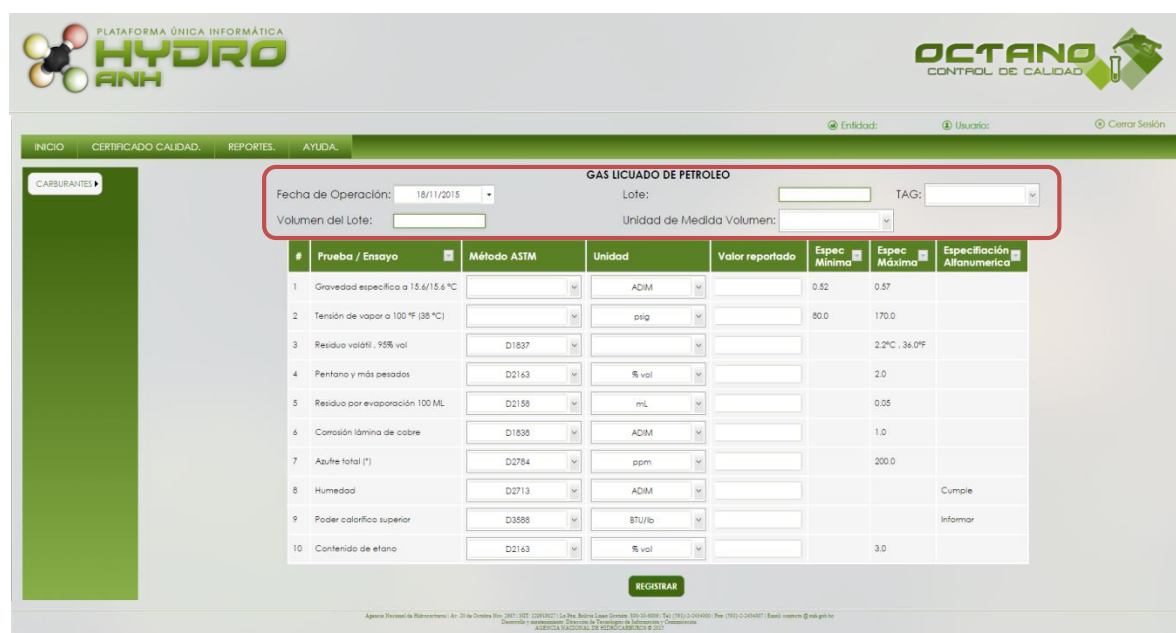

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C		ADIM		0.82	0.87	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)		psig		60.0	170.0	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1837	% vol			2.2°C, 36.0°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol			2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	ml			0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM			1.0	
7	Azúfre total (%)	D2784	ppm			200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM				Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb				Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol			3.0	

Figura 4

Encabezado del registro de calidad.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	

6.2. Ingreso de valores reportados

En la parte inferior del mismo formulario se debe registrar los valores propios de la prueba de calidad según el certificado de calidad. La tabla muestra el nombre de cada una de las pruebas correspondiente al producto seleccionado, los métodos ASTM, la unidad de medida y los rangos permitidos según las tablas establecidas en el D.S. 1499 y el D.S. 2741 (ver figura 5).

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumerica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C		ADIM		0.82	0.87	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)		psig		80.0	170.0	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1537				2.2°C, 36.0°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol			2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL			0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM			1.0	
7	Azufre total (°)	D2784	ppm			200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM				Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb				Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol			3.0	

Figura 5
Registro de valores de las pruebas de calidad (GLP).

Una vez ingresado los datos tanto en la parte general como los valores propios del certificado de calidad el operador debe pulsar sobre el botón “REGISTRAR” para enviar la información.

Si sus datos son validados correctamente el sistema le mostrara un mensaje para consultar si esta seguro de realizar el registro en el sistema (ver figura 6).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

DESEA CONTINUAR CON EL REGISTRO?

PRESIONE "GUARDAR" PARA QUE EL SISTEMA ALMACENE SUS DATOS.

SÍ, GUARDAR

CANCELAR

Figura 6
Mensaje de consulta de pre-registro de valores de la pruebas de calidad (GLP).

Si los datos fueron registrados correctamente el sistema le mostrará en la parte superior del formulario un recuadro de color verde que mostrará el número correlativo asociado al certificado de calidad, como se puede observar en la siguiente imagen (ver figura 7).

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO
ANH

SISTEMA DEL SECTOR
HYDROCARBUROS
OCTANO

Inicio
CERTIFICADO CALIDAD
REPORTES
AYUDA

GAS LICUADO DE PETROLEO

Fecha de Operación: 26/06/2015
 Volumen del Lote: 100

Lote: 1
 Unidad de Medida Volumen: m3

TAG: TKPETR01

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D2598	ADIM	1	0.52	0.57	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D1267	psig	90	80.0	170.0	
3	Residuo volátil - 95% vol	D1537	%	30		2.2°C - 34.0°F	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	1		2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	ml	0		0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM	0		1.0	
7	Azufre total (*)	D2784	ppm	180		200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM	CUMPLE			Cumple
9	Poder calorífico superior	D3558	BTU/lb	INFORMAR			Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol	2		3.0	

REGISTRAR

Figura 7

Correcto registro del certificado de calidad.

Nota: El correlativo se genera de forma única por cada Planta y Producto.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	

En caso de ocurrir algún inconveniente en el registro de la información en la parte inferior del formulario, el usuario visualizará un mensaje en un recuadro rojo, indicando la razón por la que no se llevó a cabo la operación de manera correcta (ver figura 8).

Figura 8
Error en el registro de certificado de calidad.

7. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El operador puede verificar y modificar los datos durante el día reportado, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por el usuario que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 9).

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA **HYDRO ANH** **OCTANO** CONTROL DE CALIDAD

Entidad: Usuario: Cerrar Sesión

Reportes

Fecha Inicial: 01/08/2016 Fecha Final: 26/08/2016 Aceptar

Exportar a Excel Exportar a PDF Exportar a Word

	Fecha Op.	Cite	Nombre	Tanque	Lote	Volumen	Unidad	Fecha Registro
	25/08/2016	ANH-CRC 0027/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	CR001	1001	10,11	Tm	25/08/2016 12:06
	25/08/2016	ANH-CRC 0028/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	CR001	002	123	Tm	25/08/2016 04:52
	25/08/2016	ANH-CRC 0031/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	CR001	003	10,80	Tm	25/08/2016 04:34
	25/08/2016	ANH-CRC 0033/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	CR001	006	123	Tm	25/08/2016 05:08
	25/08/2016	ANH-CRC 0034/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	CR001	PRUEBA	156	Tm	25/08/2016 05:41
	25/08/2016	ANH-CRC 0035/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	CR001	PRUEBA2	156	Tm	25/08/2016 05:42
	25/08/2016	ANH-CRC 0036/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	CR001	1014	10,14	Tm	25/08/2016 06:46
	26/08/2016	ANH-CRC 0037/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	CR001	101	10,18	Tm	26/08/2016 09:07

Página 1 de 1 (8 elementos) Tamaño de página: 20

Figura 9
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda. Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 10.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		  
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015

Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 1 Pdf





ANH-CLP-GLP 0007/2015

PRODUCTO: GAS LICUADO DE PETROLEO
TANQUE: TKPETR01 **VOLUMEN:** 12 **m3**
LOTE: 12 **FECHA OPERACION:** 17/11/2015 **FECHA REGISTRO:** 17/11/2015

N°	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1657	ADIM	0
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D1267	psig	0
3	Residuo volátil, 95% vol	D1837	°C	0
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	0
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM	0
7	Azufre total (*)	D2784	ppm	0
8	Humedad	D2713	ADIM	0
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb	0
10	Contenido de etano	D2163	% vol	98.4

Figura 10
Certificado de calidad.

Para la modificación de datos el operador deberá pulsar sobre el icono , el sistema generará el detalle de datos registrados en el formato que realizó el registro como se muestra en la figura 11.




Entidad: Usuario: Cerrar Sesión

GAS LICUADO DE PETROLEO

Fecha de Operación: 26/08/2014 Lote: 101 TAG: CR001
 Volumen del Lote: 10.18 Unidad Medida Volumen: Im

#	Prueba / Ensayo	Método ASTM	Unidad	Valor reportado	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Especificación Alfanumérica
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1657	ADIM	98	0.92	0.97	
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D1267	psig	98	80.0	170.0	
3	Residuo volátil, 95% vol	D1837	°C	0		2.2° - 34.0°	
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	0		2.0	
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0		0.05	
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM	0		1.0	
7	Azufre total (*)	D2784	ppm	8		200.0	
8	Humedad	D2713	ADIM	0			Cumple
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb	8			Informar
10	Contenido de etano	D2163	% vol	0		3.0	

REGISTRAR

Figura 11
Certificado de calidad para su modificación.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

Para la guardar la modificación de datos el sistema le mostrara el mensaje de confirmación (ver figura 12).

MENSAJE DE CONFIRMACIÓN

DESEA CONTINUAR CON EL REGISTRO?

PRESIONE "GUARDAR" PARA QUE EL SISTEMA ALMACENE SUS DATOS.

SÍ, GUARDAR
CANCELAR

Figura 12
Mensaje de consulta de pre-registro de valores de la pruebas de calidad (GLP).

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 referido a Calidad y el manual de usuario del sistema OCTANO (ver figura 13).

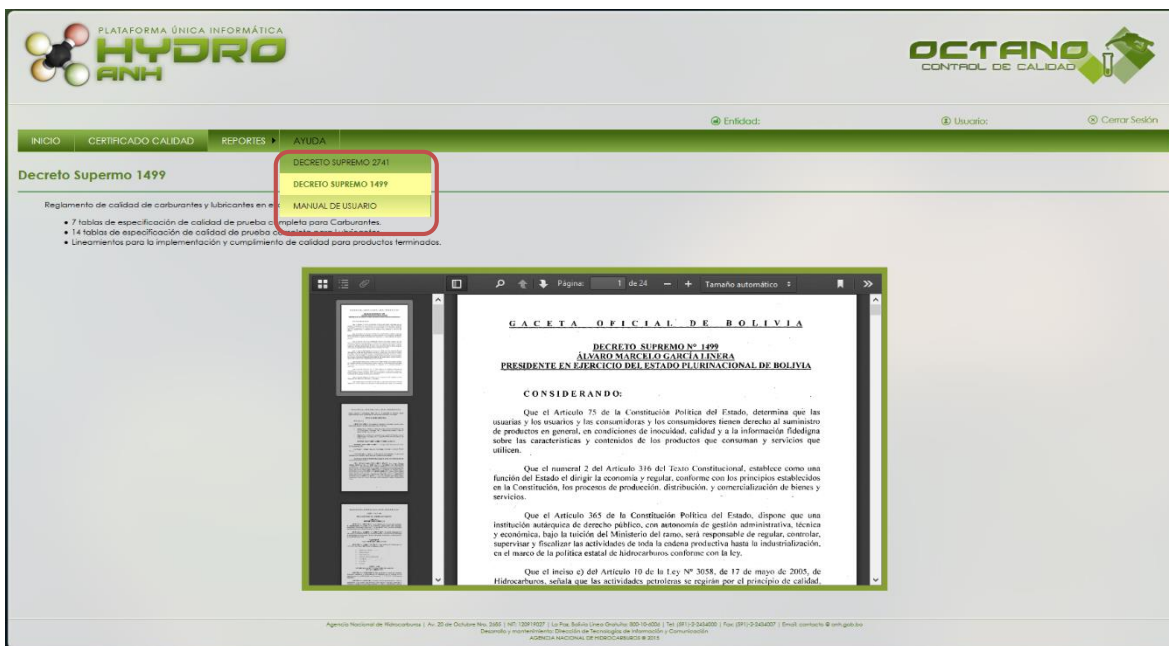


Figura 13
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

	MANUAL DE USUARIO – OPERADOR DTE&P CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 14), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

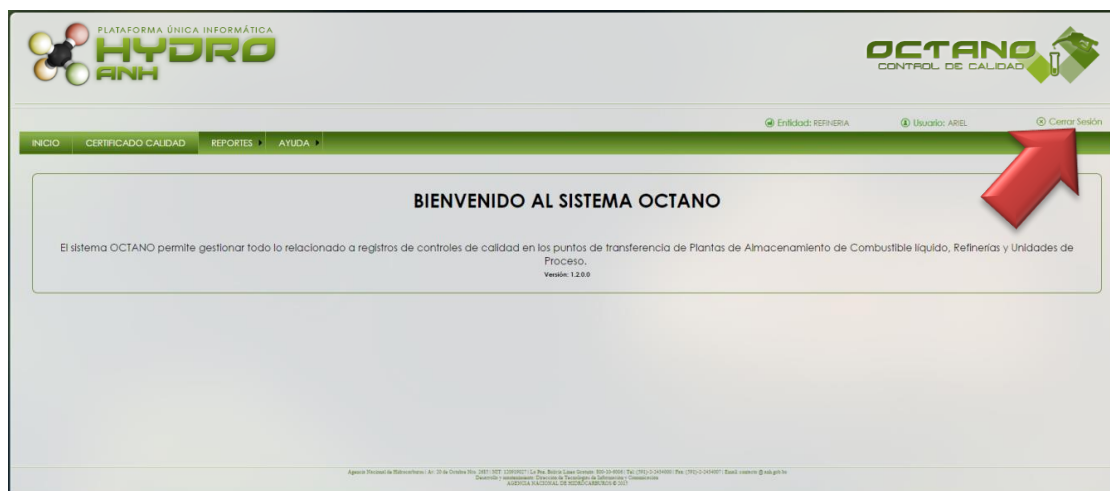


Figura 14
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.