



CODIGO:

MANUAL DE USUARIO

**SISTEMA OCTANO
MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE
CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE
PLANTAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE
AVIACION EN AEROPUERTOS (PSCAA)
(SUPERVISOR)**

**PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO**

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PSCAA		
Código:	Versión: 1.0	Aprobado:	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	2
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3. CONFIGURACIÓN INICIAL.....	2
4. ACCESO AL SISTEMA	2
5. SECCIONES	3
6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	4
7. AYUDA.....	6
8. SALIR DEL SISTEMA.....	6

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PSCAA		
Código:	Versión: 1.0	Aprobado:	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (SUPERVISOR)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de calidad de Carburantes para la Actividad de Plantas de Suministro de Combustible de Aviación en Aeropuertos correspondiente al perfil de usuario supervisor es el de verificar los registros de pruebas de calidad reportadas por el operador (entidad regulada por la ANH) según las especificaciones técnicas que establece el D.S. 1499 y D.S. 2741.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Listar los certificados de calidad registrados.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PSCAA		
Código:	Versión: 1.0	Aprobado:	



Figura 1

Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 3 secciones:

- Inicio.
- Reportes.
- Ayuda.

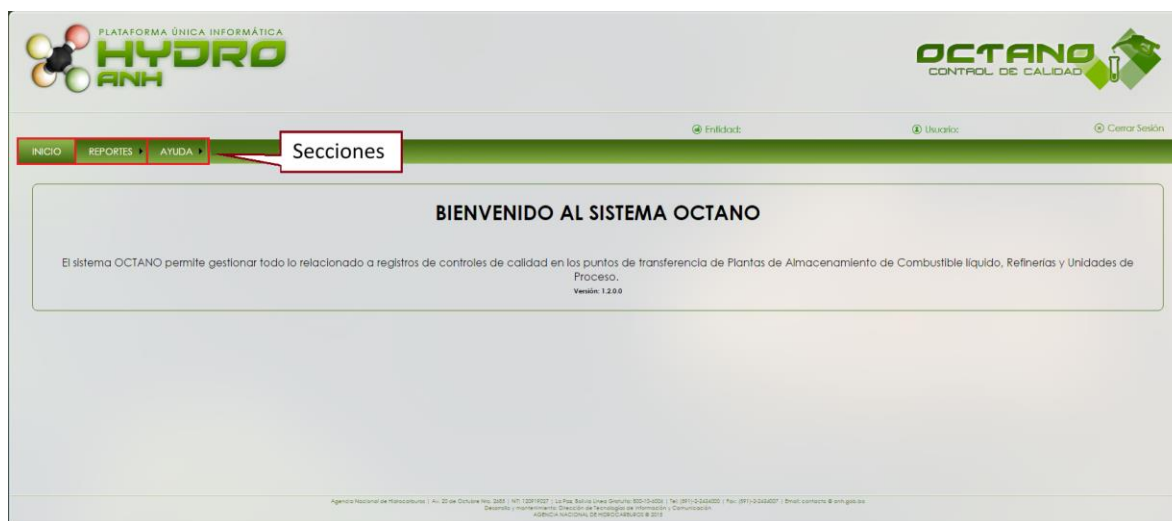


Figura 2

Secciones del sistema OCTANO.

6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El supervisor puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO SUP” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 3).



PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO
 ANH



INICIO
 REPORTES
 AYUDA

Entidad:
 Usuario:
 Cerrar Sesión

Reportes

Exportar a Excel
 Exportar a PDF
 Exportar a Word

Fecha Inicial
 01/09/2016
 Fecha Final
 23/09/2016
 Aceptar

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Resolucion	Volúmen	Unidad Medida	Fecha Reg.	Usuario	Entidad
	21/09/2016	ANH-PACL-DO 0003/2016	JET FUEL A1	lote1	TK-001	NO APLICA	1000	pie3	23/09/2016 10:31	GHUANCA@ANH.GOB.BO	AEROPUERTO A
	22/09/2016	ANH-PACL-DO 0004/2016	GASOLINA DE AVIACION GRADO 100	GA001	TK-001	NO APLICA	1500	L	22/09/2016 03:20	PLANTAS.AEROPUERTOS@PRUEBA.COM	AEROPUERTO A
	22/09/2016	ANH-PACL-DO 0005/2016	GASOLINA DE AVIACION GRADO 100	GA002	TK-001	NO APLICA	1500	L	22/09/2016 03:20	PLANTAS.AEROPUERTOS@PRUEBA.COM	AEROPUERTO A

Page 1 of 1 (3 items)
 Page size: 20

Agencia Nacional de Hidrocarburos | Av. 20 de Octubre 1165 | Tel: 120919207 | La Paz, Bolivia línea gratuita: 800-15-0000 | Tel: (591)-2-2456000 | Fax: (591)-2-2456007 | Email: contacto@anh.gob.bo
 Desarrollo y mantenimiento: Dirección de Tecnología de Información y Comunicación
 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS © 2015

Figura 3
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginaci3n del resultado de búsqueda.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresi3n como se muestra en la figura 4.

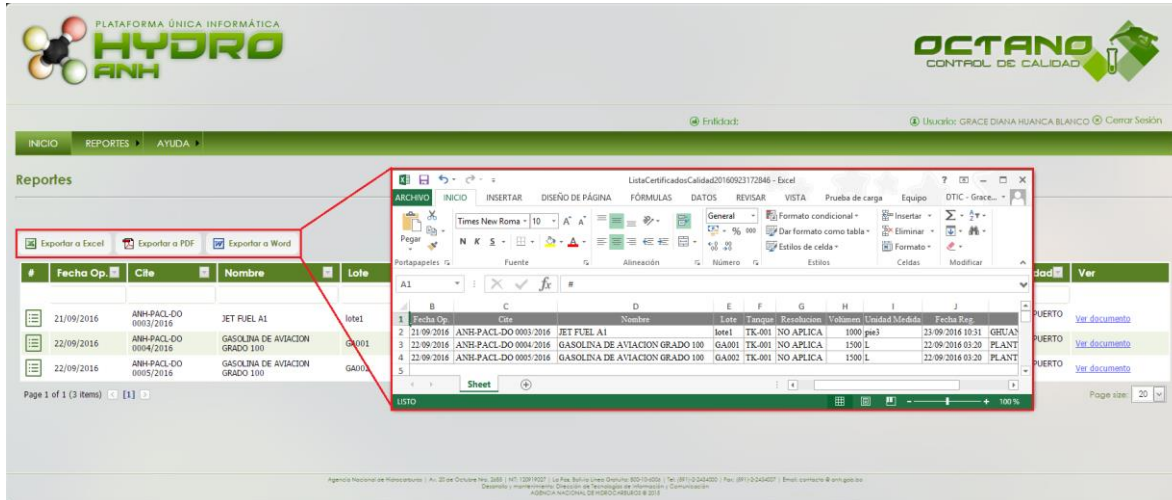


Figura 4
Exportar Reporte.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda  , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 5.

Detalle del certificado de calidad registrado



Página 1 de 2

 Pdf






ANH-PACL-DO 0003/2016

PRODUCTO: JET FUEL A1

FECHA REGISTRO: 23/09/2016 **FECHA OPERACION:** 21/09/2016

LOTE: lote1 **TANQUE:** TK-001

VOLUMEN: 1000 pie³

N°	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6 / 15.6 °C	D1298	ADIM	0.776
2	Punto de inflamación	D56	°C	40
3	Reacción al agua, separación	D1094	ADIM	1
4	Partículas contaminantes (millipore)	D2276	mg/L	0.5

Figura 5
Certificado de calidad.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PSCAA		
Código:	Versión: 1.0	Aprobado:	

7. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 y Decreto Supremo 2741 referido a Calidad, además del manual de usuario. Ver figura 6.



Figura 6
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

8. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 7), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PSCAA		
Código:	Versión: 1.0	Aprobado:	

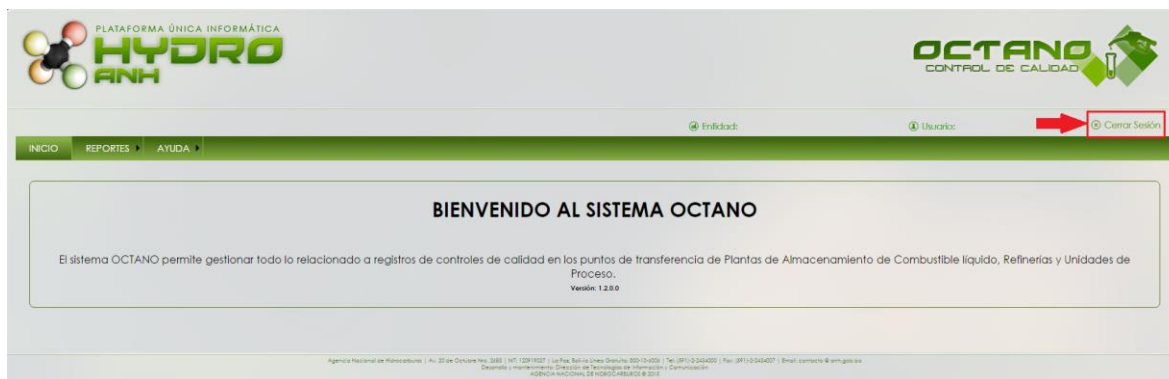


Figura 7
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.