



CODIGO: DTIC/UIID-MD26

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP (SUPERVISOR)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL.....	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES	4
6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	5
7. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS OBSERVADOS.....	6
8. AYUDA.....	8
9. SALIR DEL SISTEMA.....	9

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (SUPERVISOR)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de calidad de Carburantes para la Actividad de Industrialización - GLP correspondiente al perfil de usuario supervisor es el de verificar los registros de pruebas de calidad reportadas por el operador (entidad regulada por la ANH) según las especificaciones técnicas que establece el D.S. 1499.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Listar los certificados de calidad registrados.
- 2) Listar los certificados de calidad observados por incumplimiento de especificación técnica establecida en el D.S. 1499.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	



Figura 1

Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 3 secciones:

- Inicio.
- Reportes.
- Ayuda.

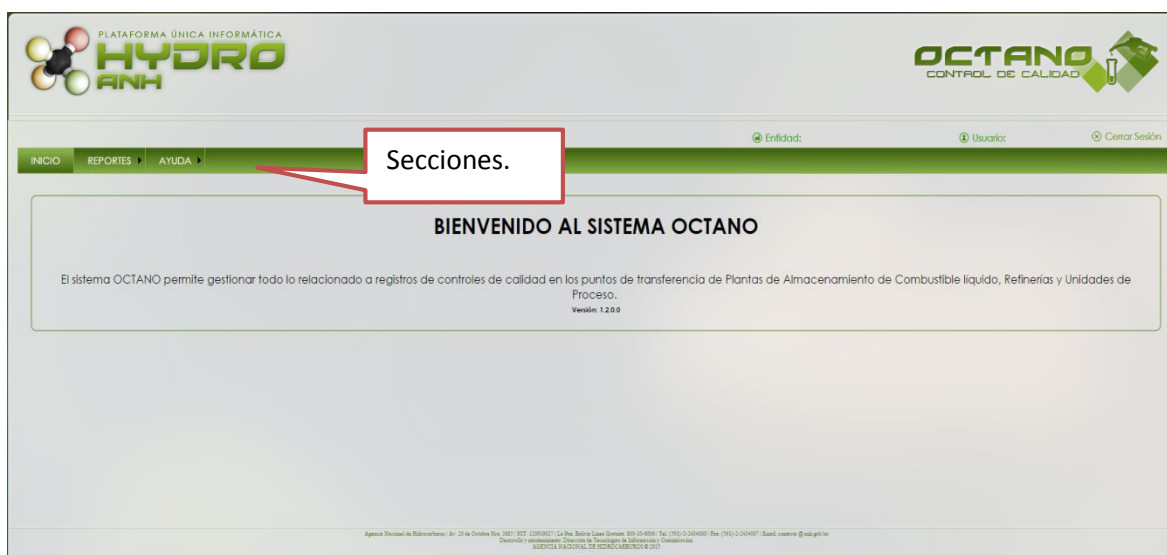


Figura 2

Secciones del sistema OCTANO.

6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El supervisor puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO SUP” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 3).

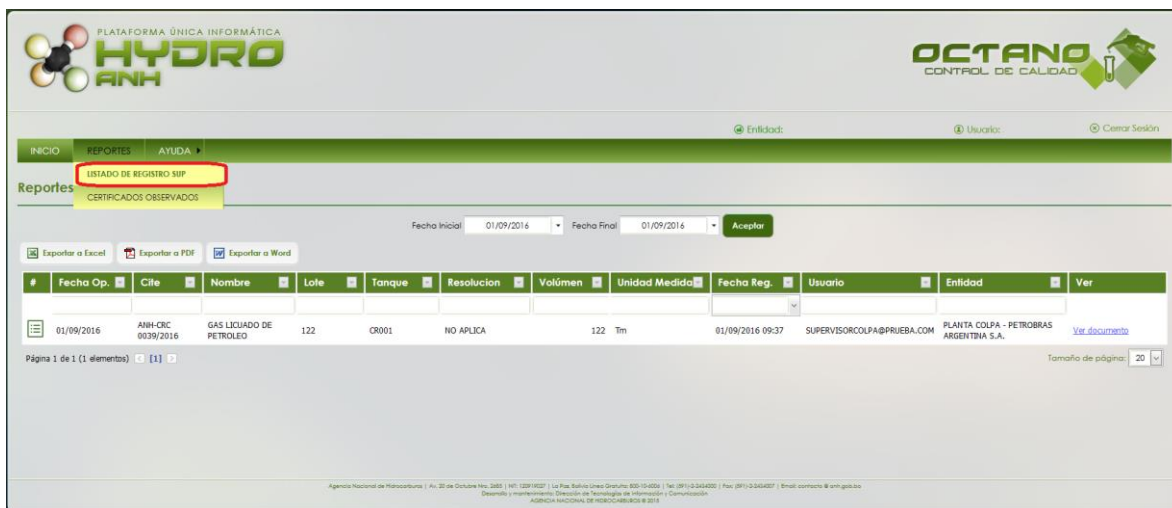


Figura 3
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda  , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 4.

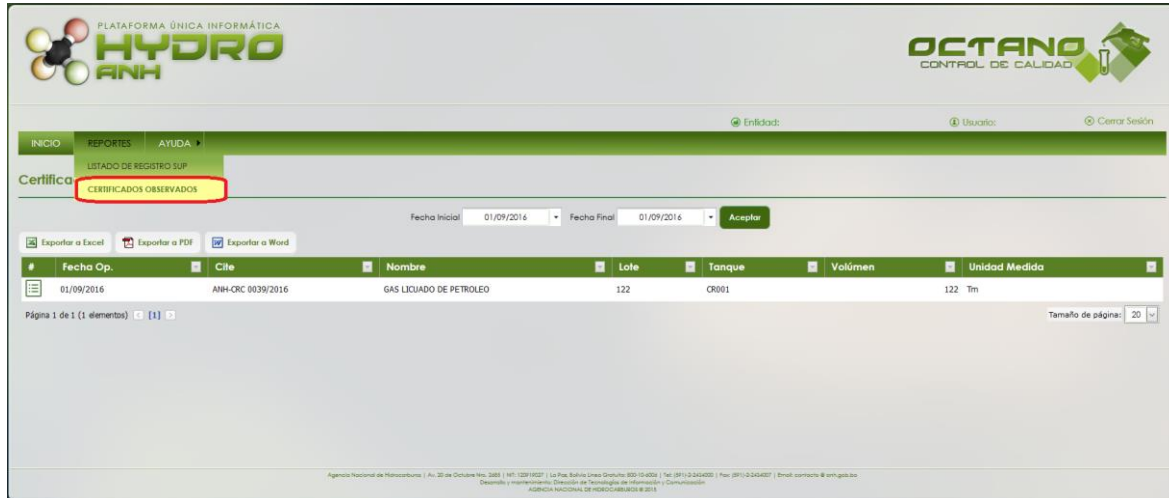


Figura 5
Listado certificado de calidad observados.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 6.

Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 1
Pdf







FICHA DE DE PRUEBA DE CALIDAD OBSERVADA

CITE: ANH-IND-GLP 0004/2016

ENTIDAD: INDUSTRIALIZACION USUARIO RESPONSABLE: industrializacion@prueba.com

PRODUCTO: GAS LICUADO DE PETROLEO

TANQUE: TK-002 FECHA OPERACION: 16/02/2016

LOTE: LOTE 2 FECHA REGISTRO: 16/02/2016

VOLUMEN: 10000 Tm

DESCRIPCION	VALOR REP.	ASTM	VALOR MINIMO	VALOR MAXIMO	UNIDAD MEDIDA	OBSERVACION
Gravedad especifica a 15.6/15.6 °C	1.51	D1657	0,52	0,57	ADIM	No se encuentra dentro del rango
Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	85	D1267	80	170	psig	
Residuo volátil , 95% vol	2.5	D1837		2,20	°C	Excede valor máximo
Pentano y más pesados	2.1	D2163		2	% vol	Excede valor máximo
Residuo por evaporación 100 ML	0.04	D2158		0,05	mL	
Corrosión lámina de cobre	0.5	D1838		1	ADIM	
Azufre total (*)	150	D2784		200	ppm	
Humedad	CUMPL	D2713			ADIM	

Figura 6
Certificado de calidad.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el D.S. 1499 y el D.S. 2741 referido a Calidad (ver figura 7).

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - GLP		
Código: DTIC/UID-MD26	Versión: 1.0	Aprobado: R.A.-ANH-DJ N° 0105/2015, 04/05/2016	

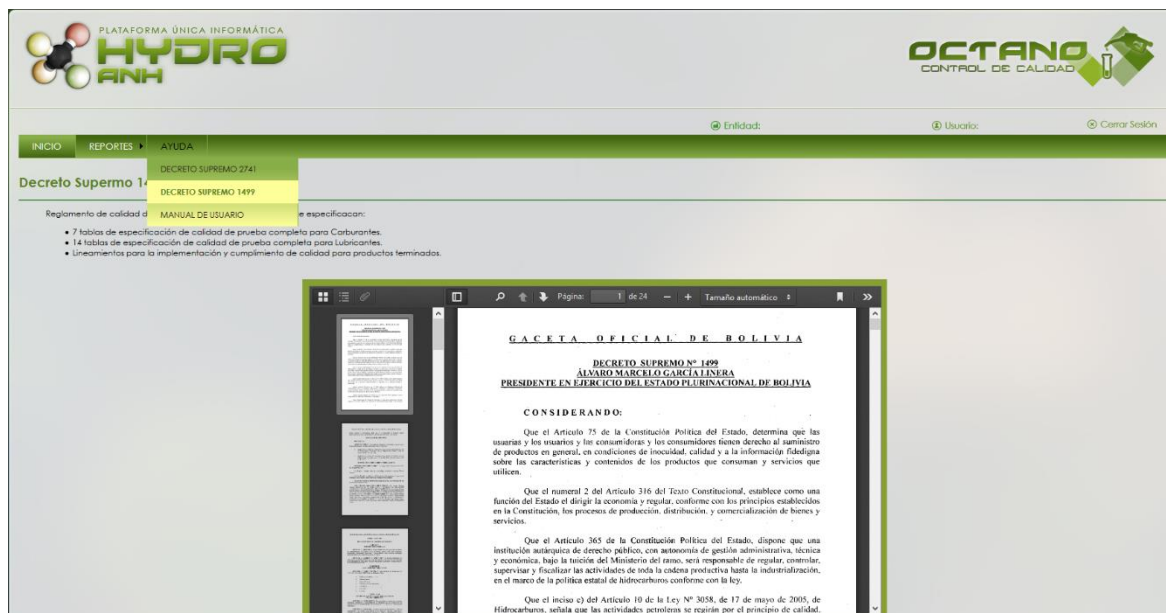


Figura 7
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 8), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

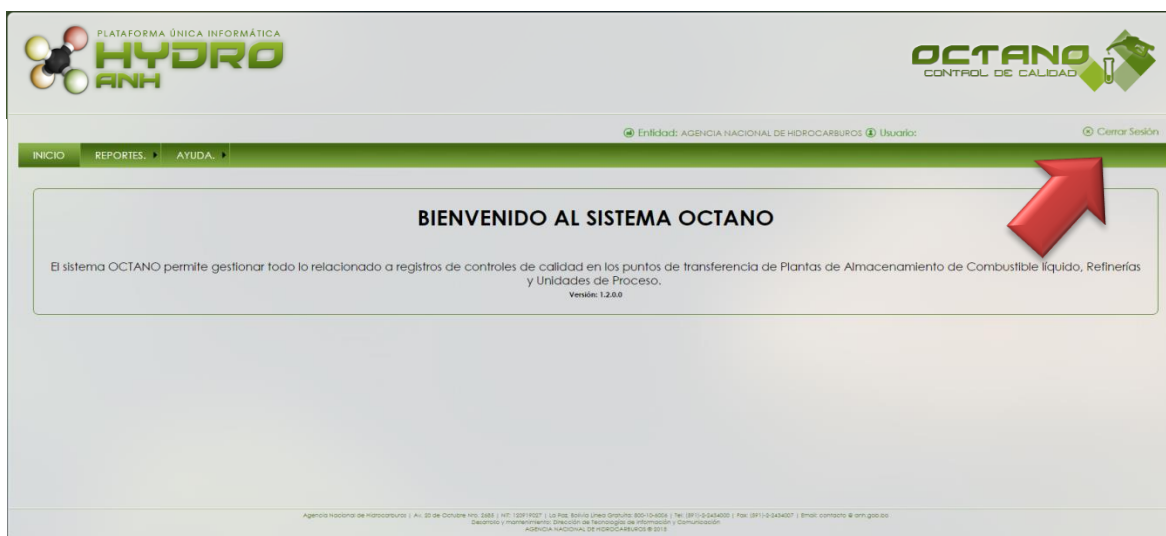


Figura 8
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.