



CODIGO: DTIC/UID-MD20

MANUAL DE USUARIO

**SISTEMA OCTANO
MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE
CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE
PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS
LICUADO DE PETROLEO
(SUPERVISOR)**

**PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA
HYDRO**

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL.....	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES	4
6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	5
7. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS OBSERVADOS.....	6
8. AYUDA.....	7
9. SALIR DEL SISTEMA.....	8

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (SUPERVISOR)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de calidad de Carburantes para la Actividad de Procesos del Gas Natural en Campo – Gas Licuado de Petróleo correspondiente al perfil de usuario supervisor es el de verificar los registros de pruebas de calidad reportadas por el operador (entidad regulada por la ANH) según las especificaciones técnicas que establece el D.S. 1499.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Listar los certificados de calidad registrados.
- 2) Listar los certificados de calidad observados por incumplimiento de especificación técnica establecida en el D.S. 1499.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15
- Internet Explorer, versión mínima 6.0

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	



Figura 1

Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 3 secciones:

- Inicio.
- Reportes.
- Ayuda.

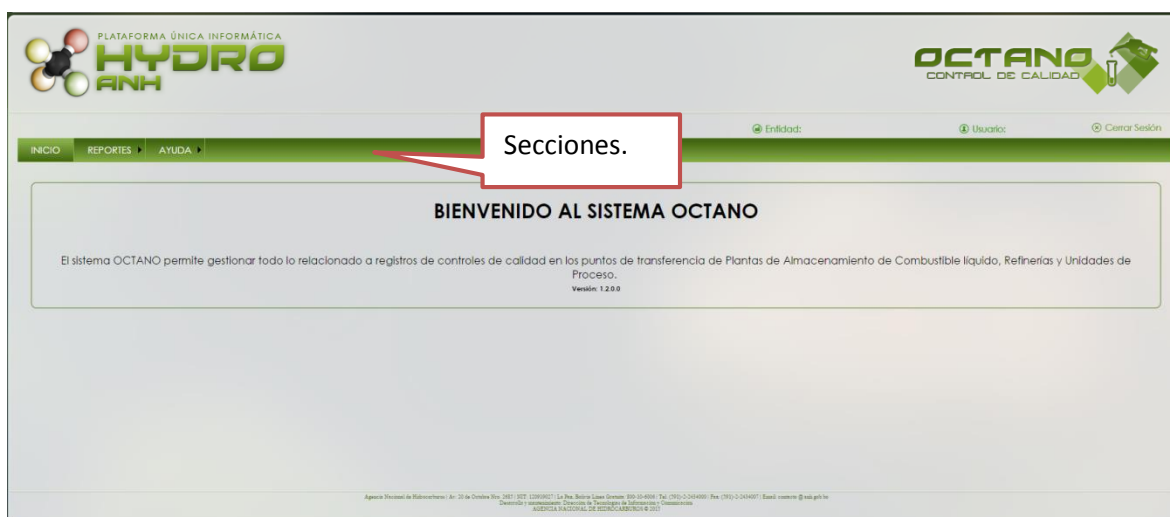


Figura 2

Secciones del sistema OCTANO.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El supervisor puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO SUP” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (*ver figura 3*).

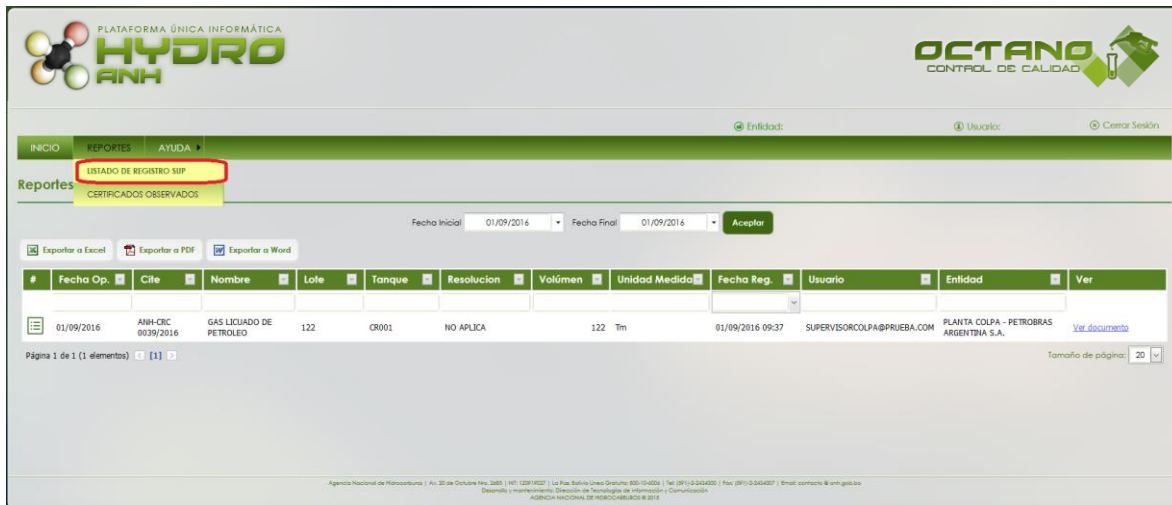


Figura 3
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 4.

Detalle del certificado de calidad registrado

ANH-CRC 0165/2015

PRODUCTO: GAS LICUADO DE PETROLEO
 PROCEDENCIA: PLANTA CAJARIASCO - YPF CHACO S.A.
 TANQUE: TC-660 VOLUMEN: 123 m3
 LOTE: Lote 1 FECHA OPERACION: 07/07/2015 FECHA REGISTRO: 07/07/2015

N°	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1657	ADIM	0.52
2	Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	D2598	psig	80
3	Residuo volátil, 95% vol	D1837	°C	2.1
4	Pentano y más pesados	D2163	% vol	1.5
5	Residuo por evaporación 100 ML	D2158	mL	0.04
6	Corrosión lámina de cobre	D1838	ADIM	1
7	Azufre total (*)	D2784	ppm	159
8	Humedad	D2713	ADIM	CUMPLE
9	Poder calorífico superior	D3588	BTU/lb	180
10	Contenido de etano	D2163	% vol	2.6

Figura 4
Certificado de calidad.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

7. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS OBSERVADOS

El supervisor puede verificar los certificados observados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “CERTIFICADOS OBSERVADOS” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 5).

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA **HYDRO ANH** **OCTANO CONTROL DE CALIDAD**

Inicio | **REPORTES** | Ayuda

Certifica: **CERTIFICADOS OBSERVADOS**

Fecha Inicial: 01/09/2016 Fecha Final: 01/09/2016 **Aceptar**

#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tanque	Volumen	Unidad Medida
1	01/09/2016	ANH-CRC 0039/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	122	OR001	122	Tm

Página 1 de 1 (1 elementos) [1] [2]

Tamaño de página: 20

Agencia Nacional de Metrología | Av. 20 de Octubre 388 | Tel: (031) 5231100 | La Paz, Bolivia. Línea Gratuita 800-044000 | Fax: (031) 5234000 | Email: contacto@anm.gov.bo
 Desarrollo y mantenimiento: Dirección de Tecnología de Información y Comunicación
 ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS: 08/2015

Figura 5
Listado certificado de calidad observados.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		  
	Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda  , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 6.

Detalle del certificado de calidad registrado

Exportar a Excel

Exportar a PDF

Exportar a Word

Prueba / Ensayo	Valor	Método ASTM	Mínimo	Máximo	Unidad	Observaciones
Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	1.0000	D2598	0.52	0.57	ADIM	Sin alerta/ Alerta obsoleta
Tensión de vapor a 100 °F (38 °C)	1.0000	D2598	80	170	psig	Sin alerta/ Alerta obsoleta
Residuo volátil , 95% vol	1.0000	D1837		2,20	°C	
Pentano y más pesados	1.0000	D2163		2	% vol	
Residuo por evaporación 100 ML	1.0000	D2158		0.05	mL	Excede valor máximo
Corrosión lámina de cobre	1.0000	D1838		1	ADIM	
Azufre total (*)	1.0000	D2784		200	ppm	
Humedad	1	D2713			ADIM	
Poder calorífico superior	1	D3588			BTU/lb	
Contenido de etano	1.0000	D2163		3	% vol	

Page 1 of 1 (10 items)

1

Page size:

30

Figura 6
Certificado de calidad.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el Decreto Supremo 1499 referido a Calidad ver figura 7.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESOS DEL GAS NATURAL EN CAMPO - GAS LICUADO DE PETROLEO		
Código: DTIC/UID-MD20	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0407/20115, 12/11/2015	

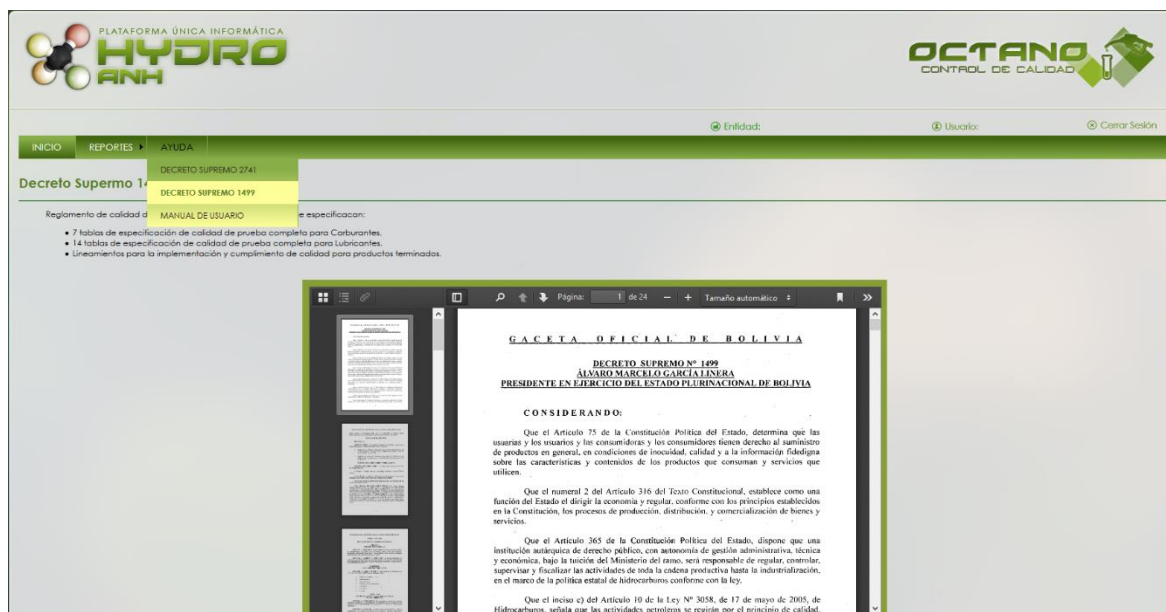


Figura 7
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 8), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.

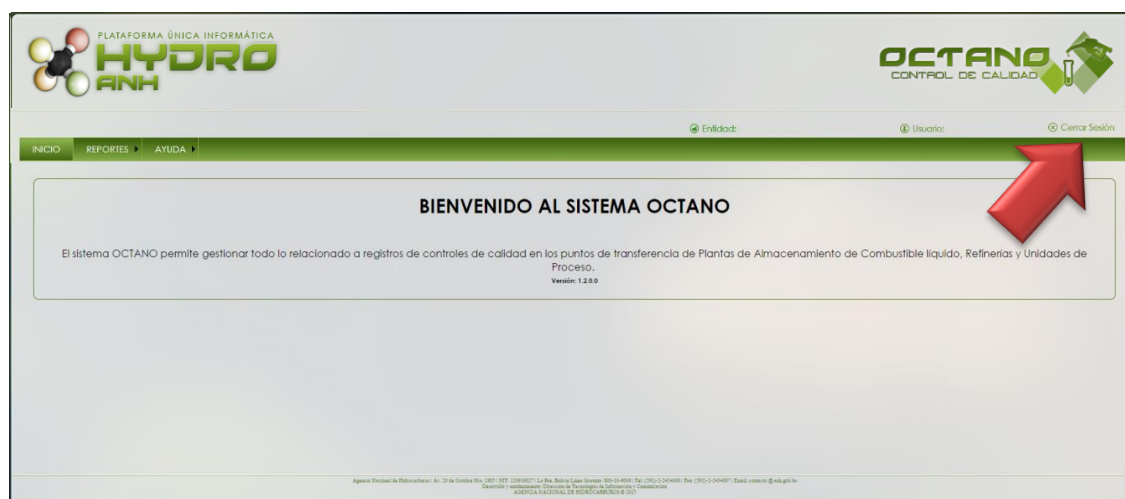


Figura 8
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.