




# C5S WAGON

CASCOS   
**13177**




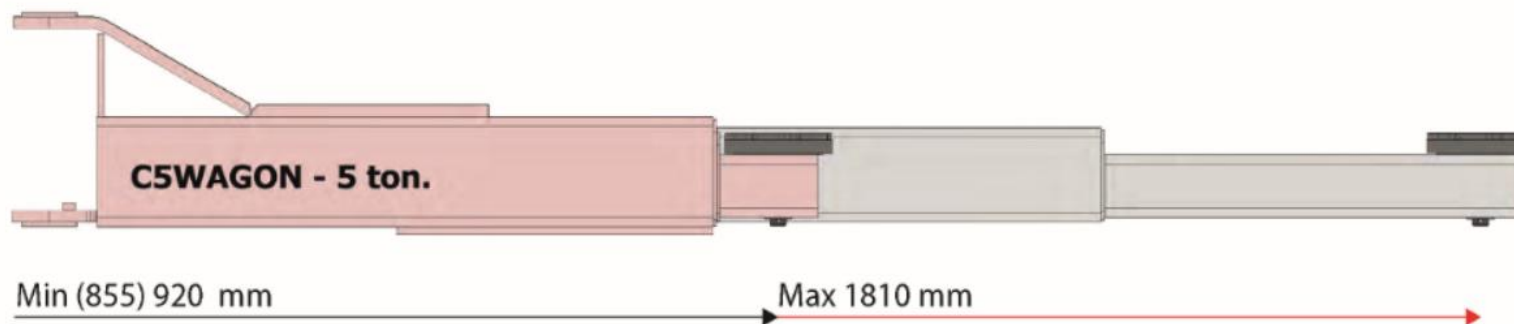

# C5S WAGON





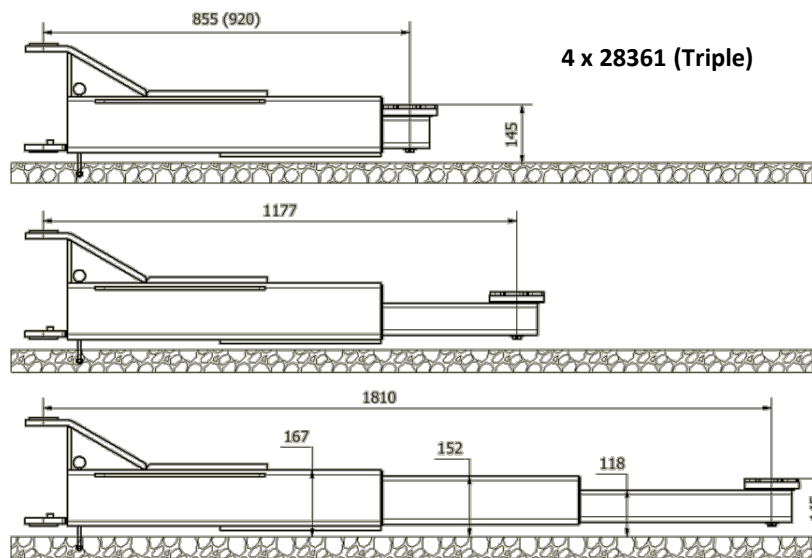

CASCOS   
**13177**




4 x 28361 (Triple)

## Soportes sin regulación / Lift pads / Cales

	Ref.	Ton.	Elevador / Lift / Pont élévateur		H-ext	H min.	H max	
	28332	5	13176	C5 Wagon	50	200	-	
		5	13177	C5Sync Wagon		195	-	
	28324	5	13176	C5 Wagon	200	350	-	
		5	13177	C5Sync Wagon		345	-	




**Enchufe integrado en fábrica**  
Integrated power plug  
Assembled in factory  
Prise de courant intégrée  
Assemblé en usine




**Kit magnético de aire**  
Magnetic air Kit  
Connecteur d'air magnétique  
Ref. 26.177

## Soportes sin regulación



**Soporte magnético para herramientas**  
Magnetic holder for tools  
Porte-outils magnétique  
Ref. 26.141

REF: 15855 - KIT DOBLE BOTONERA ELEVADORES CONSUL

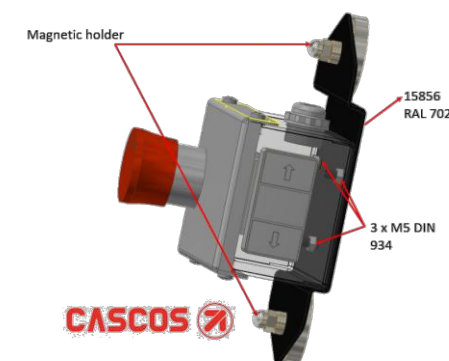

CASCOS 



CASCOS

# C5S WAGON

## 13177

Ref.

13177



5.000 Kg.



1.250 Kg.



400/230V - 3+3kW










40"

Calidad del Hormigón: C20/25  
Concrete quality: C20/25

Calidad de Hormigón: C20/25  
Concrete quality: C20/25

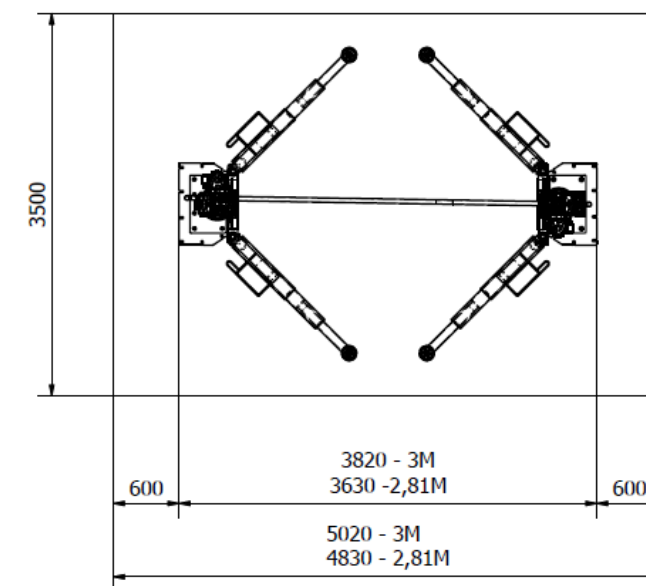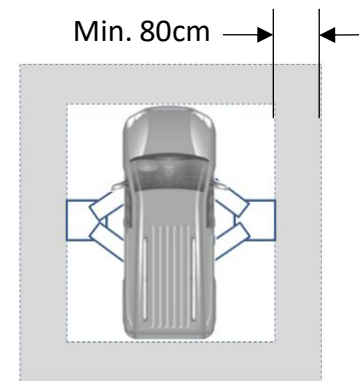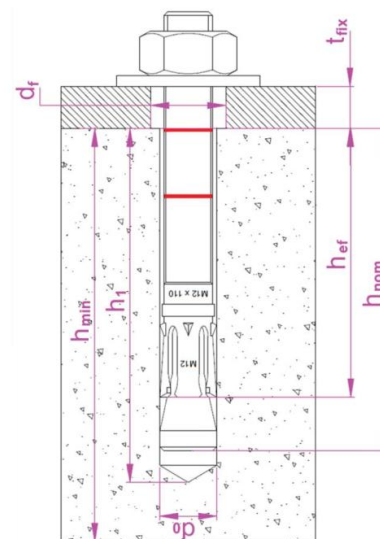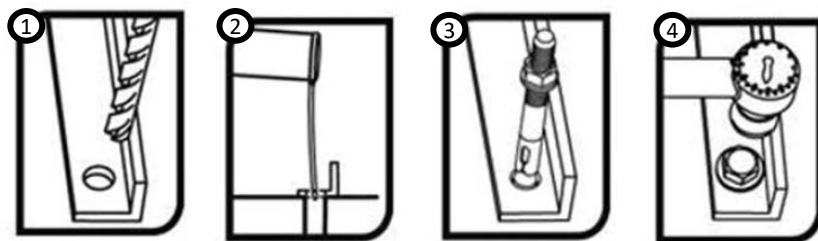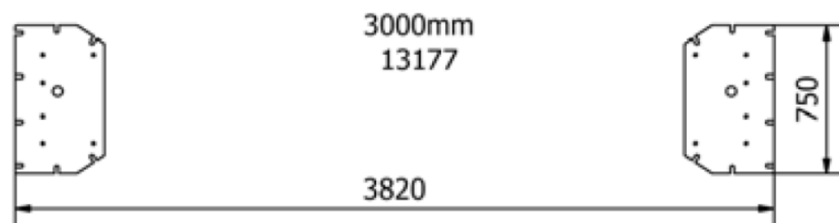13177 - 3M  
13988S - 2,81M  
13998S - 2,81M




KIT Anchor bolts	Model	Max load Capacity (Ton)	Anchor Bolt type	 Ø (mm)	 (N*m)	Reference	Qty	Anchor Min. Tensile Strength (Kg)	Concrete quality	Optimal Concrete thickness (mm)	Min. Concrete thickness (mm)
17500S	C5.5	5.5	M16x145	16	120	10549	16	3400	C20/25	200	170



CASCOS

3,2 ton.




C3.2S – 13120SE



C3.2SCONFORT – 13120SC

C3.2SVS – 13120SVS

3,5 - 4 ton.



C3.5S – 13169

C3.5SXL – 13169-4

C4S – 13194S


C4SXL – 13194S-4E

(\*) EVA 2x1 by CASCOS


C4SXLVS- 13194SVS-4E

(\*) EVA 2x1 by CASCOS

5 – 5,5 ton.



C5.5S – 13998S




C5.5SWAGON – 13988S



C5SWAGON – 13177

5,5 - 7 ton.



C5,5S GLOBAL – 13974

C7S – 13970