




C5.5S WAGON

CASCOS 
13988S




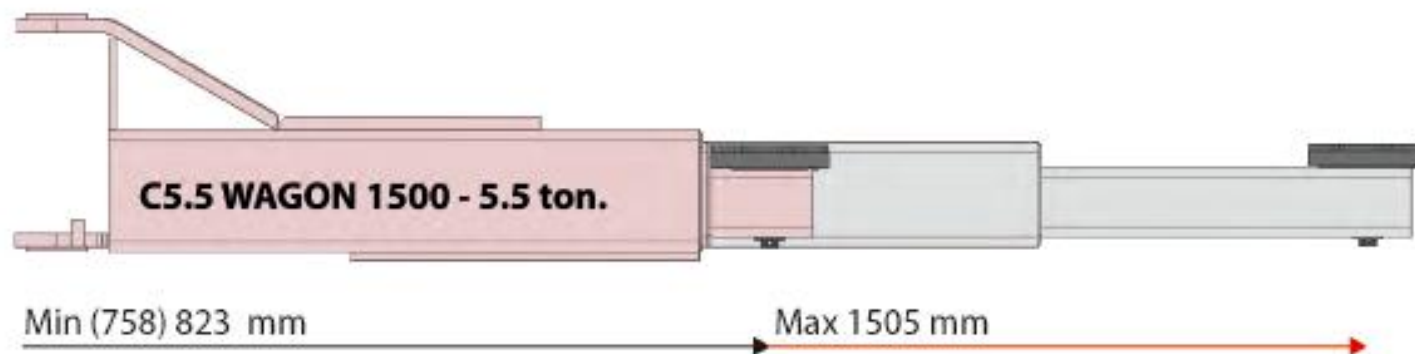

C5.5S WAGON




CASCOS 
13988S

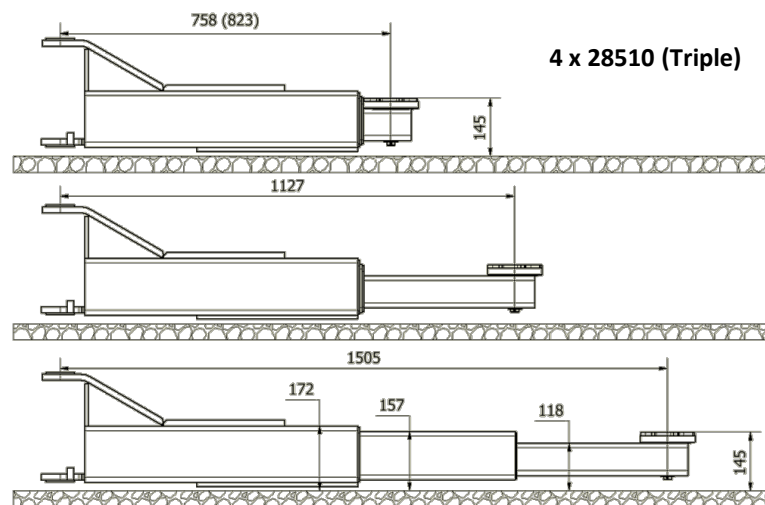

4 x 28510 (Triple)

Soportes sin regulación / Lift pads / Cales

	Ref.	Ton.	Elevador / Lift / Pont élévateur		H-ext	H min.	H max	
	28332	5	13176	C5 Wagon	50	200	-	
		5	13177	C5Sync Wagon		195	-	
	28324	5	13176	C5 Wagon	200	350	-	
		5	13177	C5Sync Wagon		345	-	




Enchufe integrado en fábrica

Integrated power plug
Assembled in factory
Prise de courant intégrée
Assemblé en usine




Kit magnético de aire
Magnetic air Kit
Connecteur d'air magnétique
Ref. 26.177

Soportes sin regulación



Soporte magnético para herramientas
Magnetic holder for tools
Porte-outils magnétique
Ref. 26.141

REF: 15855 - KIT DOBLE BOTONERA ELEVADORES CONSUL

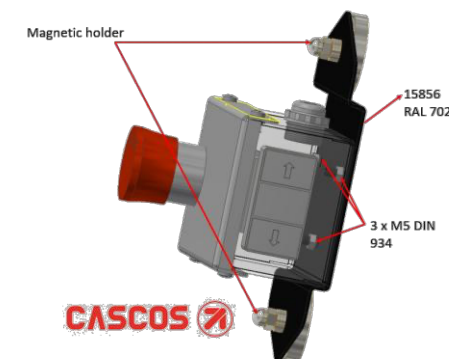



CASCOS

C5.5S WAGON






13988S

Ref.				
13988S	5.500 Kg.	1.230 Kg.	400/230V - 3+3kW	40"

Calidad del Hormigón: C20/25
Concrete quality: C20/25

Calidad de Hormigón: C20/25
Concrete quality: C20/25

13177 - 3M
13988S - 2,81M
13998S - 2,81M

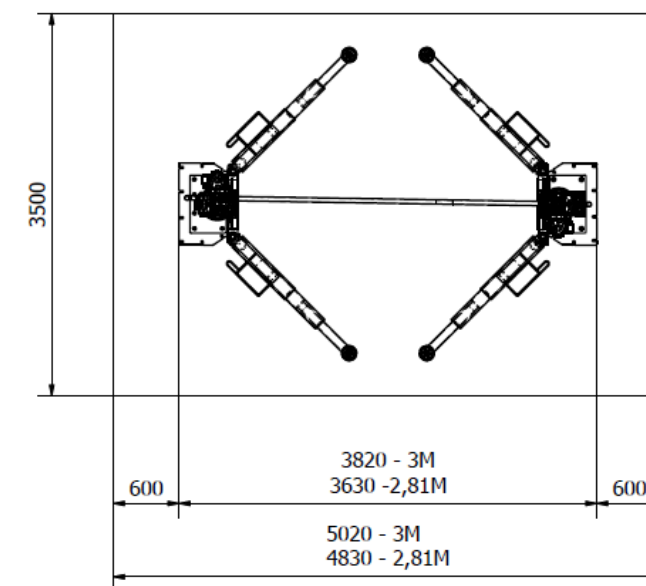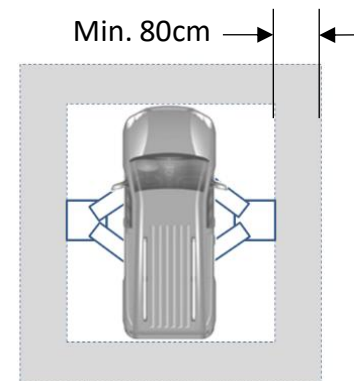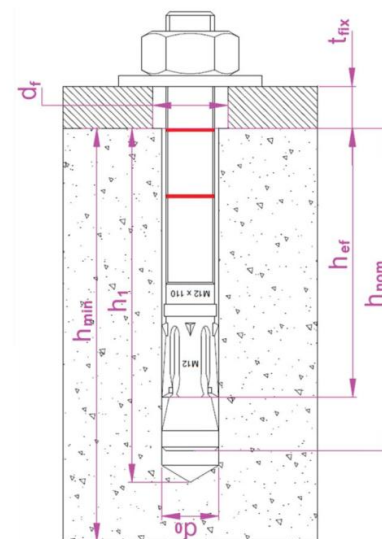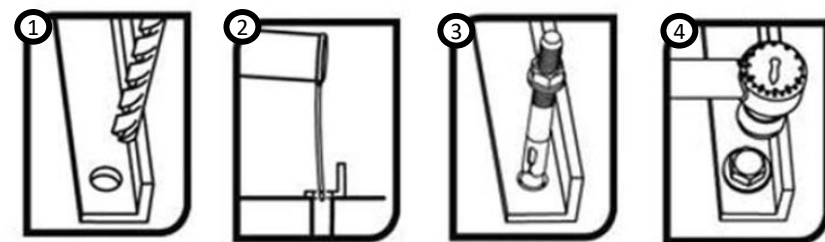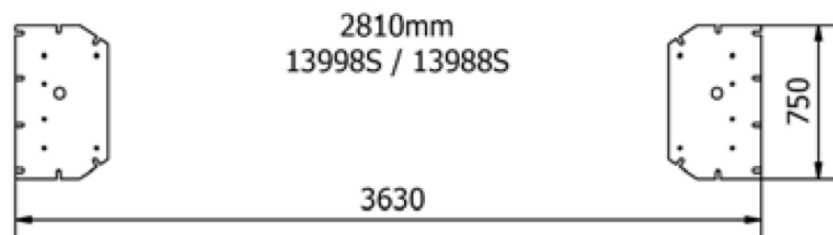

KIT Anchor bolts	Model	Max load Capacity (Ton)	Anchor Bolt type	Ø (mm)	(N*m)	Reference	Qty	Anchor Min. Tensile Strength (Kg)	Concrete quality	Optimal Concrete thickness (mm)	Min. Concrete thickness (mm)
17500S	C5.5	5.5	M16x145	16	120	10549	16	3400	C20/25	200	170



CASCOS

3,2 ton.



C3.2S – 13120SE



C3.2SCONFORT – 13120SC

C3.2SVS – 13120SVS

3,5 - 4 ton.



C3.5S – 13169

C3.5SXL – 13169-4

C4S – 13194S

C4SXL – 13194S-4E

(*) EVA 2x1 by CASCOS

C4SXLVS- 13194SVS-4E

(*) EVA 2x1 by CASCOS

5 – 5,5 ton.



C5.5S – 13998S




C5.5SWAGON – 13988S



C5SWAGON – 13177

5,5 - 7 ton.



C5,5S GLOBAL – 13974

C7S – 13970