




C4SVS

CASCOS 
13194SVS-4E



(*) EVA 2xl by CASCOS 

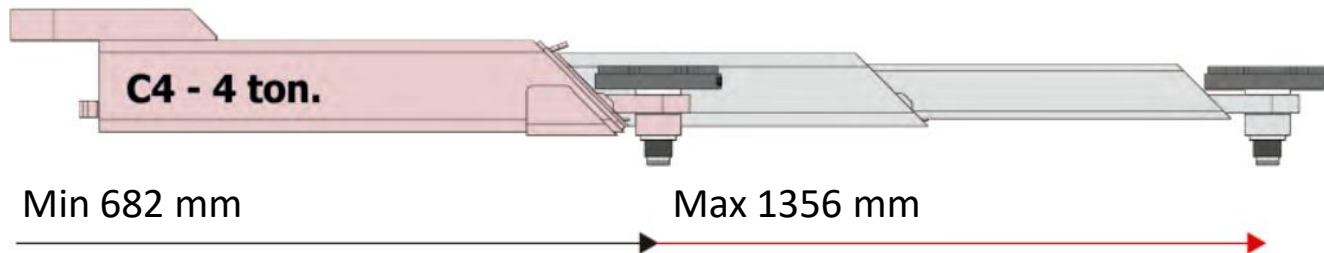


REF: 26850

C4SVS + EVA^(*)



CASCOS 

13194SVS-4E + 26850^(*)

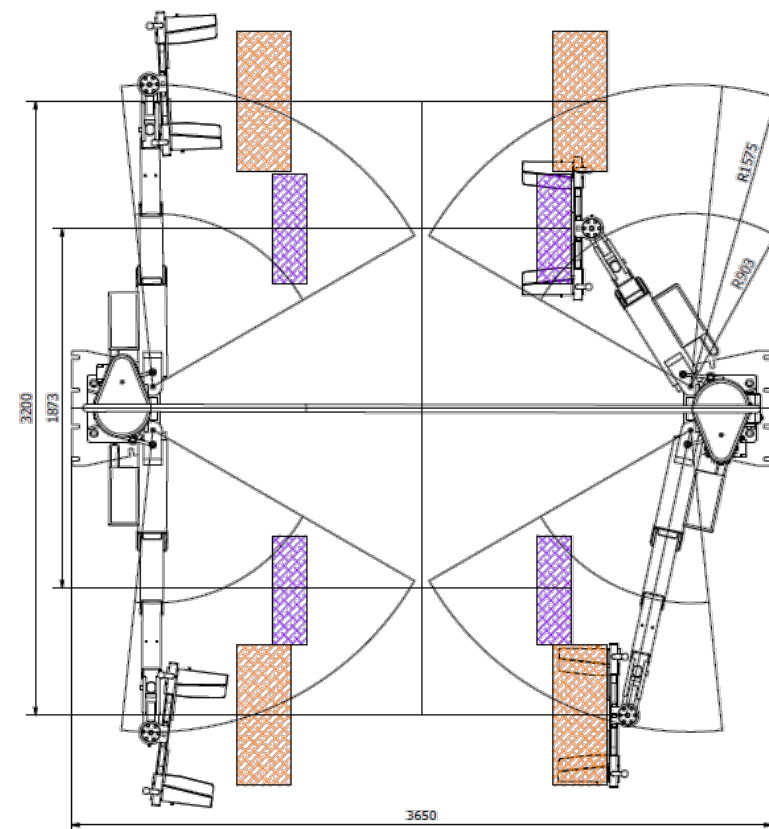



MERCEDES EQV - VITO ELECTRIC





MERCEDES SMART FOR TWO ELECTRIC DRIVE






C4SVS

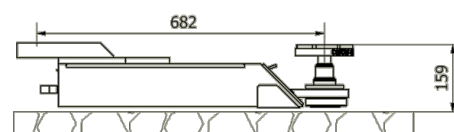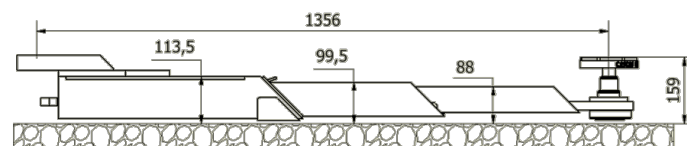

PREMIUM SVS
4 x 19329SVS (Triple)

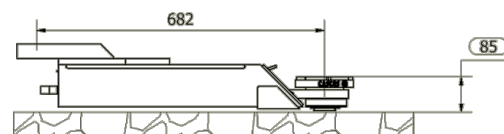


CASCOS 13194SVS-4E

20681		20685 = 4x20681
20686		20690 = 4x20688
20688		20691 = 4x20688



**Enchufe integrado
en fábrica**
*Integrated power
plug*
Assembled in factory
**Prise de courant
intégrée**
Assembled in usine




**Kit magnético
de aire**
Magnetic air Kit
*Connecteur d'air
magnétique*
Ref. 26.177



**Soporte
magnético para
herramientas**
*Magnetic holder
for tools*
**Porte-outils
magnétique**
Ref. 26.141

REF: 15855 - KIT DOBLE BOTONERA ELEVADORES CONSUL

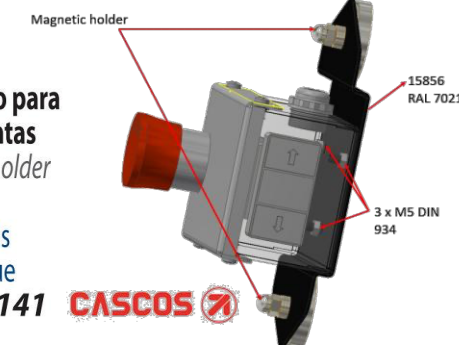




CASCOS 

CASCOS



C4SVS

13194SVS-4E



Ref.				
13194SVS-4E	4.000 Kg.	750 Kg.	400/230V - 3+3kW	45"

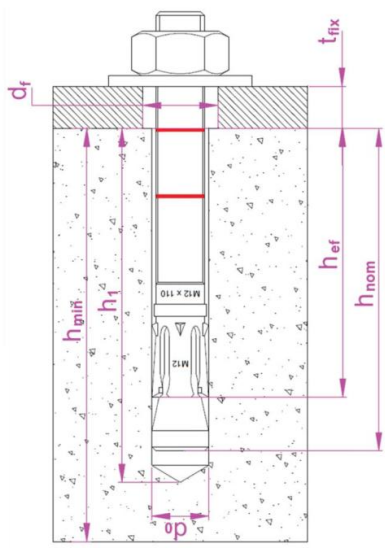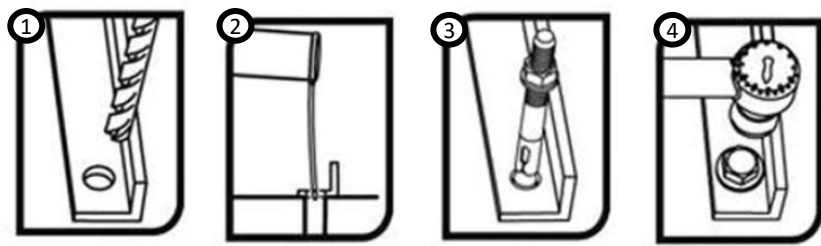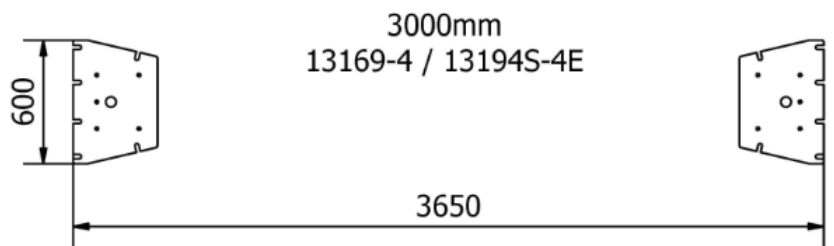

Calidad del Hormigón: C20/25
Concrete quality: C20/25

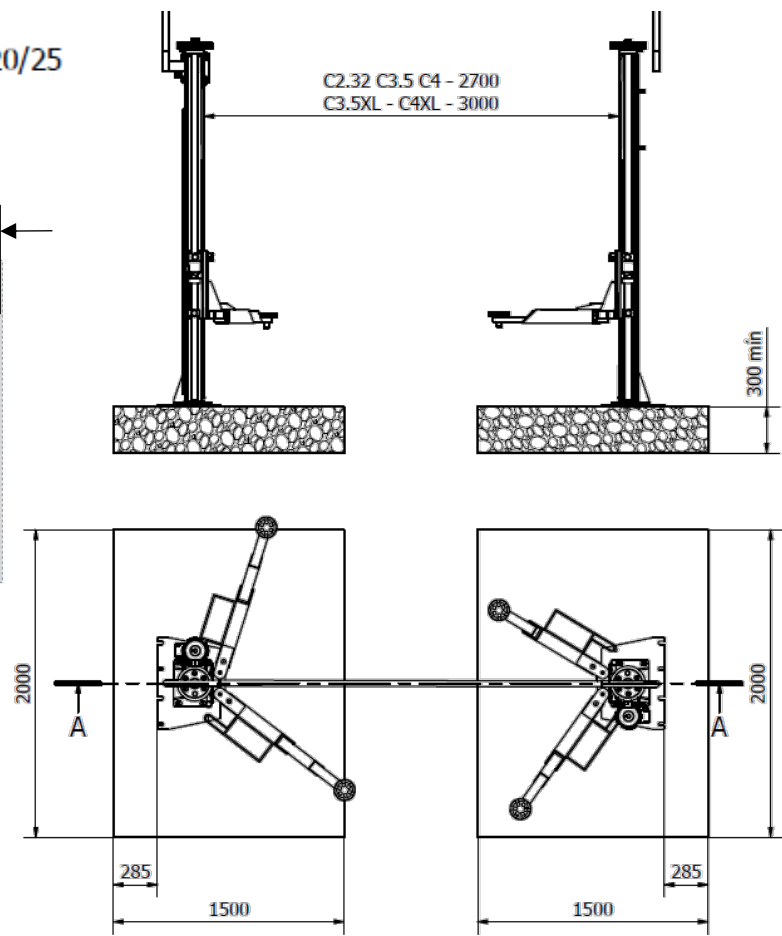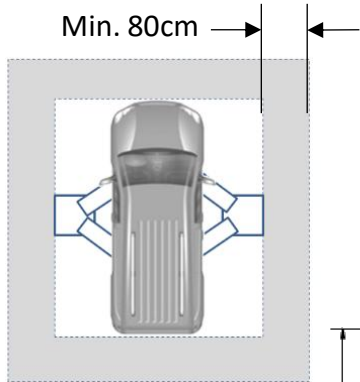


KIT Anchor bolts	Model	Max load Capacity (Ton)	Anchor Bolt type	Ø (mm)	(N*m)	Reference	Qty	Anchor Min. Tensile Strength (Kg)	Concrete quality	Optimal Concrete thickness (mm)	Min. Concrete thickness (mm)
17232S	C4SVS	4	M16x145	16	120	10549	12	3400	C20/25	200	170

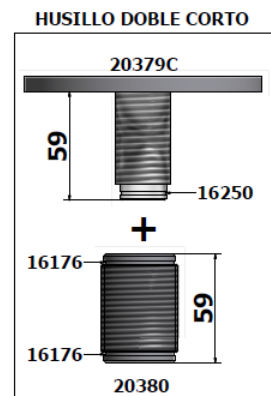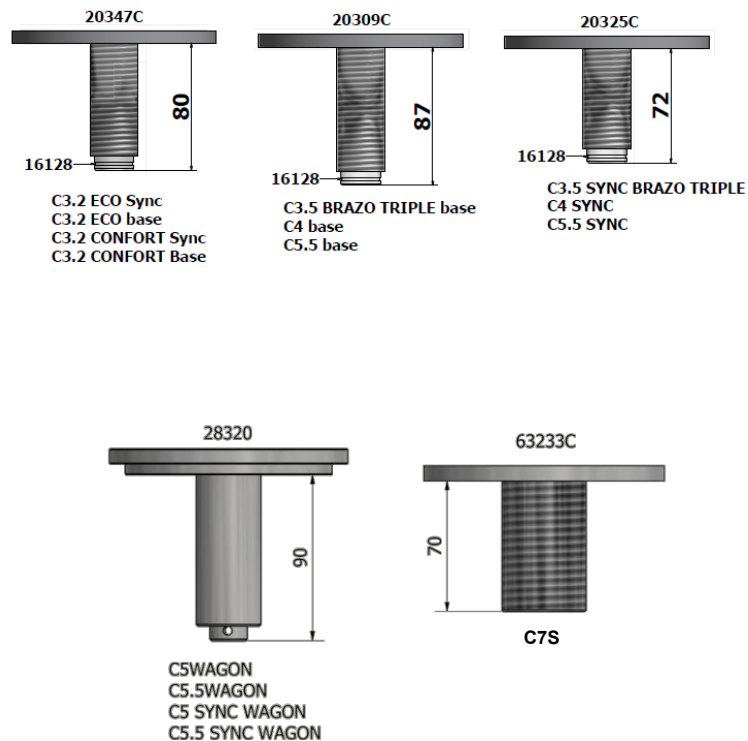


C3.2 WEBER base
C3.2 SYNC WEBER
C3.2 SYNC SPORT


(*)

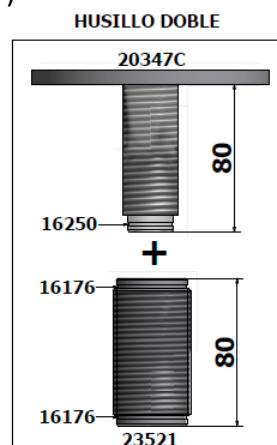

C3.2 ECO base - 23520
C3.2 CONFORT base - 23520C
C3.5 BRAZO TRIPLE base - 23522
C4 base - 23529
C3.2 SYNC ECO - 23520S
C3.2 SYNC CONFORT - 23520SC
C3.5 SYNC BRAZO TRIPLE - 23522
C4 SYNC - 23529

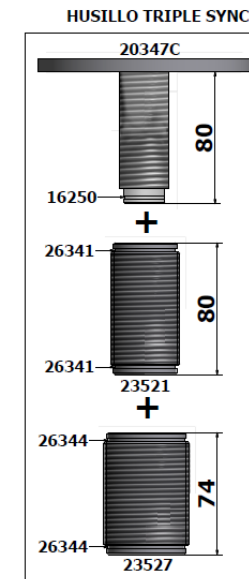

C3.5 SYNC BRAZO TRIPLE 23526
C4 SYNC 23528

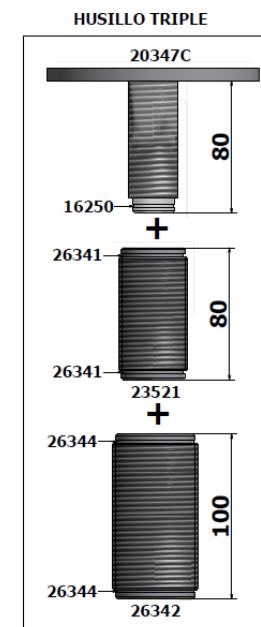

C3.5 BRAZO TRIPLE base - 23523
C4 base - 23525

