
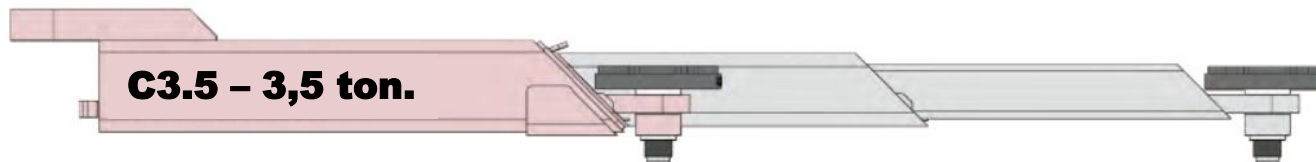




C3.5


CASCOS 
13168




C3.5 – 3,5 ton.


Min 690 mm

Max 1325 mm

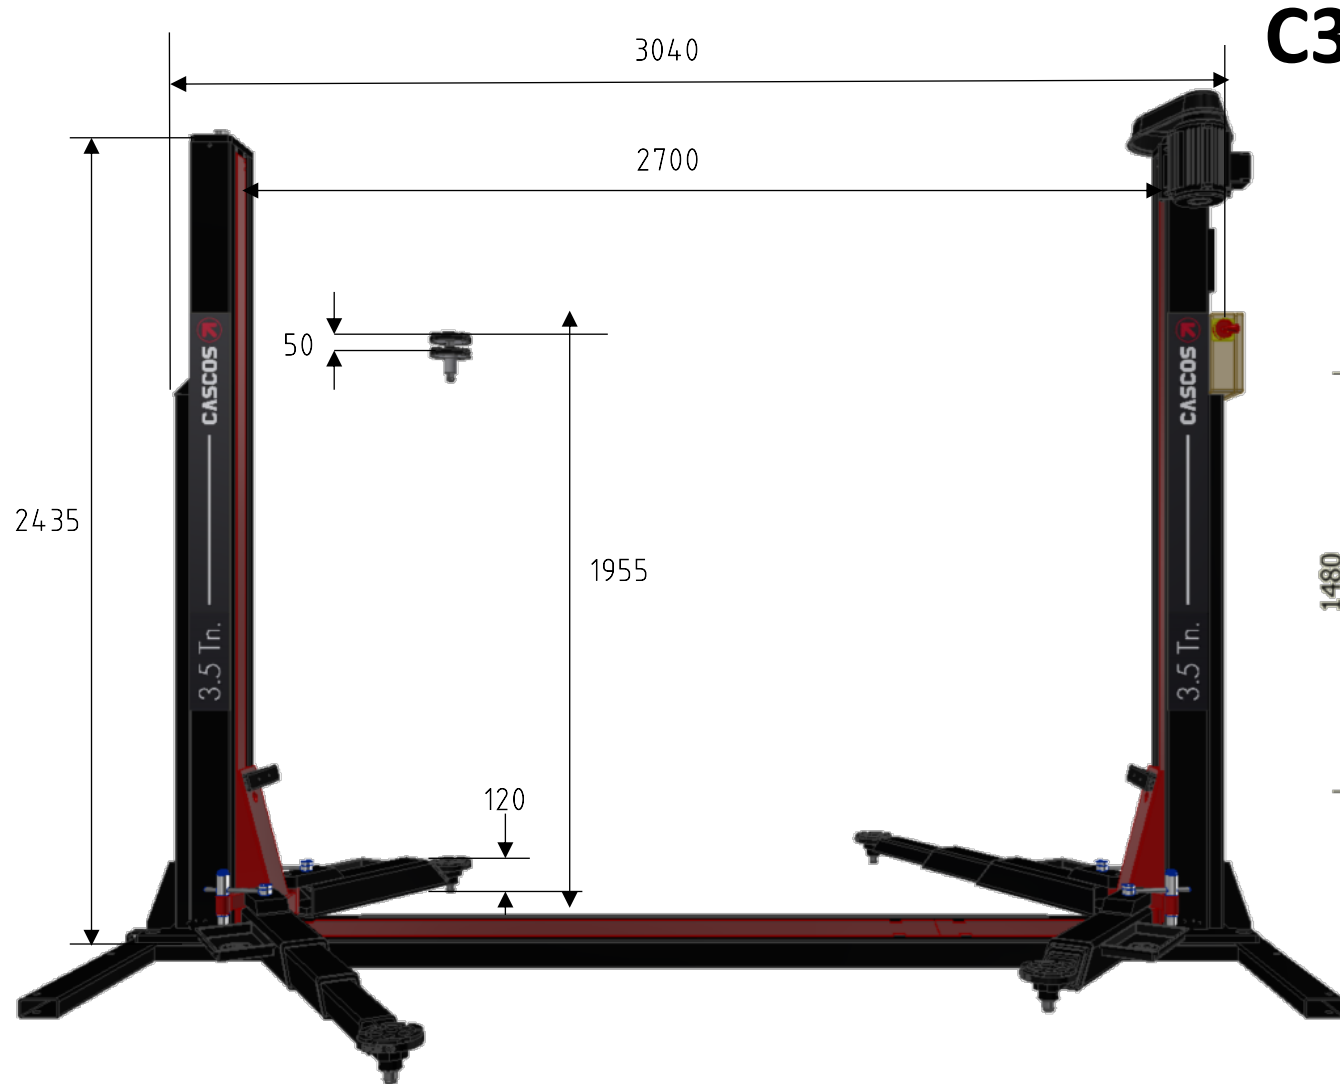

C3.5

CASCOS 
13168

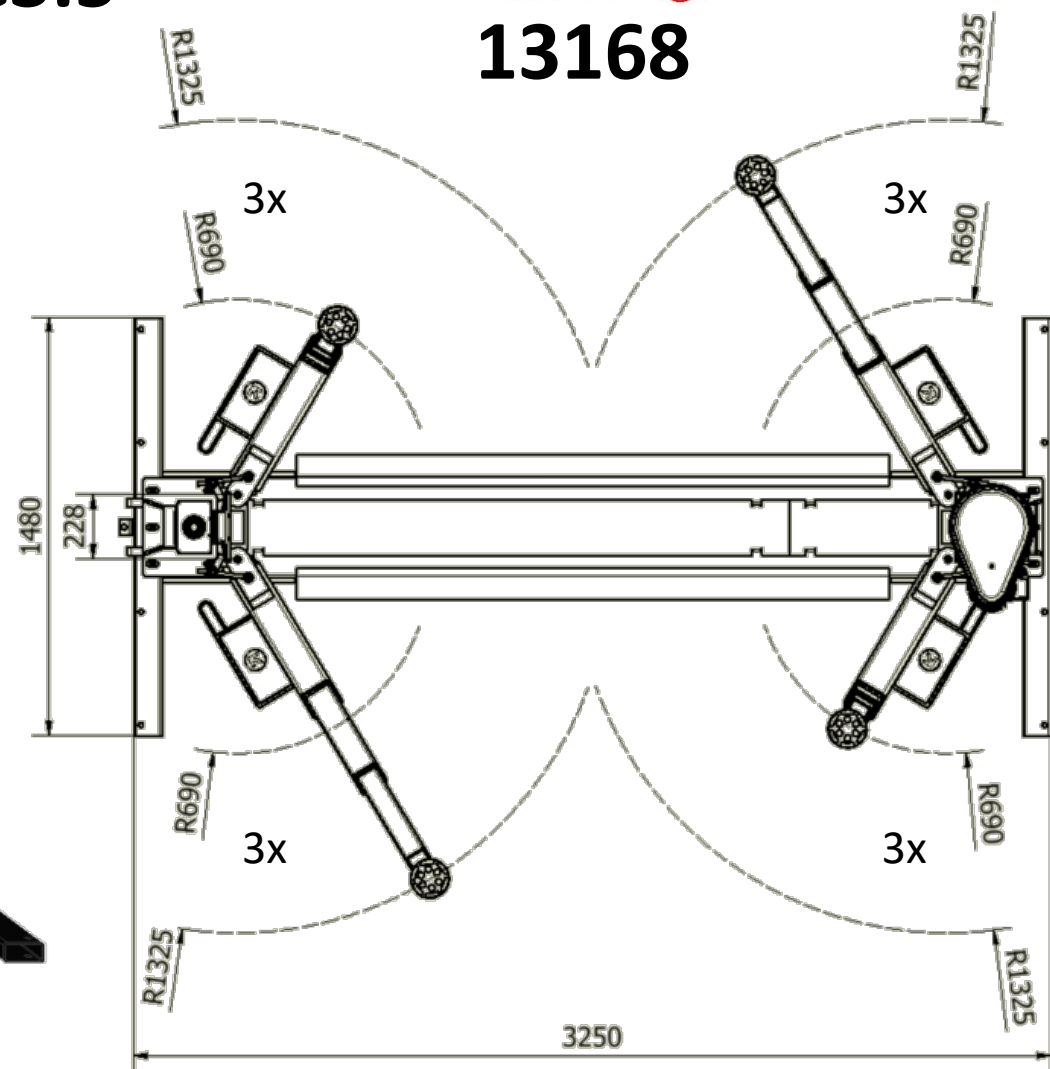








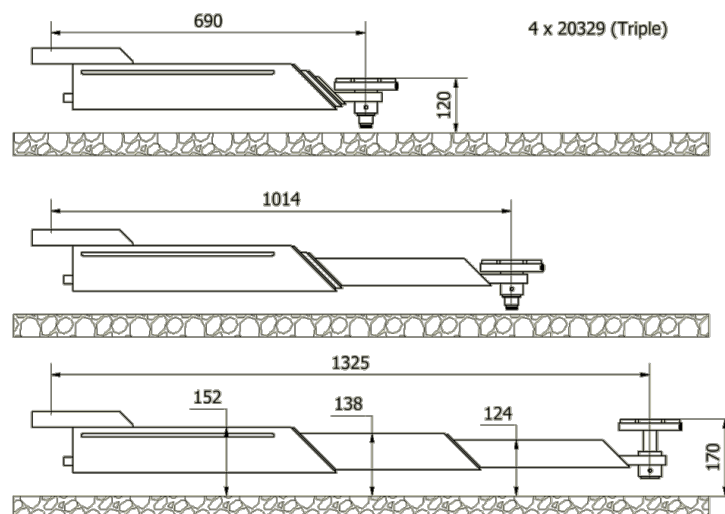

C3.5



CASCOS 13168



Kit de Calzos / Optional pads Kit / Kit de cales


Ref.	Ton.	Elevador / Lift / Pont élévateur	H-ext	H min.	H max	
	3.5	13168 C3.5	60	193	243	
	4	13194S C4 SYNC		203	253	
	3.5	13169 C3.5 SYNC		173	223	
	4	13194S C4 SYNC		173	223	
	3.5	13168 C3.5	100	228	278	
	4	13194 C4		238	288	
	3.5	13169 C3.5 SYNC		208	258	
	4	13194S C4 SYNC		208	258	
	3.5	13168 C3.5	200	328	378	
	4	13194 C4		338	388	
	5.5	13998 C5.5		318	368	
	3.5	13169 C3.5 SYNC		308	358	
	4	13194S C4 SYNC		308	358	
	5.5	13998S C5.5 SYNC		313	363	



Enchufe integrado en fábrica
Integrated power plug
Assembled in factory
Prise de courant intégrée
Assemblé en usine



Kit magnético de aire
Magnetic air Kit
Connecteur d'air magnétique
Ref. 26.177



Soporte magnético para herramientas
Magnetic holder for tools
Porte-outils magnétique
Ref. 26.141