
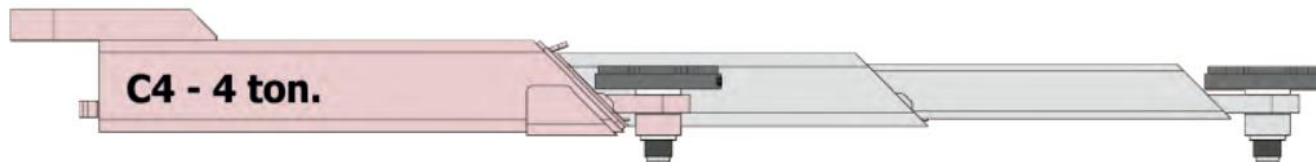





C4

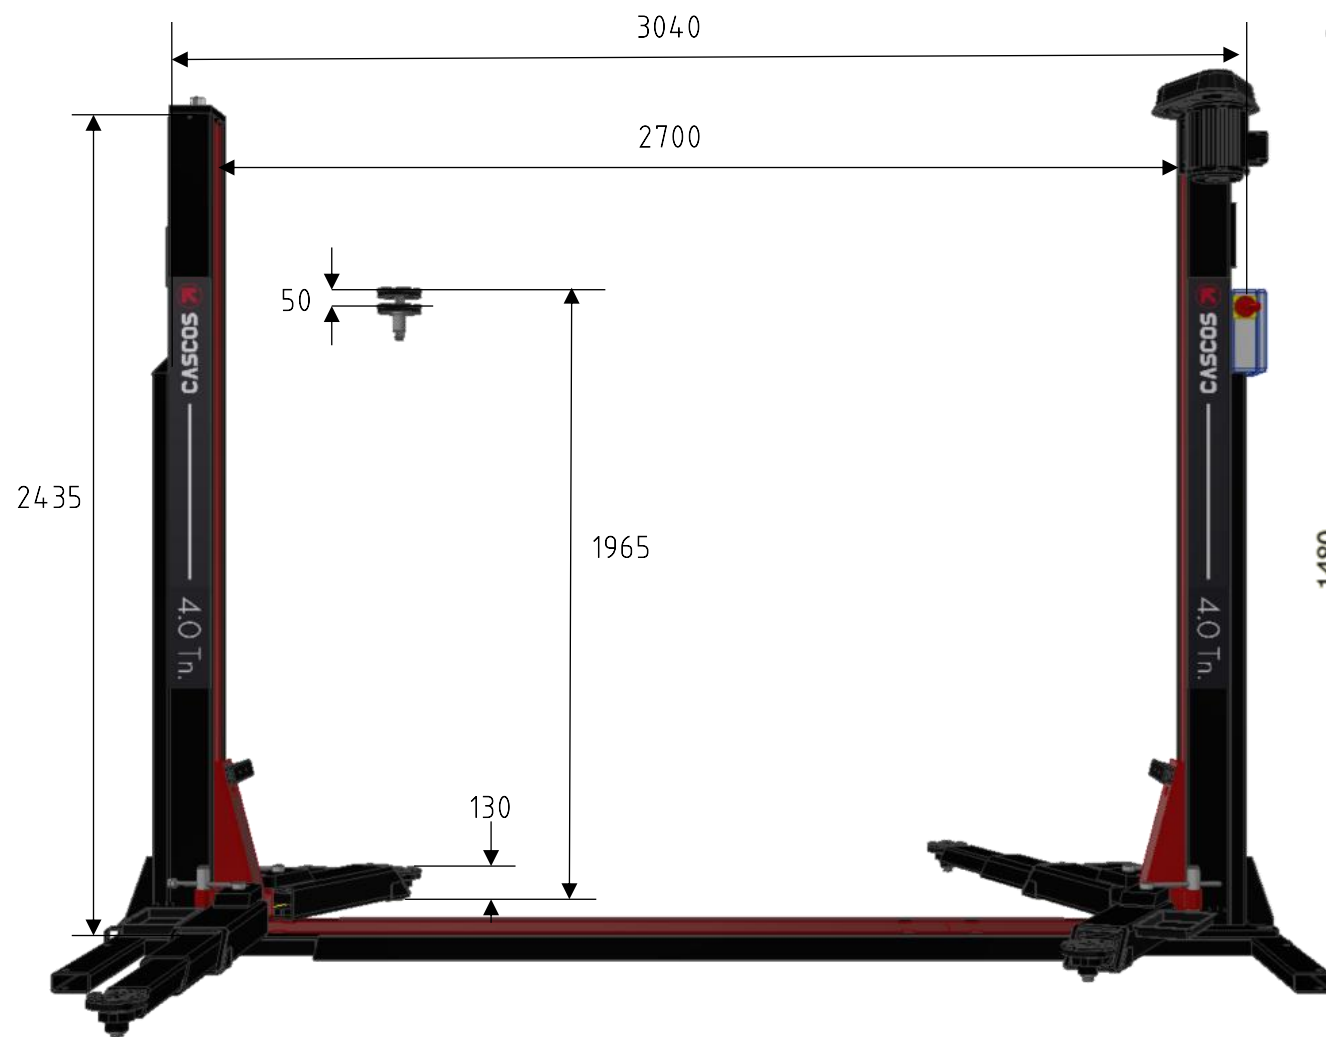CASCOS 
13194




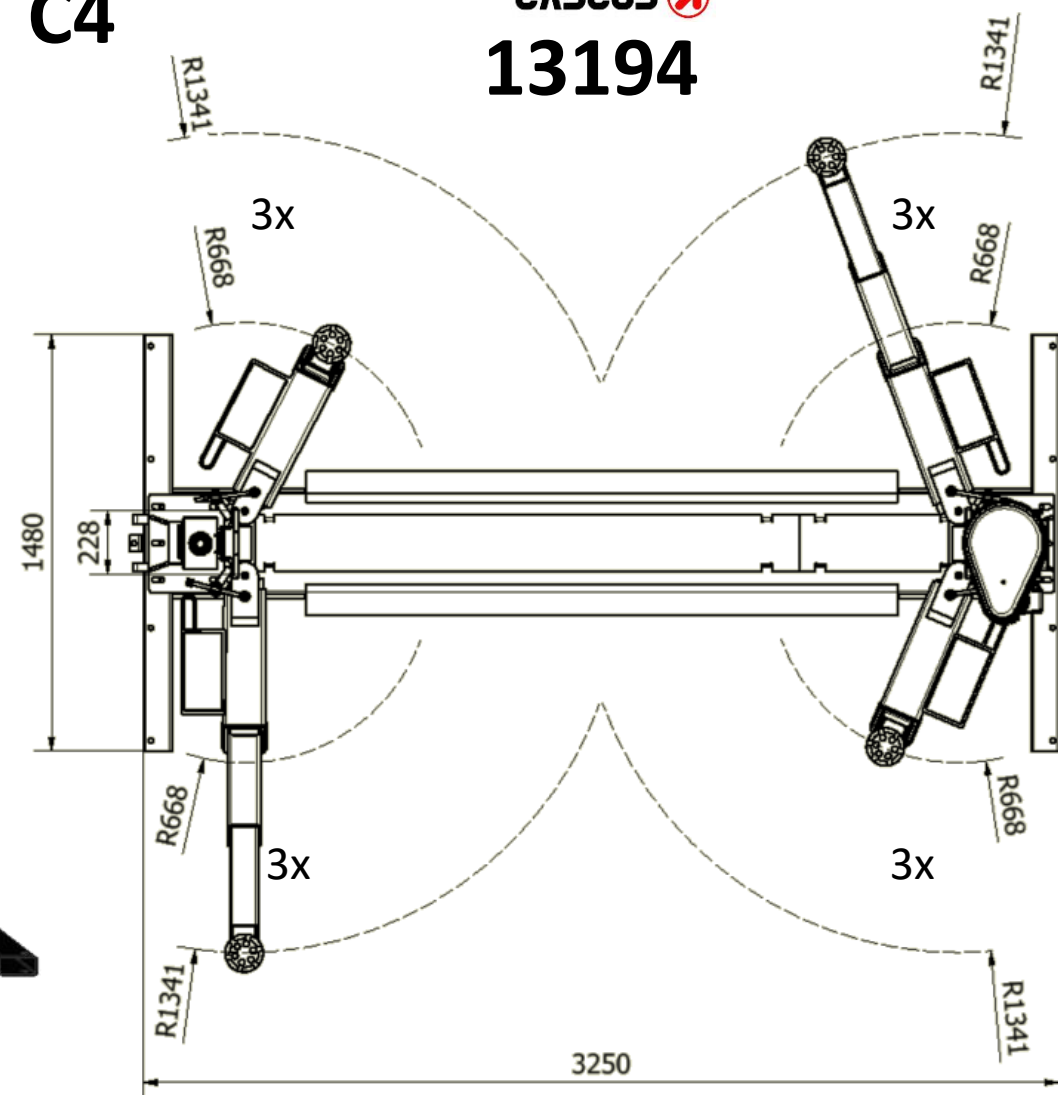
Min 668 mm

Max 1325 mm



C4

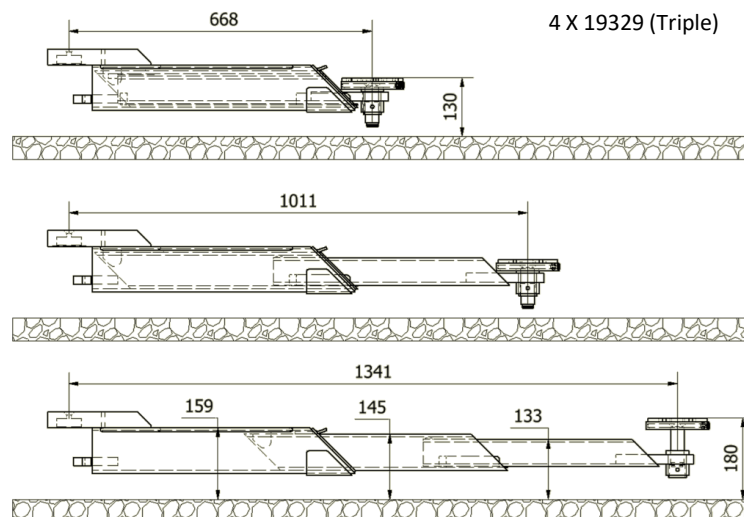
CASCOS 
13194











C4

4 X 19329 (Triple)




CASCOS 13194

Kit de Calzos / Optional pads Kit / Kit de cales


Ref.	Ton.	Elevador / Lift / Pont élévateur		H-ext	H min.	H max	
	3.5	13168	C3.5	60	193	243	
	4	13194S	C4 SYNC		203	253	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		173	223	
	4	13194S	C4 SYNC		173	223	
	3.5	13168	C3.5	100	228	278	
	4	13194	C4		238	288	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		208	258	
	4	13194S	C4 SYNC		208	258	
	3.5	13168	C3.5	200	328	378	
	4	13194	C4		338	388	
	5.5	13998	C5.5		318	368	
	3.5	13169	C3.5 SYNC		308	358	
	4	13194S	C4 SYNC		308	358	
	5.5	13998S	C5.5 SYNC		313	363	



**Enchufe integrado
en fábrica**
Integrated power
plug
Assembled in factory
Prise de courant
intégrée
Assemblé en usine



**Kit magnético
de aire**
Magnetic air Kit
Connecteur d'air
magnétique
Ref. 26.177



**Soporte
magnético para
herramientas**
Magnetic holder
for tools
Porte-outils
magnétique
Ref. 26.141

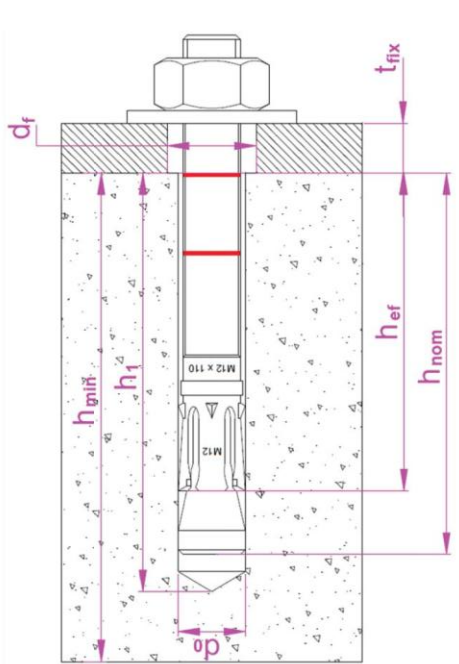
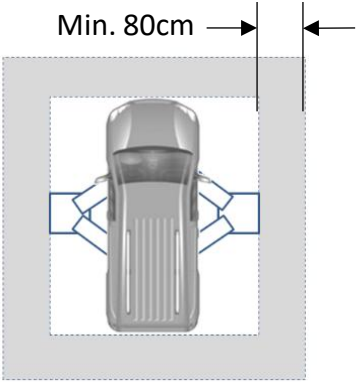
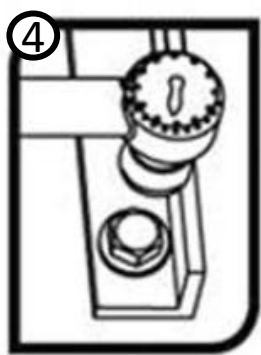
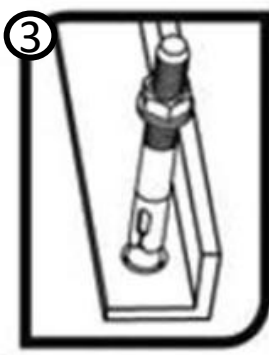
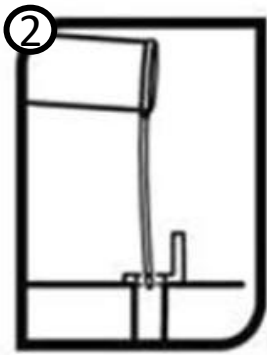





CASCOS 

13194

C4

Ref.				
13194	4.000 Kg.	800 Kg.	400/230V - 3.7kW	45"



KIT Anchor bolts	Model	Max load Capacity (Ton)	Anchor Bolt type	 Ø (mm)	 (N*m)	Reference	Qty	Anchor Min. Tensile Strength (Kg)	Concrete quality	Optimal Concrete thickness (mm)	Min. Concrete thickness (mm)
17350	C3.5-C4	3.5 – 4	M16X145 M16X220	16	120	10549 28549	2 8	3400 3400	C20/25	200	170