

Quantità limitate
in prevendita

PREVENDITA ESCLUSIVA

we care



Valvola paracadute sui cilindri per garantire la sicurezza in caso di guasto.

Doppia modalità di installazione per facilitare l'apertura delle portiere.

Tampone regolabile in altezza.

Braccio telescopico.

Basamento della colonna ad alto spessore per garantire la stabilità della struttura.


Bracci di sollevamento rinforzati per evitare deformazioni.

Meccanismo di bloccaggio ad alta resistenza

Pattini di scorrimento in materiale anti-usura

Possibilità di montare prolunghe h 600 o h 1200 mm per aumentare l'altezza.

Para-portiera in gomma.

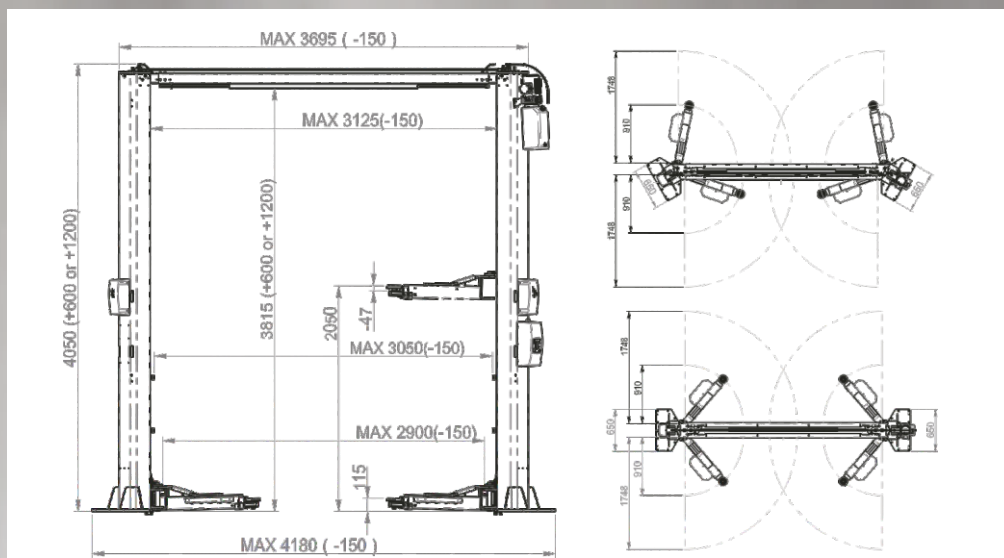

PREZZO

Cod. 05100383 - AL 55
Sollevatore 2 colonne 400V 3ph 50 Hz

Cod. 05100391 - AL 55
Sollevatore 2 colonne 230V 1ph 50 Hz