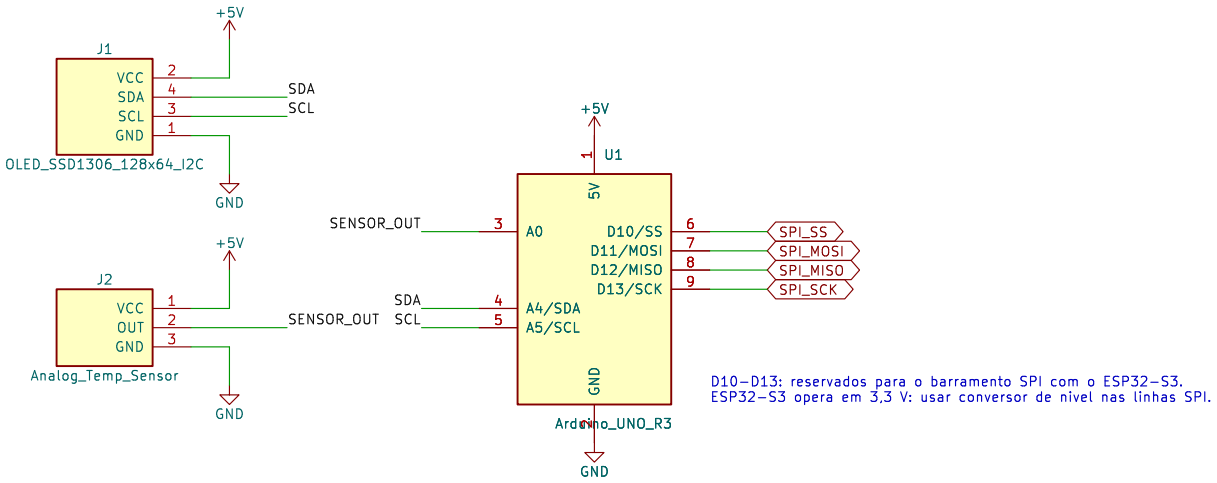


D10–D13: reservados para o barramento SPI com o ESP32-S3.
ESP32-S3 opera em 3,3 V: usar conversor de nivel nas linhas SPI.

OLED: conferir a ordem dos pinos na serigrafia do modulo e o endereco I2C (0x3C).
Modulos Adafruit ja trazem pull-ups no SDA/SCL.

Sensor: curva de conversao ADC -> temperatura a definir no firmware.

Periferico do link SPI ESP32-S3 <-> ATmega328P

IFES Serra – Comunicacao de Dados

Sheet: /
File: atmega328p_sensor_display.kicad_sch

Title: ATmega328P – sensor analogico e OLED I2C

Size: A4	Date: 2026-10-31	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1