


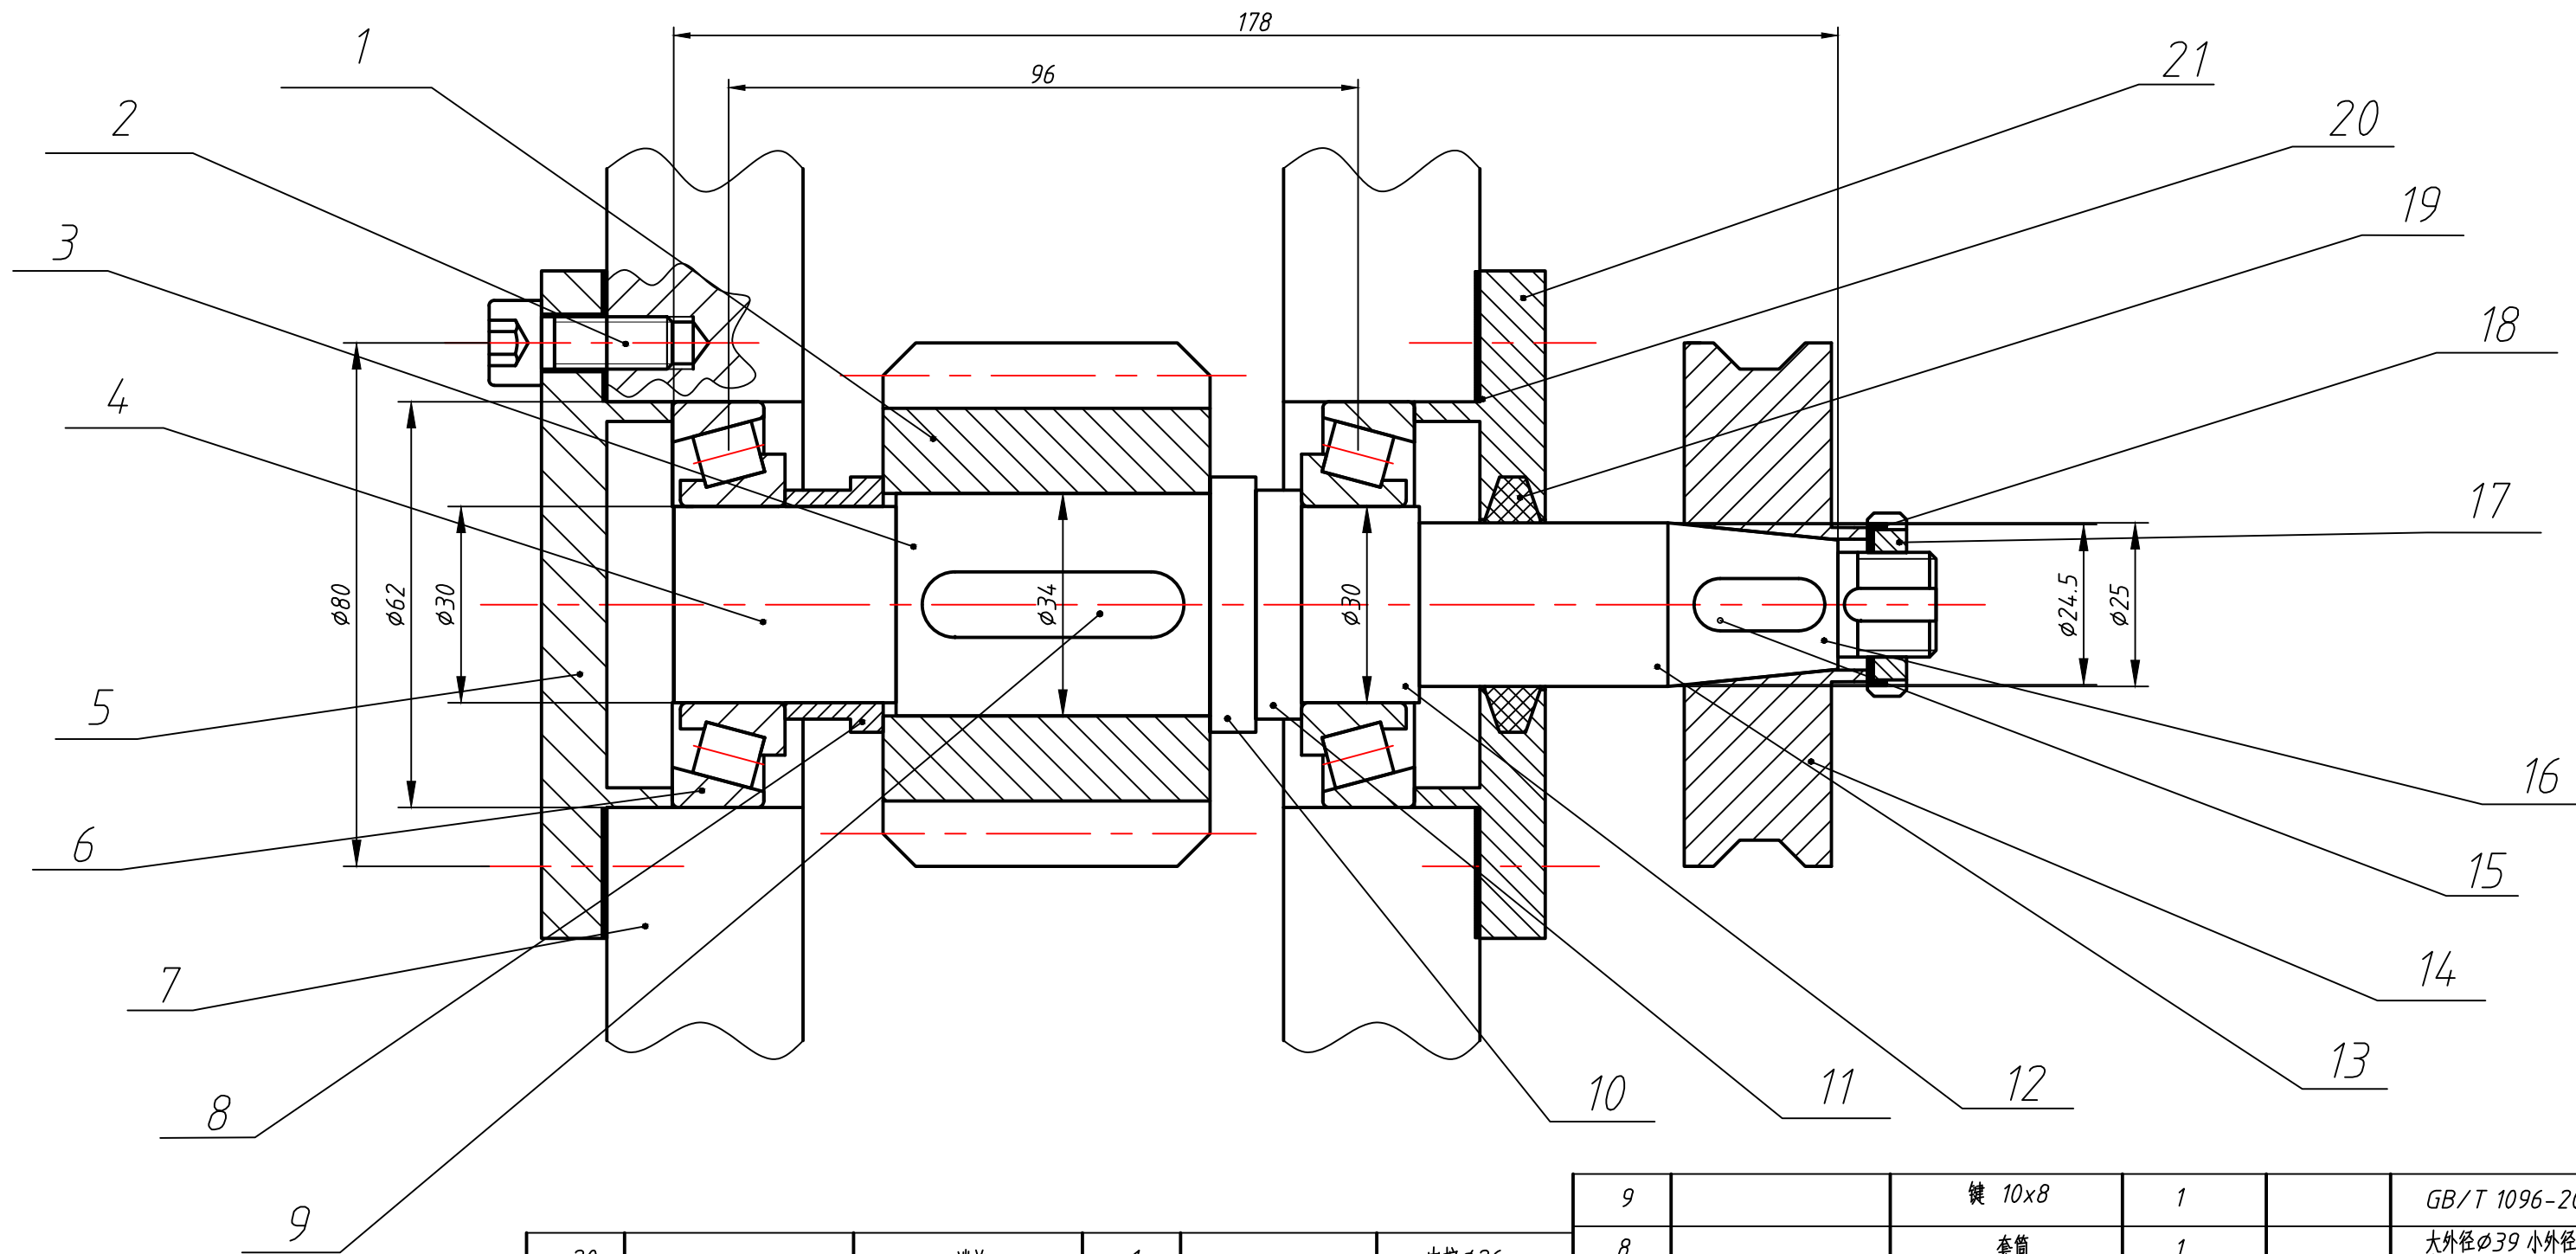

20		端盖	1		内控 $\phi 26$	9		键 10x8	1		GB/T 1096-2003
20		调整垫片	2			8		套筒	1		大外径 $\phi 39$ 小外径 $\phi 35$ 内径 $\phi 30$ 长度15mm
19		毡圈	1			7		轴承座	2		
18		止动垫圈	1			6		圆锥滚子轴承 30206	2		GB/T 297-1994
17		圆螺母 M16x1.5	1		GB/T 812-1988	5		端盖	1		无内孔
16		轴端	1		直径 $\phi 25$ 长度26mm 带螺纹 有1:10的锥度	4		轴端	1		直径 $\phi 30$ 长度34mm
15		键 8x7	1		GB/T 1096-2003	3		轴段	1		直径 $\phi 34$ 长度48mm
14		带轮	1		锥形轴孔	2		螺钉 M8x20	6		GB/T 70.1-2008
13		轴段	1		直径 $\phi 25$ 长度38mm	1		圆柱齿轮	1		
12		轴段	1		直径 $\phi 30$ 长度18mm	序号	图号	名称	数量	材料	备注
11		轴段	1		直径 $\phi 35$ 长度7mm	减速器					比例 1:1
10		轴段	1		直径 $\phi 39$ 长度7mm						共 张 年 张
序号	图号	名称	数量	材料	备注	制图	游沛伦			机械系 23班	01000
						审核					