注番	件数	作業時間		差		ミス
521113-20						

CAD依頼書

	依頼										CAD入力				
進捗状況	送信No.	No.	作業No.	納期		得意先		材質		板厚	サイズ		作成担当	チェック担当	備考
				日付	時間						X	Y			
		1	26-068456	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	1272	644			
		2	26-068457	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	175	111.6			
		3	26-068458	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	670	182			
		4	26-068459	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	834	644			
		5	26-068460	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	175	81.6			
		6	26-068461	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	300	182			
		7	26-068464	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	834	644			
		8	26-068465	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	175	126.6			
		9	26-068466	11/13(金)	本日中	648	有限会社今枝工業	12	SPHCP(酸洗)	1.6	300	182			

CAD用
DATA

260496

ⓒ 11/16 PM

注文

アサヒレーザー
レーザーカット
SPHC-P
片側-1.5で
のび3

KEGAKI

ここに外付けで差し込み

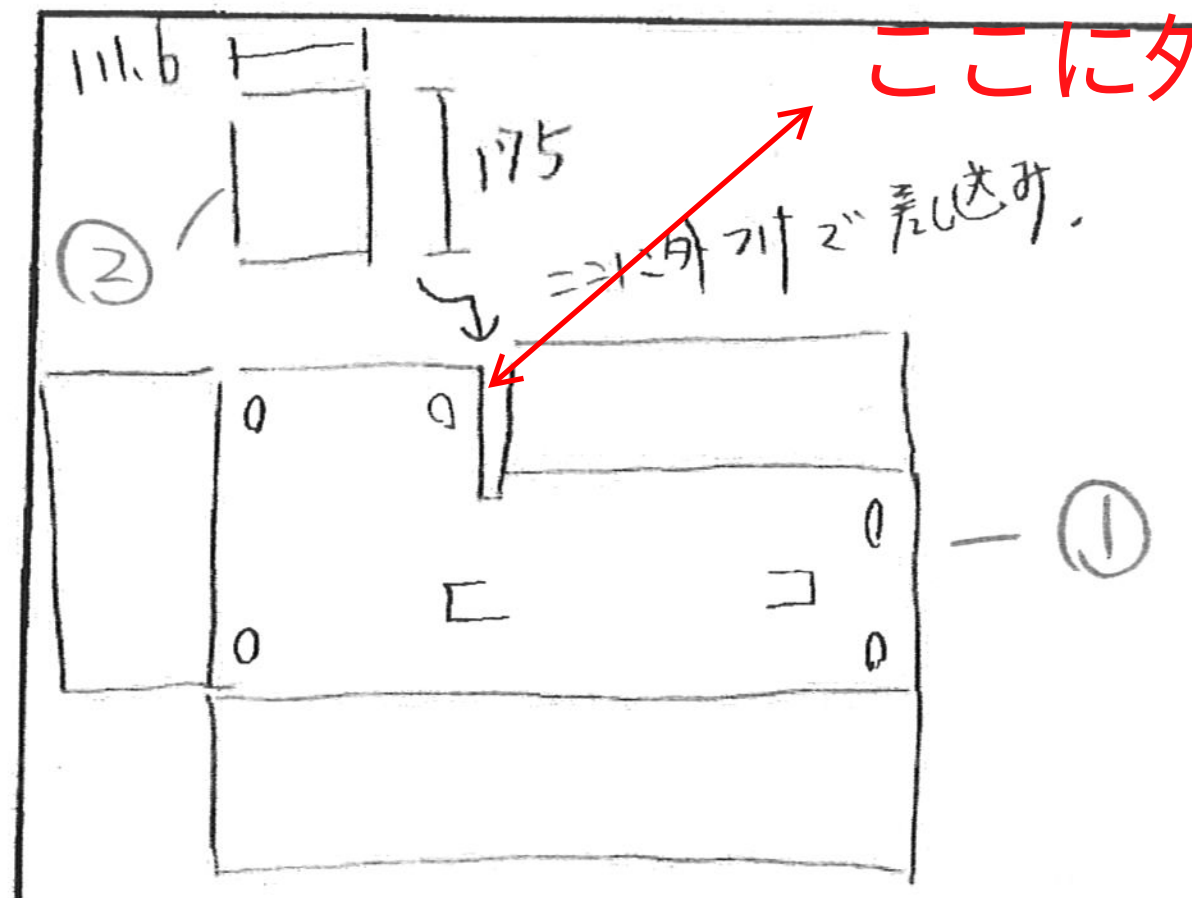

① 1つ

068456

② 1つ

068457

③ 1つ

068458

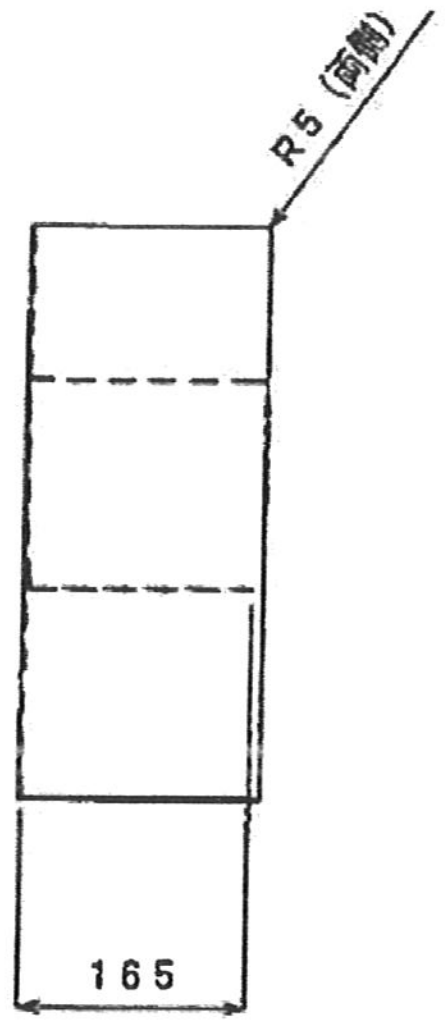



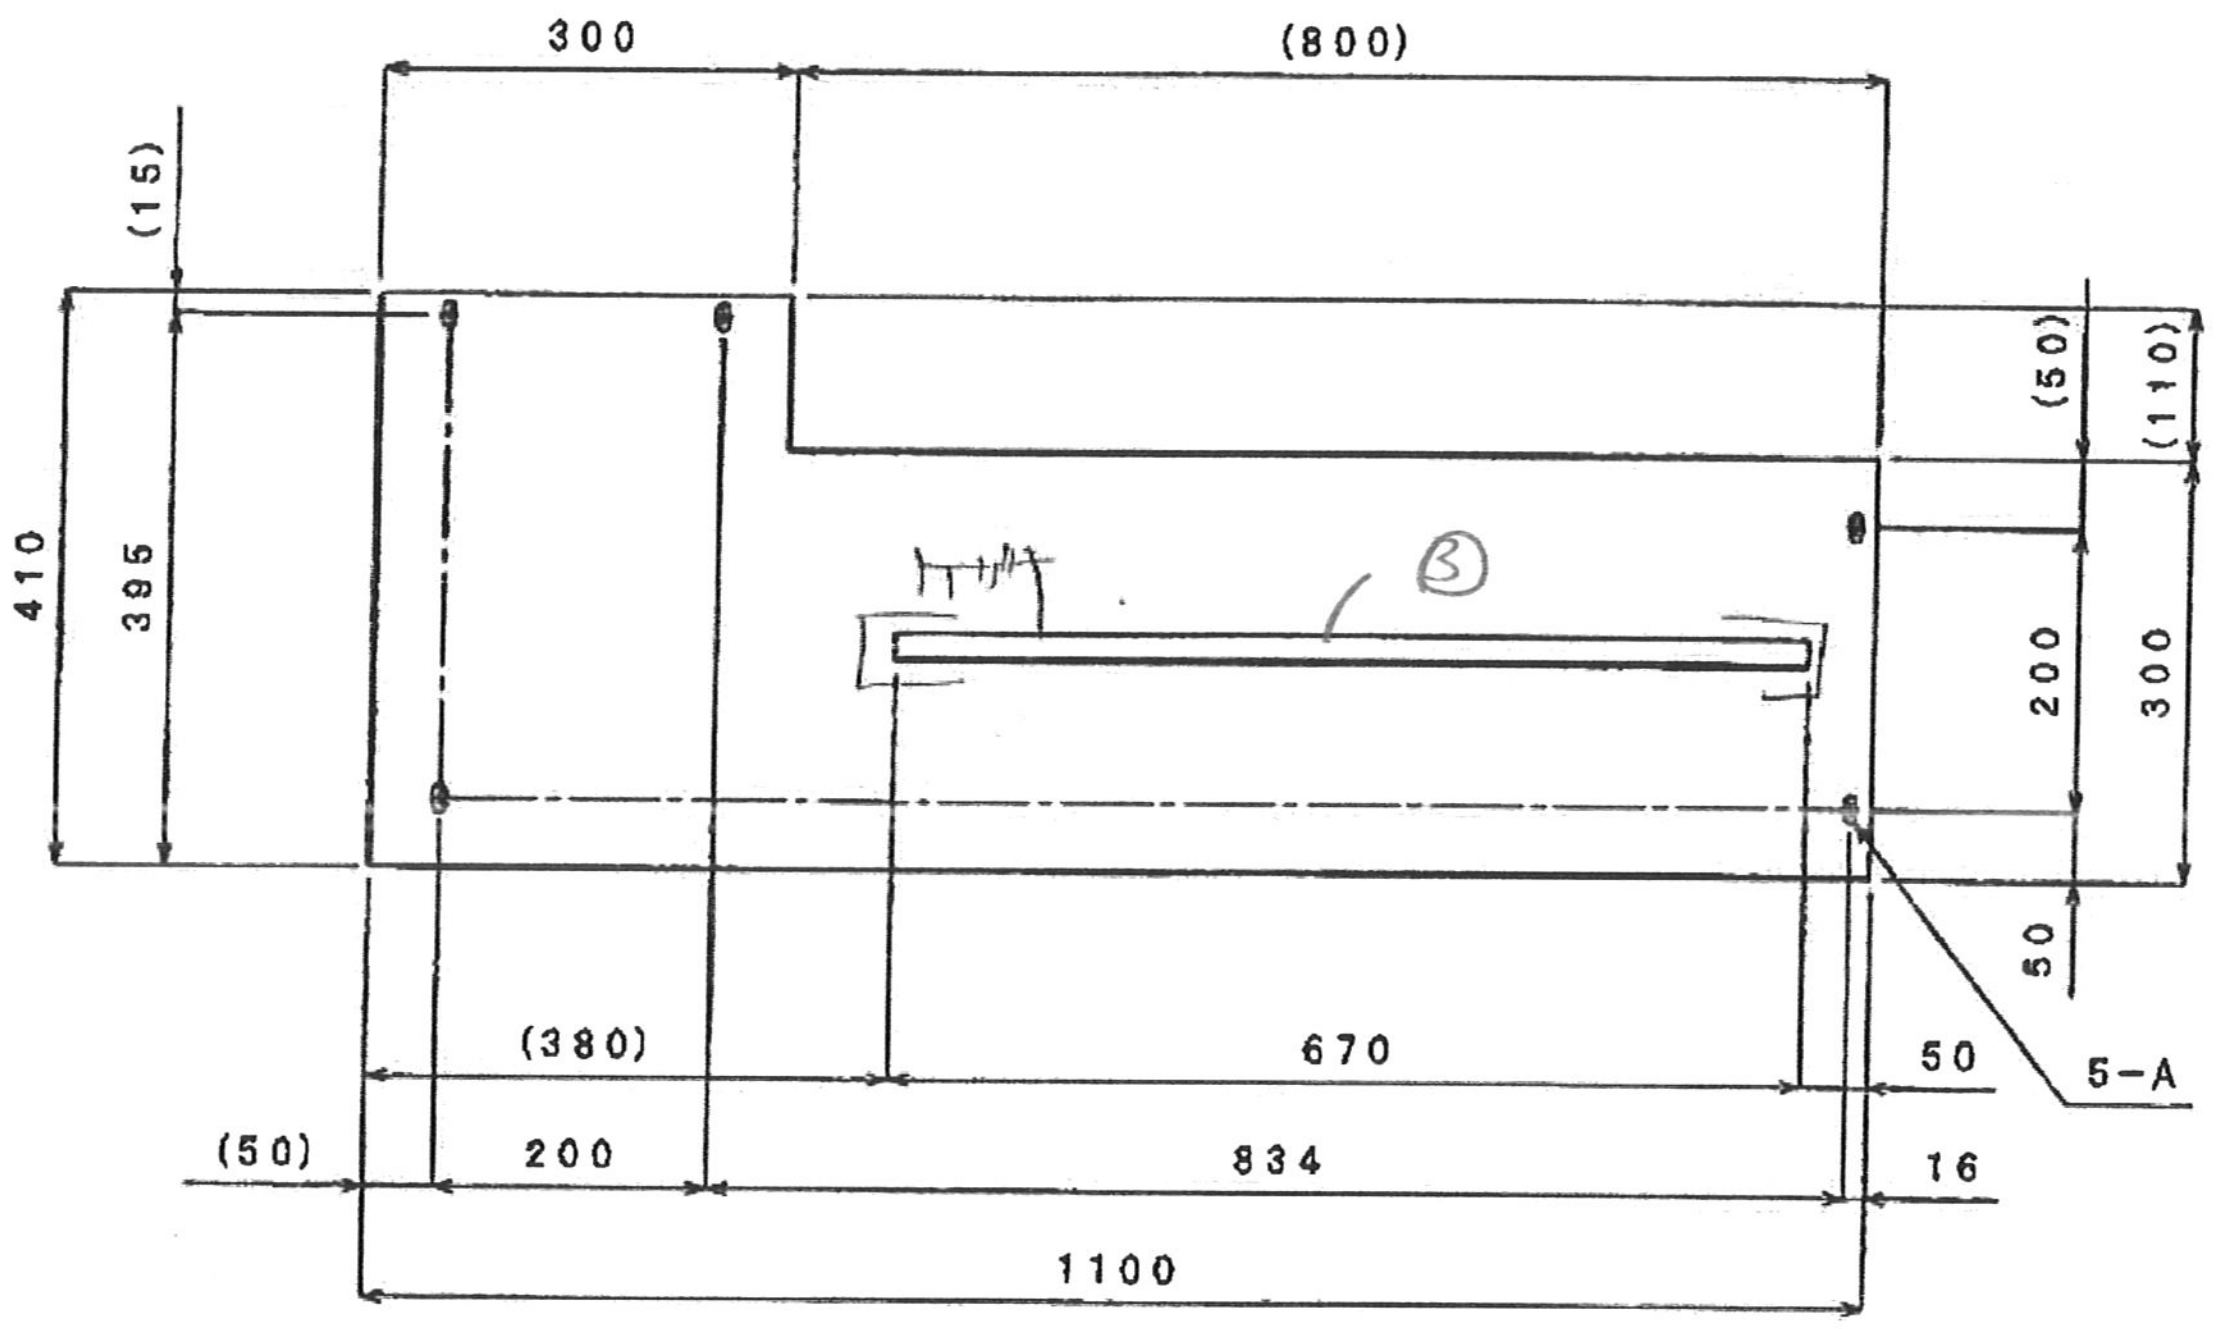

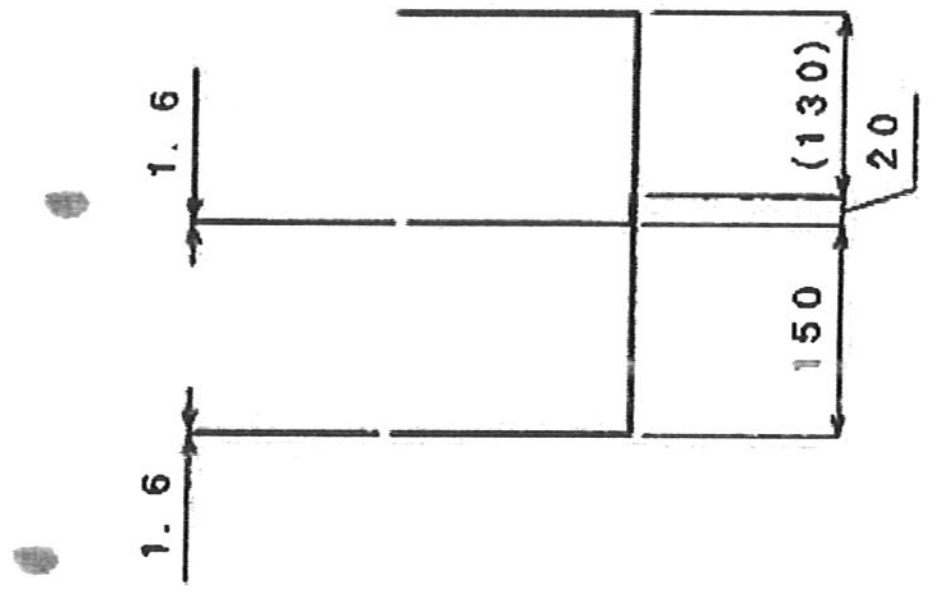

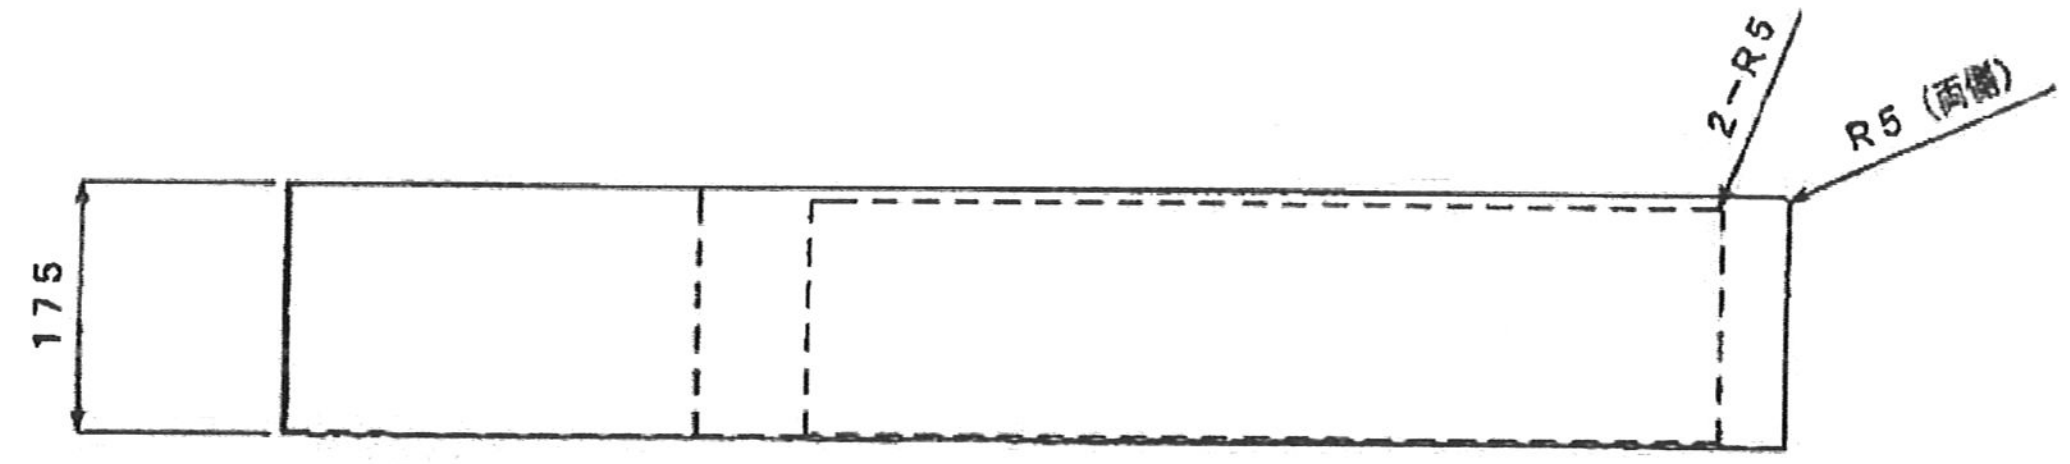

本体パーツ 各①

① 175+1100-3=1272
175+300+175-(3×2)=644
（150）
③ 20+165-3=182

20.



A (1:1)　5ヶ所

向きは図中で確認のこと

符号	年 月 日	訂 正 ・ 図 面 来 歴	担当者
B			
A			

寸法区分		一般加工穴ピッチ公差	一般板金製缶公差
	6以下	±0. 1	±0. 3
6を越え	30以下	±0. 2	±0. 5
30	120	±0. 3	±0. 8
120	400	±0. 5	±1. 2
400	1000	±0. 8	±2. 0
1000	2000	±1. 2	±3. 0
2000	4000	±2. 0	±4. 0

仕上げ	6.3 √ （ √ ）
角処理	指示なき 角 は バリ取り とする
表面処理	指示色塗装
熱処理	
硬度	

	ダクト	SPHC	1	
部番	品名	材質	個数	備考
尺度 1:10	FILE No.		図番	AAD6−2745
設計 2026. 10. 30 國枝	製図			IN-TECH

AAD4−3215

CAD用
DATA

260496

© 11/16 PM

① 1つ
068459

② 1つ
068460

③ 1つ
068461

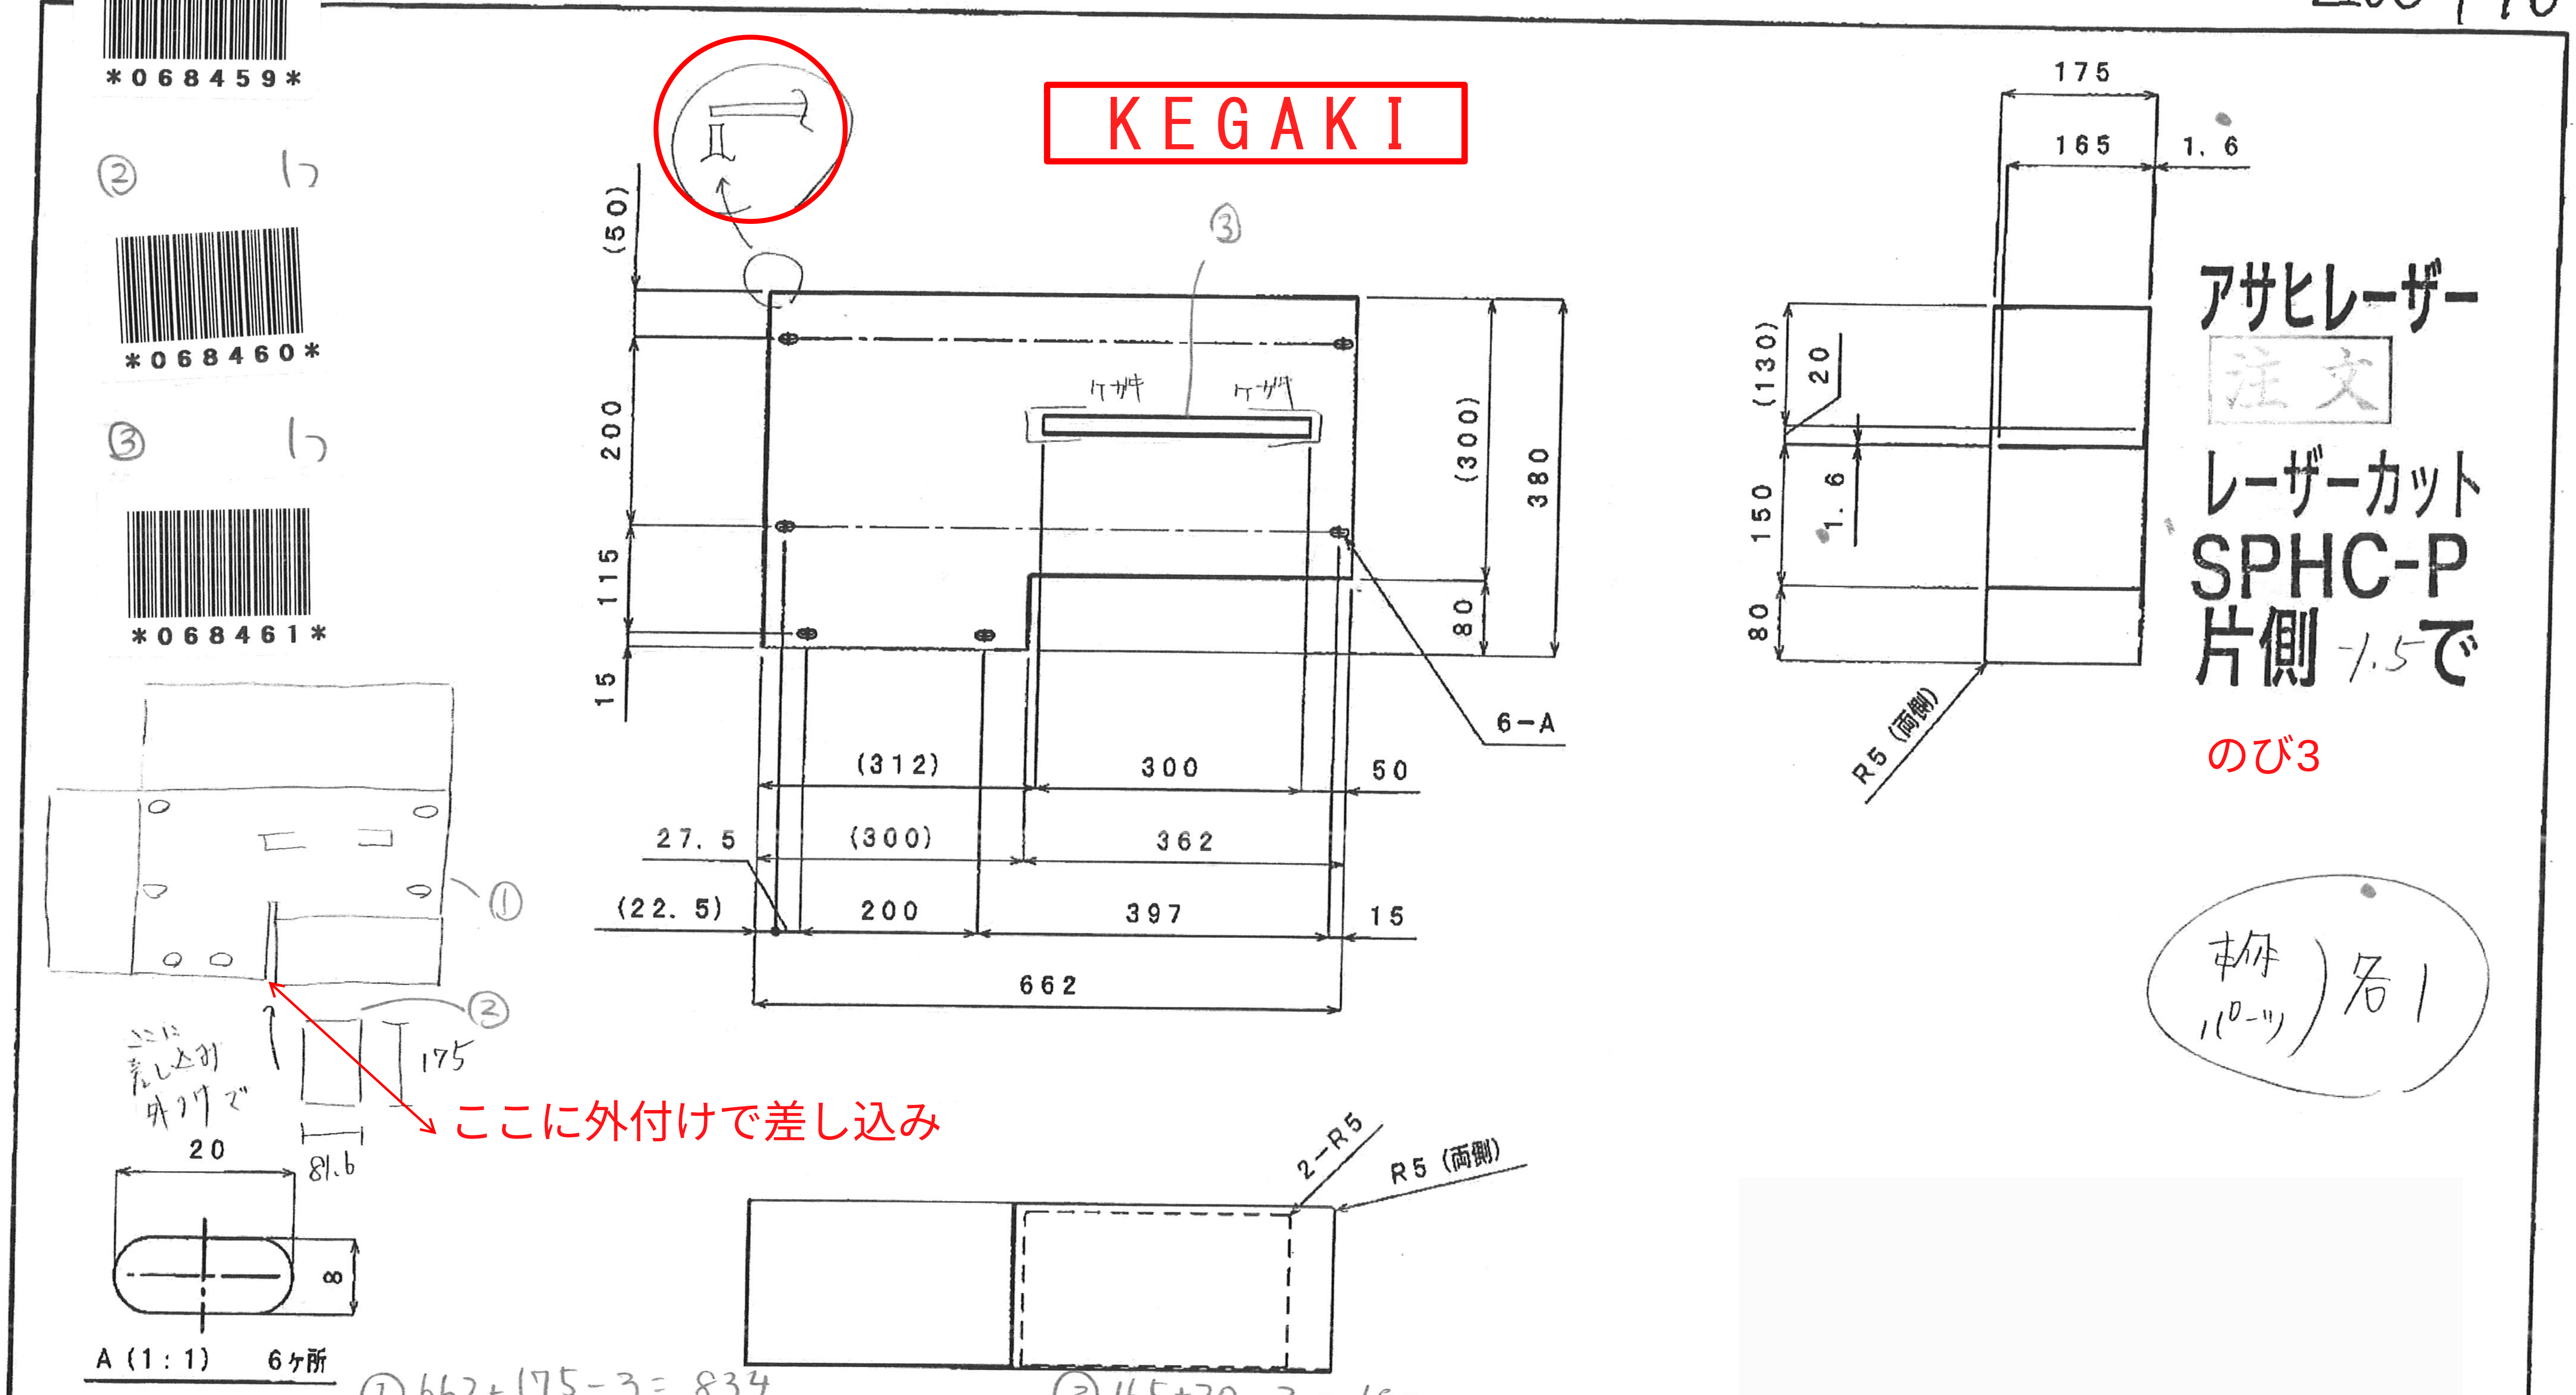

向きは図中で確認のこと

① 662+175−3 = 834
175+300+175−(3×2) = 644
③ 165+20−3 = 182

△B			
△A			
符号	年 月 日	訂正・図面来歴	担当者

寸法区分	6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
一般加工穴ピッチ公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
一般板金製缶公差	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0

仕上げ	6.3√ (√)
角処理	指示なき角はバリ取りとする
表面処理	指示色塗装
熱処理	
硬度	

	ダクト	SPHC	1	
部番	品名	材質	個数	備考

尺度	1:10	FILE No.		図番	AAD6−2746
設計	2026.11.02	製図			
	國枝				

IN-TECH

AAD4−3215

D CAD用 A

260496

① 1っ

068464

② 1っ

068465

③ 1っ

068466

ⓒ 11/16 PM

KEGAKI

アサヒレーザー 注文
レーザーカット
SPHC-P
片側-1.5で

のび3

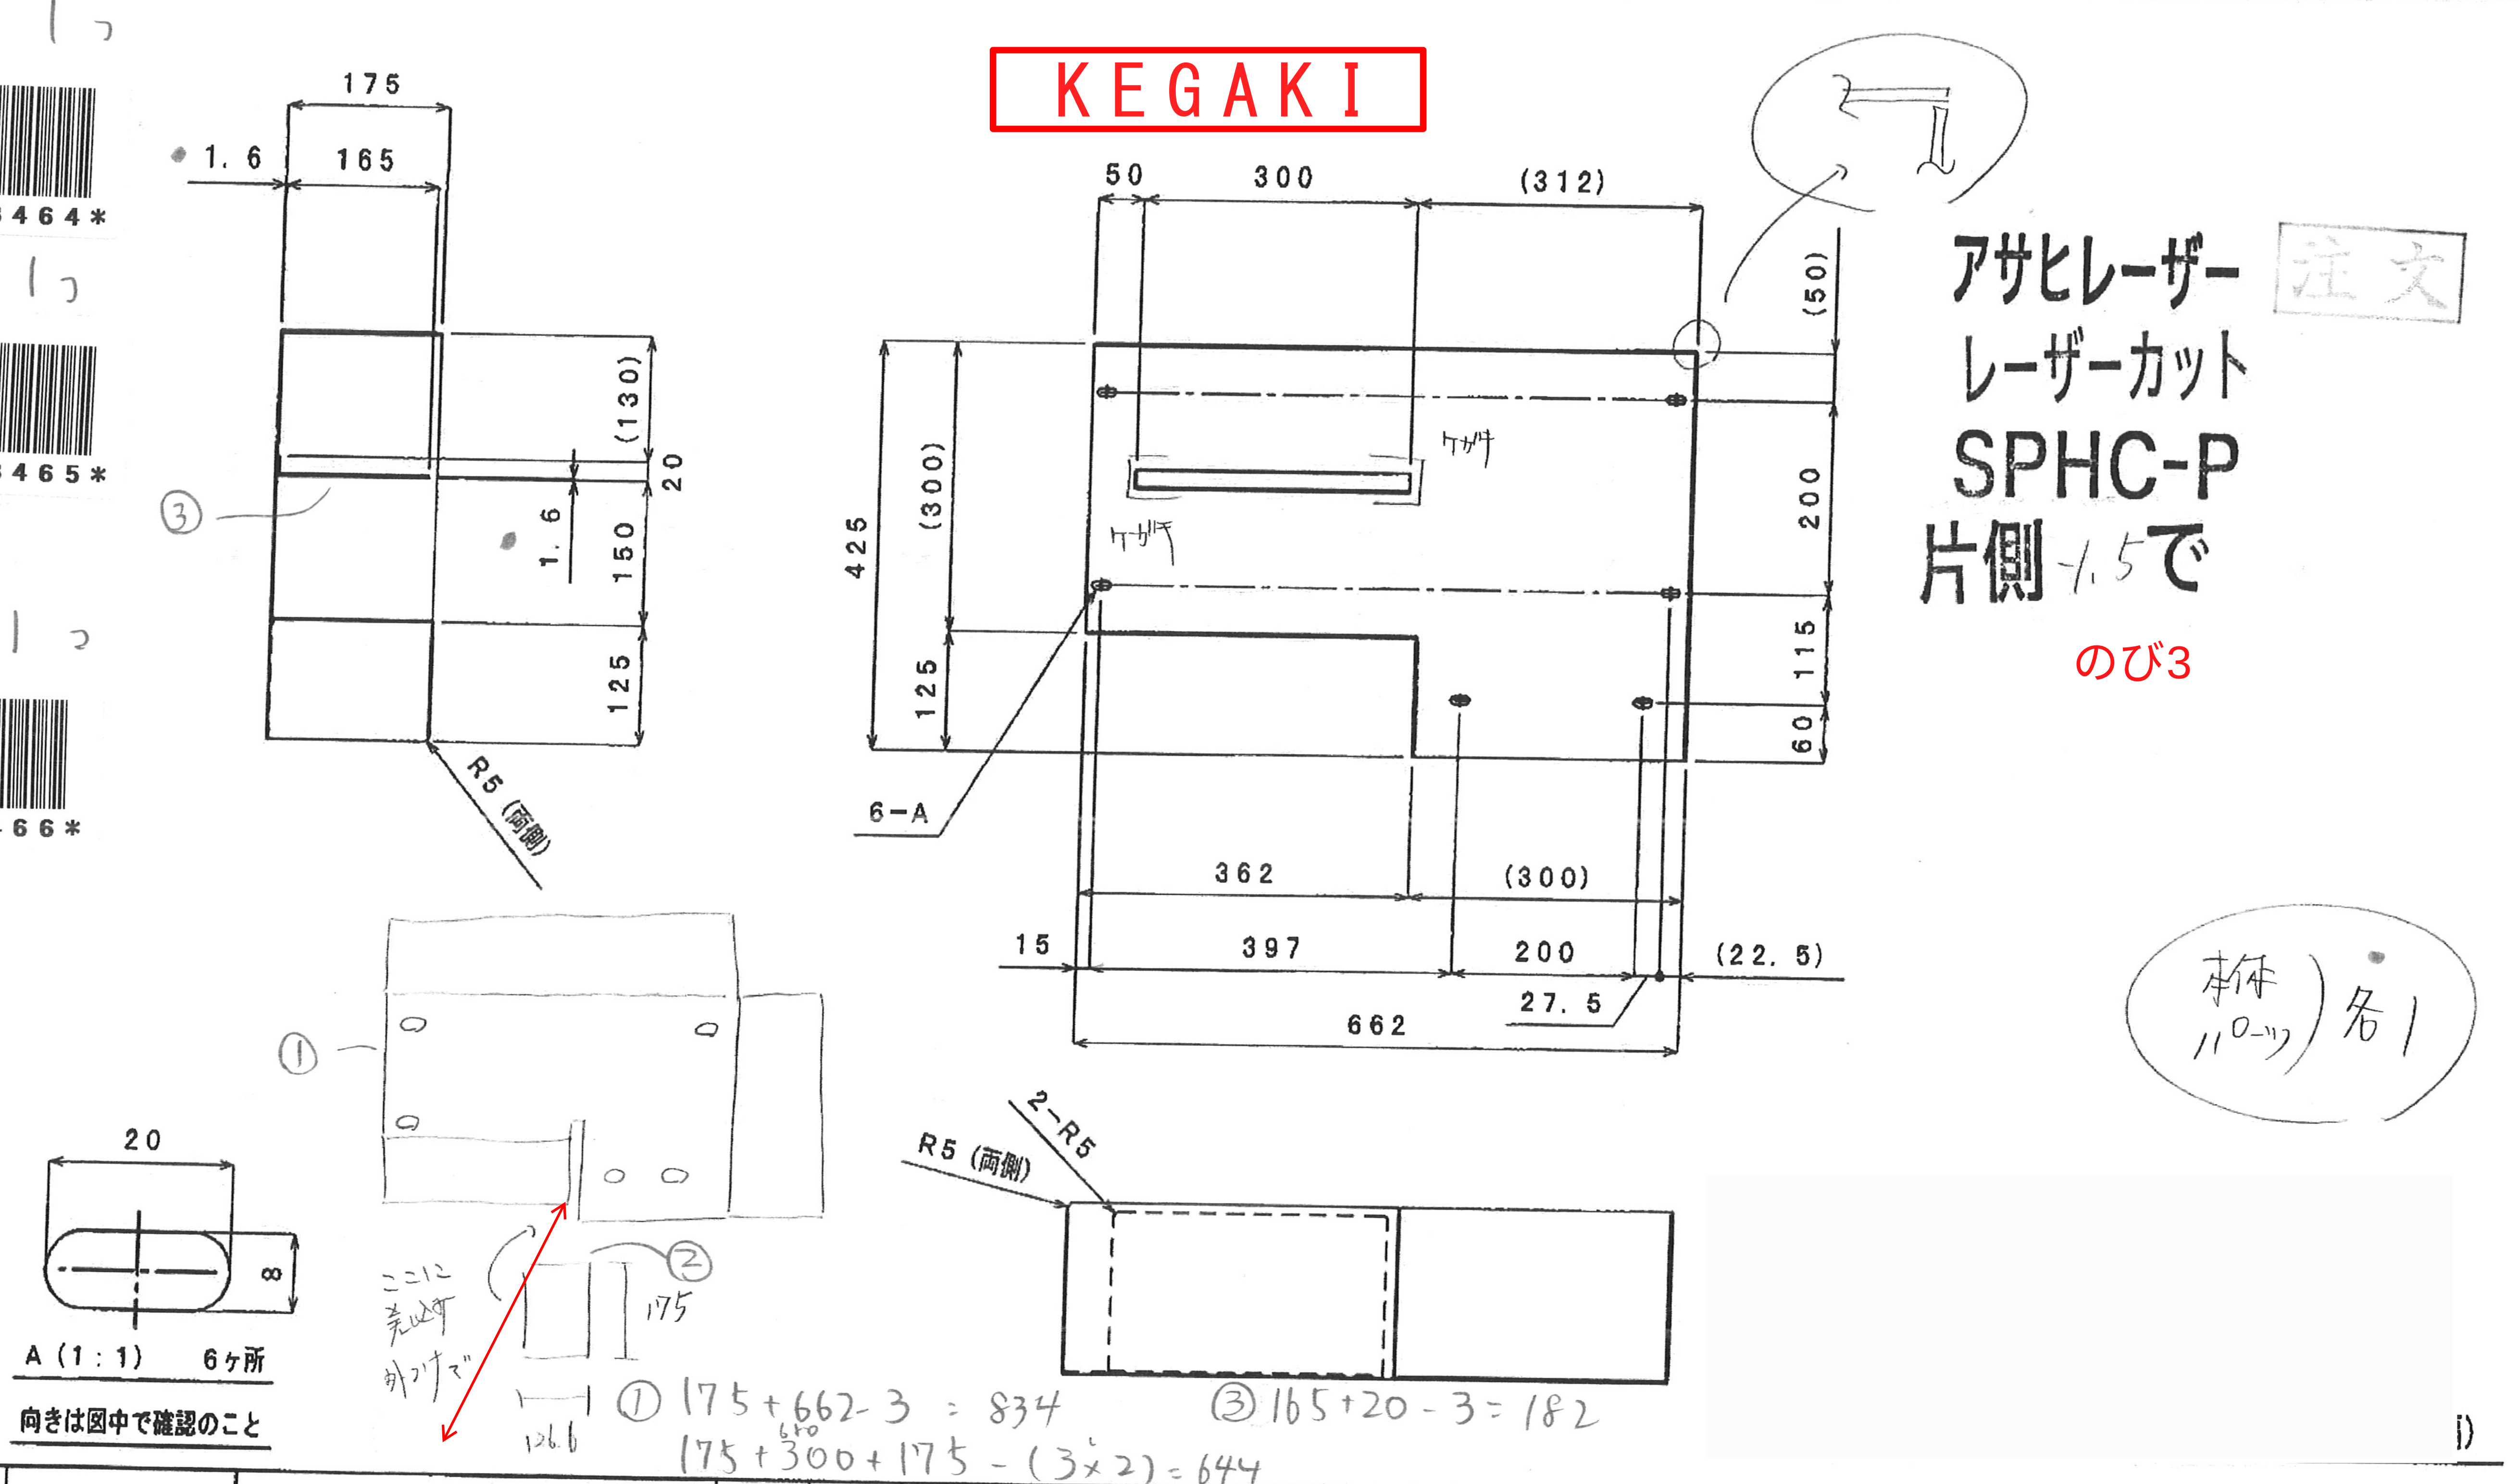

向きは図中で確認のこと

① 175+662-3 = 834
175+$\overset{650}{300}$+175 − (3×2) = 644

③ 165+20−3 = 182

ここに外付けで差し込み

B			
A			
符号	年 月 日	訂正・図面来歴	担当者

寸法区分	6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下
一般加工穴ピッチ公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
一般板金製缶公差	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0

仕上げ	6.3 √ (√)
角処理	指示なき 角 は バリ取り とする
表面処理	指示色塗装
熱処理	
硬度	

部番	品名	材質	個数	備考
	ダクト	SPHC	1	

尺度	1:10	FILE No.	
設計	2026.11.02 國枝	製図	
図番	AAD6−2748		

N-TECH

AAD4−3215