

- 1 This product must be installed in accordance with the applicable installation code, by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. Ensure power is off before installation, verify electrical plan first, read all installation instructions before beginning installation. With the constant development of our products please check our website ([www.modalight.com](http://www.modalight.com)) for any possible changes to the installation of this product.

Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que entraña. Asegúrese que la electricidad este apagada antes de la instalación, verifique plan electrico, lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar instalación. Con el desarrollo constante de nuestros productos, visite nuestro website ([www.modalight.com](http://www.modalight.com)) para todos posibles cambios en la instalación de este producto.

Ce produit doit être installé en conformité avec le code d'installation applicable, par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques encourus. Assurer que l'alimentation est coupée avant l'installation, vérifiez le plan électrique d'abord, lire toutes les instructions d'installation avant de commencer installation. Avec le développement constant de nos produits s'il vous plaît consulter notre site web ([www.modalight.com](http://www.modalight.com)) pour toutes les modifications possibles à l'installation de ce produit.


### WET LOCATION INSTALL

INSTALACIÓN DE LUGARES HÚMEDOS  
EMPLACEMENT HUMIDE INSTALLER

- 2 Verify electrical plan and ensure all hardware is present.

Verificar plan electrico y verifique que todo el equipo esté presente.

Vérifier le plan électrique et assurer que tout le matériel est présent.



Max Run Length 98' 5 1/10" (30m)


Longitud Máxima 98' 5 1/10" (30m)

Longueur Total 98' 5 1/10" (30m)

- 3 Install 24V Driver in a wet location enclosure.

Instale 24V Driver en un recinto de ubicación mojada.

Installez le pilote 24V dans un boîtier d'emplacement humide.

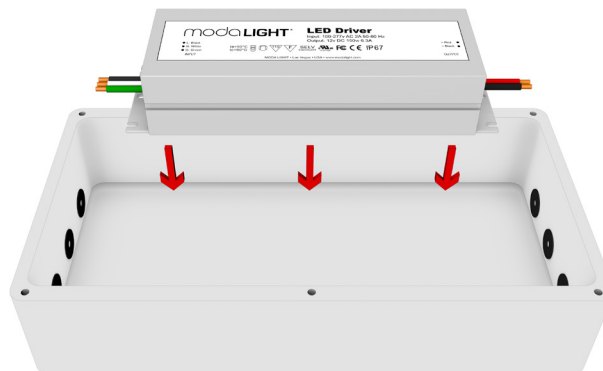

Enclosure must be 1.5 times the volume of the Driver to allow for proper air circulation.


El recinto debe ser 1.5 veces el volumen del Driver para permitir una circulación de aire adecuada.

L'enceinte doit être 1,5 fois plus volumineuse Driver pour permettre une bonne circulation de l'air

### 4A Non-Dimming Wiring

Cablería sin atenuación


Câblage sans gradation

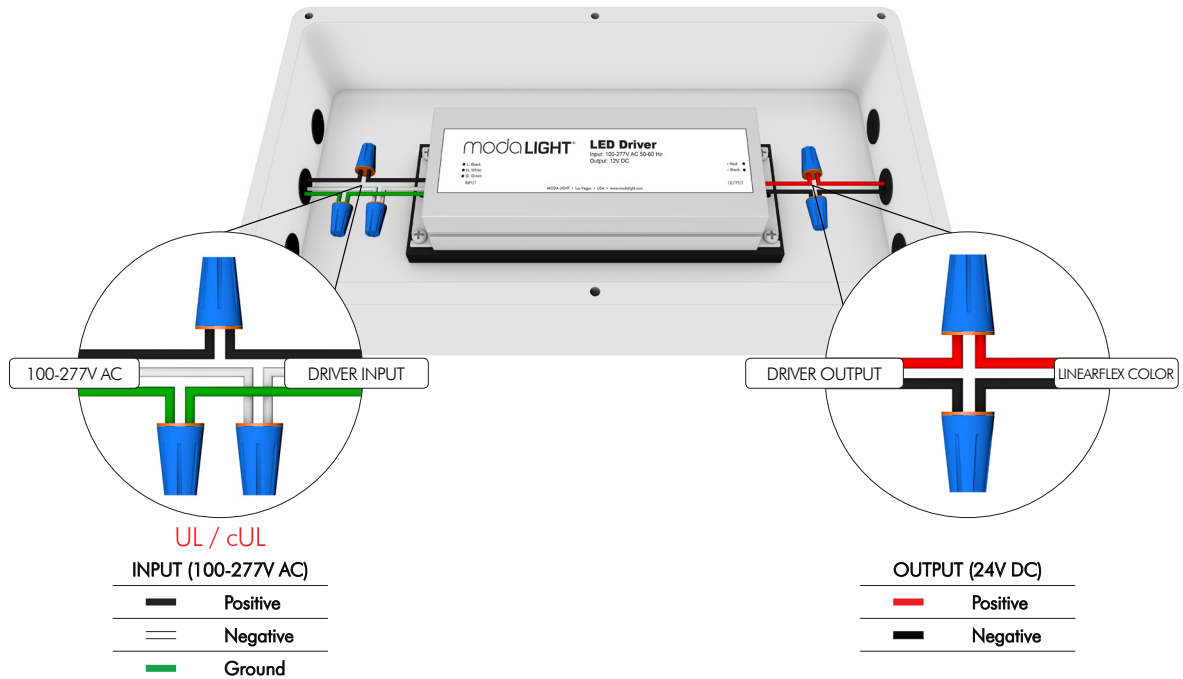

### 4B 0-10V Dimming Wiring

Cablería de 0-10V Atenuador

Câblage de gradation 0-10V

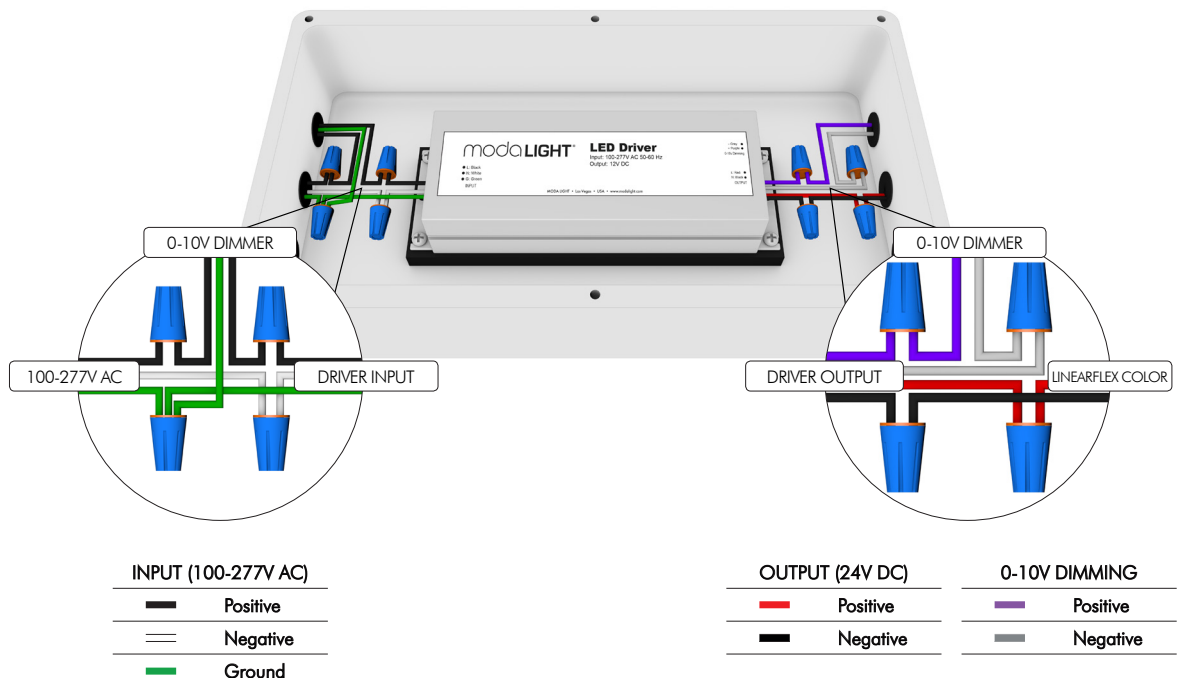

### 5 Compatible driver list

Lista de controladores compatibles

Liste des pilotes compatibles

Non Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load			
MP17	100-277v AC	150w	IP67	RED 126ft	GREEN 129ft	BLUE 136ft	AMBER 139ft


  

0-10v Dimming	Voltage Range	Wattage	IP Rating	Max Load			
MP06	347v AC	60w	IP66	RED 55ft	GREEN 51ft	BLUE 51ft	AMBER 56ft
MP19N	100-277v AC	60w	IP66	RED 55ft	GREEN 51ft	BLUE 51ft	AMBER 56ft
MP87	100-277v AC	100w	IP66	RED 84ft	GREEN 86ft	BLUE 91ft	AMBER 93ft
MP89	100-277v AC	150w	IP66	RED 126ft	GREEN 129ft	BLUE 136ft	AMBER 139ft

### 6 Screw in mounting clips. Recommended spacing for mounting clips is 1 every foot.

Atornille los clips de montaje. Espacios recomendados entre los clips de montaje es 1 cada pie.


Vissez clips de montage. Espacement recommandé pour les clips de montage 1 chaque pied.

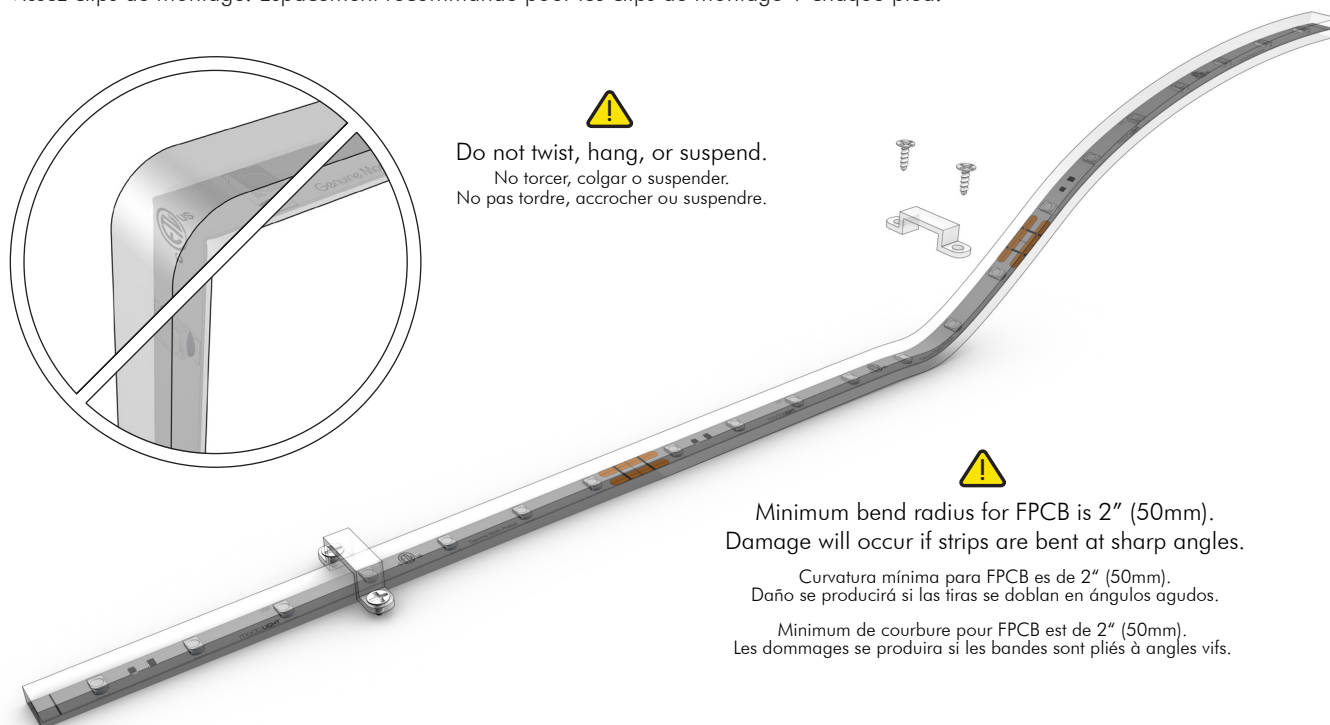

### 7 Prepare Linearflex to make connection.

Preparar Linearflex para hacer la conexión.


Préparer Linearflex pour établir la connexion.

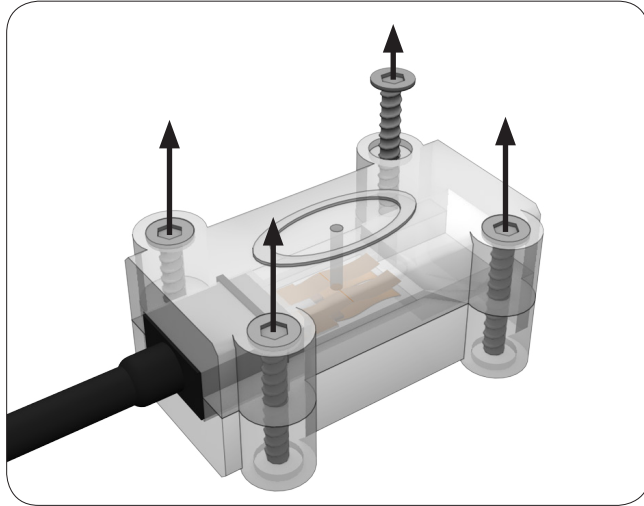

Remove screws from connectors.

Remover tornillos del conector.

Retirer les vis sur le connecteur.

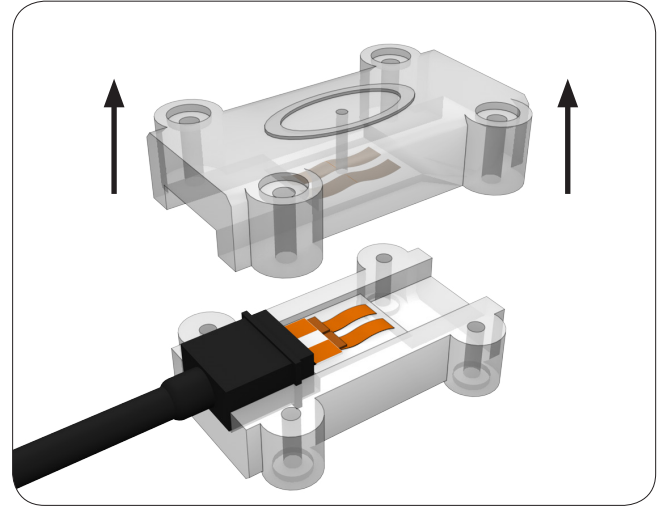

Separate the top of the connector.

Separar la parte superior del conector.


Séparer la partie supérieure du connecteur.



Polarity issues can occur if cables are flipped.

Problemas con las polaridades puede ocurrir si los cables son volteados.


Problèmes avec les polarités peuvent occure si les fils sont inversés.

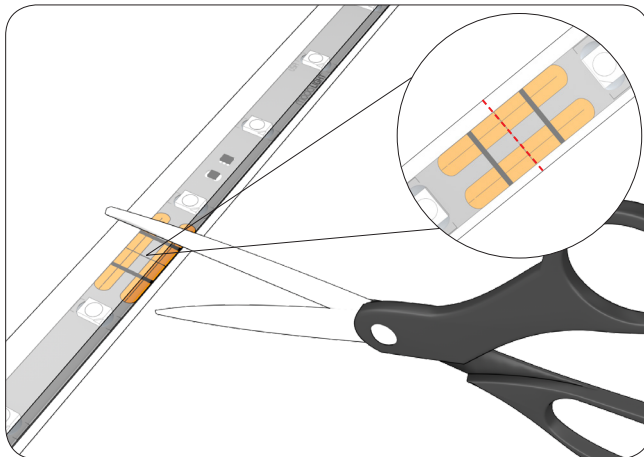

Field cuttable at designed points

Se puede cortar en los puntos diseñados

Il peut être coupé à des points conçus

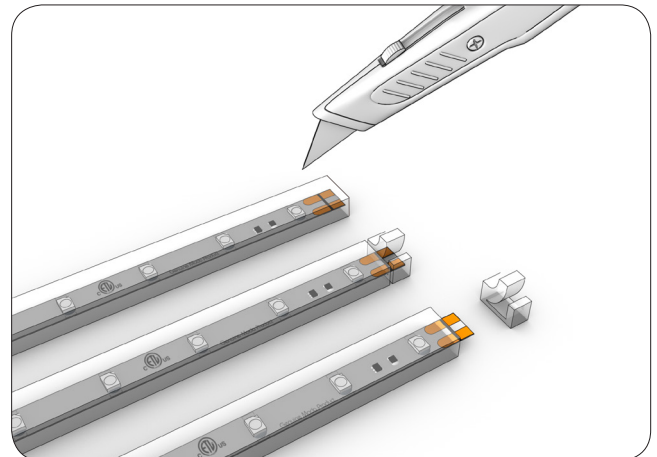

Using a knife, carefully remove jacket from FPCB.

Utilizando una navaja, cuidadosamente remueve el protector del FPCB.

L'utilisation d'un couteau, retirez soigneusement le protecteur de la FPCB.



When cutting into silicone jacket, be careful not to cut the FPCB.


Cuando esté cortando el protector silicona, tenga cuidado de no cortar el FPCB.

Lors de la coupe en veste de silicium attention à ne pas couper le FPCB.


### 8 Available connections

Conexiones disponibles


Connexions disponibles

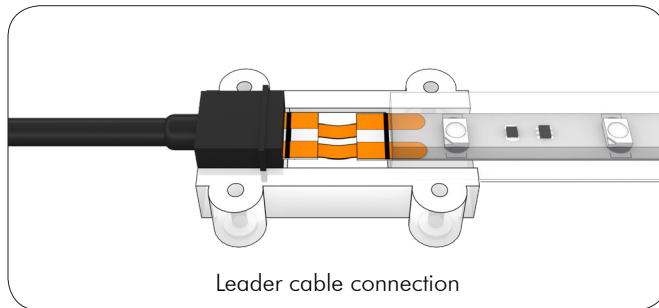

Leader cable connection

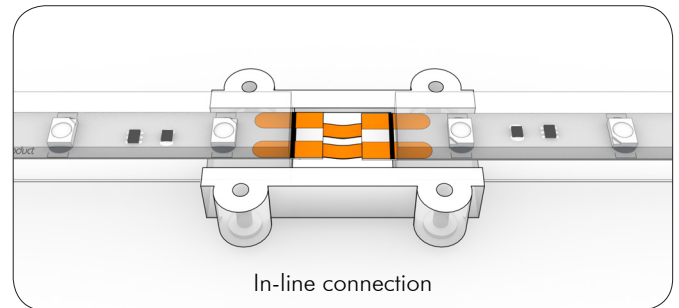

In-line connection

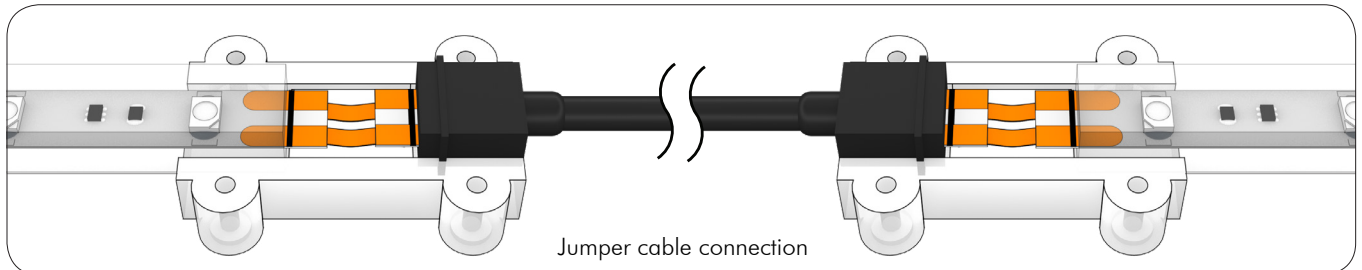


Jumper cable connection

### 9 Screw top back onto connector. Use syringe to fill connector with silicone and apply silicone to all connectors, seams, and end caps. Use 3M Clear Super Silicone Sealant model #08661 or #08663.

Atornilla la parte superior de nuevo en el conector. Utilice la jeringa para llenar conector con silicona y aplicar silicona en todas las tapas de los conectores, costuras, y tapa final. Utilice 3M Clear Super Silicone Sealant.

Top Revissez sur le connecteur. Utiliser une seringue pour remplir le connecteur avec du silicone et appliquer silicone pour tous les bouchons des connecteurs, des coutures, et de fin. Utilisez 3M Clear Super Silicone Sealant.

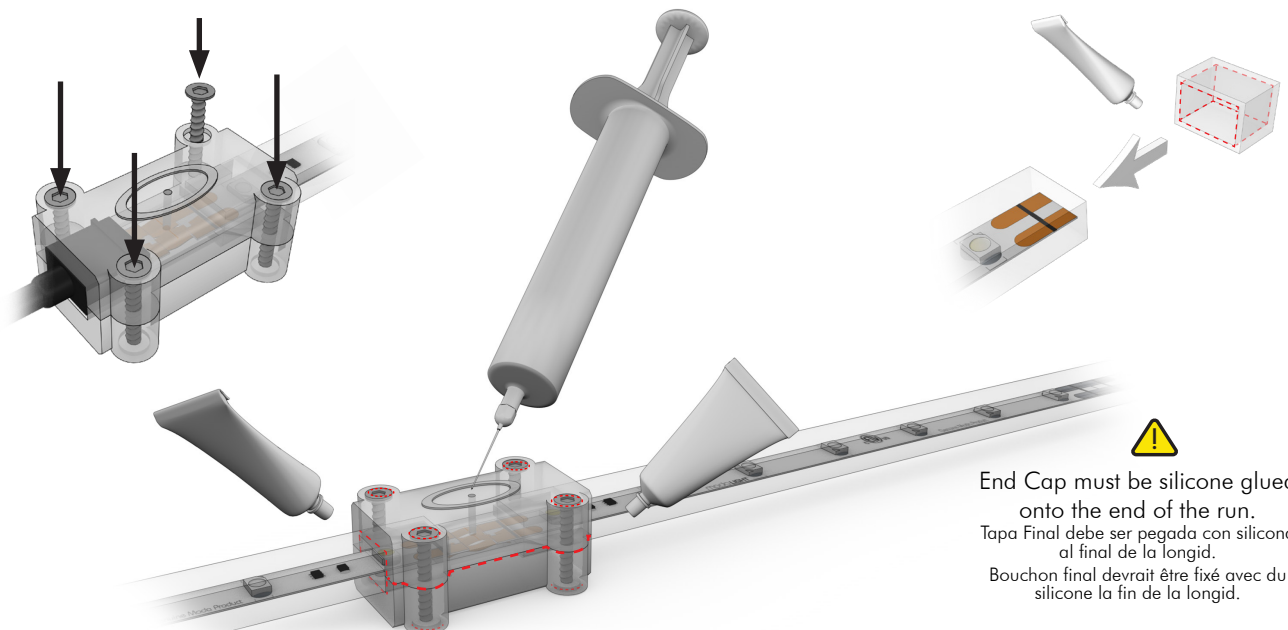

End Cap must be silicone glued onto the end of the run.

Tapa Final debe ser pegada con silicona al final de la longitud.

Bouchon final devrait être fixé avec du silicone la fin de la longitud.

### 10 Accessories

Accesorios

Accessoires

PRODUCT	DESCRIPTION	SIZE	ITEM NO.
5' Leader Cable	Connects LINEARFLEX COLOR to power supply	<div>Connector Dim:</div> <div>L: 1 7/10" (44mm)</div> <div>W: 1 1/5" (30mm)</div> <div>H: 7/10" (19mm)</div> <div>Cable Dim.</div> <div>L: 5' (1.5m)</div>	MRTA08
In-line connector for LINEARFLEX COLOR	Connects two LINEARFLEX COLOR together	<div>L: 1 7/10" (44mm)</div> <div>W: 1 1/5" (30mm)</div> <div>H: 7/10" (19mm)</div>	MRTA06
1' Jumper Cable	Connects two LINEARFLEX COLOR and allows for flexible corner bends	<div>Connector Dim:</div> <div>L: 1 7/10" (44mm)</div> <div>W: 1 1/5" (30mm)</div> <div>H: 7/10" (19mm)</div> <div>Cable Dim.</div> <div>L: 1' (330mm)</div>	MRTA07
Mounting Clips	Screws into surface to hold LINEARFLEX COLOR	<div>L: 1 1/10" (29mm)</div> <div>W: 3/10" (8mm)</div> <div>H: 3/10" (8mm)</div> <div>2 Screws 7/10" (17mm)</div>	MRTA04
End Cap	Terminates LINEARFLEX COLOR to protect FPCB from dust or water	<div>L: 3/5" (16mm)</div> <div>W: 2/5" (10mm)</div> <div>H: 7/10" (18mm)</div>	MRTA02
3oz 3M Marine Grade Super Silicone Sealant	Applied between LINEARFLEX COLOR, connectors or end caps to seal from exposure to moisture	N/A	MRTA62
1/10 gal 3M Marine Grade Super Silicone Sealant	Applied between LINEARFLEX COLOR, connectors or end caps to seal from exposure to moisture	N/A	MRTA62-XL

**⚠ Do not attempt to install or use the product until installation is fully read and understood!**

No intente instalar o utilizar el producto sin antes leer y comprender las instrucciones!

Ne tentez pas d'installer ou d'utiliser le produit jusqu'à ce que l'installation est entièrement lu et compris!

**⚠ Do not use the product if silicone jacket or power cables are damaged!**

No utilice el producto si la cobertura silicona o cables de energía están defectuosos.

S'il vous plaît ne pas utiliser la lampe si les câbles de couverture de silicone ou de puissance sont défectueux!

**⚠ Do not use currents or voltages of any kind that do not fit under the product's requirements!**

Por favor no utilice corrientes o voltajes que no sean los que se especifican para los productos!

S'il vous plaît ne pas utiliser des courants ou des tensions autres que celles spécifiées pour la lampe!

**⚠ Make sure that power or cable is completely off or disconnected before connecting or disconnecting the product!**

Por favor asegúrese que el suministro de electricidad este apagado y cables estén desconectados antes de conectar o desconectar los productos!

Faire S'il vous plaît assurer que l'alimentation et les câbles d'électricité sont hors tension et débranché avant de brancher ou de débrancher lampes!

**⚠ The maximum recommended distance from driver to the product is 5'. Any distance beyond that is not recommended by Moda, and any damage caused by overextending leads will void warranty!**

La distancia máxima recomendada desde driver a producto es de 5'.

Cualquier distancia más allá no es recomendada por Moda, cualquier daño causado por sobre extender cables anulará la garantía!

La distance maximale recommandée du pilote du produit est de 5'. Toute distance au-delà est pas recommandé par Moda, et tout dommage causé par plus de l'extension des pistes annulera la garantie!

**⚠ Do not bend product beyond the minimum bend radius listed on the installation guide!**

No doble producto más allá del radio de curvatura mínima que aparece en la guía de instalación !

Ne pas plier le produit au-delà du rayon de courbure maximale indiquée sur le guide d'installation !

**⚠ Must use terminator.**

Se tiene que utilizar terminadores.

Doit utiliser terminateur.

**⚠ Please make sure all connections are completely pushed in before powering on to avoid electrical arching!**

Por favor asegúrese de que todas las conexiones están completamente empujadas en antes de encender para evitar arco eléctrico!

Fait S'il vous plaît que toutes les connexions sont complètement enfoncées avant d'allumer pour éviter arques électrique!

**⚠ Do not coat the product in paint! This will ruin the product and void warranty!**

No cubra el producto en pintura! Esto va a arruinar el producto y anular la garantía!

Ne pas enduire le produit dans la peinture! Cela va ruiner le produit et annuler la garantie!

**⚠ Please make sure to install in accordance with the local code!**

Por favor asegúrese de instalar de acuerdo con el código local!

Faire S'il vous plaît veuillez à installer en conformité avec le code local!

**⚠ Please do not cut the product anywhere other than the designated cutting points!**

Por favor, no corte el producto en otro lugar que no sea en los puntos de corte designados!

S'il vous plaît ne pas couper le produit ailleurs que les points de coupe désignés!

**⚠ Please do not power product while it is on the reel!**

Por favor, no encender producto mientras esté en el carrete!

S'il vous plaît ne pas produit de puissance alors qu'il est sur la bobine!

**⚠ Failure to use 3M Super Silicone model #08661 or #08663 will result in long term failure of water proof connections.**

Si no se utiliza 3M Super Silicone modelo #08661 o #08663 resultará en fallas a largo plazo en las conexiones a prueba de agua.

La non-utilisation 3M Super Silicone model #08661 ou #08663 entraînera échec à long terme des connexions étanches.

**⚠ Do not stare into beam.**

No mire fijamente la luz.

Ne pas regarder le faisceau.

**⚠ Only use Moda Drivers which are listed as compatible drivers.**

Solo utilice Moda Drivers que están enlistados como drivers compatibles.

Utilisez uniquement Moda Drivers qui sont répertoriés comme pilotes compatibles .