Documentation Wifi

Nous avons branché le point d'accès sans fil D-link DWL-3200AP
Ensuite nous avons branché le câble ethernet sur le point d'accès pour le relier au switch
L'adresse ip de la borne était : 192.168.0.50 avec un masque en /24

Pour changer l'adresse IP on doit se mettre dans le même réseau que la borne puis on se connecte à l'interface de configuration de celle-ci depuis un navigateur

Le nom d'utilisateur est admin et il n'y a pas de mot de passe

Nous avons changé l'adresse IP de la machine cliente pour qu'elle soit dans le même réseau que la borne Wi-Fi (192.168.0.0/24) l'adresse que nous avons mise était 192.168.0.1

Nous avons mis une nouvelle adresse IP en 192.168.20.25/24
Ensuite sur l'interface de la borne nous sommes parti sur la configuration et nous avons cliqué sur l'option « Save Setting and Exit »

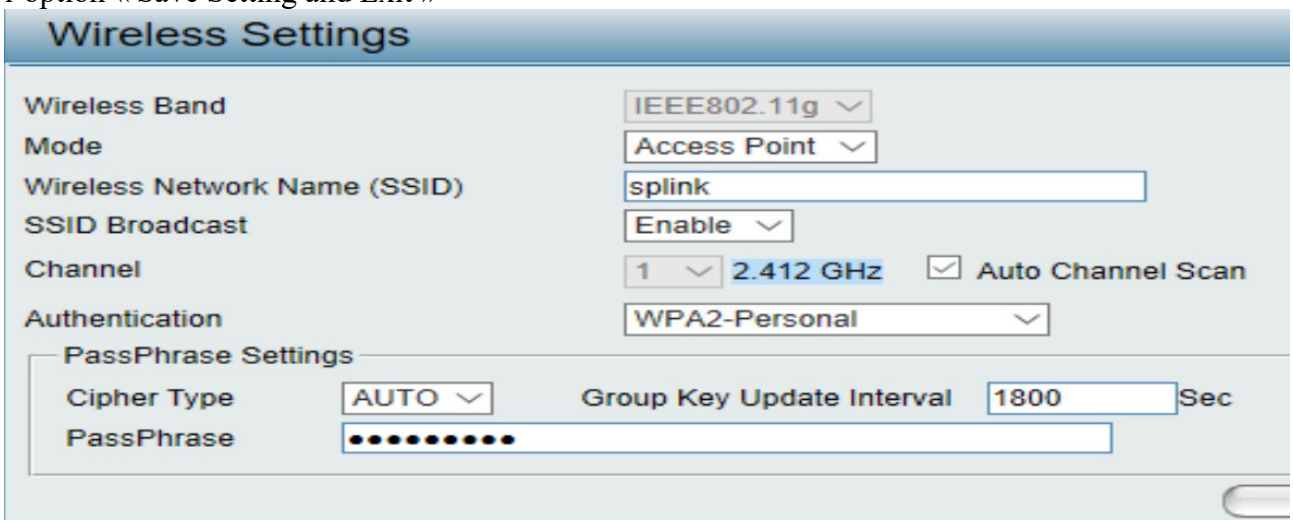

Après avoir fait ça la machine cliente a repris l'adresse IP offerte par le serveur DHCP (192.168.20.18)

L'interface a donc changé d'adresse IP et nous pouvons y accéder depuis l'adresse IP offerte par le serveur DHCP

Le moyen d'authentification sera du : WPA2-Personal
Grou
Le SSID se nomme : « splink »

Pierre VARDON - Stephen RENELUS

Le mot de passe est : « gsbbio454 »

Dans la partie Ip assigned from nous avons mis ; 192.168.20.26
Nous n'avions pas de passerelle nous avons donc mis l'avant dernière adresse disponible: 192.168.20.254
Nous avons suivi la recommandation de l'ancienne documentation et mis l'adresse ip du lycée en DNS
La connexion s'arrête après 15 minutes cela permet de voir ce qu'il se passe lorsqu'il faut se reconnecter

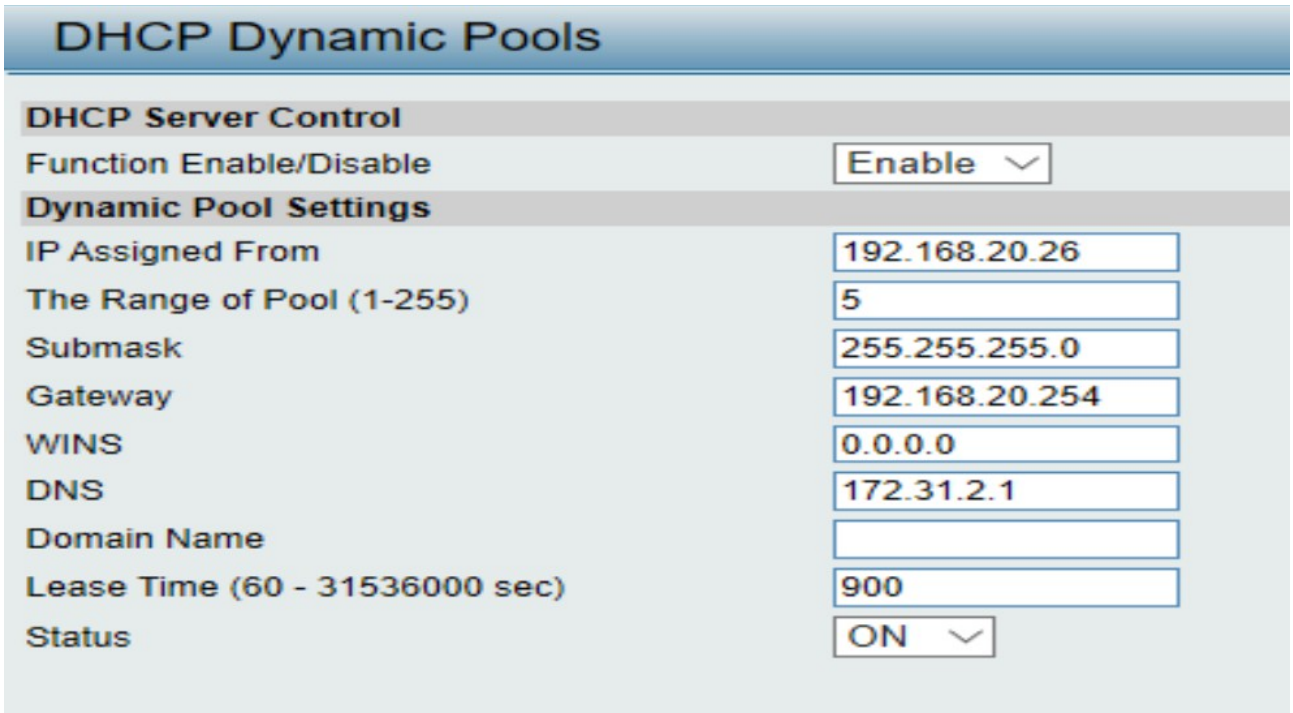

View Log

Total Log: 10 Clear Log

Time	Type	Message
WED FEB 26 16:19:47 2025	System	--AP warm start with f/w version: v2.56
WED FEB 26 16:19:56 2025	Wireless	--WLAN1 Normal AP ready
WED FEB 26 16:20:21 2025	System	--Web login success from 192.168.20.18
WED FEB 26 16:20:43 2025	Wireless	--Association:11G STA ee:c5:0b:94:41:2d associated with WLAN1 SSID = splink
WED FEB 26 16:20:44 2025	System	--Dhcp Server assign IP 192.168.20.26 to Mac: ee:c5:0b:94:41:2d
WED FEB 26 16:20:59 2025	Wireless	--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA ee:c 5:0b:94:41:2d
WED FEB 26 16:20:59 2025	Wireless	--Received Deauth: WLAN 1 11G STA ee:c5: 0b:94:41:2d reason code=3
WED FEB 26 16:21:08 2025	Wireless	--Association:11G STA ee:c5:0b:94:41:2d associated with WLAN1 SSID = splink
WED FEB 26 16:21:09 2025	System	--Dhcp Server assign IP 192.168.20.26 to Mac: ee:c5:0b:94:41:2d
WED FEB 26 16:21:59 2025	Wireless	--Reassociation:11G STA ee:c5:0b:94:41:2 d reassociated with WLAN1 SSID = splink

Ceci représente l’historique des connexions qu’il y a eu dans le point d’accès WI-Fi
Nous pouvons voir que le serveur (192.168.20.18) a réussi à se connecter depuis le navigateur

Le point d’accès sans fil a attribué l’adresse 192.168.20.26 au périphérique sans fil

Voici la preuve de connexion.
Nous pouvons voir que le périphérique sans fil a réussi sa connexion au point d'accès
La sécurité a été activé et est conforme de plus il a récupéré la première adresse de la plage.

Pierre VARDON - Stephen RENELUS