Montagem manga de braid nas cablagens John Deere

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – ***Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir (I:) / procedimento.***

1. Finalidade:

Esta instrução tem como objetivo estabelecer a forma correta de montagem da manga de braid rasgada (self-wrapping sleeve) usada em cablagens John Deere.
Este requisito deverá estar referenciado na tabua de montagem das cablagens.

2. Zona de vigência:


Tábua de montagem

3. Responsabilidades

O cumprimento das tarefas descritas nesta instrução são da responsabilidade do operador de montagem

4. Decurso / Realização:

4.1 – Quando requerido na tabua de montagem de cablagem John Deere, uma manga de braid rasgada, a tarefa de montagem da mesma, abaixo descrita, tem de ser cumprida.

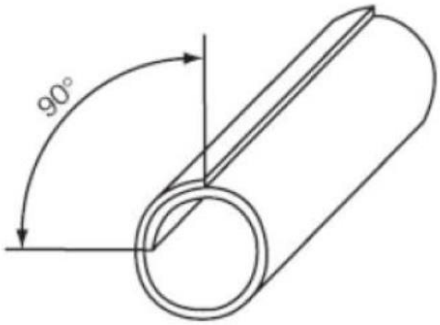


4.1.1 – Aplicar a manga de braid rasgada sobre os fios
4.1.2 – Torcer a manga sobre os fios até ficar justo. Deve ser alcançada uma taxa de preenchimento da manga de 95%-100%.

Manga bem ajustada aos fios (cumpre taxa de preenchimento da manga de 95%-100%.)



Manga mal ajustada aos fios/Solta (não cumpre taxa de preenchimento da manga de 95%-100%.)

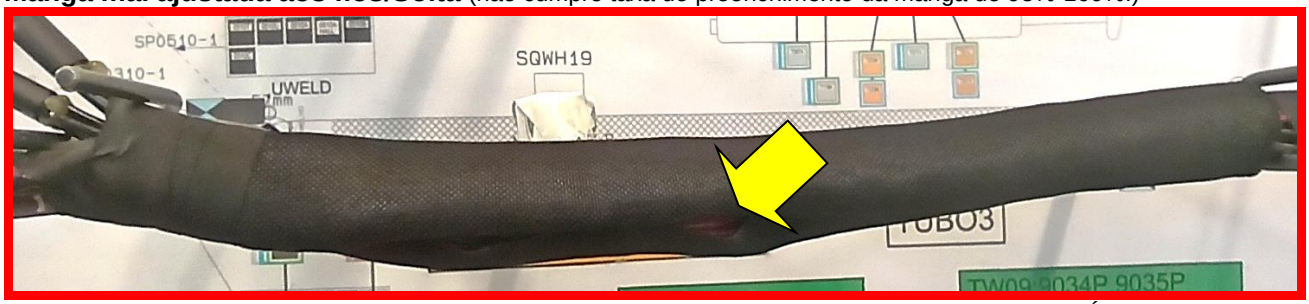


4.1.3 – Bandajar as pontas da manga para fixar aos fios, conforme instrução na tabua de montagem. É mandatório que todos os fios fiquem dentro da manga.


Feito por: R.Ferreira / M.Pereira 07.22	Alteração:	Aprovação: F.Duarte

Montagem manga de braid nas cablagens John Deere

A entrega deste documento a terceiros é apenas permitida com a autorização do QM Leoni Portugal - Os funcionários da LP têm que verificar a validade do documento (Data de revisão) antes da sua utilização – **Apenas são válidos os documentos publicados oficialmente no Dir (I:) / procedimento**.

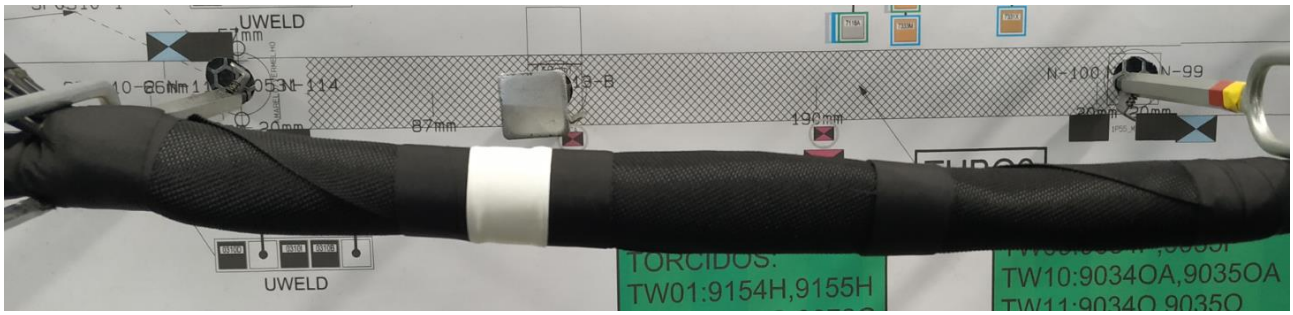

Nota: Quando requerido na tabua de montagem, componentes a aplicar por cima da manga (clips, abraçadeiras ou marcações de cor), é mandatório aplicar uma bandagem por baixo destes, estendendo a bandagem 10 a 15mm para cada lado. Esta instrução deve estar replicado na tábua de montagem.

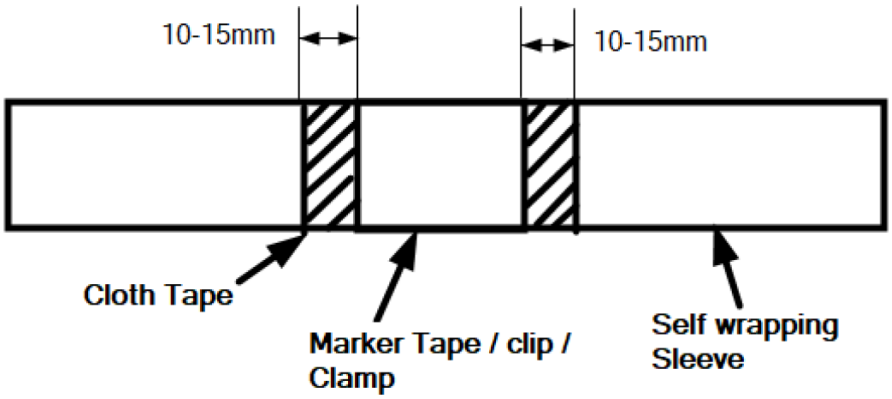

5. Documentação válida

DLW20803 - Self-wrapping sleeve installation – John Deere

Feito por: R.Ferreira / M.Pereira 07.22	Alteração:	Aprovação: F.Duarte