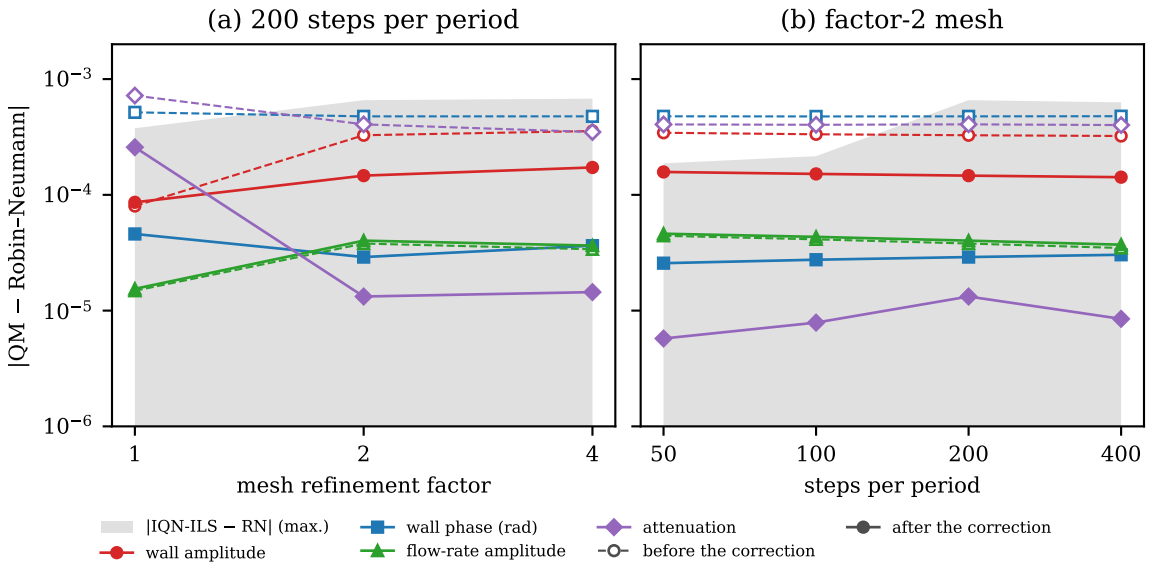
(a) 200 steps per period
(b) factor-2 mesh
|QM − Robin-Neumann|
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
1
2
4
mesh refinement factor
50
100
200
400
steps per period
|IQN-ILS − RN| (max.)
wall amplitude
wall phase (rad)
flow-rate amplitude
attenuation
before the correction
after the correction