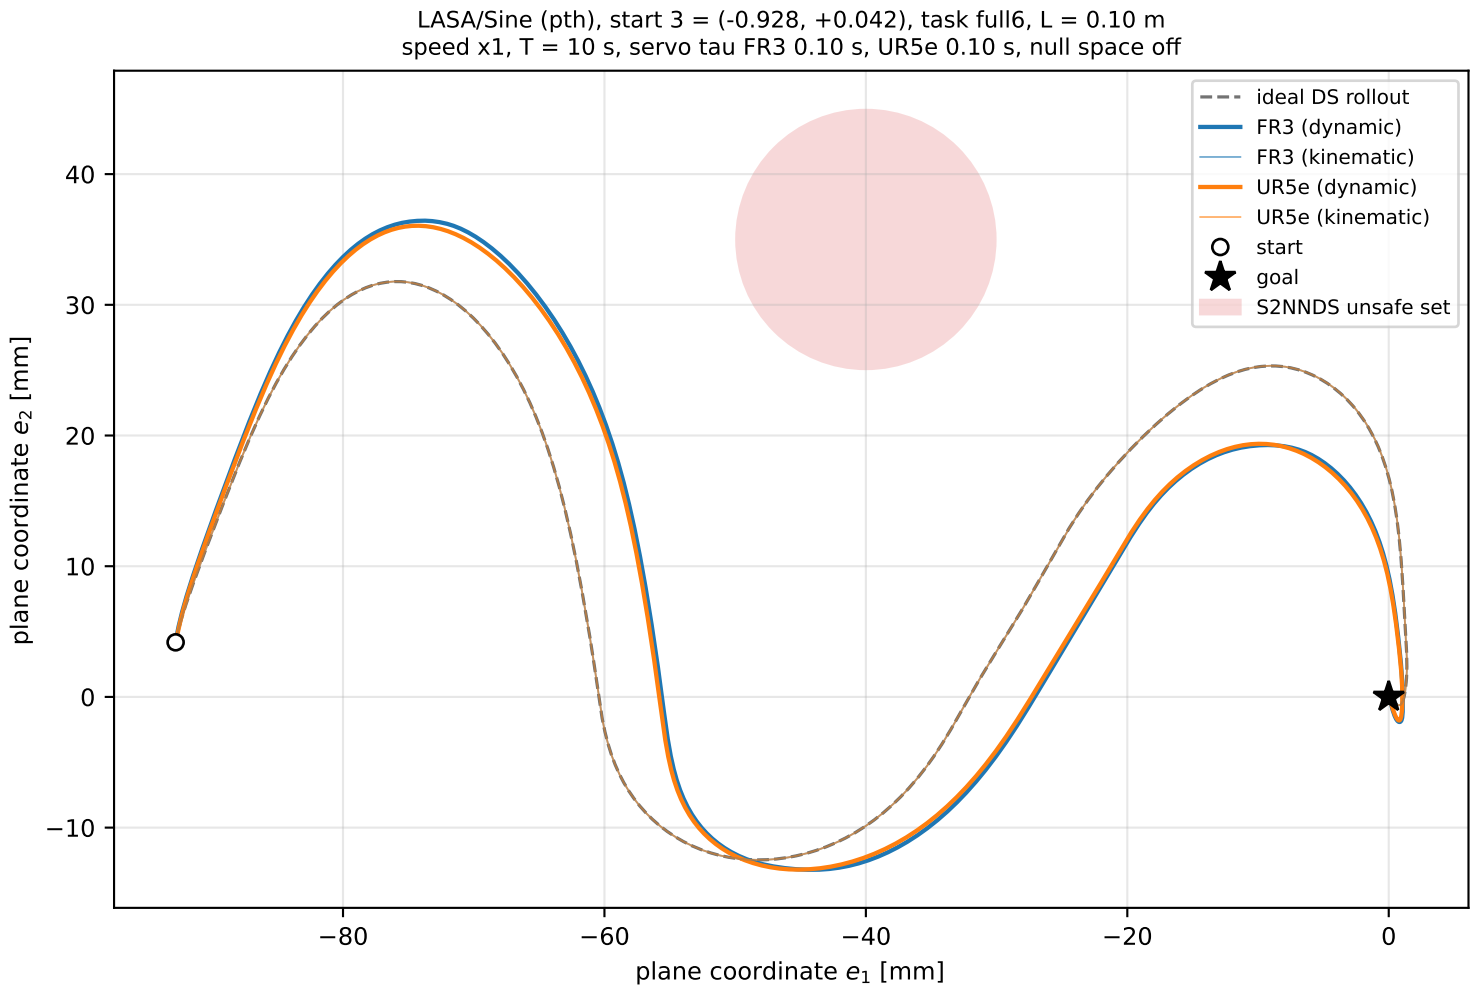

	FR3 dynamic	FR3 kinematic	UR5e dynamic	UR5e kinematic
status	ok	ok	ok	ok
success (final err < 1 % L)	yes	yes	yes	yes
final goal error [mm]	0.00119	2.72e-09	7.7e-10	2.72e-09
RMSE (time-sync.) [mm]	8.67	0.0065	7.54	0.00826
max geom. deviation [mm]	6.06	0.00835	6.02	0.0122
min unsafe clearance [mm]	13.8	15.8	14.1	15.8
left training domain	no	no	no	no
peak |qd|/qd_max (measured)	0.040	0.041	0.035	0.036
peak |tau|/tau_lim (applied)	0.255	n/a	0.106	n/a
IK vel. scaling [% steps]	0.00	0.00	0.00	0.00
first limit event	none	none	none	none

FR3 torque ratio vs. documented limits 87/12 Nm (not enforced by the model).