e (2D_model_f.pth), start 0 = (-0.896, -0.058), task full6, L = 0.10 m
10 s, servo tau FR3 0.10 s, UR5e 0.10 s, null space off, plane embedding

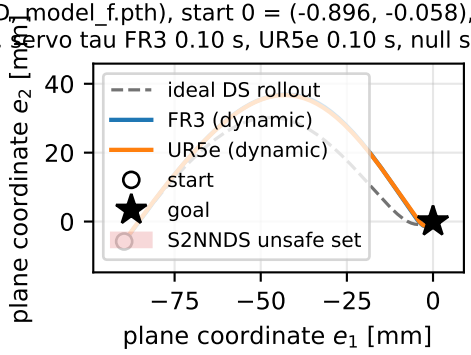

	FR3	UR5e
s	ok	ok
ss (final err < 1 % L)	yes	yes
goal error [mm]	1.18e-06	8.14e-05
(time-sync.) [mm]	4.17	3.88
geom. deviation [mm]	7.94	7.6
nsafe clearance [mm]	33.1	33.3
ed unsafe set	no	no
aining domain	no	no
|qd|/qd_max (measured)	0.065	0.055
|tau|/tau_lim (applied)	0.252	0.109
. scaling [% steps]	0.00	0.00
mit event	none	none

FR3 torque ratio vs. documented limits 87/12 Nm (not enforced by the model).
the demonstrations themselves enter the unsafe set as interpreted here (min signed distance -0.100 normalized); clearance values are not a safety statement for th