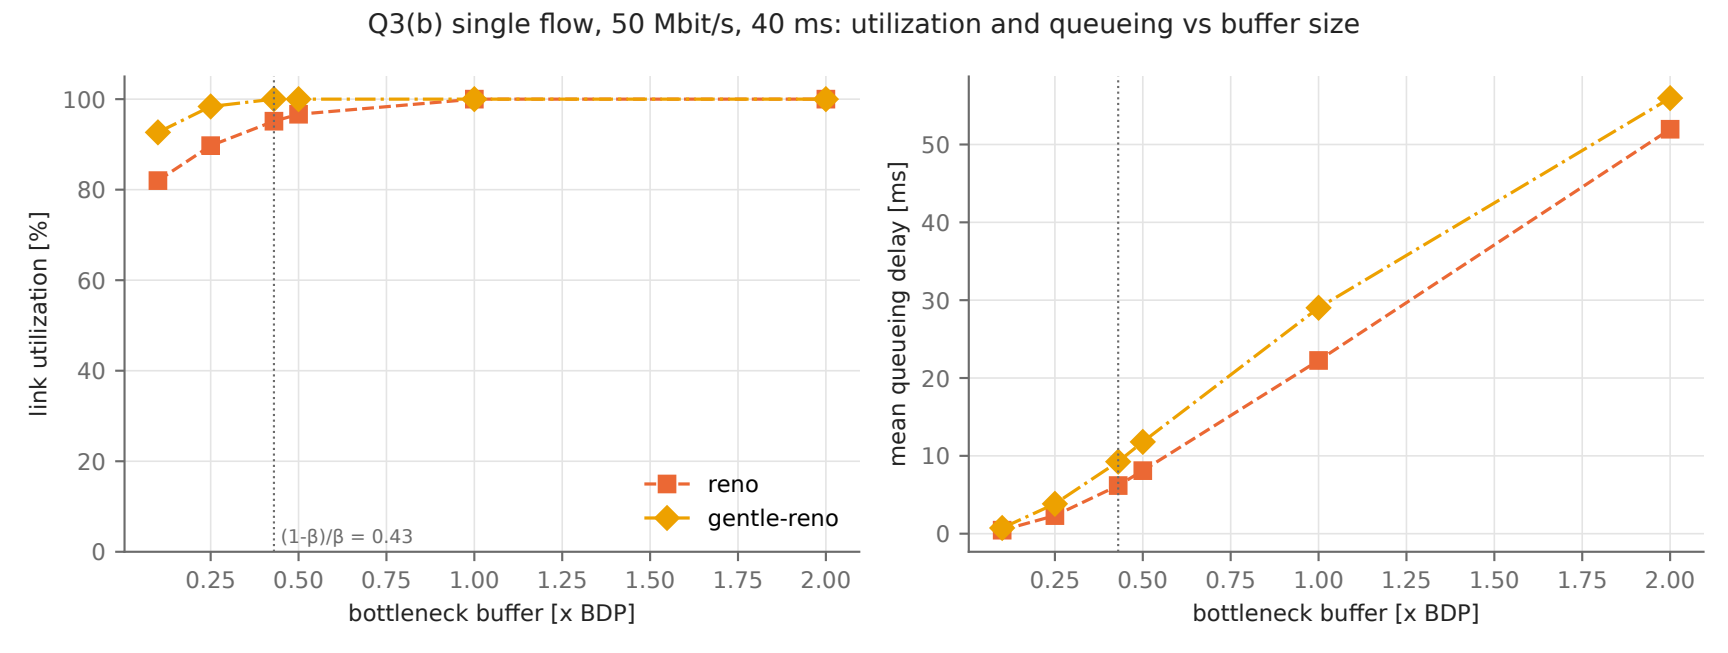
Q3(b) single flow, 50 Mbit/s, 40 ms: utilization and queueing vs buffer size
link utilization [%]
0
20
40
60
80
100
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
bottleneck buffer [x BDP]
(1-β)/β = 0.43
reno
gentle-reno
mean queueing delay [ms]
0
10
20
30
40
50
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
bottleneck buffer [x BDP]