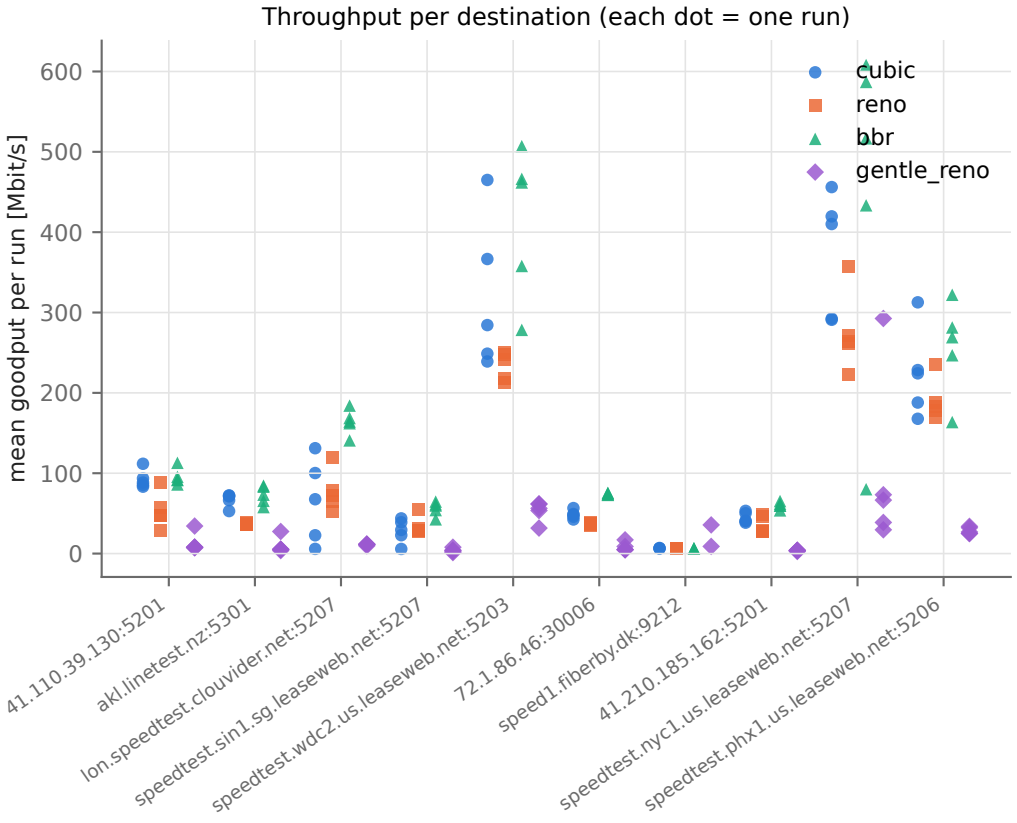
Throughput per destination (each dot = one run)
mean goodput per run [Mbit/s]
cubic
reno
bbr
gentle_reno
0
100
200
300
400
500
600
41.110.39.130:5201
akl.linetest.nz:5301
lon.speedtest.clouvider.net:5207
speedtest.sin1.sg.leaseweb.net:5207
speedtest.wdc2.us.leaseweb.net:5203
72.1.86.46:30006
speed1.fiberby.dk:9212
41.210.185.162:5201
speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5207
speedtest.phx1.us.leaseweb.net:5206

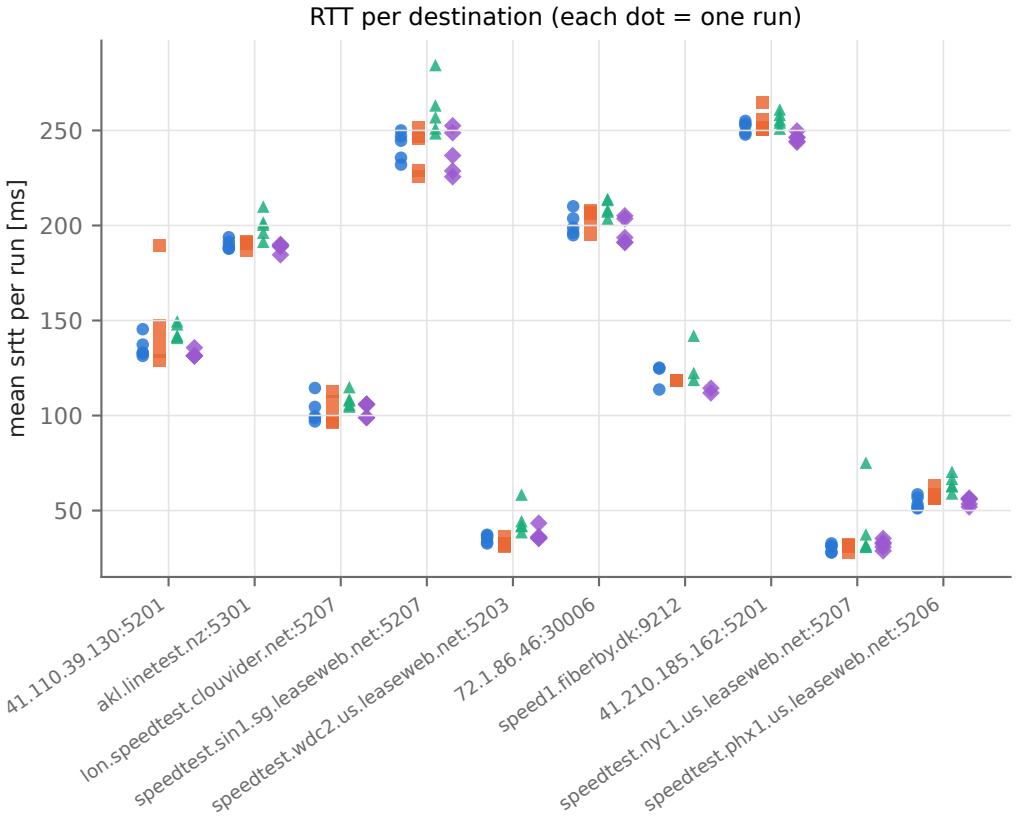
RTT per destination (each dot = one run)
mean srtt per run [ms]
50
100
150
200
250
41.110.39.130:5201
akl.linetest.nz:5301
lon.speedtest.clouvider.net:5207
speedtest.sin1.sg.leaseweb.net:5207
speedtest.wdc2.us.leaseweb.net:5203
72.1.86.46:30006
speed1.fiberby.dk:9212
41.210.185.162:5201
speedtest.nyc1.us.leaseweb.net:5207
speedtest.phx1.us.leaseweb.net:5206

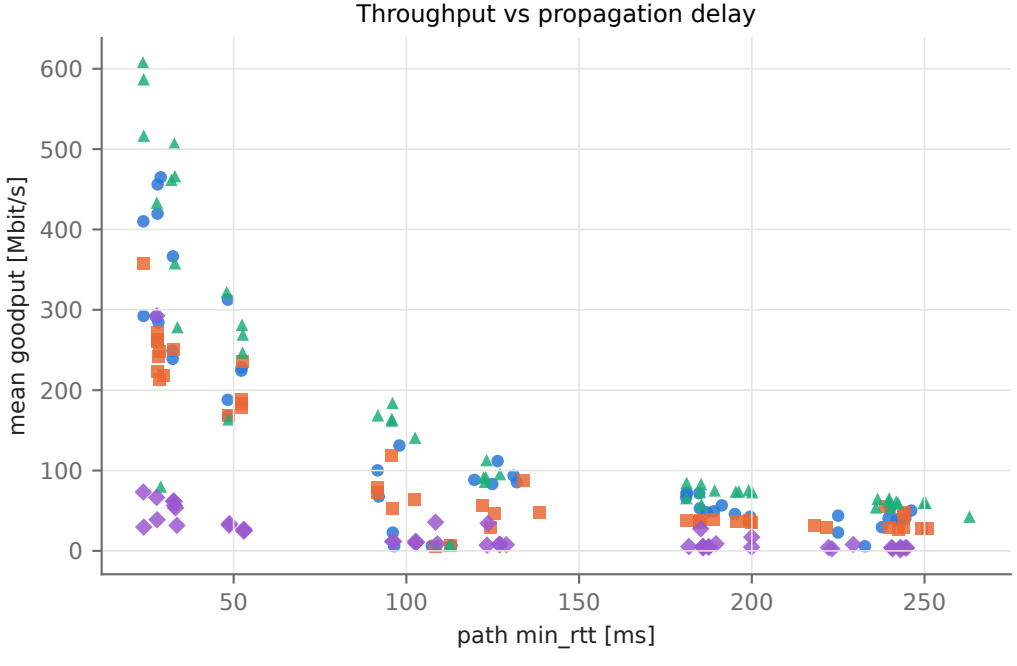
Throughput vs propagation delay
mean goodput [Mbit/s]
0
100
200
300
400
500
600
50
100
150
200
250
path min_rtt [ms]

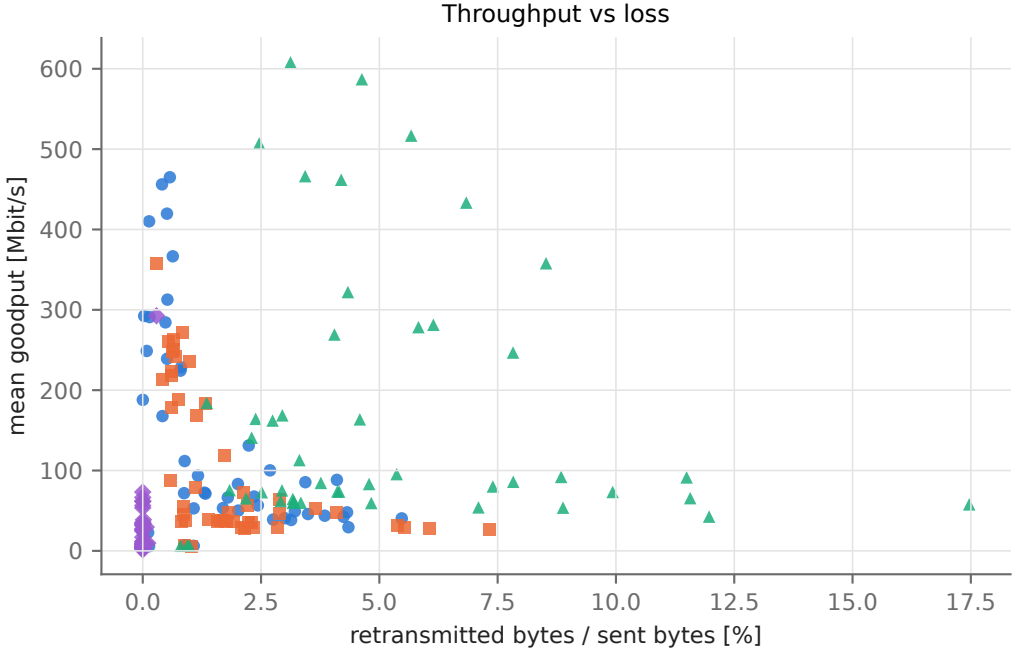
Throughput vs loss
mean goodput [Mbit/s]
0
100
200
300
400
500
600
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
retransmitted bytes / sent bytes [%]