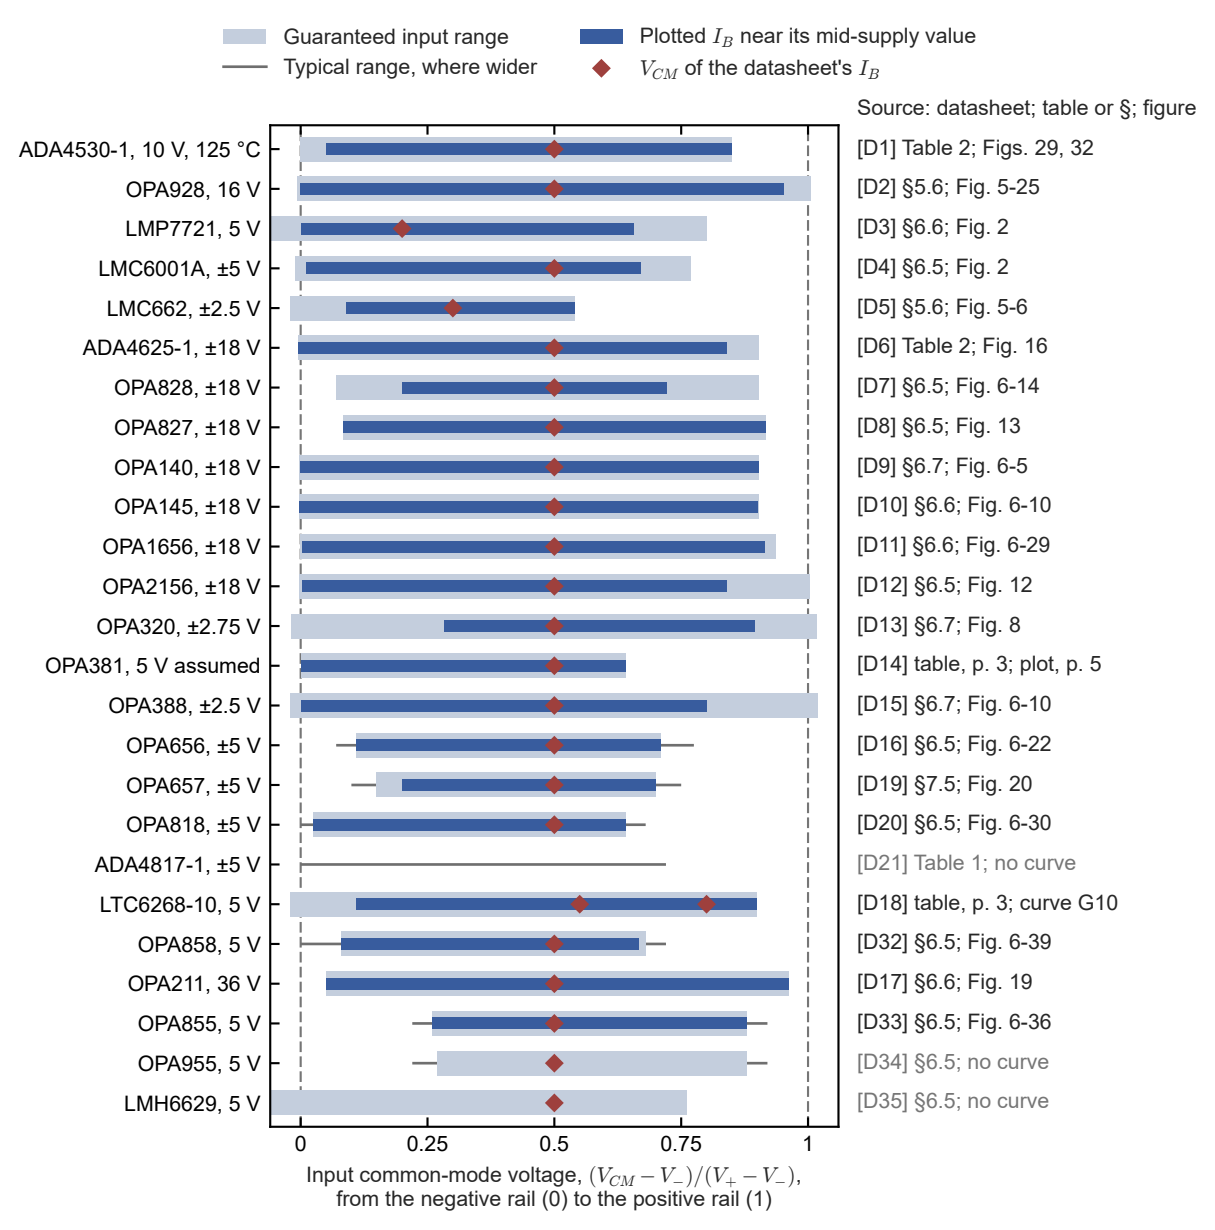
Guaranteed input range
Typical range, where wider
Plotted I_B near its mid-supply value
V_{CM} of the datasheet's I_B
Source: datasheet; table or §; figure
ADA4530-1, 10 V, 125 °C
[D1] Table 2; Figs. 29, 32
OPA928, 16 V
[D2] §5.6; Fig. 5-25
LMP7721, 5 V
[D3] §6.6; Fig. 2
LMC6001A, ±5 V
[D4] §6.5; Fig. 2
LMC662, ±2.5 V
[D5] §5.6; Fig. 5-6
ADA4625-1, ±18 V
[D6] Table 2; Fig. 16
OPA828, ±18 V
[D7] §6.5; Fig. 6-14
OPA827, ±18 V
[D8] §6.5; Fig. 13
OPA140, ±18 V
[D9] §6.7; Fig. 6-5
OPA145, ±18 V
[D10] §6.6; Fig. 6-10
OPA1656, ±18 V
[D11] §6.6; Fig. 6-29
OPA2156, ±18 V
[D12] §6.5; Fig. 12
OPA320, ±2.75 V
[D13] §6.7; Fig. 8
OPA381, 5 V assumed
[D14] table, p. 3; plot, p. 5
OPA388, ±2.5 V
[D15] §6.7; Fig. 6-10
OPA656, ±5 V
[D16] §6.5; Fig. 6-22
OPA657, ±5 V
[D19] §7.5; Fig. 20
OPA818, ±5 V
[D20] §6.5; Fig. 6-30
ADA4817-1, ±5 V
[D21] Table 1; no curve
LTC6268-10, 5 V
[D18] table, p. 3; curve G10
OPA858, 5 V
[D32] §6.5; Fig. 6-39
OPA211, 36 V
[D17] §6.6; Fig. 19
OPA855, 5 V
[D33] §6.5; Fig. 6-36
OPA955, 5 V
[D34] §6.5; no curve
LMH6629, 5 V
[D35] §6.5; no curve
0
0.25
0.5
0.75
1
Input common-mode voltage, $(V_{CM} - V_-)/(V_+ - V_-)$,
from the negative rail (0) to the positive rail (1)