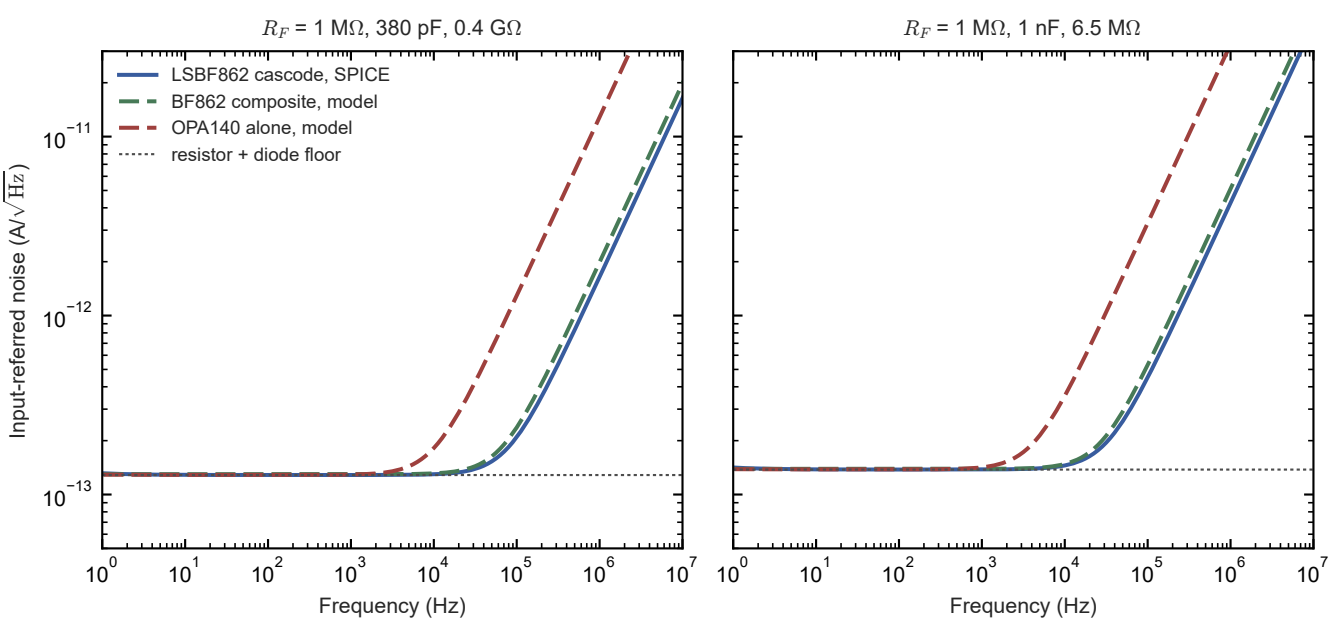
R_F = 1 MΩ, 380 pF, 0.4 GΩ
R_F = 1 MΩ, 1 nF, 6.5 MΩ
LSBF862 cascode, SPICE
BF862 composite, model
OPA140 alone, model
resistor + diode floor
Input-referred noise (A/√Hz)
10^{-11}
10^{-12}
10^{-13}
10^0 10^1 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 10^7
Frequency (Hz)