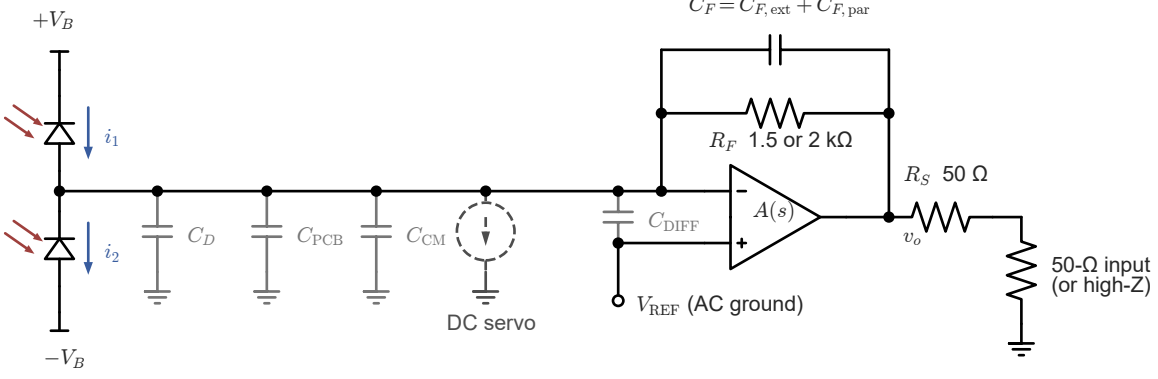
$+V_B$
i_1
i_2
$-V_B$
C_D
C_{PCB}
C_{CM}
DC servo
$C_F = C_{F,\mathrm{ext}} + C_{F,\mathrm{par}}$
R_F 1.5 or 2 kΩ
C_{DIFF}
$A(s)$
R_S 50 Ω
v_o
50-Ω input
(or high-Z)
V_{REF} (AC ground)