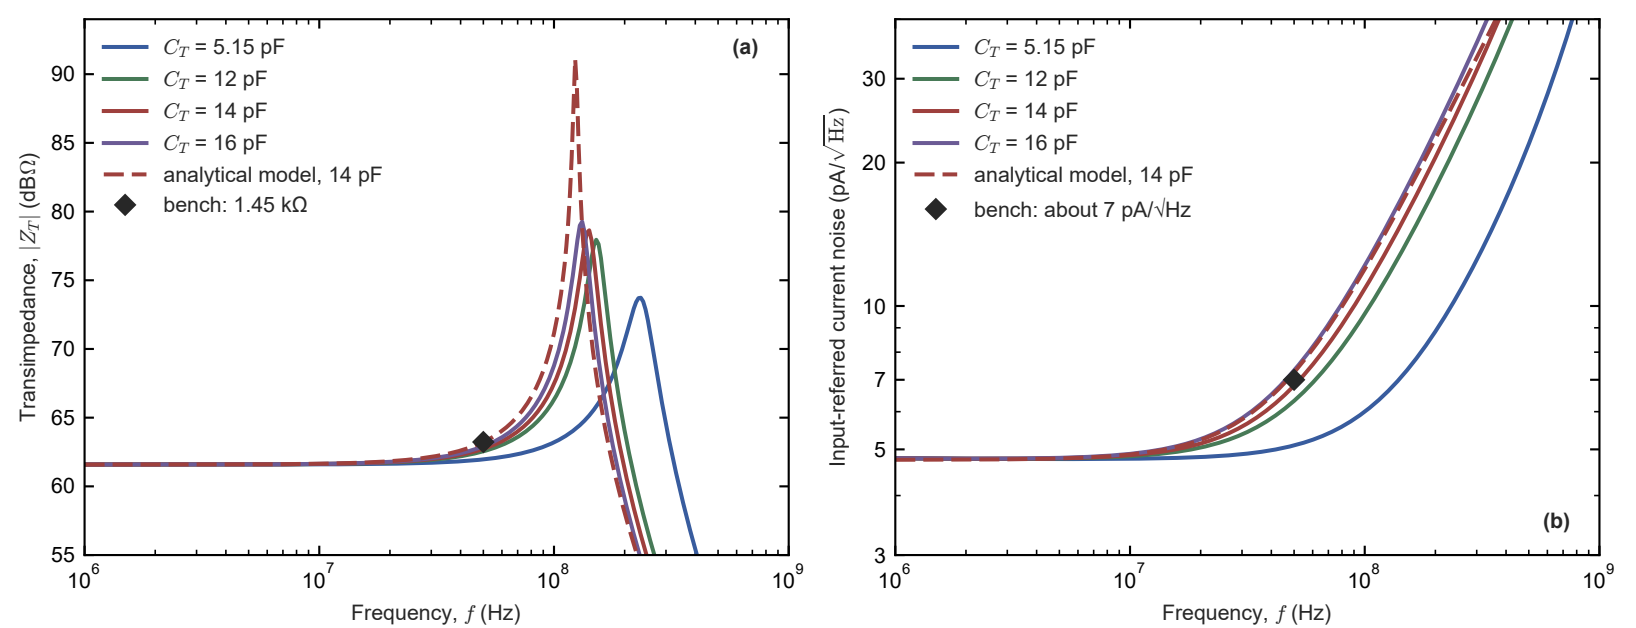

(a)
C_T = 5.15 pF
C_T = 12 pF
C_T = 14 pF
C_T = 16 pF
analytical model, 14 pF
bench: 1.45 kΩ
Transimpedance, $|Z_T|$ (dBΩ)
90
85
80
75
70
65
60
55
10^6
10^7
10^8
10^9
Frequency, f (Hz)
(b)
C_T = 5.15 pF
C_T = 12 pF
C_T = 14 pF
C_T = 16 pF
analytical model, 14 pF
bench: about 7 pA/√Hz
Input-referred current noise (pA/$\sqrt{\text{Hz}}$)
30
20
10
7
5
3
10^6
10^7
10^8
10^9
Frequency, f (Hz)