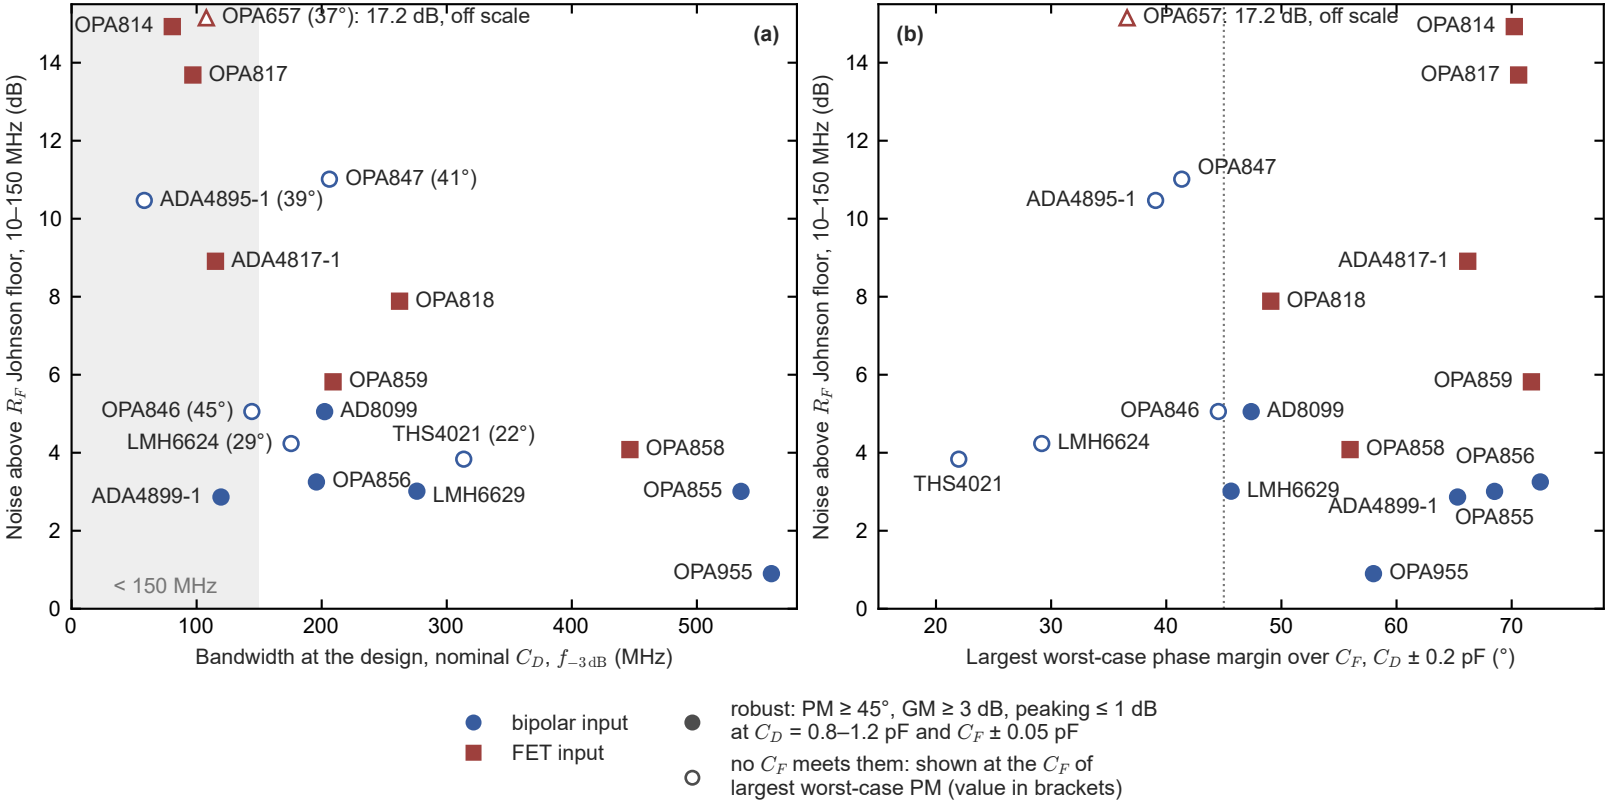

(a)
(b)
OPA814
OPA657 (37°): 17.2 dB, off scale
OPA817
OPA847 (41°)
ADA4895-1 (39°)
ADA4817-1
OPA818
OPA859
OPA846 (45°)
AD8099
LMH6624 (29°)
THS4021 (22°)
OPA858
OPA856
ADA4899-1
LMH6629
OPA855
OPA955
< 150 MHz
Noise above R_F Johnson floor, 10–150 MHz (dB)
Bandwidth at the design, nominal C_D, $f_{-3\,\mathrm{dB}}$ (MHz)
Largest worst-case phase margin over C_F, C_D ± 0.2 pF (°)
bipolar input
FET input
robust: PM ≥ 45°, GM ≥ 3 dB, peaking ≤ 1 dB at C_D = 0.8–1.2 pF and C_F ± 0.05 pF
no C_F meets them: shown at the C_F of largest worst-case PM (value in brackets)