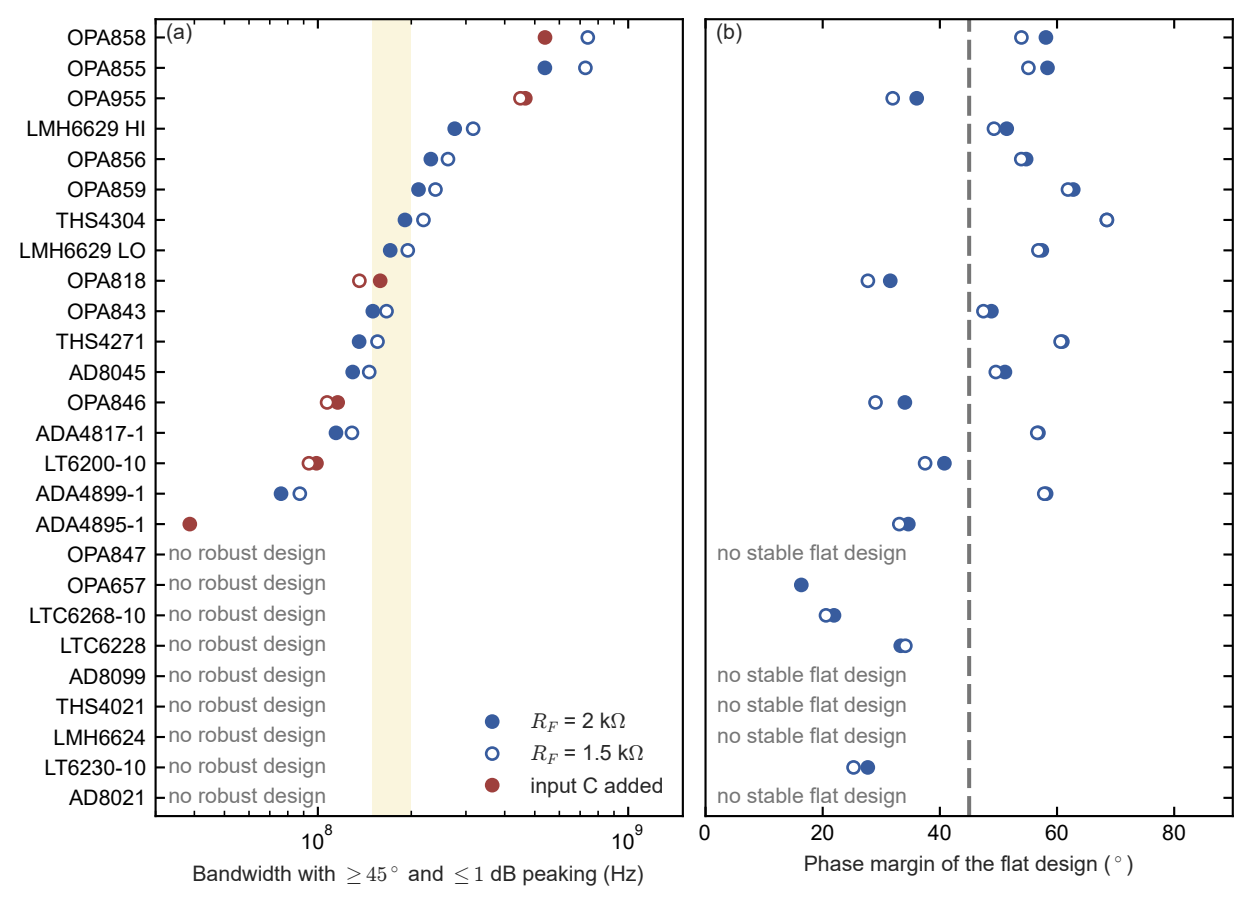
(a)
OPA858
OPA855
OPA955
LMH6629 HI
OPA856
OPA859
THS4304
LMH6629 LO
OPA818
OPA843
THS4271
AD8045
OPA846
ADA4817-1
LT6200-10
ADA4899-1
ADA4895-1
OPA847
OPA657
LTC6268-10
LTC6228
AD8099
THS4021
LMH6624
LT6230-10
AD8021
no robust design
R_F = 2 kΩ
R_F = 1.5 kΩ
input C added
10^8
10^9
Bandwidth with $\geq 45^\circ$ and ≤ 1 dB peaking (Hz)
(b)
no stable flat design
0
20
40
60
80
Phase margin of the flat design (°)