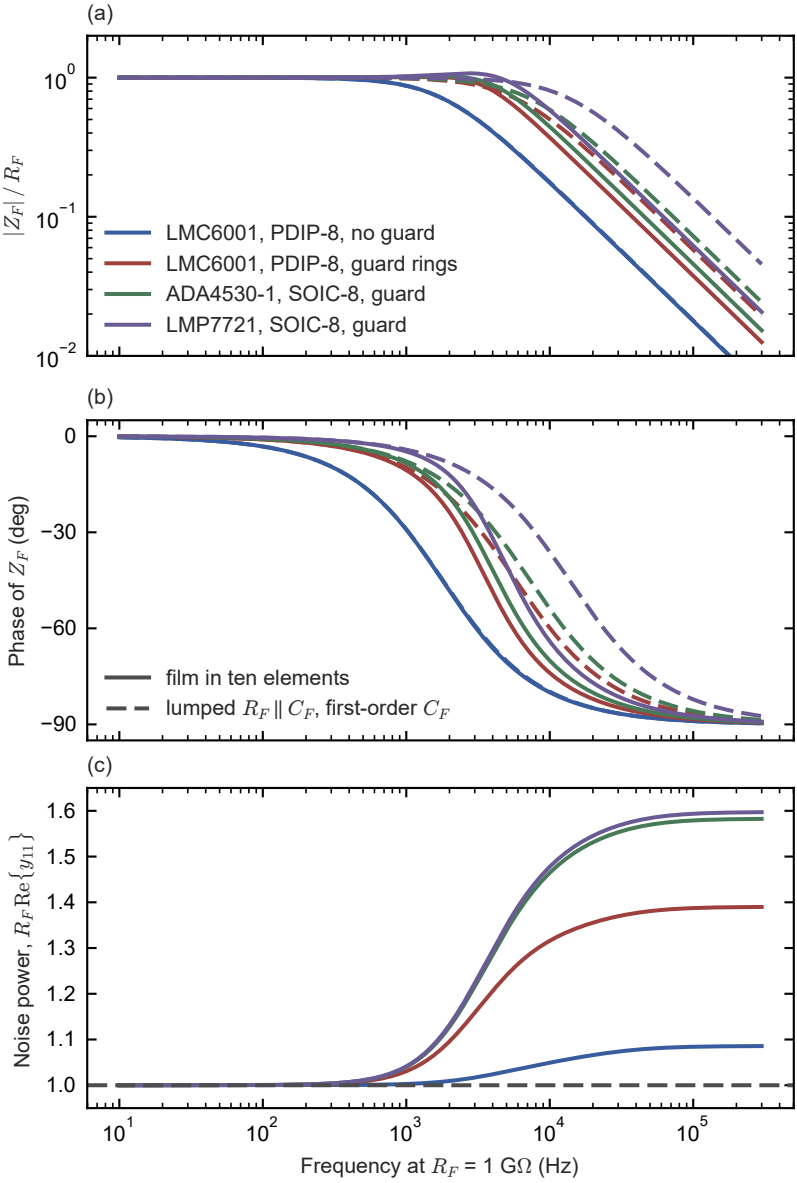
(a)
$|Z_F| \,/\, R_F$
10^0
10^{-1}
10^{-2}
LMC6001, PDIP-8, no guard
LMC6001, PDIP-8, guard rings
ADA4530-1, SOIC-8, guard
LMP7721, SOIC-8, guard
(b)
Phase of Z_F (deg)
0
−30
−60
−90
film in ten elements
lumped $R_F \,\|\, C_F$, first-order C_F
(c)
Noise power, $R_F \mathrm{Re}\{y_{11}\}$
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
Frequency at R_F = 1 GΩ (Hz)