

IEEE 802.21: Media Independent Handover

Bologna, 18 Marzo 2014

Tesi di Laurea in Informatica

Relatore:
Chiar.mo Prof.
Vittorio Ghini

Presentata da:
Francesco Soncina

Indice

- 1 **Introduzione**
 - Tipi di handovers
 - Problematiche di mobilità
- 2 **Standard IEEE 802.21**
 - Finalità
 - Architettura
- 3 **ODTONE**
 - Valutazione dell'implementazione ODTONE
 - Pregi e difetti di ODTONE
- 4 **MIH-proxy**
 - Obbiettivi
 - Struttura
 - Internals
- 5 **Conclusione**
 - Risultati e sviluppi futuri
 - References

Tipi di handovers

L'*Handover* è l'atto di cambiare l'*access point* al fine di mantenere la connettività e può essere catalogato secondo due differenti criteri:

- ① Tecnologia prima e dopo il passaggio
 - Horizontal handover: la tecnologia a livello *data link* non cambia (e.g. WiFi → WiFi)
 - Vertical handover: la tecnologia a livello *data link* cambia (e.g. WiFi → LTE)
- ② Stato della sessione prima e dopo il passaggio
 - Hard handover (break-before-make): tutte le connessioni aperte vengono interrotte prima di effettuare il passaggio
 - Soft handover (make-before-break): le connessioni vengono ristabilite attraverso il nuovo *link* prima di chiudere le precedenti

Problematiche di mobilità

Ogni giorno ci sono sempre più *devices* dotati di più interfacce di rete e quindi la gestione del processo di *handover* è diventata sempre più importante. I principali problemi da gestire sono:

- 1 Decisioni di *handover*: come e quando debbano essere effettuate delle decisioni di passaggio da un *access point* all'altro, quindi il recupero di informazioni sullo stato dei collegamenti disponibili, la comunicazione tra le varie entità specificate per coordinare le azioni, etc. (e.g. IEEE 802.21)
- 2 Mantenimento sessione in *handovers* nella stessa rete: come debba effettivamente avvenire il passaggio tra un *access point* ed un altro, entrambi appartenenti alla stessa rete, al fine di mantenere lo stato della sessione durante il passaggio (e.g. IEEE 802.11r-2008 per reti Wi-Fi)
- 3 Mantenimento sessione in *handovers* tra reti diverse: come debba effettivamente avvenire il passaggio tra *access points* di reti differenti, al fine di mantenere lo stato della sessione precedente (e.g. IETF Mobile IPv4/IPv6)

Finalità

Lo standard IEEE 802.21 si assume l'onere di risolvere il primo dei precedenti problemi, ovvero come debbano avvenire le decisioni di *handover*, in particolare:

- recupero delle informazioni necessarie sullo stato dei vari collegamenti disponibili: specifica tutti i servizi necessari per acquisire informazioni utili sullo stato delle interfacce per facilitare le future azioni di *handover*
- propagazione di eventi e comandi alle entità interessate: gestisce lo smistamento dei messaggi verso le entità interessate, per comunicare ad un utente degli eventi oppure per impartire dei comandi ad un'interfaccia, al fine di facilitare il passaggio
- logica di funzionamento *media-independent*: è possibile per specifica ottenere informazioni su tutti i tipi di interfacce, senza differenze per tecnologia adottata.

Architettura

Le entità previste dallo standard sono:

- ① *Media Independent Handover Function (MIHF)*: è il *core* dello standard
 - Media Independent Event Services (MIES): gestisce propagazione eventi
 - Media Independent Command Services (MICS): gestisce propagazione comandi
 - Media Independent Information Services (MIIS): gestisce propagazione *queries* e relative risposte
- ② *Link_Sap*: forniscono dei servizi ad un MIHF (e.g. generazione di eventi, esecuzione di comandi, etc)
 - *media-specific*: gestiscono solo una tipologia di interfaccia
 - *media-independent*: forniscono un'astrazione generale per ogni tipo di interfaccia
- ③ *MIH-User*: è l'entità che sfrutta i servizi offerti da un MIHF.

Valutazione dell'implementazione ODTONE

ODTONE è una implementazione dello standard IEEE 802.21 *open-source* (LGPLv3), resa *cross-platform* attraverso la libreria Boost (eseguibile su sistemi GNU/Linux, Windows, Android ed OpenWrt) e fornisce:

- MIHF: fornisce un'implementazione del core e supporta la propagazione di ogni tipo di evento e comando
- Link_Sap generico: è compatibile con ogni famiglia di interfacce, ma supporta solo eventi *Link_Up* e *Link_Down*
- Link_Sap specifico per 802.3/802.11: supporta più eventi e comandi, ma solo per 802.3 e 802.11
- MIH-User: fornisce un esempio di applicazione utente che possa comunicare con l'MIHF
- libodtone: è la libreria ufficiale per interagire correttamente con ODTONE a livello applicativo

Pregi e difetti di ODTONE

Pro

- cross-platform
- open-source
- facilmente espandibile
- il core supporta la propagazione di tutti gli eventi e comandi

Contro

- il SAP generico genera solo gli eventi *Link_Up* e *Link_Down*
- sono forniti SAP specifici solo per 802.3 e 802.11
- i SAP specifici non implementano tutti gli eventi e comandi previsti
- non sono forniti SAP per nessuna tecnologia della famiglia 3GPP

Obbiettivi

Per poter testare sia lo standard IEEE 802.21 sia l'implementazione ODTONE è stata realizzata un'applicazione in grado di rimanere in ascolto degli eventi generati dall'MIHF al fine di realizzare un proxy ad alta affidabilità, i.e. in grado di utilizzare più interfacce di rete per gestire una singola connessione, ed è stato realizzato in due versioni:

- **Simplex:** è in grado di gestire una comunicazione di sola uscita, sfruttando le interfacce disponibili secondo la politica di *scheduling* adottata. (il destinatario non deve considerare l'IP sorgente)
- **Full-duplex:** è in grado di gestire una comunicazione bidirezionale, sfruttando le interfacce disponibili sia per ricevere sia per inviare, per entrambi i *peers*.

Struttura

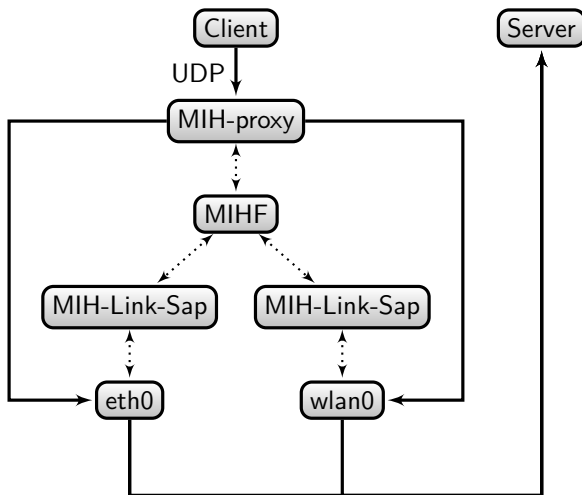


Figura: MIH-proxy unidirezionale

Struttura

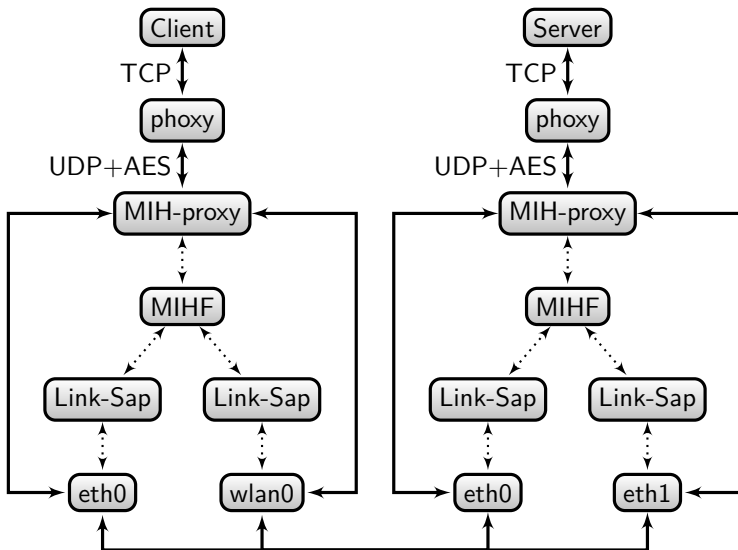


Figura: MIH-proxy bidirezionale con phoxy

Internals

- **Unidirezionale:** rimane in ascolto di eventi dell'MIH-F per stabilire quali interfacce sono disponibili e invia tutto ciò che riceve dal client verso il server utilizzando potenzialmente anche più interfacce contemporaneamente, a seconda della politica di *scheduling* implementata. Gestisce solo pacchetti UDP, la comunicazione è in un sol verso e quindi basta una sola istanza dell'MIH-proxy.
- **Bidirezionale:** rappresentato in figura 2, per poter trasferire traffico bidirezionale sono necessarie due istanze dell'MIH-proxy, i.e. una per *peer*. Questa versione è in grado di poter inviare i pacchetti a più destinatari attraverso più interfacce. Per sapere lo stato delle interfacce locali utilizza lo standard IEEE 802.21 mentre per lo stato delle interfacce del destinatario utilizza un sistema di *heartbeats* temporizzati (estranei allo standard). Per abilitare il supporto per flussi TCP è necessario aggiungere un altro programma, *phoxy*, incaricato di trasformare lo *stream* in datagrammi, gestire il loro rinvio in caso andassero persi, il loro riordinamento in caso arrivassero disordinati e può, a richiesta, cifrare i datagrammi con l'algoritmo a chiave simmetrica *AES256*.

Risultati e sviluppi futuri

- **Risultati:** dopo aver realizzato questa applicazione, è possibile dare un giudizio sia sullo standard IEEE 802.21 sia su ODTONE. Lo standard IEEE 802.21 si è dimostrato adeguato per fornire ai nodi mobili tutte le informazioni necessarie per gestire le decisioni di *handover*, nonostante il ristretto sottoinsieme di funzionalità che è stato possibile testare. ODTONE si è dimostrato una buona implementazione *open-source*, anche se tuttora in stato sperimentale, ed è stato efficace per realizzare l'applicazione proposta.
- **Sviluppi futuri:** nel prossimo futuro bisogna completare il corredo di *standards* necessari per eseguire effettivamente gli *handovers* tra i vari tipi di tecnologie e completare il *deployment* di IEEE 802.21 in modo da renderlo pienamente utilizzabile nella realtà. Per quanto riguarda ODTONE, la priorità è quella di aggiungere dei *Link_SAP* specifici per le tecnologie mancanti, *in primis* quelle della famiglia 3GPP.

References



Repository di questo lavoro reperibile con i seguenti comandi:

```
$ git clone https://github.com/phra/802_21.git
```

oppure

```
$ wget https://github.com/phra/802_21/archive/master.tar.gz
```



IEEE 802.21 Working Group (2008)

IEEE 802.21: Media Independent Handover Services

<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.21-2008.pdf>



ODTONE Team (2009-2014)

ODTONE

<http://atnog.github.io/ODTONE/>