

全屋空調

Colmo 图灵三管机

型号	CAE120N1C1-9 II	CAE140N1C1-9 II	CAE160N1C1-9 II	CAE180N1C1-9 II	CAE224N1C1-9 II
顏色	皓石蓝	皓石蓝	皓石蓝	皓石蓝	皓石蓝
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	951*1333*382	951*1333*382	951*1333*382	951*1333*382	1045*1574*450
制冷量(W)	12000	14000	16000	18000	22400
制热量(W)	14500	16500	18500	20000	25000
能效比	6.30	5.90	5.60	5.50	5.15
能效等级	一级	一级	一级	一级	一级
质量(kg)	106	106	106	106	155
额定电压 / 频率	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
最大输入电流(A)	39	39	39	39	39
最大输入功率(W)	8560	8560	8560	8560	8560
制冷剂	R410A 环保冷媒	R410A 环保冷媒	R410A 环保冷媒	R410A 环保冷媒	R410A 环保冷媒



空间	推荐匹数	推荐型号	制冷量	参考尺寸 (宽×深×高)	噪音范围	估算价格
主卧/客厅 (30㎡)	大 1.5匹/2匹	CAKW36ZN1C1-9A/ CAKW45ZN1C1-9	3.6kW/4.5kW	约1010×450×200mm	待核实	¥ 1,800 - ¥ 2,500
卧室 (15㎡)	大 1匹/1.5匹	CAKW28ZN1C1-9A	2.8kW	700×450×200mm	待核实	¥ 1,500 - ¥ 2,200
书房 (22㎡)	1.5匹/2匹	CAKW36ZN1C1-9A/ CAK~~W~~45ZN1C1-9	3.6kW/4.5kW	约1010×450×200mm	待核实	¥ 1,800 - ¥ 2,500
衣帽 (12㎡)	大 1匹	CAKW22ZN1C1-9	2.2kW	待核实	待核实	¥ 1,300 - ¥ 1,800
餐厅 (70㎡)	2匹+2匹	CAKW56ZN1C1-9A (2台)	5.6kW/台	约1010×450×200mm (准测)	约 22-35 dB(A)	¥ 2,300 - ¥ 3,000/台

注：文中参考尺寸大部分是根据规律推断的，准确的规格请务必以官方技术手册为准。
如何选择对应的窗外机？
窗内机方案确定后，需要为其选择匹配的窗外机，这里为你推荐了一个简明的匹数选型法则和对应的外机参考：

应用场景	目标匹数	参考外机型号	制冷能力 (kW)	电源要求	价格 (仅供参考)	
基础配置 大两层/三层	5匹	CAE120N1C1-9II	12.0	220V	¥ 18,199	
主流配置 大平层 (170-180㎡)	6-7匹	CAE160N1C1-9	16.0	220V	未开始	
		CAE180N1C1-9	18.0	220V/380V	未开始	
高端配置 豪华大平层 (200㎡以上)	8-10匹	CAE224SN1C1-9	22.4	380V	¥ 28,799	
		CAE280SN1C1-9	28.0	380V	未开始	
终极配置 别墅/超大面积住宅	12匹及以上	CAE335SN1C1-9	33.5	380V	未开始	

选择室外机只需看一个核心指标——匹数(制冷量)。你规划的这套方案总制冷量约为 22.4kW，对应表格中的8匹外机（CAE224SN1C1-9），这也是 380V 电源的入门机型。实际上，你规划的所有内机可能并不需要同时全速运转，因此，可考虑选择 7匹（CAE180N1C1-9）搭配 220V 家用单相电的方案，性价比更高。如果追求性能一步到位，则直接选择 8匹（CAE224SN1C1-9）。

室内机

图例为CAKW45ZN1C1-9 II

型号	CAKW22ZN1C1-9 II	CAKW28ZN1C1-9 II	CAKW36ZN1C1-9 II	CAKW45ZN1C1-9 II	CAKW56ZN1C1-9 II	CAKW71ZN1C1-9 II
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	700*200*450			1010*200*450		1310*200*450
制冷量(W)	2200	2800	3600	4500	5600	7100
制热量(W)	2500	3200	4000	5000	6300	8000
额定功率 制冷 / 制热(W)	40/40	40/40	45/45	53/53	60/60	65/65
质量(kg)	17.5			22.5		27.5
循环风量(m³/h)	470	470	530	800	900	1100
噪声 低风 - 高风 (dB(A))	17-29	17-29	17-30	21-33	21-33	22-33

原厂智慧感知型回风面板

图例为CAKWH2Z-H

型号	CAKWH2X-H	CAKWH2Z-H	CAKWH2D-H
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	928*436*105	1238*436*105	1538*436*105

原厂3D气流无风感出风面板

图例为CAKWC1Z-H的打开与闭合状态

型号	CAKWC1X-H	CAKWC1Z-H	CAKWC1D-H
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	934*200*110	1238*200*110	1545*200*110

原厂智慧感知净化型回风面板
(含IFD净化模块)

图例为CAKWH1Z-H IFD净化模块安装于面板内部

型号	CAKWH1X-H	CAKWH1Z-H	CAKWH1D-H
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	928*436*105	1238*436*105	1538*436*105

智能彩屏线控器

型号	KJR-90L/BTF
尺寸(宽 * 高 * 深 mm)	86*86*10
交互形式	触屏

主卫 - 空調

15 平米, 大 1 匹 (2800kw)

图灵系列风管式内机 (常规中央空调内机)

型号 CAY28QN1E1

额定制冷量 (W) 2800

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约2.8kW (制冷量) / 大1匹

– 根据型号中"28"判断为2.8kW制冷量

– 适用面积约10–15m² (常规层高、保温良好情况下)

常规舒适送风

– 可接入COLMO图灵三管制系统, 实现三管制恒温恒湿控制

– 支持AI语音、智慧眼等智能化功能

– 选配3D面板+AI智慧回风面板, 打造立体送风

图灵系列厨房专用中央空调内机

型号 CAC36QN1E1

额定制冷量 (W) 3600

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约3.6kW (制冷量) / 1.5匹

– 根据型号中"36"判断为3.6kW制冷量

– 1.5匹规格

厨房专用防油烟

– 专为高油烟环境设计, 配备特有的防油烟系统, 有效阻挡

油烟进入内部, 延长使用寿命

安装不挑吊顶

适配各种主流吊顶, 小空间低楼层都能装



石膏吊顶安装



铝扣板安装



集成大板安装

室内主机安装

确定室内主机安装位置

保证通风良好。气流不受障碍物遮挡。冷凝水能顺利排出。天花板强度足以承受室内机重量。天花板无明显倾斜。无可燃性气体泄漏的危险。请确认天花板开口与机组以及吊装螺杆之间的位置位置关系(请参看图1)。

有足够的空间可供保养维修之用(请参看图2、图3) 排气出口不影响邻居。为了更好地干燥衣物, 请预先确认晾衣杆的安装位置(请参看图4)。室内机与室外机之间的配管长度在容许范围之内(参看室外机安装说明书)。

将检查口设置在配管侧, 便于排水泵的保养、检查。根据下图室内主机和面板尺寸、保养维修空间要求确定室内主机安装位置

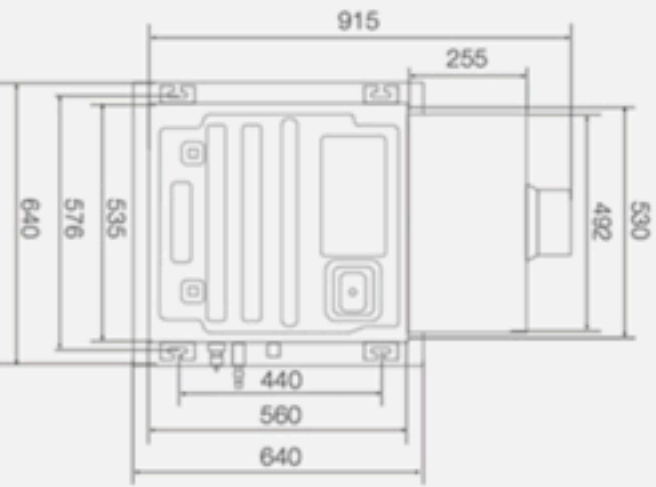


图1

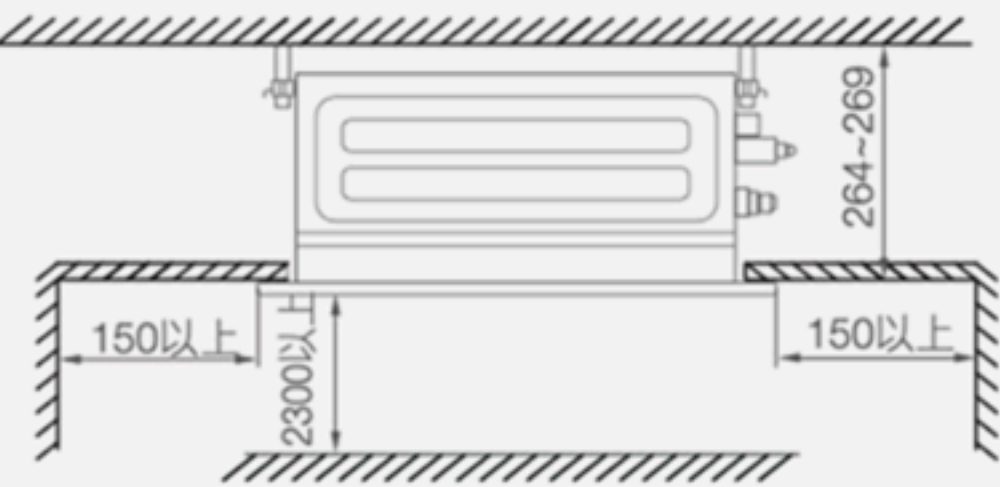


图2

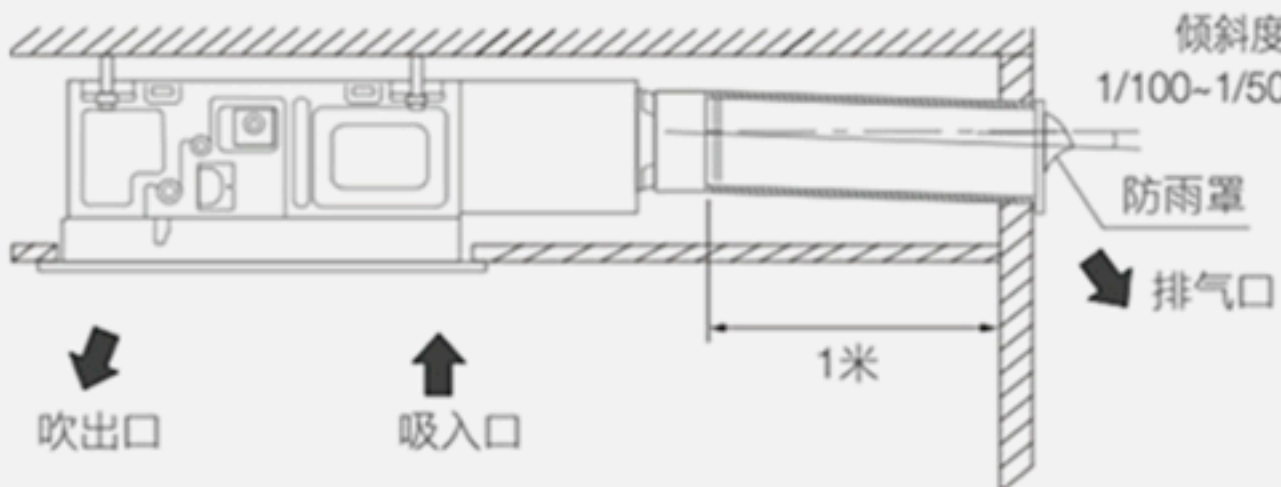


图3

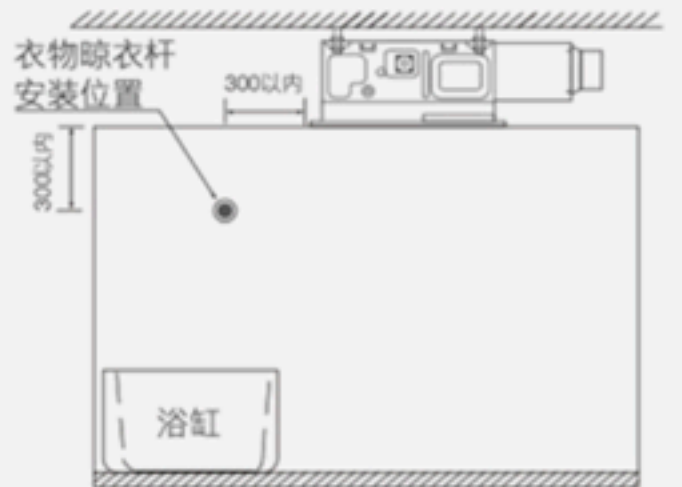


图4