

书房 - 洗衣机 (首选)

优先选择小天鹅 5.0 10KG , 另外选 10KG 与 12KG 的差异是 12KG 的深度加 5cm

小天鹅（LittleSwan）【价保618】小乌梅5.0跨代机皇洗衣机滚筒全自动洗烘一体10公斤纯平全嵌超微除菌水魔方 TD10K60 洗烘一体 滚筒洗烘

¥4924.22

到手价
¥5619

中国能效标识
CHINA ENERGY LABEL

耗能低

1级

耗能高

生产者名称:

无锡小天鹅电器有限公司

规格型号:

TD10K60

耗电量(千瓦时/工作周期)

0.920

用水量(升/工作周期)

64

洗净比

1.36

洗涤/脱水容量(公斤)

10.0/10.0

依据国家标准: GB 12021.4-2013

850mm

595mm

560mm

安装预留尺寸包含了左右、顶部各预留15mm，背部预留 30mm。

*具体安装预留图纸见详情页底部

10 KG 与 12KG 的差异在机深
10KG 560mm, 柜子深度 600 就可以了
12KG 600mm, 柜子深度需要 645

两天洗一次, 与单次 2 米床单四件套
10KG 就够了 (<4.5KG) 太大反而洗不干净

10KG 烘干 7KG, 内桶直径 535
12KG 烘干 9KG, 内桶直径 540

品质服务 购机无忧

退货保障
七天无理由退货

服务保障
乱收费 赔双倍

售后无忧
整机三年 免费包修

正品保证
官方正品 全国联保

专业客服
快速应答

灵活预约
上门安装

快速物流
闪电配送 乡镇可达

特色服务
专业售后客服

小天鹅（LittleSwan）【价保618】小乌梅5.0高奢版洗衣机滚筒全自动洗烘一体带烘干12KG纯平大容量超微除菌气泡 TD12K60 洗烘一体 滚筒洗烘

¥5405.92

到手价
¥6142

尺寸预留参考

安装预留深度
645mm

机身深度: 600mm

安装预留宽度
625mm

机身宽度: 595mm

安装预留高度
865mm

机身高度: 850mm

1个三孔10A接地插座

4分口径洗衣机专用水龙头

1.5米机器电源线(机器自带)

地漏

参考安装尺寸: 625(宽)×645(深)×865(高)mm
产品尺寸: 595(宽)×600(深)×850(高)mm
如您装修需要提前预留尺寸, 可直接将此图保存转发给装修设计人员, 方便水电线路和柜体的设计。
以上示意图为开放不封闭的柜子。
安装预留尺寸包含了左右、顶部各预留15mm, 背部预留 30mm。

中国能效标识
CHINA ENERGY LABEL

耗能低

1级

耗能高

生产者名称:

无锡小天鹅电器有限公司

规格型号:

TD12K60

耗电量(千瓦时/工作周期)

1.050

用水量(升/工作周期)

74

洗净比

1.36

洗涤/脱水容量(公斤)

12.0/12.0

依据国家标准: GB 12021.4-2013

购机无忧 品质服务

闪电配送
乡镇村可达

整机3年
免费包修

免费
上门安装

乱收费
赔双倍

价保30天
买贵补差

7天
无理由退换

全国联保

专业
售后客服

书房/影音室 - 12ab - 2030 年前不会购入书房音响与电视

房间宽 3.8m, 长 5.5m, 柜子高度可以介于 114~138cm (听音距离 2.6m, 俯仰角 10 到 15 度)

距离\俯仰角	5	10	15	人耳高度 (cm)	95
240	89.80	111.12	133.11	音箱总高 (cm)	57
250	90.67	112.88	135.79	音箱架高(cm)	2.3
260	91.55	114.65	138.47	音箱底部高度	68.8
270	92.42	116.41	141.15		




真力 (Genelec) 8331A 8341A 8351B
8361A 三分频同轴有源监听音箱 8361A
砂岩灰【一对】


¥84726.94

到手价


¥87730

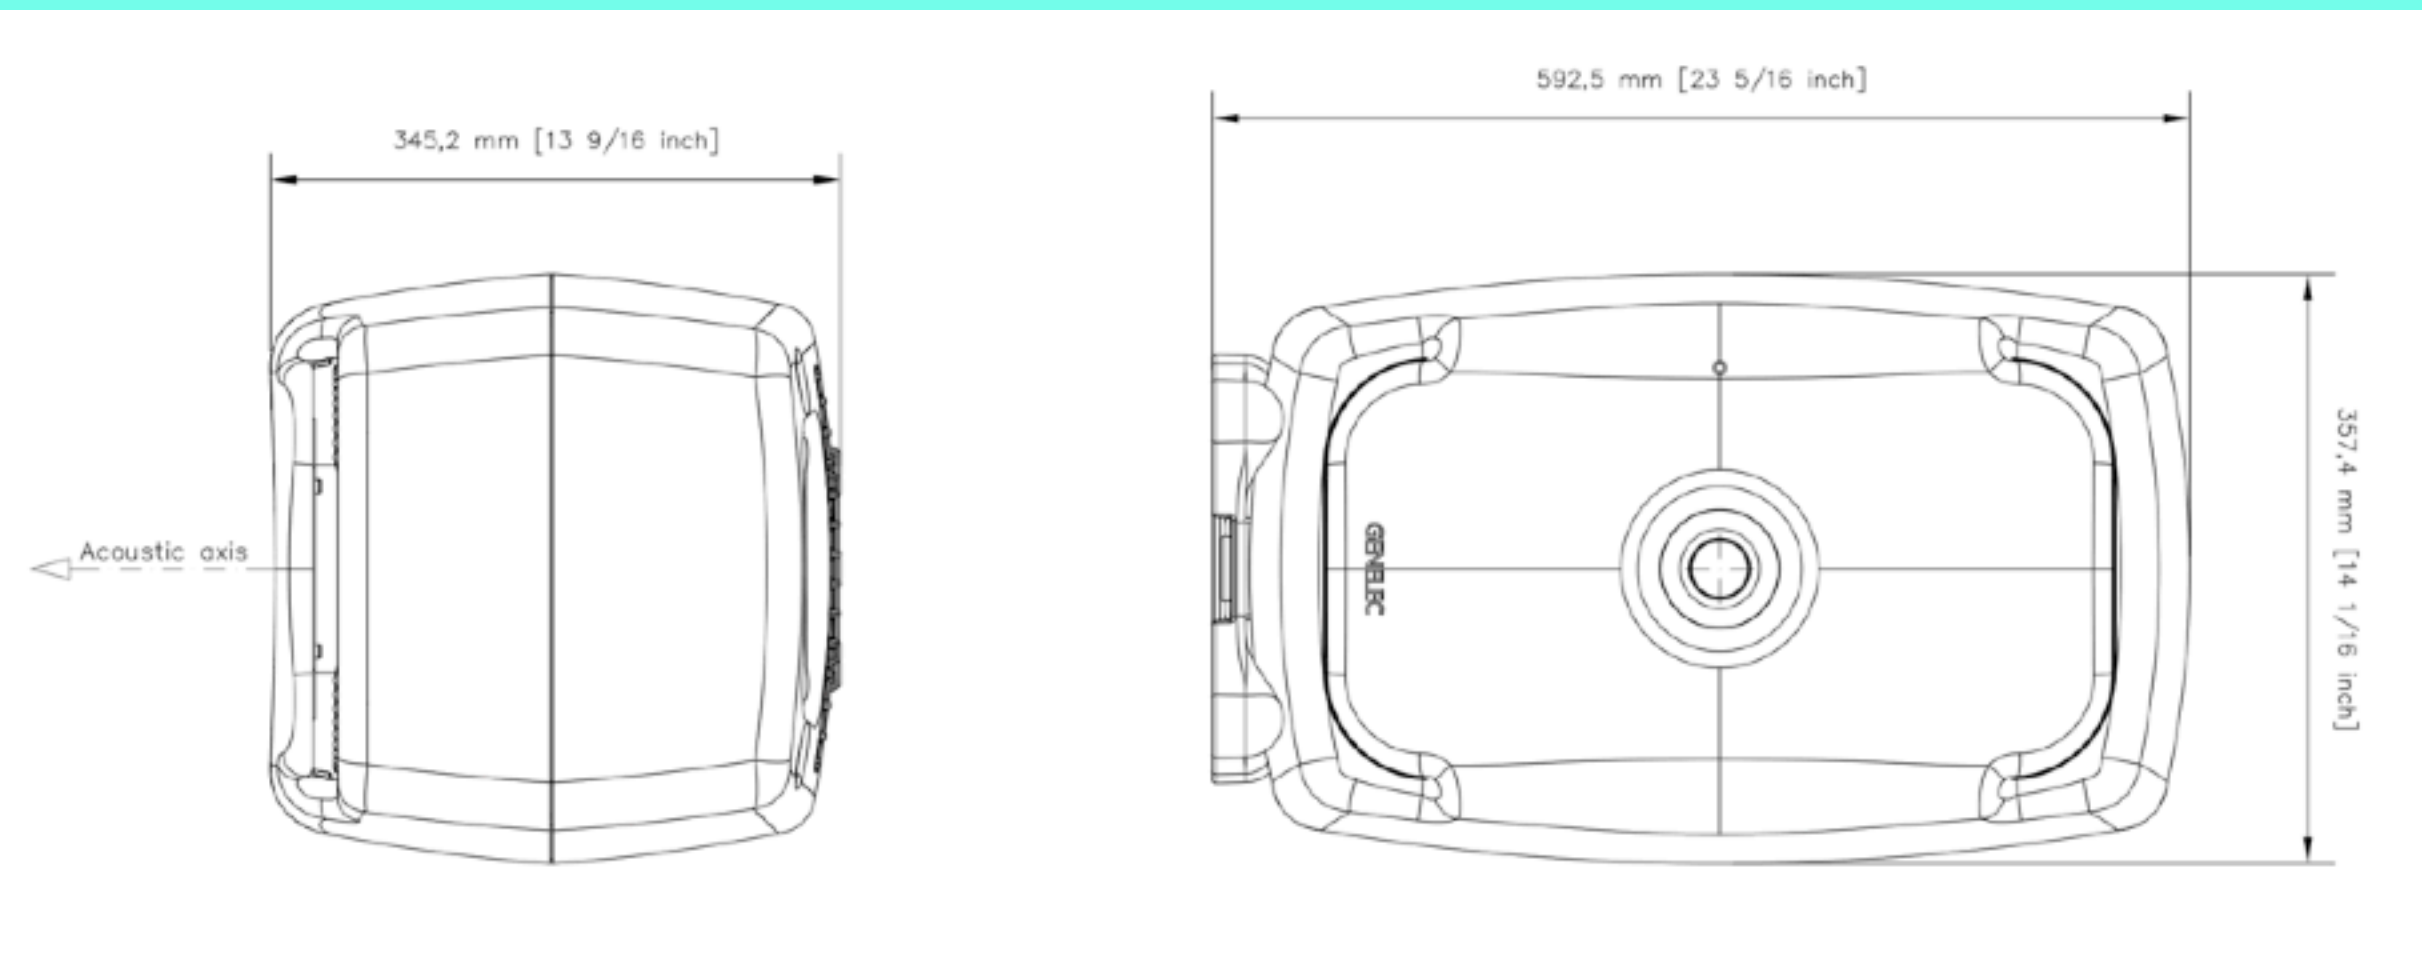



8341A	
Maximum sound pressure level¹	110 dB
Free field frequency response	38 Hz - 37 kHz (-6 dB)
Accuracy of frequency response	± 1.5 dB (45 Hz - 20 kHz)
Drivers	2 x oval Bass (90 x 170 mm, 3 ¹⁷ / ₃₂ x 6 ¹¹ / ₁₆ inch) + Coaxial Midrange (90 mm, 3 ¹⁷ / ₃₂ inch) + Treble MDC™ (19 mm, 3/4 inch metal dome) + DCW™
Amplifier power per channel	250 W Bass + 150 W Midrange + 150 W Treble (all Class D)
Dimensions H x W x D	370 x 237 x 243 mm, 14 ⁹ / ₁₆ x 9 ¹¹ / ₃₂ x 9 ⁹ / ₁₆ inch, with Iso-Pod™
Weight	9.8 kg / 21.6 lb
Connectors	1 x XLR Analogue Input, 1 x XLR AES/EBU Input, 1 x XLR AES/EBU Output, 2 x RJ45 GLM Network

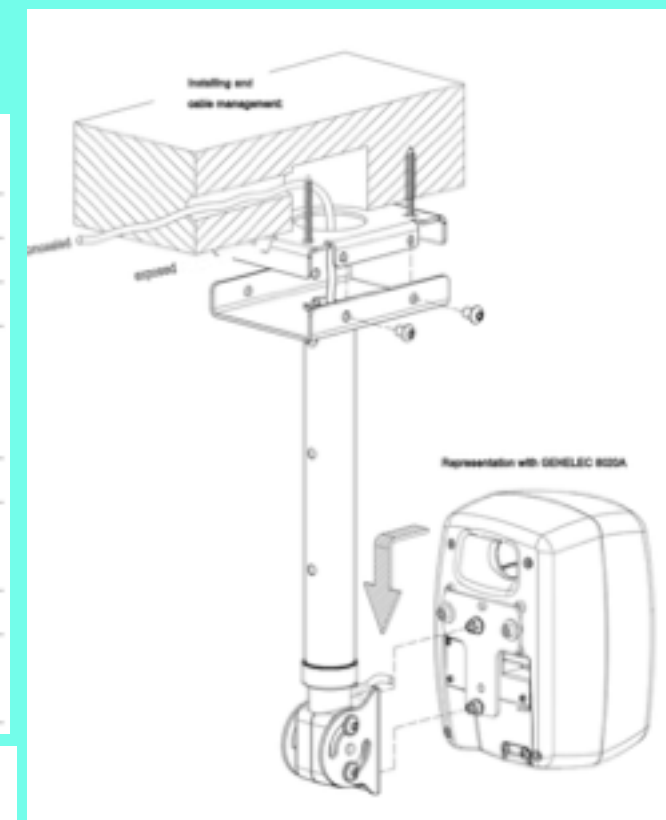

8351B	
Maximum sound pressure level¹	113 dB
Free field frequency response	32 Hz - 43 kHz (-6 dB)
Accuracy of frequency response	± 1.5 dB (38 Hz - 20 kHz)
Drivers	2 x oval Bass (101 x 218 mm, 3 ³¹ / ₃₂ x 8 ¹⁹ / ₃₂ inch) + Coaxial Midrange (130 mm, 5 ¹ / ₈ inch) + Treble MDC™ (25 mm, 3 ¹ / ₃₂ inch metal dome) + DCW™
Amplifier power per channel	250 W Bass + 150 W Midrange + 150 W Treble (all Class D)
Dimensions H x W x D	452 x 287 x 278 mm, 17 ²⁵ / ₃₂ x 11 ⁵ / ₁₆ x 10 ¹⁵ / ₁₆ inch, with Iso-Pod™
Weight	14.3 kg / 31.5 lb
Connectors	1 x XLR Analogue Input, 1 x XLR AES/EBU Input, 1 x XLR AES/EBU Output, 2 x RJ45 GLM Network

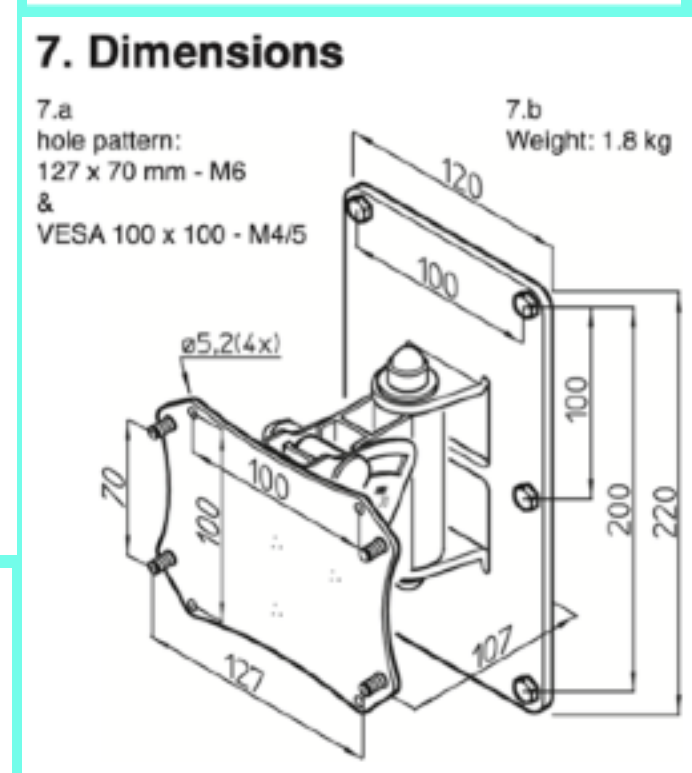

8361A	
Maximum sound pressure level¹	118 dB
Free field frequency response	30 Hz - 43 kHz (-6 dB)
Accuracy of frequency response	± 1.5 dB (36 Hz - 20 kHz)
Drivers	2 x oval Bass (137 x 263 mm, 5 ¹³ / ₃₂ x 10 ¹¹ / ₃₂ inch) + Coaxial Midrange (130 mm, 5 ¹ / ₈ inch) + Treble MDC™ (25 mm, 3 ¹ / ₃₂ inch metal dome) + DCW™
Amplifier power per channel	700 W Bass + 150 W Midrange + 150 W Treble (all Class D)
Dimensions H x W x D	593 x 357 x 347 mm, 23 ³ / ₈ x 14 x 13 ⁵ / ₈ inch, with Iso-Pod™
Weight	31.9 kg / 70.3 lb
Connectors	2 x RJ45 GLM Network, 1 x XLR Analogue Input, 1 x XLR AES/EBU Input, 1 x XLR AES/EBU Output

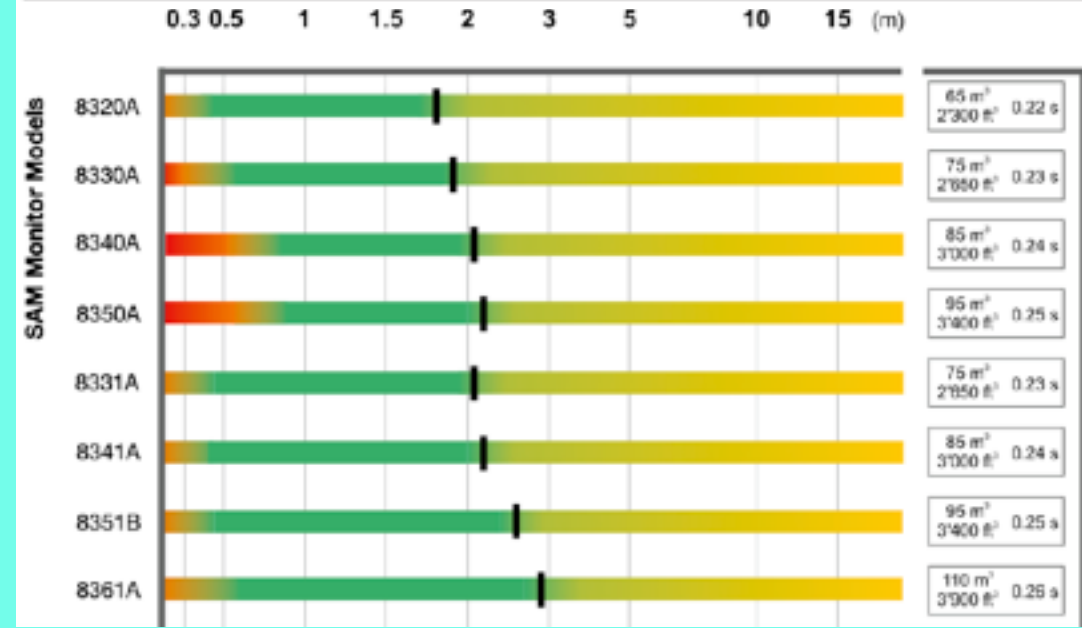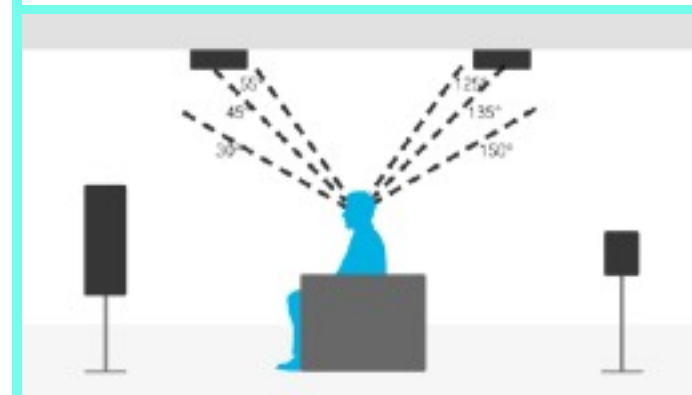

最初只会购买两声道. 另外最终也很有可能不会安装多声道. 如果能预留管道. 先预留