


入口储藏室 - 3

儲物室設計原則：功能優先，美觀可退讓。 擬採用金屬系統壁掛儲物架，強化收納效率；此處作為家庭雜物與備品的主要儲藏場所，必須解決通風問題，傾向選用隔離性較弱的門扇（如偏軸門），以利空氣流通。又因門位與主臥門對視，門體須做成頂天立地的隱藏門，確保視覺整潔。採光部分，可以從跟次衛共用的牆高處開毛玻璃窗借光，或是直接把門做成整面發光的燈箱門。

- 3a: 高优先级
 - 外出污衣区, 需考虑挂长外套
 - 多出来的鞋子可以放在这里收纳, 最多不超过 20 双女鞋 (含最多三双长靴) 与一双男鞋
 - 需要能存放两个大型托运行李箱与一个登机箱
 - 手持吸尘器与充电底座
 - 家庭控制面板(纯面板, 不含传感器的那种)
 - 另外家中不常用的杂物可以堆放在此. (如电风扇, 折叠梯, 独立晒衣架等)
- 3b: 中高优先级 （倾向安装）
 - 储藏室的大门应考虑密封性不佳的门, 如偏轴门. 避免水汽堆积发霉
- 3c: 一般优先级 （有疑问）
 - 在上方不易拿取物品的地方, 可以放监视系统的主机或其他电子设备, 如智慧网关, 网路交换机等
- 3d: 低优先级 (倾向不安装)
 - 无
- 3e: 黑名单
 - 电子衣橱

入口储藏室-其它 3c1



储藏室的門

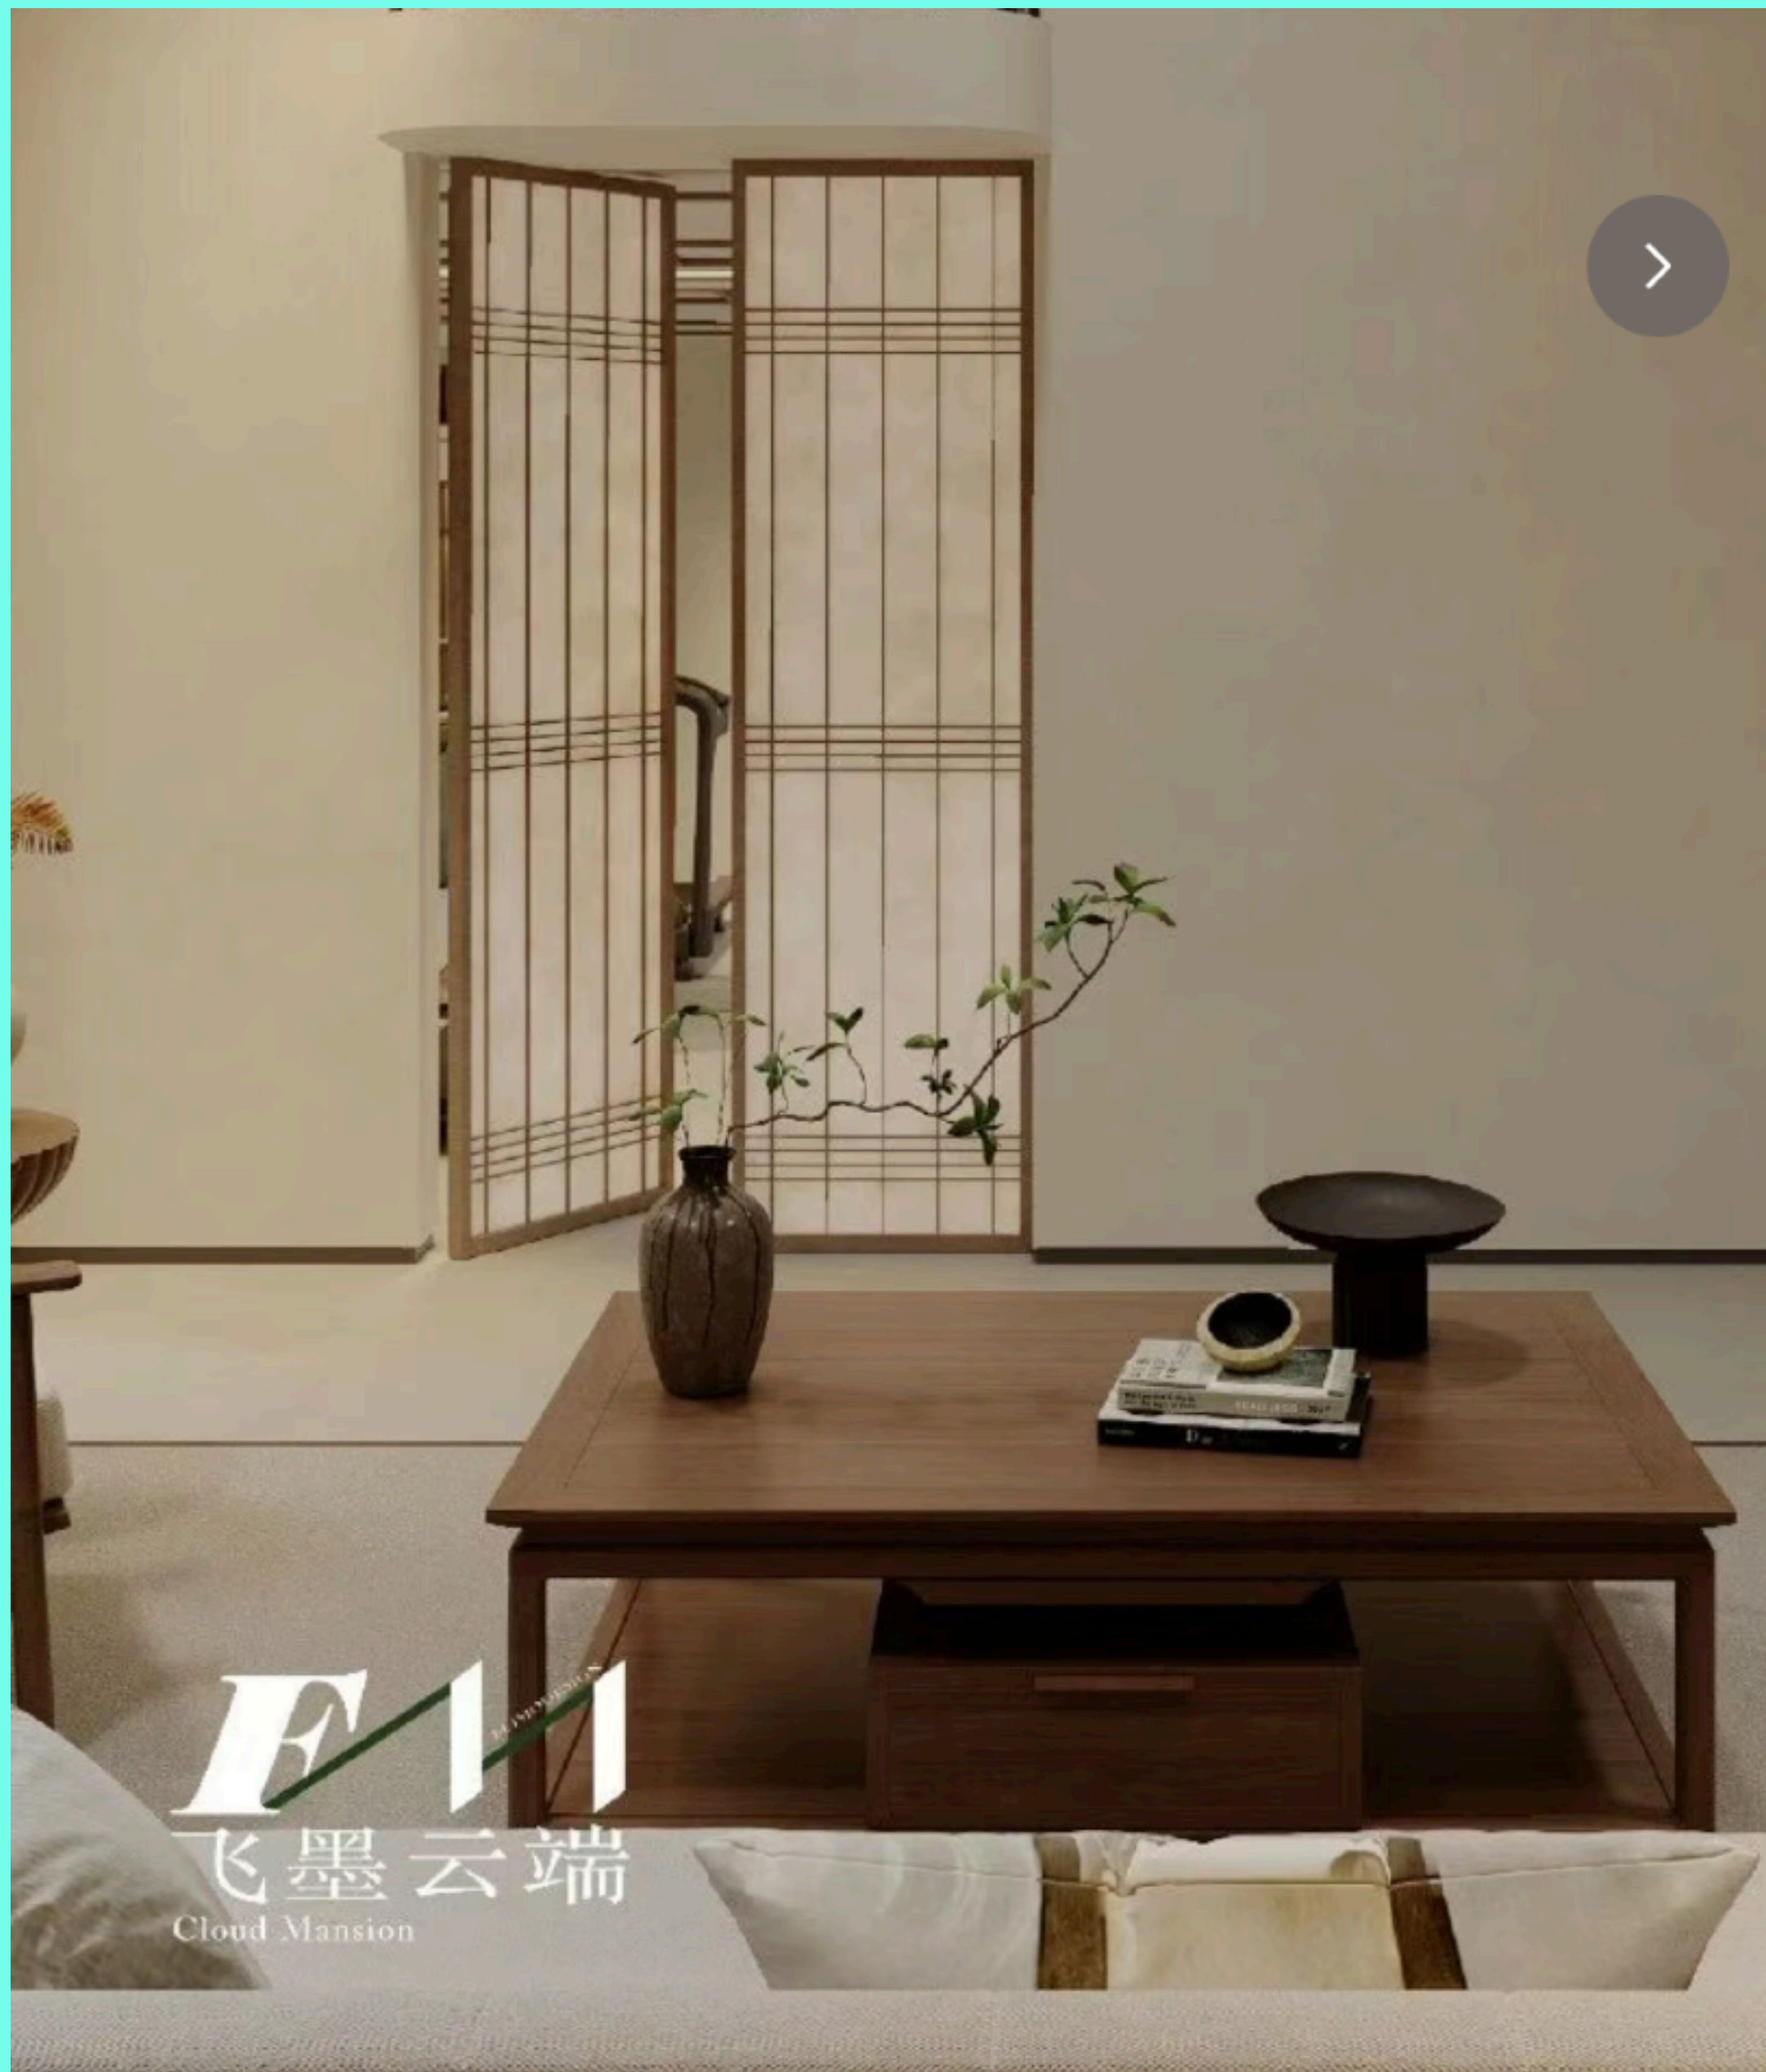

门可以做成透光模式, 将储藏室本身作为灯箱.
这样就算次卧的门长关, 玄关还是有光线的. 至
于是如右图双开还是偏轴都可以. 只需确保门本
身的密封欠佳, 空气能流通就好


大门可以用格栅门, 但是两格栅本身
遮挡, 所以只有从特定角度能看到里
面. 但是这保证了储藏室本身能通风

从玄关往储藏室看

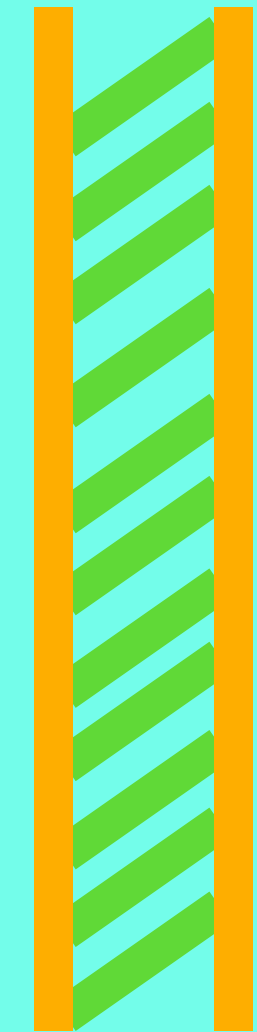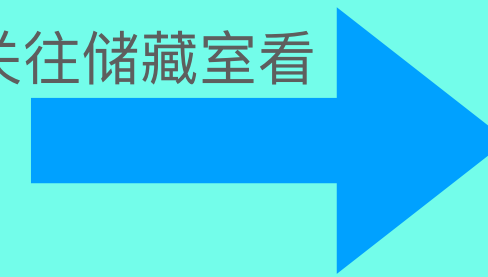

光源

格栅斜一边. 次卧
进出不会看到里面,
但是光可以照出来

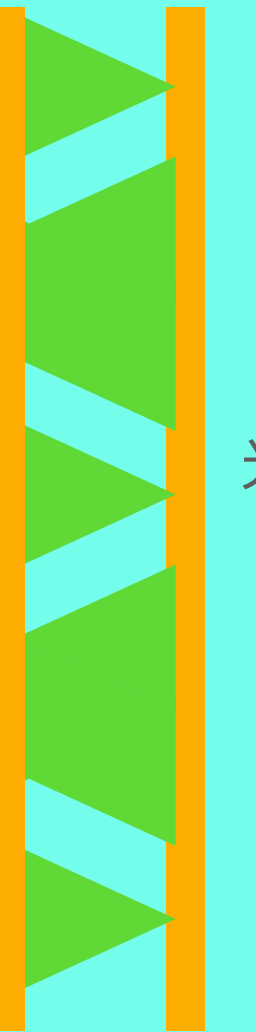

光源

另外格栅的做法,
正面看是一样宽的,
但是背面不一样