

# 主卫 - 空調

## 15 平米, 大 1 匹 (2800kw)

图灵系列风管式内机 (常规中央空调内机)

型号 CAY28QN1E1

额定制冷量 (W) 2800

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约2.8kW (制冷量) / 大1匹

– 根据型号中"28"判断为2.8kW制冷量

– 适用面积约10–15m<sup>2</sup> (常规层高、保温良好情况下)

常规舒适送风

– 可接入COLMO图灵三管制系统, 实现三管制恒温恒湿控制

– 支持AI语音、智慧眼等智能化功能

– 选配3D面板+AI智慧回风面板, 打造立体送风

图灵系列厨房专用中央空调内机

型号 CAC36QN1E1

额定制冷量 (W) 3600

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约3.6kW (制冷量) / 1.5匹

– 根据型号中"36"判断为3.6kW制冷量

– 1.5匹规格

厨房专用防油烟

– 专为高油烟环境设计, 配备特有的防油烟系统, 有效阻挡

油烟进入内部, 延长使用寿命

## 安装不挑吊顶

适配各种主流吊顶, 小空间低楼层都能装



石膏吊顶安装



铝扣板安装



集成大板安装

## 室内主机安装

### 确定室内主机安装位置

保证通风良好。气流不受障碍物遮挡。冷凝水能顺利排出。天花板强度足以承受室内机重量。天花板无明显倾斜。无可燃性气体泄漏的危险。请确认天花板开口与机组以及吊装螺杆之间的位置位置关系(请参看图1)。

有足够的空间可供保养维修之用(请参看图2、图3) 排气出口不影响邻居。为了更好地干燥衣物, 请预先确认晾衣杆的安装位置(请参看图4)。室内机与室外机之间的配管长度在容许范围之内(参看室外机安装说明书)。

将检查口设置在配管侧, 便于排水泵的保养、检查。根据下图室内主机和面板尺寸、保养维修空间要求确定室内主机安装位置

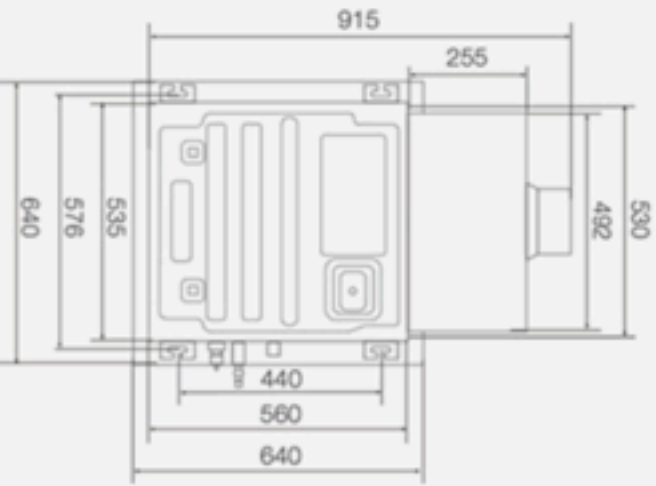


图1

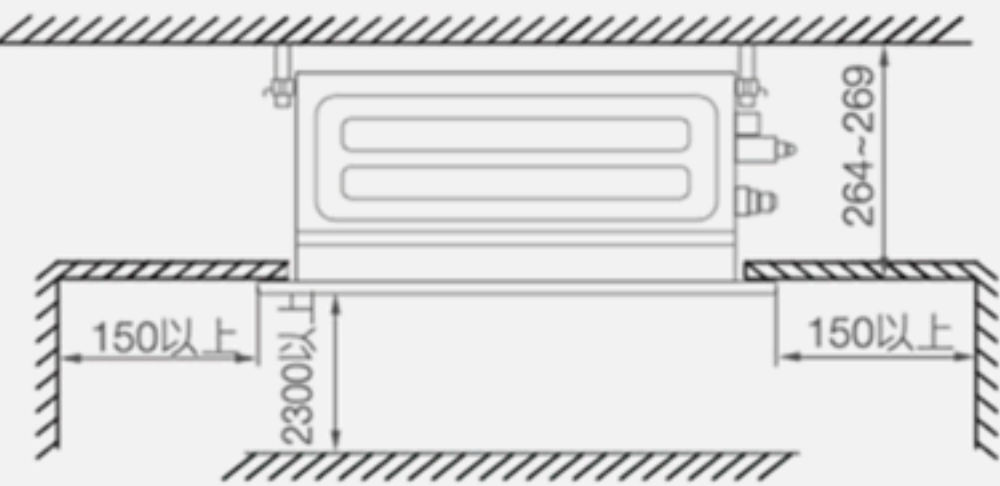


图2

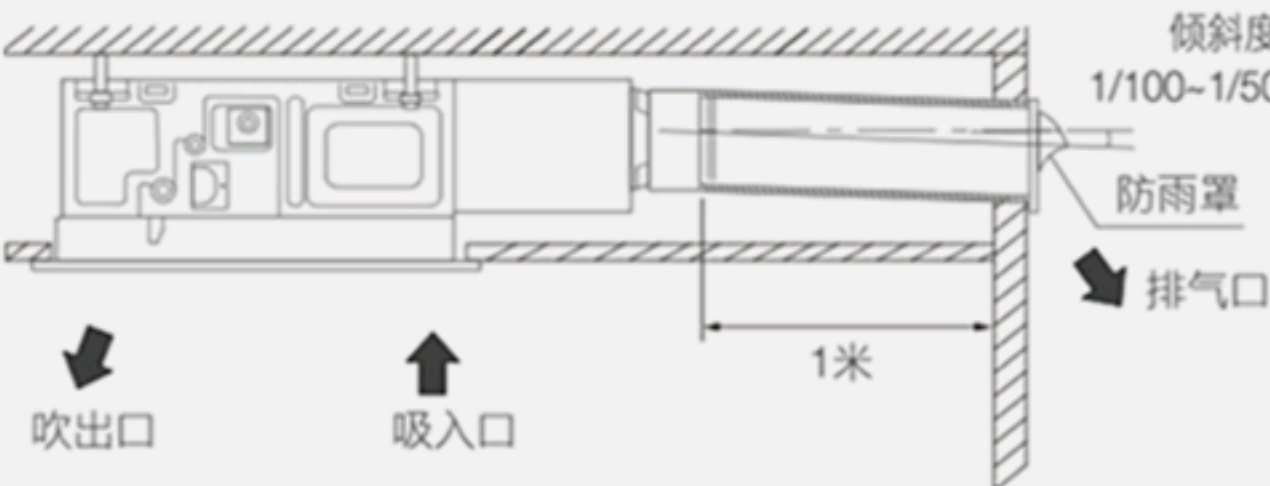


图3

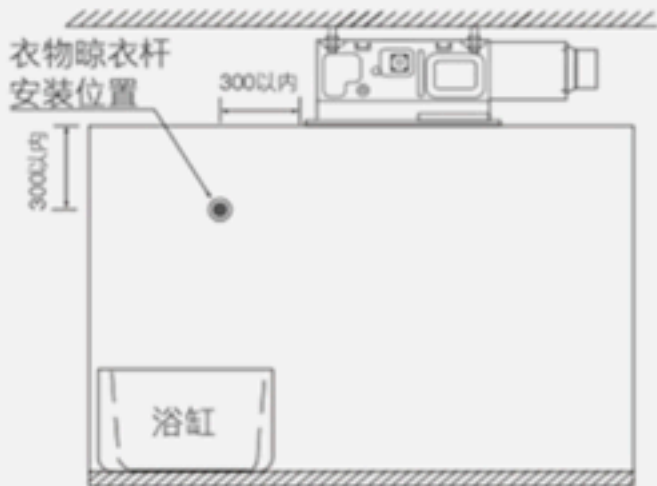


图4



# 厨房 - 空调

## 15 平米，1.5 匹 (3600kw)

- 图灵系列风管式内机 (常规中央空调内机)
- 型号 CAY28QN1E1
- 额定制冷量 (W) 2800
- 额定制热量 (W) 3600
- 制冷功率 60
- 制热功率 65
- 额定电流 (A) 0.6
- 电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz
- 循环风量 (m3/h) 450
- 噪音 25 - 43
- 约2.8kW (制冷量) / 大1匹
- 根据型号中"28"判断为2.8kW制冷量

– 适用面积约10–15m<sup>2</sup> (常规层高、保温良好情况下)
- 常规舒适送风
- 可接入COLMO图灵三管制系统，实现三管制恒温恒湿控制

– 支持AI语音、智慧眼等智能化功能

– 选配3D面板+AI智慧回风面板，打造立体送风

- 图灵系列厨房专用中央空调内机
- 型号 CAC36QN1E1
- 额定制冷量 (W) 3600
- 额定制热量 (W) 3600
- 制冷功率 60
- 制热功率 65
- 额定电流 (A) 0.6
- 电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz
- 循环风量 (m3/h) 450
- 噪音 25 - 43
- 约3.6kW (制冷量) / 1.5匹
- 根据型号中"36"判断为3.6kW制冷量

– 1.5匹规格
- 厨房专用防油烟
- 专为高油烟环境设计，配备特有的防油烟系统，有效阻挡油烟进入内部，延长使用寿命



|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| 厨房空调型号          | 颜色材质       | 循环风量(m³/h) |
| CAC36QN1E1      | 极地白        | 450        |
| 噪音(静音-强劲)/dB(A) | 电源 (V/Hz)  | 制冷量        |
| 25-43           | 220/50     | 3600W      |
| 制热量             | 额定功率/W(制冷) | 额定功率/W(制热) |
| 3600W           | 60W        | 65W        |
| 主机尺寸(mm)        | 面板尺寸(mm)   | 防水等级(室外机)  |
| 560x535x200     | 640x640x75 | IPX4       |
| 防触电保护类型         | 电机类型       | 调速类型       |
| I类              | 直流         | 无极调速       |

澎湃冷量  
纵享烹饪

十重抗油  
内外净澈

4000W澎湃冷量  
席卷厨房闷热

可一键开启爆炒模式，对比额定模式冷量提升10%\*




精准送风  
不吹身体不吹灶火

厨房专属广域精准送风设计，实现四向广角定点送风，宽幅导风板风感更舒适



十重抗油污专研科技  
超96%\*油污拦截率

由内而外，尊享十重抗油污能力，抗油防腐耐用

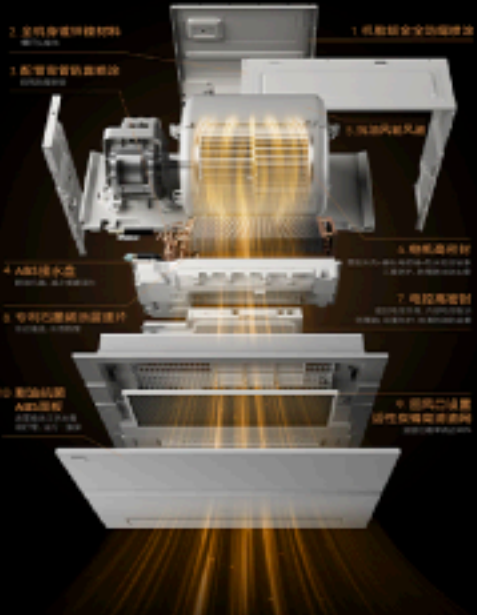


石墨烯专利防腐翅片  
耐油抗腐蚀

室内机蒸发器及室外机冷凝器均采用COLMO精研技术，翅片附带石墨烯涂层，提升热量传递速度，翅片亲水性，防腐抗效果



50PPI活性炭海绵过滤网

采用亲油性的聚氨酯材料经过发泡制成开放性多孔轻质海绵，具有丰富的三维网状微孔结构

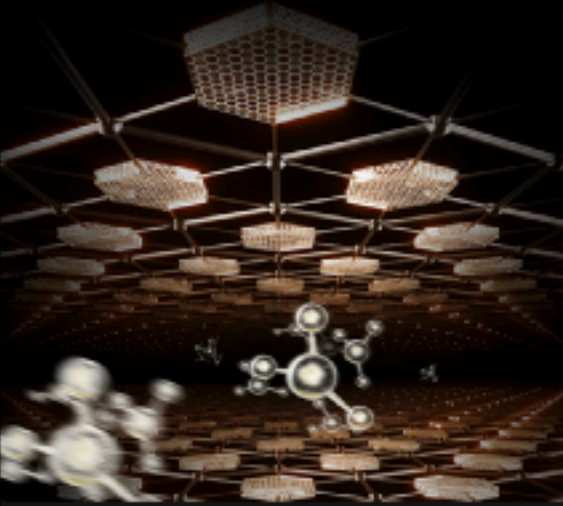

热量传递速度提升  
31%'

240h满室外运行测试，72h中性盐雾暴露测试1500h中性盐雾长期连续测试腐蚀面积

<0.02%'

图灵亲水性提升  
92.5%'

超过 96% 油烟拦截率

图灵系列厨房专用中央空调内机