

# 全屋空調

## Colmo 图灵三管机

| 型号               | CAE120N1C1-9 II | CAE140N1C1-9 II | CAE160N1C1-9 II | CAE180N1C1-9 II | CAE224N1C1-9 II |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 顏色               | 皓石蓝             | 皓石蓝             | 皓石蓝             | 皓石蓝             | 皓石蓝             |
| 尺寸(宽 * 高 * 深 mm) | 951*1333*382    | 951*1333*382    | 951*1333*382    | 951*1333*382    | 1045*1574*450   |
| 制冷量(W)           | 12000           | 14000           | 16000           | 18000           | 22400           |
| 制热量(W)           | 14500           | 16500           | 18500           | 20000           | 25000           |
| 能效比              | 6.30            | 5.90            | 5.60            | 5.50            | 5.15            |
| 能效等级             | 一级              | 一级              | 一级              | 一级              | 一级              |
| 质量(kg)           | 106             | 106             | 106             | 106             | 155             |
| 额定电压 / 频率        | 220V/50Hz       | 220V/50Hz       | 220V/50Hz       | 220V/50Hz       | 220V/50Hz       |
| 最大输入电流(A)        | 39              | 39              | 39              | 39              | 39              |
| 最大输入功率(W)        | 8560            | 8560            | 8560            | 8560            | 8560            |
| 制冷剂              | R410A 环保冷媒      | R410A 环保冷媒      | R410A 环保冷媒      | R410A 环保冷媒      | R410A 环保冷媒      |




| 空间         | 推荐匹数      | 推荐型号                                 | 制冷量         | 参考尺寸 (宽×深×高)         | 噪音范围          | 估算价格                |
|------------|-----------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 主卧套房 (30㎡) | 大 1.5匹/2匹 | CAKW36ZN1C1-9A/<br>CAKW45ZN1C1-9     | 3.6kW/4.5kW | 约1010×450×200mm      | 待核实           | ¥ 1,800 - ¥ 2,500   |
| 卧室 (15㎡)   | 大 1匹/1.5匹 | CAKW28ZN1C1-9A                       | 2.8kW       | 700×450×200mm        | 待核实           | ¥ 1,500 - ¥ 2,200   |
| 书房 (22㎡)   | 1.5匹/2匹   | CAKW36ZN1C1-9A/<br>CAK~~W~~45ZN1C1-9 | 3.6kW/4.5kW | 约1010×450×200mm      | 待核实           | ¥ 1,800 - ¥ 2,500   |
| 衣帽 (12㎡)   | 大 1匹      | CAKW22ZN1C1-9                        | 2.2kW       | 待核实                  | 待核实           | ¥ 1,300 - ¥ 1,800   |
| 客厅 (70㎡)   | 2匹+2匹     | CAKW56ZN1C1-9A (2台)                  | 5.6kW/台     | 约1010×450×200mm (准测) | 约 22-35 dB(A) | ¥ 2,300 - ¥ 3,000/台 |


注：文中参考尺寸大部分是根据规律推断的，准确的规格请务必以官方技术手册为准。  
如何选择对应的窗外机？  
窗内机方案确定后，需要为其选择匹配的窗外机，这里为你推荐了一个简明的匹数选型法则和对应的外机参考：

| 应用场景                   | 目标匹数   | 参考外机型号         | 制冷能力 (kW) | 电源要求      | 价格 (仅供参考) |  |
|------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 基础配置<br>大两层/三层         | 5匹     | CAE120N1C1-9II | 12.0      | 220V      | ¥ 18,199  |  |
| 主流配置<br>大平层 (170-180㎡) | 6-7匹   | CAE160N1C1-9   | 16.0      | 220V      | 未开始       |  |
|                        |        | CAE180N1C1-9   | 18.0      | 220V/380V | 未开始       |  |
| 高端配置<br>豪华大平层 (200㎡以上) | 8-10匹  | CAE224SN1C1-9  | 22.4      | 380V      | ¥ 28,799  |  |
|                        |        | CAE280SN1C1-9  | 28.0      | 380V      | 未开始       |  |
| 终极配置<br>别墅/超大面积住宅      | 12匹及以上 | CAE335SN1C1-9  | 33.5      | 380V      | 未开始       |  |

选择室外机只需看一个核心指标——匹数(制冷量)。你规划的这套方案总制冷量约为 22.4kW，对应表格中的8匹外机（CAE224SN1C1-9），这也是 380V 电源的入门机型。实际上，你规划的所有内机可能并不需要同时全速运转，因此，可考虑选择 7匹（CAE180N1C1-9）搭配 220V 家用单相电的方案，性价比更高。如果追求性能一步到位，则直接选择 8匹（CAE224SN1C1-9）。

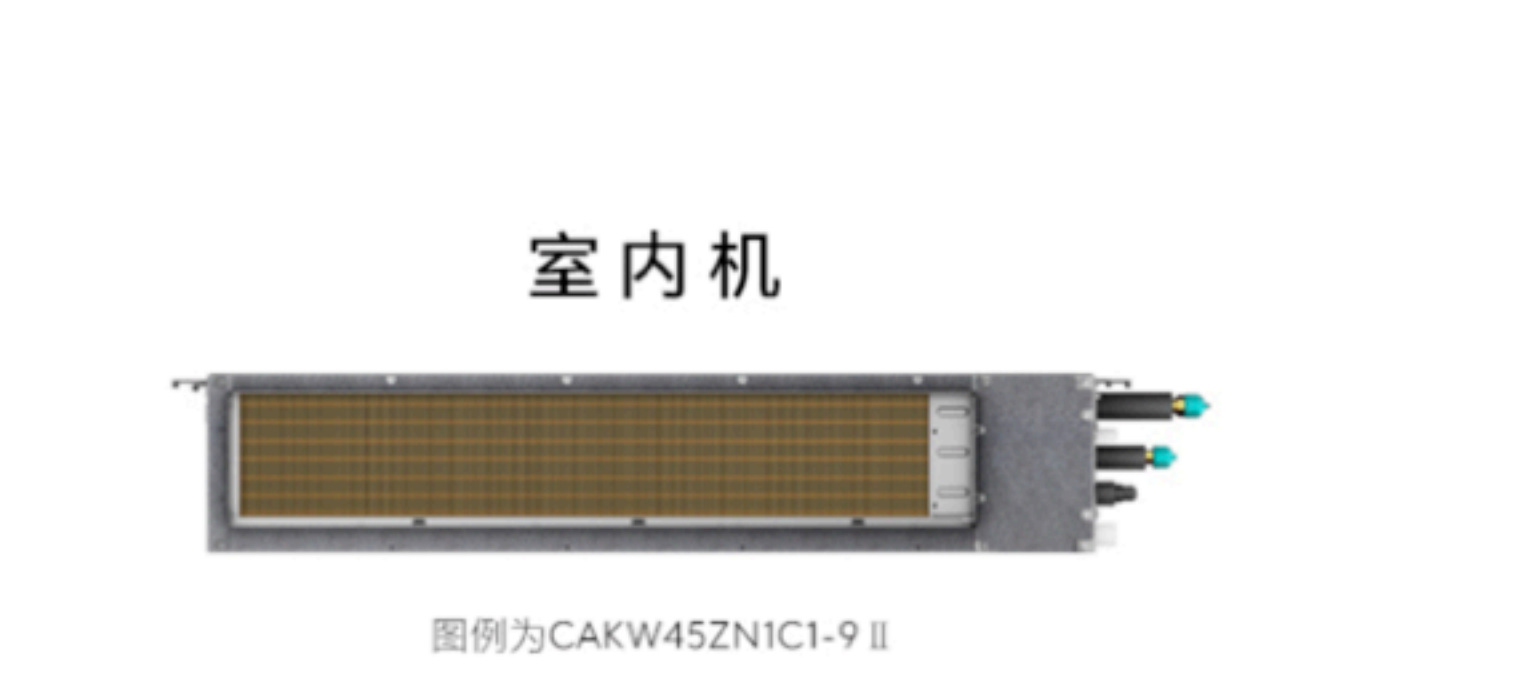

| 型号                 | CAKW22ZN1C1-9 II | CAKW28ZN1C1-9 II | CAKW36ZN1C1-9 II | CAKW45ZN1C1-9 II | CAKW56ZN1C1-9 II | CAKW71ZN1C1-9 II |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 尺寸(宽 * 高 * 深 mm)   | 700*200*450      |                  |                  | 1010*200*450     |                  | 1310*200*450     |
| 制冷量(W)             | 2200             | 2800             | 3600             | 4500             | 5600             | 7100             |
| 制热量(W)             | 2500             | 3200             | 4000             | 5000             | 6300             | 8000             |
| 额定功率 制冷 / 制热(W)    | 40/40            | 40/40            | 45/45            | 53/53            | 60/60            | 65/65            |
| 质量(kg)             | 17.5             |                  |                  | 22.5             |                  | 27.5             |
| 循环风量(m³/h)         | 470              | 470              | 530              | 800              | 900              | 1100             |
| 噪声 低风 - 高风 (dB(A)) | 17-29            | 17-29            | 17-30            | 21-33            | 21-33            | 22-33            |

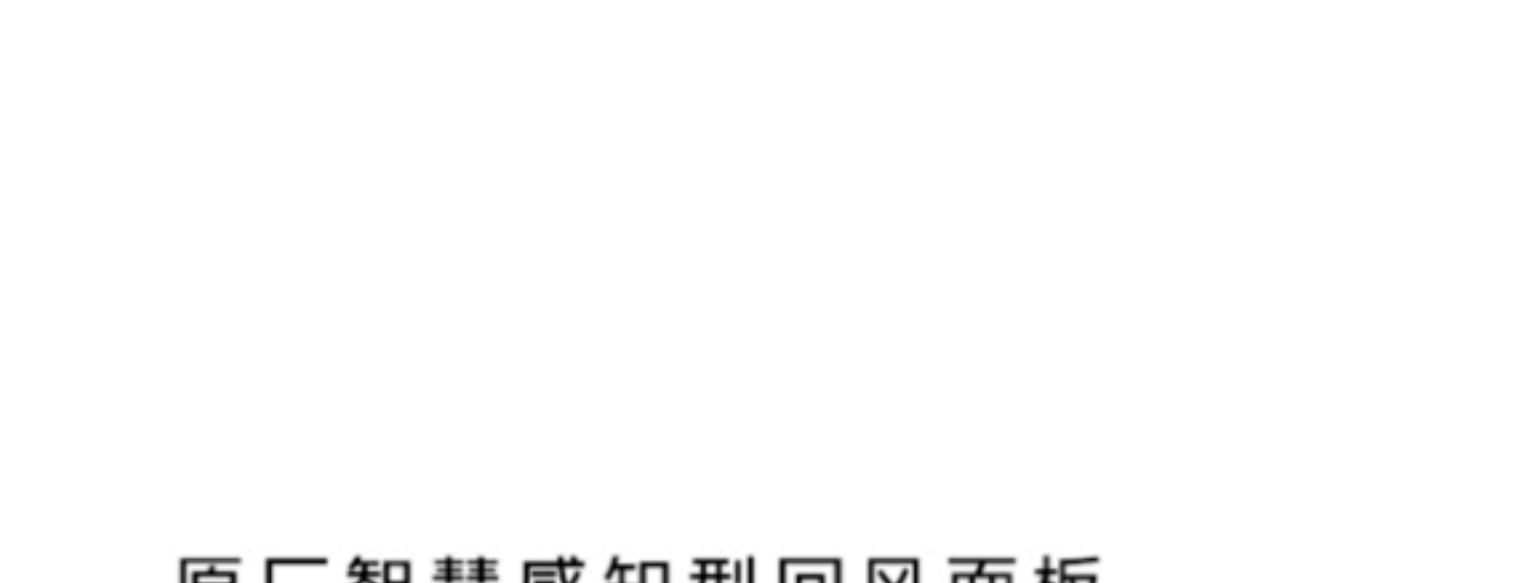

| 型号               | CAKWH2X-H   | CAKWH2Z-H    | CAKWH2D-H    |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 尺寸(宽 * 高 * 深 mm) | 928*436*105 | 1238*436*105 | 1538*436*105 |



| 型号               | CAKWC1X-H   | CAKWC1Z-H    | CAKWC1D-H    |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 尺寸(宽 * 高 * 深 mm) | 934*200*110 | 1238*200*110 | 1545*200*110 |



| 型号               | KJR-90L/BTF |
|------------------|-------------|
| 尺寸(宽 * 高 * 深 mm) | 86*86*10    |
| 交互形式             | 触屏          |



# 主卫 - 空調

## 15 平米, 大 1 匹 (2800kw)

图灵系列风管式内机 (常规中央空调内机)

型号 CAY28QN1E1

额定制冷量 (W) 2800

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约2.8kW (制冷量) / 大1匹

– 根据型号中"28"判断为2.8kW制冷量

– 适用面积约10–15m<sup>2</sup> (常规层高、保温良好情况下)

常规舒适送风

– 可接入COLMO图灵三管制系统, 实现三管制恒温恒湿控制

– 支持AI语音、智慧眼等智能化功能

– 选配3D面板+AI智慧回风面板, 打造立体送风

图灵系列厨房专用中央空调内机

型号 CAC36QN1E1

额定制冷量 (W) 3600

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约3.6kW (制冷量) / 1.5匹

– 根据型号中"36"判断为3.6kW制冷量

– 1.5匹规格

厨房专用防油烟

– 专为高油烟环境设计, 配备特有的防油烟系统, 有效阻挡

油烟进入内部, 延长使用寿命

## 安装不挑吊顶

适配各种主流吊顶, 小空间低楼层都能装



石膏吊顶安装



铝扣板安装



集成大板安装

## 室内主机安装

### 确定室内主机安装位置

保证通风良好。气流不受障碍物遮挡。冷凝水能顺利排出。天花板强度足以承受室内机重量。天花板无明显倾斜。无可燃性气体泄漏的危险。请确认天花板开口与机组以及吊装螺杆之间的位置位置关系(请参看图1)。

有足够的空间可供保养维修之用(请参看图2、图3) 排气出口不影响邻居。为了更好地干燥衣物, 请预先确认晾衣杆的安装位置(请参看图4)。室内机与室外机之间的配管长度在容许范围之内(参看室外机安装说明书)。

将检查口设置在配管侧, 便于排水泵的保养、检查。根据下图室内主机和面板尺寸、保养维修空间要求确定室内主机安装位置

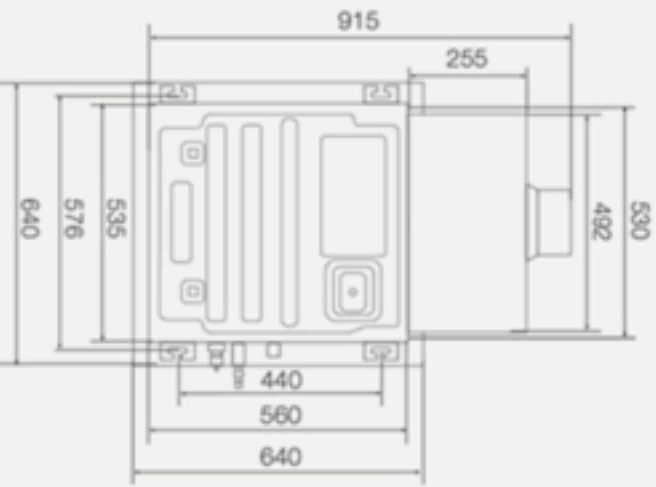


图1

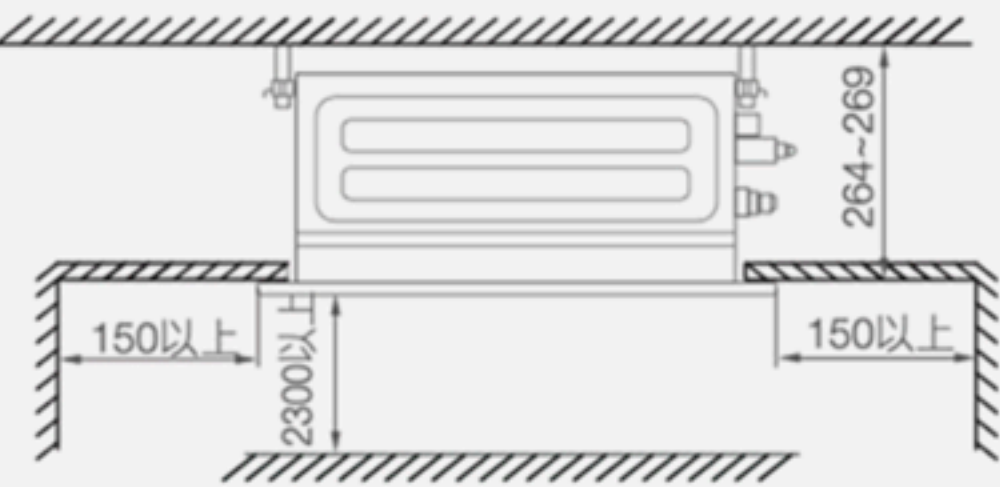


图2

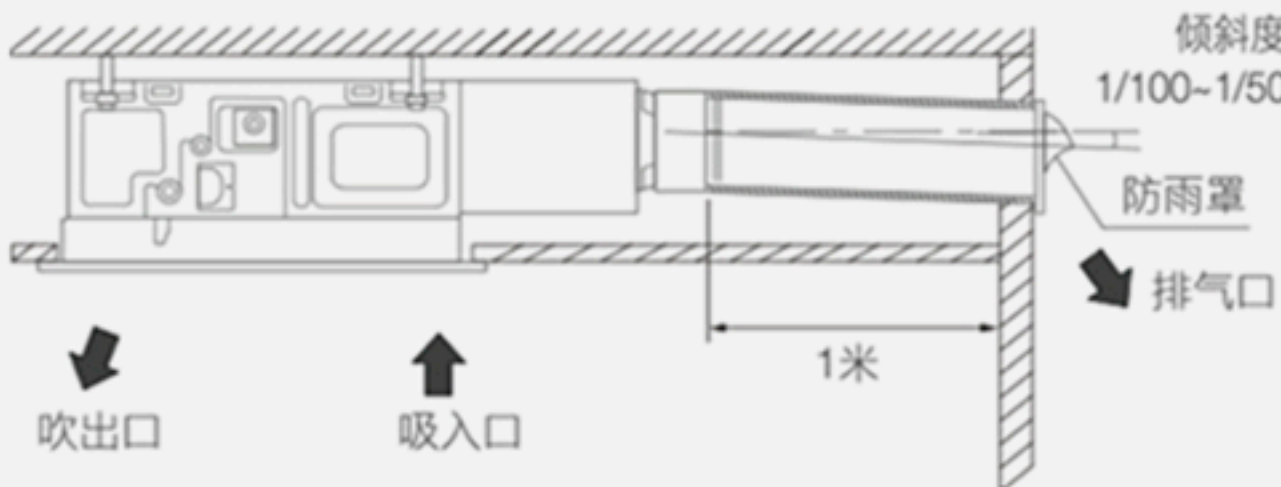


图3

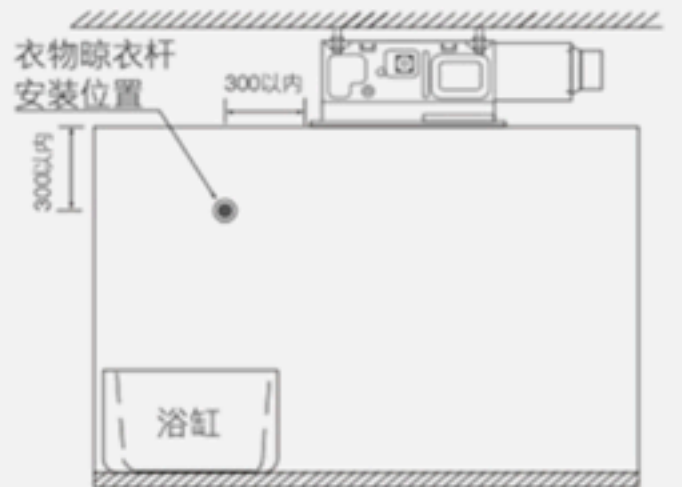


图4