

主卫 - 空調

15 平米, 大 1 匹 (2800kw)

图灵系列风管式内机 (常规中央空调内机)

型号 CAY28QN1E1

额定制冷量 (W) 2800

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约2.8kW (制冷量) / 大1匹

– 根据型号中"28"判断为2.8kW制冷量

– 适用面积约10–15m² (常规层高、保温良好情况下)

常规舒适送风

– 可接入COLMO图灵三管制系统, 实现三管制恒温恒湿控制

– 支持AI语音、智慧眼等智能化功能

– 选配3D面板+AI智慧回风面板, 打造立体送风

图灵系列厨房专用中央空调内机

型号 CAC36QN1E1

额定制冷量 (W) 3600

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约3.6kW (制冷量) / 1.5匹

– 根据型号中"36"判断为3.6kW制冷量

– 1.5匹规格

厨房专用防油烟

– 专为高油烟环境设计, 配备特有的防油烟系统, 有效阻挡

油烟进入内部, 延长使用寿命

安装不挑吊顶

适配各种主流吊顶, 小空间低楼层都能装



石膏吊顶安装



铝扣板安装



集成大板安装

室内主机安装

确定室内主机安装位置

保证通风良好。气流不受障碍物遮挡。冷凝水能顺利排出。天花板强度足以承受室内机重量。天花板无明显倾斜。无可燃性气体泄漏的危险。请确认天花板开口与机组以及吊装螺杆之间的位置位置关系(请参看图1)。

有足够的空间可供保养维修之用(请参看图2、图3) 排气出口不影响邻居。为了更好地干燥衣物, 请预先确认晾衣杆的安装位置(请参看图4)。室内机与室外机之间的配管长度在容许范围之内(参看室外机安装说明书)。

将检查口设置在配管侧, 便于排水泵的保养、检查。根据下图室内主机和面板尺寸、保养维修空间要求确定室内主机安装位置

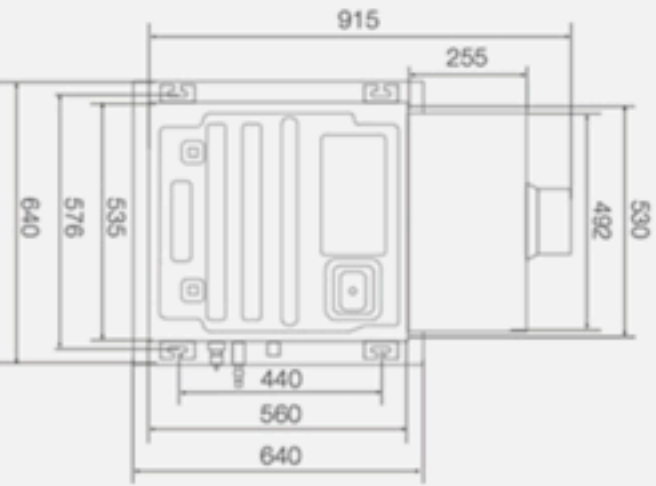


图1

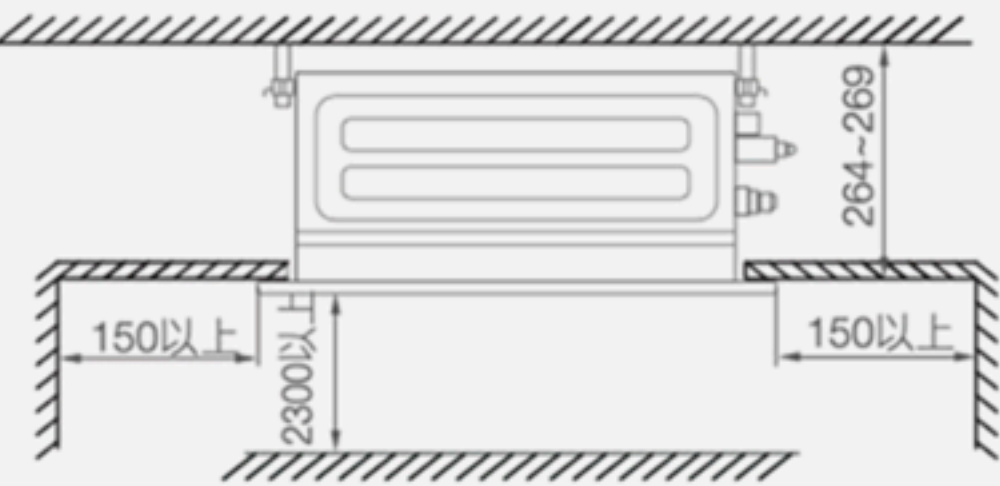


图2

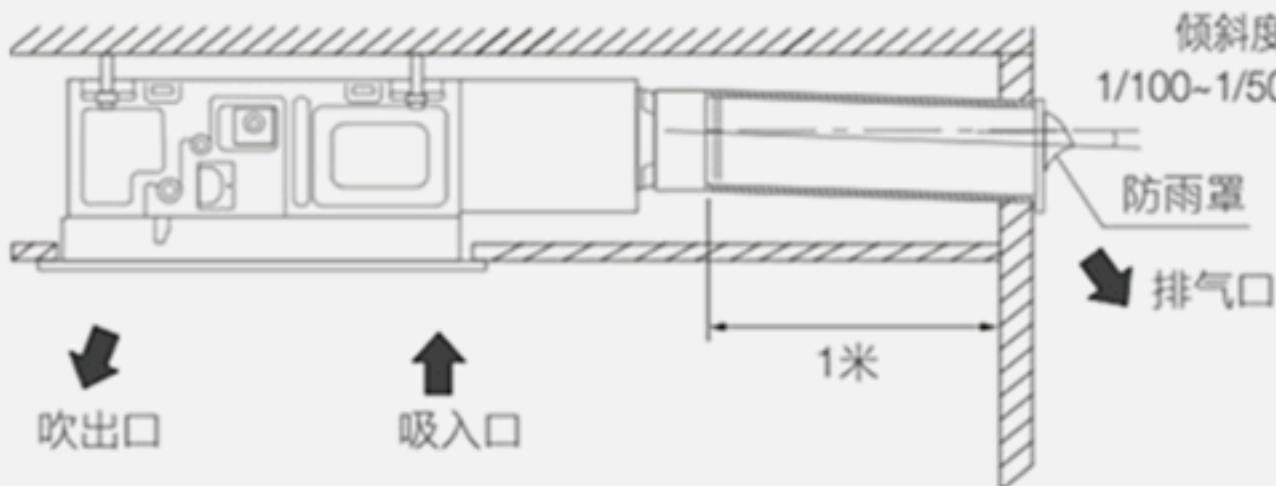


图3

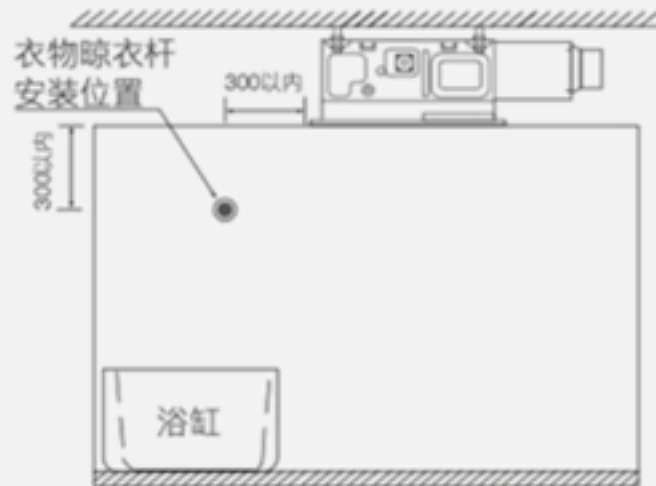


图4

厨房 - 空调

15 平米，1.5 匹 (3600kw)

图灵系列风管式内机 (常规中央空调内机)

型号 CAY28QN1E1

额定制冷量 (W) 2800

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约2.8kW (制冷量) / 大1匹

– 根据型号中"28"判断为2.8kW制冷量

– 适用面积约10–15m² (常规层高、保温良好情况下)

常规舒适送风

– 可接入COLMO图灵三管制系统，实现三管制恒温恒湿控制

– 支持AI语音、智慧眼等智能化功能

– 选配3D面板+AI智慧回风面板，打造立体送风

图灵系列厨房专用中央空调内机

型号 CAC36QN1E1

额定制冷量 (W) 3600

额定制热量 (W) 3600

制冷功率 60

制热功率 65

额定电流 (A) 0.6

电源 (V~ Hz) 220V~ /50Hz

循环风量 (m3/h) 450

噪音 25 - 43

约3.6kW (制冷量) / 1.5匹

– 根据型号中"36"判断为3.6kW制冷量

– 1.5匹规格

厨房专用防油烟

– 专为高油烟环境设计，配备特有的防油烟系统，有效阻挡

油烟进入内部，延长使用寿命



厨房空调型号 CAC36QN1E1	颜色材质 极地白	循环风量(m³/h) 450
噪音(静音-强劲)/dB(A) 25-43	电源 (V/Hz) 220/50	制冷量 3600W
制热量 3600W	额定功率/W(制冷) 60W	额定功率/W(制热) 65W
主机尺寸(mm) 560x535x200	面板尺寸(mm) 640x640x75	防水等级(室外机) IPX4
防触电保护类型 I类	电机类型 直流	调速类型 无极调速

澎湃冷量
纵享烹饪



十重抗油
内外净澈

