

Động học bản lề — trực ở arris

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · Đơn vị: mm
Nguồn số: tools/hinge_kinematics.py · Hình: tools/draw_hinge.py

Động học bản lề — mắt mộng gỗ, trực ở arris

Bản đầy đủ có hình: `build/dong-hoc-ban-le.pdf` . Hình: `figs/fig8-dong-hoc-ban-le` . Tính toán: `tools/hinge_kinematics.py` . Mọi con số trong tài liệu này do script sinh ra. Chạy lại để đối chiếu.

Ràng buộc vật liệu — không phải biến

Bản lề làm bằng **mắt mộng gỗ, không dùng kim loại**. Đây là quyết định đã chốt từ đầu và không nằm trong phạm vi thương lượng của tài liệu này. (Kim loại chỉ được chấp nhận cho **khóa nắp** — xem `docs/KHOA-NAP.md` .)
Cái duy nhất còn là biến là **chỗ đặt trực** — và chính chỗ đó ép đường kính ống gỗ, chứ không phải ngược lại.

Bản trước lập luận thế nào, và sai ở đâu

"Ống phải tiếp tuyến cả vành thân (để mắt mộng bên thân mọc lên được từ vách) lẫn mặt trên nắp (để cánh mở 180° nằm phẳng đúng cao độ vành) → R = nửa bề dày nắp."

Câu đó **đúng, nhưng chỉ đúng bên trong một giả thiết chưa hề được đặt câu hỏi**: rằng trực nằm ở **giữa bề dày nắp**. Ràng buộc hình học thật sự chỉ có một — trong cả hành trình 0–180°, vật liệu cánh nắp không được cắt vào vật liệu thân hộp. Vị trí trực là **biến**, không phải dữ kiện.
Hệ quả của giả thiết đó: muốn ống mảnh hơn thì **chỉ còn cách làm nắp mỏng hơn**. Đó là lý do bản trước phải đi Ø18 (nắp 18) → Ø15 (nắp 15) — và vẫn còn to.

Đặt trực ở đâu thì phải bỏ đi bao nhiêu

`hinge_kinematics.py` §1 không lập luận bằng lời. Nó bo tròn đầu cánh nắp thành mũi tròn bán kính R quanh trực, quét cánh 0→180° từng nửa độ, và tìm **R nhỏ nhất còn quay lọt**:

đặt trực ở	toạ độ	R mũi phải bo
giữa bề dày nắp (bản gốc)	(7,5 , 54,5)	7,52 mm
lùi vào 4 mm từ mặt ngoài	(4,0 , 54,5)	7,53 mm
lùi vào 2 mm từ mặt ngoài	(2,0 , 54,5)	7,55 mm
trên mặt ngoài, giữa bề dày nắp	(0,0 , 54,5)	0,00 mm
trên mặt ngoài, ở arris	(0,0 , 47,0)	0,00 mm

R tụt về 0 **đúng khi px = 0**, tức khi trực nằm **trên mặt phẳng ngoài** của thân. Lý do hình học: mặt đầu cánh nắp *chính là* mặt phẳng $x = 0$; trực nằm trên nó thì cả mặt đầu là một **tia xuất phát từ trực**, quay bao nhiêu cũng chỉ trượt trên chính nó, không bao giờ đâm vào thân.
Trực lùi vào trong bao nhiêu thì mặt đầu quét thành cung, và phải bo tròn đúng bấy nhiêu. Ở giữa bề dày nắp: $R = 7,5 = 15/2 =$ **nửa bề dày nắp**. Không phải trùng hợp — mũi tròn buộc phải tiếp tuyến cả mặt trên lẫn mặt dưới nắp, mà hai mặt đó cách nhau đúng bề dày nắp.

Quy tắc rút ra: trục cắm sâu vào trong vật liệu bao nhiêu thì phải bỏ đi bấy nhiêu. Đó là lý do bản lề trong ảnh tham chiếu gần như vô hình trong khi nắp vẫn dày: **họ không đặt trục vào giữa bề dày nắp.**

Chỉ có đúng hai họ nghiệm

	HỌ A · trục TRONG nắp	HỌ B · trục ở arris
Trục xoay	(7,5 , 54,5)	(0,0 , 47,0)
Đường kính ống gỗ	Ø15,0	Ø12,2
Ống bị ép bởi	bề dày nắp	chốt + thành gỗ
Nhô ra ngoài mỗi bên	0,0 mm	6,1 mm
Phủ bì X	370,0	382,2
Thành gỗ quanh lỗ chốt	4,40 mm	3,00 mm
Chặn 180°	phải PHAY mặt chặn	tự nhiên
Diện tích chặn	—	3 335 mm²
Cánh mở nằm ở	Z47...62	Z32...47
So với vành thân	cao hơn vành 15	phẳng bằng vành
Khối lượng (khay lõi ổn định)	6,10 kg	6,17 kg



Đã chọn: Họ B. Đổi `B.HG_MODE` trong `tools/box_spec.py` rồi chạy lại là ra họ kia — mọi trị số khác tự suy lại theo.

Cái giá của họ B, nói thẳng: ống gỗ nhô ra 6,1 mm mỗi bên, nên **phủ bì X đi từ 370 lên 382,2**. Lòng hộp, khay, chuối kích thước X của thân đều **không đổi** — chỉ có một đường gờ tròn Ø12,2 chạy dọc hai cạnh bản lề. Đổi lại: ống mảnh hơn 1,23 lần, cánh nắp giữ được cạnh vuông sắc, và có mặt chặn 180° thật.

Trong họ B, mọi điểm trên mặt phẳng $x = 0$ từ Z47 đến Z62 đều cho $R \text{ mũi} = 0$. Chọn **đúng arris** (Z47) vì chỉ ở đó, khi mở 180° mặt cạnh nắp mới áp thẳng vào mặt ngoài vách — có mặt chặn tự nhiên — và cánh mở mới nằm phẳng bằng vành thân.

HÌNH 8 — Bản lề mắt mòng gỗ: chỗ đặt trực quyết định đường kính ống

Trục cắm vào trong vật liệu thì mặt đầu cánh nắp quét thành cung, buộc phải bo tròn — $R = \frac{1}{2}$ bề dày nắp. Ống Ø15 là hệ quả, không phải lựa chọn. Đưa trục lên mặt phẳng ngoài ($x = 0$) thì mặt đầu là tia xuất phát từ trục, bán kính quét = 0. Ống còn Ø12,2, đổi lại nhô ra 6.1 mm mỗi bên.

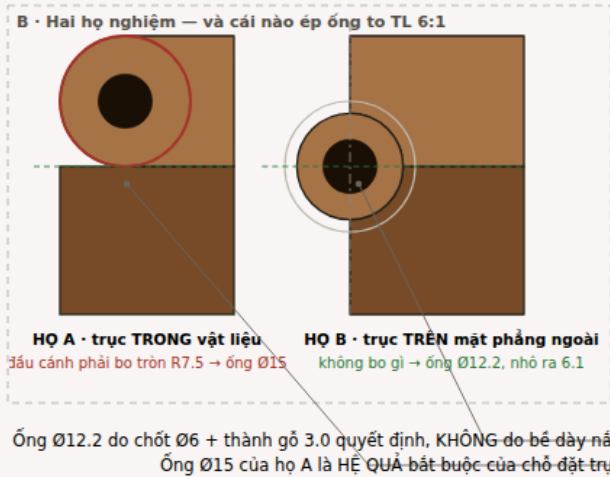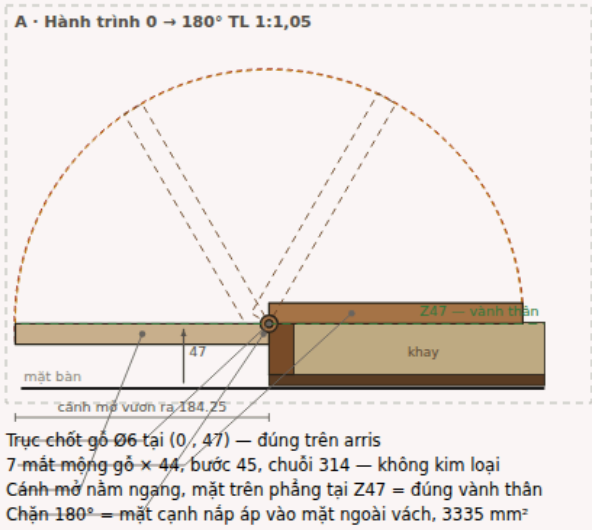

Hành trình 0→180° và hai họ nghiệm: trục trong vật liệu ép ống Ø15, trục trên mặt phẳng ngoài cho ống Ø12,2.

Cánh mở ra nằm ở đâu

Điểm	Đóng X	Đóng Z	Mở 180° X	Mở 180° Z
mép bản lề, mặt dưới	0,0	47,0	0,0	47,0
mép bản lề, mặt trên	0,0	62,0	−0,0	32,0
mép khe giữa, mặt dưới	184,2	47,0	−184,2	47,0
mép khe giữa, mặt trên	184,2	62,0	−184,2	32,0

Cánh mở nằm **ngang**, mặt trên phẳng tại **Z47 — đúng cao độ vành thân**, vươn ra 184,25 mm. Mặt đó chính là lòng lõm ôm tẩm Nu khi đóng, tức **khay bỏ bài sâu 5,0 mm**.

Chặn 180° — tự nhiên, không phải phay thêm

Ở 180°, mặt cạnh bản lề của nắp áp **đúng** vào mặt ngoài vách thân — cả hai đều là mặt phẳng $x = 0$.

- trong đoạn mòng (314 mm) ống gỗ ăn mất 6,1 nên chặn cao **8,90**
- ngoài đoạn mòng (36 mm) cánh nắp còn vuông nên chặn cao cả **15**
- tổng diện tích chặn **3 335 mm²**

trường hợp tải	M (N·m)	F (N)	MPa	hệ số
chỉ trọng lượng cánh	0,59	100	0,030	466×
+ 2 kg quân bỏ trên khay	2,40	405	0,121	115×
+ người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài	9,63	1 623	0,487	29×

Họ A phải phay một mặt chặn phẳng nằm trong lòng mắt mòng, hệ số 10×. Họ B chặn bằng cả mặt cạnh nắp áp vào cả mặt vách, **không gia công gì thêm**.

Quét 0-180° — kiểm va chạm

Quét 1° một bước, 9 điểm biên trên cánh. **Không va chạm ở bất kỳ góc nào.** Điểm thấp nhất $Z = 32,0$ (= vành thân trừ bề dày nắp — đúng vị trí cánh mở).

Mắt mộng gỗ

Kiểu	mắt mộng gỗ liền khối với thân và với nắp — không một chi tiết kim loại
Số mắt mộng	7 mỗi cánh: 4 thuộc THÂN, 3 thuộc NẮP (lẻ nên hai đầu thuộc thân)
Kích thước	dài 44, bước 45, khe dọc trục 1,0, chuỗi 314
Đặt theo Y	18,0 ... 332,0 trên cánh dài 350
Ống gỗ	Ø12,2 quanh trục (0 , 47)
Chốt	gỗ cocobolo thẳng thớ Ø6 × 160 , 2 chốt mỗi cánh, gặp nhau ở mắt mộng giữa
Lỗ chốt	Ø6,20 (+0,20 khe)
Thành gỗ quanh lỗ	3,00 mm

Tải: trọng lượng một cánh 0,66 kg = 6,5 N chia cho 3 mắt mộng NẮP → 2,2 N mỗi mắt. (Mô men khi mở 180° do **mặt chặn** nhận, không phải chốt.)

kiểm	ứng suất	cho phép	hệ số
cắt chốt gỗ (2 mặt cắt)	0,038 MPa	13 MPa	342×
ép mặt lỗ chốt	0,008 MPa	14 MPa	1 718×
xé dọc thành gỗ quanh lỗ	0,008 MPa	7 MPa	859×

Độ bền không phải ràng buộc — hệ số hàng trăm đến hàng nghìn lần. Cái quyết định 3,0 mm thành gỗ là **chế tạo**: phải khoan một lỗ Ø6,20 sâu 160 mm xuyên 7 mắt mộng xen kẽ, trên gỗ nhiều dầu. Mũi khoan trôi 0,1–0,2 mm trên 160 là bình thường; thành 3,0 mm nuốt được độ trôi đó mà không nứt ra ngoài. Dưới 2,5 mm thì không.

Đặc tính kiểm: khoan bằng khoan cần hoặc khoan từng mắt mộng rồi ráp thử; sai lệch đồng trục giữa hai đầu ≤ 0,15 mm. Chạy thử 500 chu kỳ mở–đóng.

Độ võng đầu cánh khi mở

Cánh mở là dầm console dài 184 mm, ngàm dọc mặt chặn 180°. Người chơi tỳ 5 kg ở mép ngoài, tải trải đều trên 100 mm bề rộng:

- võng đầu cánh **0,28 mm** · uốn 2,4 MPa (MOR 110) → hệ số **46×**
- cộng rơ của chốt trong lỗ (0,20) → tổng **~0,48 mm**

Đặc tính kiểm: võng đầu cánh mở ≤ 1,5 mm dưới tải 5 kg tại mép ngoài.

Chốt lại cho HD-01

Vật liệu bản lề	MỘNG GỖ liền khối — không một chi tiết kim loại nào
Họ nghiệm	B — trục trên mặt phẳng ngoài, ở arris
Trục xoay	$X = 0,0 \cdot Z = 47,0$
Suy ra từ	R mũi = 0 chỉ khi trục nằm trên mặt phẳng ngoài
Ống gỗ	Ø12,2 — định bởi chốt Ø6 + thành gỗ 3,0, KHÔNG bởi bề dày nắp
Nhô ra ngoài	6,1 mm mỗi bên → phủ bì X 382,2
Mắt mộng	7 × 44, bước 45, chuỗi 314, đặt giữa cánh
Chốt	gỗ Ø6 × 160, 2 chốt mỗi cánh
Chặn 180°	mặt cạnh nắp áp vào mặt ngoài vách — tự nhiên, 3 335 mm²
Góc mở	180° +0/−1°
Vị trí cánh khi mở	nằm ngang, mặt trên Z47 (= vành thân), vươn ra 184
Bề dày nắp	15 đều, không vát — bề dày nắp KHÔNG còn định ống gỗ
Phủ bì	382,2 × 350 × 62
Khối lượng	6,17 kg (khay lõi ổn định) / 6,78 kg (khay cocobolo)

Sinh tu docs/DONG-HOC-BAN-LE.md bang tools/md2html.py . Mọi tri so sinh tu tools/box_spec.py .