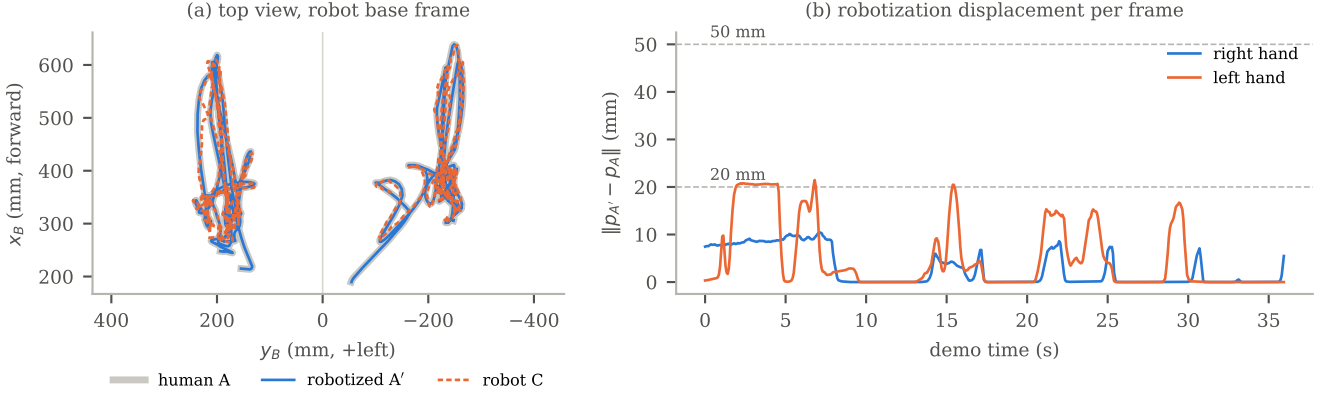
(a) top view, robot base frame
x_B (mm, forward)
600
500
400
300
200
400
200
0
−200
−400
y_B (mm, +left)
human A
robotized A′
robot C
(b) robotization displacement per frame
$\|p_{A'} - p_A\|$ (mm)
50 mm
20 mm
50
40
30
20
10
0
0
5
10
15
20
25
30
35
demo time (s)
right hand
left hand